

CATÁLOGO 2026



Expertos
en Hidráulica



strobbe.com



STROBBE

Seguridad a toda presión

CONTENIDO

EXPERTOS EN HIDRÁULICA	13
CALIDAD QUE LIDERA EL MERCADO	14
PRESTIGIO INTERNACIONAL PARA TODA AMÉRICA	15
CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015	16
APLICACIONES	17
MINERÍA	19
CONSTRUCCIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	19
FORESTAL	20
AGRÍCOLA	20
PESCA, NAVAL Y PUERTOS	21
INDUSTRIA Y AUTOMOTRIZ	21

MANGUERAS HIDRÁULICAS E INDUSTRIALES

SECCIÓN A

MANGUERAS HIDRÁULICAS E INDUSTRIALES	A3
LEYENDA DE MANGUERAS	A5
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANGUERAS	A6
TABLAS DE PRENSADO	A7
CARACTERÍSTICAS DE LAS MANGUERAS HIDRÁULICAS SERIE 700	A11
CARACTERÍSTICAS DE LAS MANGUERAS HIDRÁULICAS HARDCOVER®	A12
CARACTERÍSTICAS DE LAS MANGUERAS HIDRÁULICAS PREMIUM	A13
CARACTERÍSTICAS DE LAS MANGUERAS TERMOPLÁSTICAS	A14
CARACTERÍSTICAS DE LAS MANGUERAS OTRAS APLICACIONES	A15
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE MANGUERAS HIDRÁULICAS	A16
RADIO MÍNIMO DE CURVATURA DE MANGUERAS HIDRÁULICAS	A17
RADIO MÍNIMO DE CURVATURA DE MANGUERAS TERMOPLÁSTICAS	A18
RADIO MÍNIMO DE CURVATURA DE MANGUERAS OTRAS APLICACIONES	A19
MANGUERAS STROBBE® INDUSTRIAL SERIE 700	A21
700.240 - MANGUERA SAE R16/2SC	A23
700.420 - MANGUERA SAE R12	A24
MANGUERAS STROBBE® HARDCOVER® SERIE 720	A25
720.120 - MANGUERA HARDCOVER® R1AT/1SN	A27
720.160 - MANGUERA HARDCOVER® ISOBARIC 3000 R17 - MSHA	A28
720.220 - MANGUERA HARDCOVER® R2AT/2SN	A29
720.240 - MANGUERA HARDCOVER® R16/2SC - MSHA	A30
720.242 - MANGUERA HARDCOVER® R16/2SC MARINE - MSHA	A31
720.250 - MANGUERA HARDCOVER® EHT R2AT/2SN - MSHA	A32
720.420 - MANGUERA HARDCOVER® R12	A33
720.430 - MANGUERA HARDCOVER® MARINE R12 - MSHA	A34
720.460 - MANGUERA HARDCOVER® 4SP - MSHA	A35
720.560 - MANGUERA HARDCOVER® 4SH - MSHA	A36
720.520 - MANGUERA HARDCOVER® R13 - MSHA	A37
720.620 - MANGUERA HARDCOVER® R15 - MSHA	A38
MANGUERAS STROBBE® PREMIUM SERIE 740	A39
740.220 - MANGUERA PREMIUM R2AT/2SN - MSHA	A41
740.228 - MANGUERA PREMIUM R2AT/2SN HIGH PRESSURE - MSHA	A42
740.420 - MANGUERA PREMIUM R12 - MSHA	A43
740.560 - MANGUERA PREMIUM 4SH - MSHA	A44
740.520 - MANGUERA PREMIUM R13 - MSHA	A45
740.620 - MANGUERA PREMIUM R15 - MSHA	A46
740.400 - MANGUERA PREMIUM ISOBARIC 4000 R12- MSHA	A47
740.500 - MANGUERA PREMIUM ISOBARIC 5000 R13 - MSHA	A48
740.600 - MANGUERA PREMIUM ISOBARIC 6000 R15 - MSHA	A49

MANGUERAS STROBBE® TERMOPLÁSTICAS SERIE 760

760.210 - MANGUERA R7 PLUS	A51
760.310 - MANGUERA MTH1 CON MALLA DE ACERO	A53
760.312 - MANGUERA MTH1 MELLIZA CON MALLA DE ACERO	A54
760.520 - MANGUERA PTFE LISO - INOX 304	A55
760.530 - MANGUERA PTFE CORRUGADO - INOX 304	A56
	A57

MANGUERAS STROBBE® OTRAS APLICACIONES SERIE 780

780.100 - MANGUERA R5 HIGH TEMPERATURE	A59
780.110 - MANGUERA R4 - MSHA	A61
780.900 - MANGUERA PREMIUM JACK HOSE - MSHA	A62
780.200 - MANGUERA R6 MULTIPURPOSE DIESEL & GASOLINE	A63
780.210 - MANGUERA R6 MULTIPURPOSE HIGH PRESSURE DIESEL & GASOLINE	A64
780.810 - MANGUERA STROBBE® SHOTCRETE	A65
780.910 - MANGUERA FIRE SUPPRESSION	A66
620.001 - PROTECTOR EN ESPIRAL	A67
620.002 - PROTECTOR EN ESPIRAL AMARILLO	A68
620.040 - PROTECTOR MANGA DE NYLON	A69
	A70

CONECTORES HIDRÁULICOS

SECCIÓN B

CONECTORES HIDRÁULICOS	B3
LEYENDA DE CONECTORES HIDRÁULICOS	B5
CONECTORES HIDRÁULICOS STROBBE®	B6
TABLA DE DIMENSIONES DE ROSCAS	B7
CONEXIONES AMERICANAS / BRITÁNICAS / DIN / JAPONESAS	B8
INSTRUCTIVO DE AJUSTE PARA CONEXIONES JIC	B13
TORQUE RECOMENDADO PARA INSTALACIÓN DE CONECTORES Y ADAPTADORES	B14
INFORMACIÓN TÉCNICA O-RINGS	B15
INFORMACIÓN TÉCNICA D-RINGS	B16

CONECTORES STROBBE® MEGAFIT® SERIE INDUSTRIAL 100

100.002 - FÉRRULA MEGAFIT® R1AT/1SN	B17
100.004 - FÉRRULA MEGAFIT® R2AT/2SN	B19
100.008 - FÉRRULA MEGAFIT® R2AT/R12 (NO PELAR)	B19
100.012 - FÉRRULA MEGAFIT® R12/4SP (PARA PELAR)	B20
100.022 - FÉRRULA MEGAFIT® R6/R7/R14C	B20
100.024 - FÉRRULA MEGAFIT® R14	B20
100.030 - FÉRRULA MEGAFIT® R4 - S/D	B21
100.040 - ESPIGA MEGAFIT® MACHO NPT	B21
100.050 - ESPIGA MEGAFIT® MACHO GIRATORIO NPT	B22
100.056 - ESPIGA MEGAFIT® A 90° MACHO GIRATORIO NPT	B22
100.060 - ESPIGA MEGAFIT® HEMBRA NPT	B22
100.071 - ESPIGA MEGAFIT® HEMBRA G. NPS	B23
100.076 - ESPIGA MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. NPS	B23
100.110 - ESPIGA MEGAFIT® MACHO O-RING BOSS	B23
100.100 - ESPIGA MEGAFIT® MACHO JIC	B24
100.121 - ESPIGA MEGAFIT® HEMBRA G. JIC	B25
100.123 - ESPIGA MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. JIC	B26
100.126 - ESPIGA MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. JIC	B26
100.146 - ESPIGA MEGAFIT® A 90° LARGA HEMBRA G. JIC	B27
100.156 - ESPIGA MEGAFIT® A 90° COMPACTA HEMBRA G. JIC	B27
100.200 - ESPIGA MEGAFIT® MACHO ASIENTO PLANO	B27
100.211 - ESPIGA MEGAFIT® HEMBRA G. ASIENTO PLANO	B28
100.213 - ESPIGA MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. ASIENTO PLANO	B28
100.216 - ESPIGA MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. ASIENTO PLANO	B29
100.236 - ESPIGA MEGAFIT® A 90° LARGA HEMBRA G. ASIENTO PLANO	B29
100.300 - ESPIGA MEGAFIT® BRIDA CODE 61	B29

100.301	-	ESPIGA MEGAFIT® A 22° BRIDA CODE 61	B30
100.303	-	ESPIGA MEGAFIT® A 45° BRIDA CODE 61	B30
100.305	-	ESPIGA MEGAFIT® A 67° BRIDA CODE 61	B30
100.306	-	ESPIGA MEGAFIT® A 90° BRIDA CODE 61	B31
100.316	-	ESPIGA MEGAFIT® A 90° LARGA BRIDA CODE 61	B31
100.500	-	ESPIGA MEGAFIT® MACHO LIGHT - DKL	B31
100.511	-	ESPIGA MEGAFIT® HEMBRA G.LIGHT - DKOL	B32
100.513	-	ESPIGA MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. LIGHT - DKOL	B32
100.516	-	ESPIGA MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. LIGHT - DKOL	B33
100.550	-	ESPIGA MEGAFIT® MACHO HEAVY - DKS	B33
100.561	-	ESPIGA MEGAFIT® HEMBRA G.HEAVY- DKOS	B34
100.563	-	ESPIGA MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. HEAVY - DKOS	B34
100.566	-	ESPIGA MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. HEAVY - DKOS	B35
100.600	-	ESPIGA MEGAFIT® MACHO BSPO	B35
100.621	-	ESPIGA MEGAFIT® HEMBRA G. BSPO	B36
100.623	-	ESPIGA MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. BSPO	B36
100.626	-	ESPIGA MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. BSPO	B37
100.656	-	ESPIGA MEGAFIT® A 90° COMPACTA HEMBRA G. BSPO	B37
100.631	-	ESPIGA MEGAFIT® HEMBRA G. BSP ASIENTO PLANO	B37
100.801	-	ESPIGA MEGAFIT® HEMBRA G. ASIENTO PLANO MÉTRICO	B38
100.851	-	ESPIGA MEGAFIT® HEMBRA G. KOMATSU	B38
100.856	-	ESPIGA MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. KOMATSU	B38
100.861	-	ESPIGA MEGAFIT® HEMBRA G. JIS - ROSCA BSP	B39
100.866	-	ESPIGA MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. JIS -ROSCA BSP	B39
100.901	-	ESPIGA MEGAFIT® SALVAVIDAS	B39
100.910	-	UNIÓN MEGAFIT®	B40
100.920	-	ESPIGA MEGAFIT® ANULAR	B40
100.921	-	RACOR MEGAFIT® MÉTRICO	B40
100.922	-	ESPIGA MEGAFIT® ANULAR BSP	B41
100.923	-	RACOR MEGAFIT® BSP	B41
100.930	-	ESPIGA MEGAFIT® MACHO SAE	B41
100.931	-	ESPIGA MEGAFIT® HEMBRA G. SAE	B42
100.933	-	ESPIGA MEGAFIT® A 45° HEMBRA G.SAE	B42
100.936	-	ESPIGA MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. SAE	B42

CONECTORES STROBBE® SERIE INDUSTRIAL 102

102.040	-	ESPIGA PUSH-LOCK MACHO NPT	B45
102.121	-	ESPIGA PUSH-LOCK HEMBRA G. JIC	B45
102.931	-	ESPIGA PUSH-LOCK HEMBRA G. SAE	B45

CONECTORES STROBBE® SERIE INDUSTRIAL 103

103.040	-	ESPIGA B/PRESIÓN MACHO NPT	B49
---------	---	----------------------------	-----

PREARMADOS STROBBE® MEGAFIT® SERIE INDUSTRIAL 210

210.040	-	PRE. MEGAFIT® MACHO NPT	B53
210.050	-	PRE. MEGAFIT® MACHO GIRATORIO NPT	B53
210.056	-	PRE. MEGAFIT® A 90° MACHO GIRATORIO NPT	B54
210.060	-	PRE. MEGAFIT® HEMBRA NPT	B54
210.071	-	PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. NPS	B54
210.076	-	PRE. MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. NPS	B55
210.110	-	PRE. MEGAFIT® MACHO BOSS	B55
210.115	-	PRE. MEGAFIT® MACHO GIRATORIO BOSS	B55
210.100	-	PRE. MEGAFIT® MACHO JIC	B56
210.121	-	PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. JIC	B56
210.123	-	PRE. MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. JIC	B57
210.126	-	PRE. MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. JIC	B57
210.146	-	PRE. MEGAFIT® A 90° LARGA HEMBRA G. JIC	B58
210.156	-	PRE. MEGAFIT® A 90° COMPACTA HEMBRA G. JIC	B58
210.200	-	PRE. MEGAFIT® MACHO ASIENTO PLANO	B58

210.211 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. ASIENTO PLANO	B59
210.213 - PRE. MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. ASIENTO PLANO	B59
210.216 - PRE. MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. ASIENTO PLANO	B60
210.236 - PRE. MEGAFIT® A 90° LARGA HEMBRA G. ASIENTO PLANO	B60
210.300 - PRE. MEGAFIT® BRIDA CODE 61	B60
210.301 - PRE. MEGAFIT® A 22° BRIDA CODE 61	B61
210.303 - PRE. MEGAFIT® A 45° BRIDA CODE 61	B61
210.305 - PRE. MEGAFIT® A 67° BRIDA CODE 61	B61
210.306 - PRE. MEGAFIT® A 90° BRIDA CODE 61	B62
210.316 - PRE. MEGAFIT® A 90° LARGA BRIDA CODE 61	B62
210.500 - PRE. MEGAFIT® MACHO LIGHT - DKL	B62
210.511 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. LIGHT - DKOL	B63
210.513 - PRE. MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. LIGHT - DKOL	B63
210.516 - PRE. MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. LIGHT - DKOL	B64
210.550 - PRE. MEGAFIT® MACHO HEAVY - DKS	B64
210.561 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. HEAVY - DKOS	B65
210.563 - PRE. MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. HEAVY - DKOS	B65
210.566 - PRE. MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. HEAVY - DKOS	B66
210.600 - PRE. MEGAFIT® MACHO BSPO	B66
210.605 - PRE. MEGAFIT® MACHO BSPO GIRATORIO	B66
210.621 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. BSPO	B67
210.623 - PRE. MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. BSPO	B67
210.626 - PRE. MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. BSPO	B68
210.656 - PRE. MEGAFIT® A 90° COMPACTA HEMBRA G. BSPO	B68
210.631 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. BSP PLANO	B68
210.801 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. ASIENTO PLANO MÉTRICO	B69
210.851 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. KOMATSU	B69
210.856 - PRE. MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. KOMATSU	B69
210.861 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. JIS - ROSCA BSP	B70
210.866 - PRE. MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. JIS - ROSCA BSP	B70
210.901 - PRE. MEGAFIT® SALVAVIDAS	B70
210.910 - PRE. MEGAFIT® UNIÓN	B71
210.920 - PRE. MEGAFIT® ANULAR	B71
100.921 - RACOR MEGAFIT® MÉTRICO	B71
210.922 - PRE. MEGAFIT® ANULAR BSP	B72
100.923 - RACOR MEGAFIT® BSP	B72
210.930 - PRE. MEGAFIT® MACHO SAE	B72
210.931 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. SAE	B72
210.933 - PRE. MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. SAE	B73
210.936 - PRE. MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. SAE	B73
210.962 - PRE. MEGAFIT® HIDROLAVADORA M/PLÁSTICO	B73

PREARMADOS STROBBE MEGAFIT® SERIE GRAN MINERÍA 204

204.040 - PRE. MEGAFIT® MACHO NPT	B77
204.120 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. JIC	B77
204.300 - PRE. MEGAFIT® BRIDA CODE 61	B77
204.303 - PRE. MEGAFIT® A 45 BRIDA CODE 61	B78
204.306 - PRE. MEGAFIT® A 90 BRIDA CODE 61	B78

PREARMADOS STROBBE® MEGAFIT® SERIE INDUSTRIAL 214

214.121 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. JIC	B81
---------------------------------------	-----

PREARMADOS STROBBE® XTRAFIT® SERIE PESADA 223

223.040 - PRE. XTRAFIT® MACHO NPT	B85
223.071 - PRE. XTRAFIT® HEMBRA G. NPS	B85
223.076 - PRE. XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. NPS	B85
223.100 - PRE. XTRAFIT® MACHO JIC	B86
223.121 - PRE. XTRAFIT® HEMBRA G. JIC	B86
223.123 - PRE. XTRAFIT® A 45° HEMBRA G. JIC	B87
223.126 - PRE. XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. JIC	B87

223.146	- PRE. XTRAFIT® A 90° LARGA HEMBRA G. JIC	B88
223.200	- PRE. XTRAFIT® MACHO ASIENTO PLANO	B88
223.205	- PRE. XTRAFIT® PASAMURO ASIENTO PLANO	B88
223.211	- PRE. XTRAFIT® HEMBRA G. ASIENTO PLANO	B89
223.213	- PRE. XTRAFIT® A 45° HEMBRA G. ASIENTO PLANO	B89
223.216	- PRE. XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. ASIENTO PLANO	B90
223.236	- PRE. XTRAFIT® A 90° LARGA HEMBRA G. ASIENTO PLANO	B90
223.300	- PRE. XTRAFIT® BRIDA CODE 61	B91
223.301	- PRE. XTRAFIT® A 22° BRIDA CODE 61	B91
223.303	- PRE. XTRAFIT® A 45° BRIDA CODE 61	B92
223.305	- PRE. XTRAFIT® A 67° BRIDA CODE 61	B92
223.306	- PRE. XTRAFIT® A 90° BRIDA CODE 61	B93
223.307	- PRE. XTRAFIT® A 110° BRIDA CODE 61	B93
223.316	- PRE. XTRAFIT® A 90° LARGA BRIDA CODE 61	B94
223.330	- PRE. XTRAFIT® BRIDA CODE 62	B94
223.333	- PRE. XTRAFIT® A 45° BRIDA CODE 62	B95
223.336	- PRE. XTRAFIT® A 90° BRIDA CODE 62	B95
223.346	- PRE. XTRAFIT® A 90° LARGA BRIDA CODE 62	B95
223.500	- PRE. XTRAFIT® MACHO LIGHT - DKL	B96
223.511	- PRE. XTRAFIT® HEMBRA G. LIGHT - DKOL	B96
223.513	- PRE. XTRAFIT® A 45° HEMBRA G. LIGHT - DKOL	B96
223.516	- PRE. XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. LIGHT - DKOL	B97
223.550	- PRE. XTRAFIT® MACHO HEAVY - DKS	B97
223.561	- PRE. XTRAFIT® HEMBRA G. HEAVY - DKOS	B97
223.563	- PRE. XTRAFIT® A 45° HEMBRA G. HEAVY - DKOS	B98
223.566	- PRE. XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. HEAVY - DKOS	B98
223.600	- PRE. XTRAFIT® MACHO BSPO	B99
223.621	- PRE. XTRAFIT® HEMBRA G. BSPO	B99
223.623	- PRE. XTRAFIT® A 45° HEMBRA G. BSPO	B99
223.626	- PRE. XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. BSPO	B100
223.851	- PRE. XTRAFIT® HEMBRA G. KOMATSU	B100
223.856	- PRE. XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. KOMATSU	B100
223.861	- PRE. XTRAFIT® HEMBRA G. JIS - ROSCA BSP	B101
223.866	- PRE. XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. JIS - ROSCA BSP	B101

PREARMADOS STROBBE® SPIRALFIT® SERIE HEAVY DUTY 240

240.040	- PRE. SPIRALFIT® MACHO NPT	B105
240.042	- PRE. SPIRALFIT® MACHO NPT API	B105
240.121	- PRE. SPIRALFIT® HEMBRA G. JIC	B105
240.123	- PRE. SPIRALFIT® A 45° HEMBRA G. JIC	B106
240.126	- PRE. SPIRALFIT® A 90° HEMBRA G. JIC	B106
240.211	- PRE. SPIRALFIT® HEMBRA G. ASIENTO PLANO	B106
240.213	- PRE. SPIRALFIT® A 45° HEMBRA G. ASIENTO PLANO	B107
240.216	- PRE. SPIRALFIT® A 90° HEMBRA G. ASIENTO PLANO	B107
240.236	- PRE. SPIRALFIT® A 90° LARGA HEMBRA G. ASIENTO PLANO	B107
240.300	- PRE. SPIRALFIT® BRIDA CODE 61	B108
240.303	- PRE. SPIRALFIT® A 45° BRIDA CODE 61	B108
240.306	- PRE. SPIRALFIT® A 90° BRIDA CODE 61	B108
240.316	- PRE. SPIRALFIT® A 90° LARGA BRIDA CODE 61	B109
240.330	- PRE. SPIRALFIT® BRIDA CODE 62	B109
240.331	- PRE. SPIRALFIT® A 22° BRIDA CODE 62	B109
240.333	- PRE. SPIRALFIT® A 45° BRIDA CODE 62	B110
240.335	- PRE. SPIRALFIT® A 67° BRIDA CODE 62	B110
240.336	- PRE. SPIRALFIT® A 90° BRIDA CODE 62	B110
240.346	- PRE. SPIRALFIT® A 90° LARGA BRIDA CODE 62	B111
240.400	- PRE. SPIRALFIT® BRIDA CAT STYLE	B111
240.401	- PRE. SPIRALFIT® A 22° BRIDA CAT STYLE	B111
240.403	- PRE. SPIRALFIT® A 45° BRIDA CAT STYLE	B112
240.405	- PRE. SPIRALFIT® A 67° BRIDA CAT STYLE	B112
240.406	- PRE. SPIRALFIT® A 90° BRIDA CAT STYLE	B112

240.426 - PRE. SPIRALFIT® A 90° LARGA BRIDA CAT STYLE	B113
240.436 - PRE. SPIRALFIT® A 90° EXTRA LARGA BRIDA CAT STYLE	B113
240.470 - PRE. SPIRALFIT® BRIDA CODE 62 - CAT STYLE C/PORTABRIDA HEAVY ENTERO	B114
240.473 - PRE. SPIRALFIT® A 45° BRIDA CODE 62 - CAT STYLE C/PORTABRIDA HEAVY ENTERO	B114
240.476 - PRE. SPIRALFIT® A 90° BRIDA CODE62 - CAT STYLE C/PORTABRIDA HEAVY ENTERO	B114

CONECTORES STROBBE® REUSABLES

294.040 - CONECTOR REUSABLE MACHO NPT - R2AT/2SN	B117
294.121 - CONECTOR REUSABLE HEMBRA G. JIC - R2AT/2SN	B117
295.040 - CONECTOR REUSABLE MACHO NPT - R5	B117
295.121 - CONECTOR REUSABLE HEMBRA G. JIC - R5	B118
295.123 - CONECTOR REUSABLE A 45° HEMBRA G. JIC - R5	B118
295.126 - CONECTOR REUSABLE A 90° HEMBRA G. JIC - R5	B118
295.901 - CONECTOR REUSABLE SALVAVIDAS - R5	B119
295.931 - CONECTOR REUSABLE HEMBRA G. SAE - R5	B119
295.933 - CONECTOR REUSABLE A 45° HEMBRA G. SAE - R5	B119
295.936 - CONECTOR REUSABLE A 90° HEMBRA G. SAE - R5	B119

ADAPTADORES HIDRÁULICOS

SECCIÓN C

ADAPTADORES HIDRÁULICOS	C3
LEYENDA DE ADAPTADORES HIDRÁULICOS	C5
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE ADAPTADORES HIDRÁULICOS	C6

ADAPTADORES JIC- O-RING BOSS

C7

30.20.26 - ADAPTADOR MACHO JIC - HEMBRA G. JIC	C7
31.20.26 - ADAPTADOR A 45° MACHO JIC - HEMBRA G. JIC	C8
32.20.26 - ADAPTADOR A 90° MACHO JIC - HEMBRA G. JIC	C8
33.206.1 - TEE MACHO JIC - HEMBRA G. JIC - LATERAL	C9
33.206.2 - TEE MACHO JIC - HEMBRA G. JIC - CENTRAL	C9
30.21.20 - ADAPTADOR MACHO O-RING BOSS - JIC	C10
31.21.20 - ADAPTADOR A 45° MACHO O-RING BOSS - JIC	C10
32.21.20 - ADAPTADOR A 90° MACHO O-RING BOSS - JIC	C11
33.221.1 - TEE MACHO JIC - MACHO O-RING BOSS - LATERAL	C11
33.221.2 - TEE MACHO JIC - MACHO O-RING BOSS - CENTRAL	C12
30.20.20 - ADAPTADOR MACHO JIC - JIC	C12
32.20.20 - ADAPTADOR A 90° MACHO JIC - JIC	C13
33.200.0 - TEE MACHO JIC	C13
30.20.25 - ADAPTADOR PASAMURO JIC - JIC	C13
32.20.25 - ADAPTADOR A 90° PASAMURO JIC - JIC	C14
30.20.27 - BUSHING MACHO JIC - HEMBRA JIC	C14
30.27.20 - ADAPTADOR HEMBRA JIC - MACHO JIC	C15
30.21.00 - TAPÓN MACHO O-RING BOSS	C15
30.21.01 - TAPÓN MACHO O-RING BOSS C/ALLEN	C16
30.20.00 - TAPÓN MACHO JIC	C16
30.27.00 - TAPÓN HEMBRA JIC	C16

ADAPTADORES NPT - JIC

C17

30.10.20 - ADAPTADOR MACHO NPT - MACHO JIC	C17
31.10.20 - ADAPTADOR A 45° MACHO NPT - MACHO JIC	C18
32.10.20 - ADAPTADOR A 90° MACHO NPT - MACHO JIC	C18
33.201.1 - TEE MACHO JIC - MACHO NPT - LATERAL	C19
33.201.2 - TEE MACHO JIC - MACHO NPT - CENTRAL	C19
30.10.25 - ADAPTADOR M. NPT - PASAMURO JIC	C19
30.17.25 - ADAPTADOR HEMBRA NPT - PASAMURO JIC	C20
30.10.26 - ADAPTADOR MACHO NPT - HEMBRA G. JIC	C20
32.10.26 - ADAPTADOR A 90° MACHO NPT - HEMBRA G. JIC	C21
30.17.20 - ADAPTADOR HEMBRA NPT - MACHO JIC	C21

ADAPTADORES NPT - NPS

30.10.10	- ADAPTADOR MACHO NPT - NPT	C22
31.10.10	- ADAPTADOR A 45° MACHO NPT - NPT	C22
32.10.10	- ADAPTADOR A 90° MACHO NPT - NPT	C23
33.100.0	- TEE MACHO NPT	C23
30.16.10	- ADAPTADOR HEMBRA G. NPS - MACHO NPT	C24
31.16.10	- ADAPTADOR A 45° HEMBRA G. NPS - MACHO NPT	C24
32.16.10	- ADAPTADOR A 90° HEMBRA G. NPS - MACHO NPT	C25
33.161.1	- TEE HEMBRA G. NPS - MACHO NPT - LATERAL	C25
33.161.2	- TEE HEMBRA G. NPS - MACHO NPT - CENTRAL	C26
30.16.17	- ADAPTADOR HEMBRA G. NPS - NPT	C26
32.16.17	- ADAPTADOR A 90° HEMBRA G. NPS - NPT	C26
30.10.17	- BUSHING MACHO NPT - HEMBRA NPT	C27
30.17.10	- ADAPTADOR HEMBRA NPT - MACHO NPT	C27
32.10.17	- ADAPTADOR A 90° MACHO NPT - HEMBRA NPT	C28
33.171.1	- TEE HEMBRA NPT - MACHO NPT - LATERAL	C28
33.171.2	- TEE HEMBRA NPT - MACHO NPT - CENTRAL	C28
30.17.17	- UNIÓN HEMBRA NPT - NPT	C29
32.17.17	- ADAPTADOR A 90° HEMBRA NPT - NPT	C29
33.170.0	- TEE HEMBRA NPT	C30
30.21.16	- ADAPTADOR MACHO O-RING BOSS - HEMBRA G. NPS	C30
32.21.16	- ADAPTADOR A 90° MACHO O-RING BOSS - HEMBRA G. NPS	C30
30.21.17	- BUSHING MACHO O-RING BOSS - HEMBRA NPT	C31
30.10.00	- TAPÓN MACHO NPT	C31
30.10.01	- TAPÓN MACHO NPT C/ALLEN	C31
30.17.00	- TAPÓN HEMBRA NPT	C32

ADAPTADORES ASIENTO PLANO ORFS

30.30.30	- ADAPTADOR MACHO A. PLANO	C33
32.30.30	- ADAPTADOR A 90° MACHO A. PLANO	C33
33.300.0	- TEE MACHO A. PLANO	C33
30.30.35	- ADAPTADOR PASAMURO A. PLANO - A. PLANO	C34
32.30.35	- ADAPTADOR A 90° PASAMURO A. PLANO - A. PLANO	C34
30.30.36	- ADAPTADOR MACHO A. PLANO - HEMBRA G. A. PLANO	C34
32.30.36	- ADAPTADOR A 90° MACHO A. PLANO - HEMBRA G. A. PLANO	C35
33.336.1	- TEE MACHO A. PLANO - HEMBRA G. A. PLANO - LATERAL	C35
33.336.2	- TEE MACHO A. PLANO - HEMBRA G. A. PLANO - CENTRAL	C35
30.10.30	- ADAPTADOR MACHO NPT - MACHO A. PLANO	C36
32.10.30	- ADAPTADOR A 90° MACHO NPT - A. PLANO	C36
30.21.30	- ADAPTADOR MACHO O-RING BOSS - A. PLANO	C37
32.21.30	- ADAPTADOR A 90° MACHO O-RING BOSS - MACHO A. PLANO	C38
33.321.1	- TEE MACHO A. PLANO - MACHO O-RING BOSS - LATERAL	C38
33.321.2	- TEE MACHO A. PLANO - MACHO O-RING BOSS - CENTRAL	C39
30.30.00	- TAPÓN MACHO A. PLANO	C39
30.37.00	- TAPÓN HEMBRA A. PLANO	C39

ADAPTADORES CODE 61 - CODE 62 - CAT STYLE

30.40.20	- ADAPTADOR BRIDA CODE 61 - MACHO JIC	C40
31.40.20	- ADAPTADOR A 45° BRIDA CODE 61 - MACHO JIC	C40
32.40.20	- ADAPTADOR A 90° BRIDA CODE 61 - MACHO JIC	C40
32.41.20	- ADAPTADOR A 90° LARGO BRIDA CODE 61 - MACHO JIC	C41
30.42.20	- ADAPTADOR BRIDA CODE 62 - MACHO JIC	C41
31.42.20	- ADAPTADOR A 45° BRIDA CODE 62 - MACHO JIC	C41
32.42.20	- ADAPTADOR A 90° BRIDA CODE 62 - MACHO JIC	C42
32.43.20	- ADAPTADOR A 90° LARGO BRIDA CODE 62 - MACHO JIC	C42
30.42.30	- ADAPTADOR BRIDA CODE 62 - MACHO A. PLANO	C42
32.42.30	- ADAPTADOR A 90° BRIDA CODE 62 - MACHO A. PLANO	C43
30.44.20	- ADAPTADOR BRIDA CAT STYLE - MACHO JIC	C43

31.44.20 - ADAPTADOR A 45° BRIDA CAT STYLE - MACHO JIC	C43
32.44.20 - ADAPTADOR A 90° BRIDA CAT STYLE - MACHO JIC	C44
30.40.00 - TAPÓN BRIDA CODE 61	C44
30.42.00 - TAPÓN BRIDA CODE 62	C44
30.44.00 - TAPÓN BRIDA CAT STYLE	C45

ADAPTADORES BSP - BSPO

30.51.20 - ADAPTADOR MACHO BSPO - MACHO JIC	C46
31.51.20 - ADAPTADOR A 45° MACHO BSPO - MACHO JIC	C47
32.51.20 - ADAPTADOR A 90° MACHO BSPO - MACHO JIC	C47
33.251.1 - TEE MACHO JIC - MACHO BSPO - LATERAL	C48
33.251.2 - TEE MACHO JIC - MACHO BSPO - CENTRAL	C48
30.51.26 - ADAPTADOR MACHO BSPO - HEMBRA G. JIC	C48
30.51.30 - ADAPTADOR - MACHO BSPO - MACHO A. PLANO	C49
32.51.30 - ADAPTADOR A 90° M. BSPO - A. PLANO	C49
30.51.35 - ADAPTADOR M. BSPO - PASAMURO A. PLANO	C49
30.51.50 - ADAPTADOR MACHO BSPO - MACHO BSP	C50
32.51.50 - ADAPTADOR A 90° MACHO BSPO - MACHO BSP	C50
30.51.16 - ADAPTADOR MACHO BSPO - HEMBRA G. NPS	C50
32.51.16 - ADAPTADOR A 90° MACHO BSPO - HEMBRA G. NPS	C51
30.51.00 - TAPÓN MACHO BSPO	C51
30.51.01 - TAPÓN MACHO BSPO C/ALLEN	C51

ADAPTADORES MÉTRICOS - DIN 2353

30.63.20 - ADAPTADOR PUERTO MÉTRICO - MACHO JIC	C52
32.63.20 - ADAPTADOR A 90° PUERTO MÉTRICO - MACHO JIC	C53
30.63.00 - TAPÓN PUERTO MÉTRICO	C53
30.63.01 - TAPÓN PUERTO MÉTRICO C/ALLEN	C54
30.60.02 - ANILLO PARA TUBO LIGHT / HEAVY - DIN 2353	C54
30.62.02 - ANILLO PARA TUBO HEAVY - DIN 2353	C54
30.60.05 - TUERCA TUBO LIGHT - DIN 2353	C55
30.62.05 - TUERCA TUBO HEAVY - DIN 2353	C55
30.70.10 - ADAPTADOR TUBO DKL - M. NPT	C55
32.70.10 - ADAPTADOR A 90° TUBO DKL - M. NPT	C56
30.70.20 - ADAPTADOR TUBO DKL - MACHO JIC	C56
30.70.51 - ADAPTADOR TUBO DKL - M. BSPO	C57
32.70.51 - ADAPTADOR A 90° TUBO DKL - M. BSPO	C57
30.70.60 - ADAPTADOR TUBO DKL - M. DKL	C58
32.70.60 - ADAPTADOR A 90° TUBO DKL - M. DKL	C58
33.700.0 - TEE TUBO DKL	C58
30.60.00 - TAPÓN MACHO DKL	C59
30.66.00 - TAPÓN HEMBRA G. DKOL	C59
30.72.10 - ADAPTADOR TUBO DKS - M. NPT	C59
32.72.10 - ADAPTADOR A 90° TUBO DKS - M. NPT	C60
30.72.20 - ADAPTADOR TUBO DKS - M. JIC	C60
30.72.51 - ADAPTADOR TUBO DKS - M. BSPO	C60
32.72.51 - ADAPTADOR A 90° TUBO DKS - M. BSPO	C61
30.72.62 - ADAPTADOR TUBO DKS - M. DKS	C61
32.72.62 - ADAPTADOR A 90° TUBO DKS - M. DKS	C61
33.720.0 - TEE TUBO DKS	C62
30.62.00 - TAPÓN MACHO DKS	C62
30.68.00 - TAPÓN HEMBRA G. DKOS	C62

COMPLEMENTOS HIDRÁULICOS

SECCIÓN D

COMPLEMENTOS HIDRÁULICOS	D3
LEYENDA DE COMPLEMENTOS HIDRÁULICOS	D5
650.110 - ACOPLE RÁPIDO STROBBE® MACHO ISO A - HEMBRA NPT	D7
650.111 - ACOPLE RÁPIDO STROBBE® HEMBRA ISO A - HEMBRA NPT	D7
652.510 - ACOPLE RÁPIDO STROBBE® MACHO ISO FF - HEMBRA NPT	D8
652.511 - ACOPLE RÁPIDO STROBBE® HEMBRA ISO FF - HEMBRA NPT	D8

652.560 - ACOPLE RÁPIDO STROBBE® MACHO ISO FF - HEMBRA BSP	D9
652.561 - ACOPLE RÁPIDO STROBBE® HEMBRA ISO FF - HEMBRA BSP	D9
620.012.60 - TAPA PARA ACOPLE RÁPIDO MACHO ISO A	D10
620.012.61 - TAPÓN PARA ACOPLE RÁPIDO HEMBRA ISO A	D10
620.012.64 - TAPA PARA ACOPLE RÁPIDO MACHO ISO FF	D10
620.012.65 - TAPA PARA ACOPLE RÁPIDO HEMBRA ISO FF	D10
620.001 - PROTECTOR EN ESPIRAL	D11
620.002 - PROTECTOR EN ESPIRAL AMARILLO	D11
620.040 - PROTECTOR MANGA DE NYLON	D11
660.100 - VÁLVULA CHECK STROBBE®	D12
670.110 - TOMA DE PRESIÓN STROBBE® M16X2 - MACHO NPT	D13
670.121 - TOMA DE PRESIÓN STROBBE® M16X2 - MACHO BOSS	D13
670.126 - TOMA DE PRESIÓN STROBBE® M16X2 - HEMBRA GIRATORIA JIC	D14
670.151 - TOMA DE PRESIÓN STROBBE® M16X2 - MACHO BSPO	D14
670.163 - TOMA DE PRESIÓN STROBBE® M16X2 - P. MÉTRICO	D14
670.226 - TOMA DE PRESIÓN STROBBE® S12.65X1.5 - HEMBRA GIRATORIA JIC	D15
670.251 - TOMA DE PRESIÓN STROBBE® S12.65X1.5 - MACHO BSPO	D15
670.017 - PRE. HEMBRA NPT	D16
670.058 - PRE. HEMBRA G. BSP	D16
670.090 - PRE. HEMBRA G. M16X2	D16
640.010 - PORTABRIDA CODE 61	D17
640.020 - PORTABRIDA CODE 62	D17
640.030 - PORTABRIDA CAT STYLE	D17
640.034 - PORTABRIDA CAT STYLE HEAVY	D18
620.026 - D-RING CAT STYLE (VITÓN)	D18
620.014.10 - TAPA DE PLÁSTICO MACHO NPT/BSP	D18
620.014.17 - TAPA DE PLÁSTICO HEMBRA NPT/BSP	D18
620.014.20 - TAPA DE PLÁSTICO MACHO JIC	D19
620.014.27 - TAPA DE PLÁSTICO HEMBRA JIC	D19
620.014.30 - TAPA DE PLÁSTICO MACHO ASIENTO PLANO	D19
620.014.37 - TAPA DE PLÁSTICO HEMBRA ASIENTO PLANO	D20
620.014.40 - TAPA DE PLÁSTICO BRIDA CODE 61	D20
620.014.42 - TAPA DE PLÁSTICO BRIDA CODE 62/CAT	D20

CONECTORES AUTOMOTRICES

SECCIÓN E

CONECTORES AUTOMOTRICES	E3
LEYENDA DE CONECTORES AUTOMOTRICES	E5
600.080 - FÉRRULA PARA FRENO - J1401	E7
600.082 - ESPIGA PARA FRENO SALVAVIDAS - J1401	E7
602.040 - CONECTOR REUSABLE MACHO NPT - J1402	E7
602.049 - CONECTOR REUSABLE HEMBRA G. FRENO - J1402	E7
602.059 - PREARMADO HEMBRA G. FRENO DE AIRE - J1402	E8
602.050 - PREARMADO MACHO NPT - J1402	E8
30.10.90 - ADAPTADOR MACHO NPT - MACHO SAE	E8
32.10.90 - ADAPTADOR A 90° MACHO NPT - MACHO SAE	E9
30.96.10 - ADAPTADOR MACHO FRENO DE AIRE - NPT	E9

CONECTORES INDUSTRIALES


SECCIÓN F

CONECTORES INDUSTRIALES	F3
LEYENDA DE CONECTORES INDUSTRIALES	F5
102.040 - ESPIGA PUSH-LOCK MACHO NPT	F7
102.121 - ESPIGA PUSH-LOCK HEMBRA G. JIC	F7
102.931 - ESPIGA PUSH-LOCK HEMBRA G. SAE	F7
103.040 - ESPIGA B/PRESIÓN MACHO NPT	F8
600.001 - FÉRRULA PRENSABLE - MANGUERA DE BAJA PRESIÓN	F8
600.003 - FÉRRULA PRENSABLE - MANGUERA R4 - S/D	F8
600.030 - ESPIGA MACHO NPT - MANGUERA DE SUCCIÓN Y DESCARGA	F9
600.032 - UNIÓN MANGUERA DE SUCCIÓN Y DESCARGA	F9

EQUIPOS DE TALLER

SECCIÓN G

900.0220	- MÁQUINA DE PRENSADO UG20	G3
900.0232	- MÁQUINA DE PRENSADO UG32	G3
900.0361	- MÁQUINA DE PRENSADO SC6	G3
900.0031	- MÁQUINA DE CORTE	G5
900.0030	- DISCOS DE CORTE**	G5
690.002	- KIT DE LIMPIEZA	G6
690.012	- PROYECTILES DE LIMPIEZA	G7
690.024	- CÁPSULAS DE PROTECCIÓN	G8

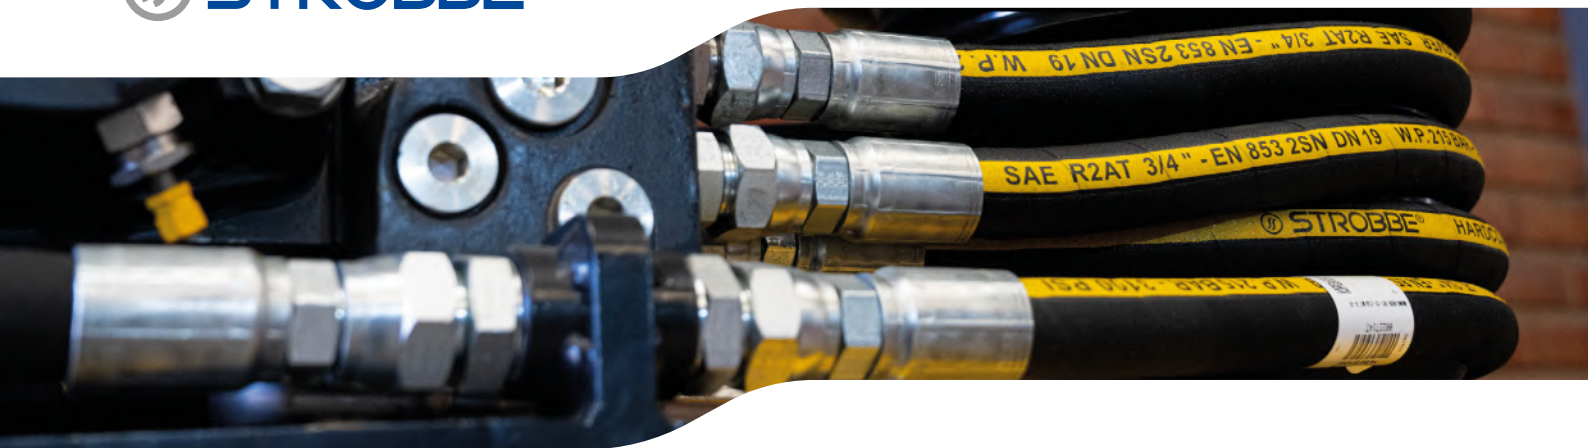

Expertos en hidráulica

STROBBE® es una empresa con más de 40 años, especializada en el sector hidráulico de aplicaciones de alta presión. Nuestra calidad y nivel de servicio respaldan nuestra reconocida trayectoria a lo largo del continente.

Nuestros productos son utilizados en una amplia variedad de mercados tales como Minería, Construcción y Movimiento de tierras, Petróleo, Forestal, Agrícola, Pesca, Automotriz e Industria en general.

Empresa internacional con más de 40 años de experiencia en el rubro

Los productos STROBBE® abarcan diversas líneas como Mangueras, Conectores, Adaptadores, Complementos Hidráulicos y Equipos de ensamble de mangueras para talleres.

Nos enfocamos en las más exigentes condiciones de trabajo de nuestros clientes, es por eso que en STROBBE® aseguramos que nuestros procesos de diseño, desarrollo, fabricación y aseguramiento de la calidad que excede los más altos estándares internacionales.



MISIÓN

Brindar Soluciones Hidráulicas de alta calidad, seguridad y performance.



VISIÓN

Ser una empresa de excelencia y prestigio internacional.



VALORES

- Orientación al cliente
- Ética
- Excelencia
- Innovación
- Trabajo en equipo



Calidad que **lidera** el **mercado**


STROBBE® asegura el óptimo desempeño de sus mangueras, conectores y adaptadores mediante uso de materias primas de calidad certificada, procedimientos normalizados (ISO 9001:2015), una planta de última generación, ingenieros especializados de Investigación + Desarrollo, rigurosas políticas de aseguramiento de la calidad y modernos laboratorios. Todo esto nos permite realizar los ensayos de calidad según las normas técnicas y estándares internacionales.

Nuestro sistema de planificación de la demanda, planeamiento y administración de la logística permiten que el stock de productos STROBBE® esté asegurado, logrando así tiempos de respuesta acorde a la necesidad de cada cliente.

¿Qué es la Solución Hidráulica STROBBE®?

STROBBE® ofrece al mercado la solución hidráulica completa que permite extender la vida útil de los equipos. **Nuestras mangueras y conectores, junto con nuestros equipos de taller y nuestras tablas de prensado garantizan un ensamble seguro y duradero.**

**SOLUCIÓN
HIDRÁULICA
STROBBE®**

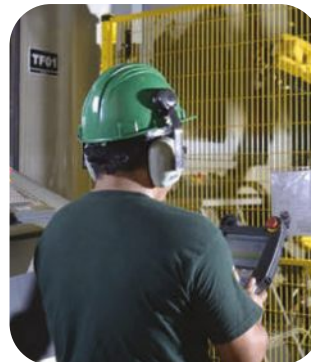

**Innovación,
desarrollo y
diseño
propio de
productos.**

**Confiability,
resistencia
y seguridad de
los productos.**



**Enfoque de
servicio
al cliente.**

Prestigio internacional para toda América

STROBBE® cuenta con oficinas y centros de distribución en Perú y México.

Mediante la más completa red de distribuidores autorizados STROBBE® comercializa sus productos en la mayoría de países de América.

¿Cómo reconocer un producto STROBBE®?

Para garantizar la autenticidad del producto y facilitar su identificación, todas las piezas STROBBE® cuentan con:

- La Marca
- Sus Características



La ventaja de ser un DISTRIBUIDOR STROBBE®

Amplio portafolio: Más de 20 familias de mangueras y 3,000 referencias de conexiones que cubren cualquier aplicación hidráulica.

Disponibilidad: El más amplio stock de mangueras, conectores y adaptadores hidráulicos en todas las líneas y medidas, sumado al más rápido tiempo de respuesta.

Calidad: Todos nuestros productos son probados en nuestro Laboratorio de Control de Calidad.

Nuestros diseños cumplen y/o exceden las normas internacionales SAE, EN y/o DIN.

Soporte de marca: Capacitación constante, asesoría especializada y visitas conjuntas a usuarios finales son la clave de una relación duradera. Además apostamos por marketing conjunto con el distribuidor para potenciar su presencia no sólo en el punto de venta, sino en el usuario final.






Certificación ISO 9001:2015



Constancias de Atestiguamiento.

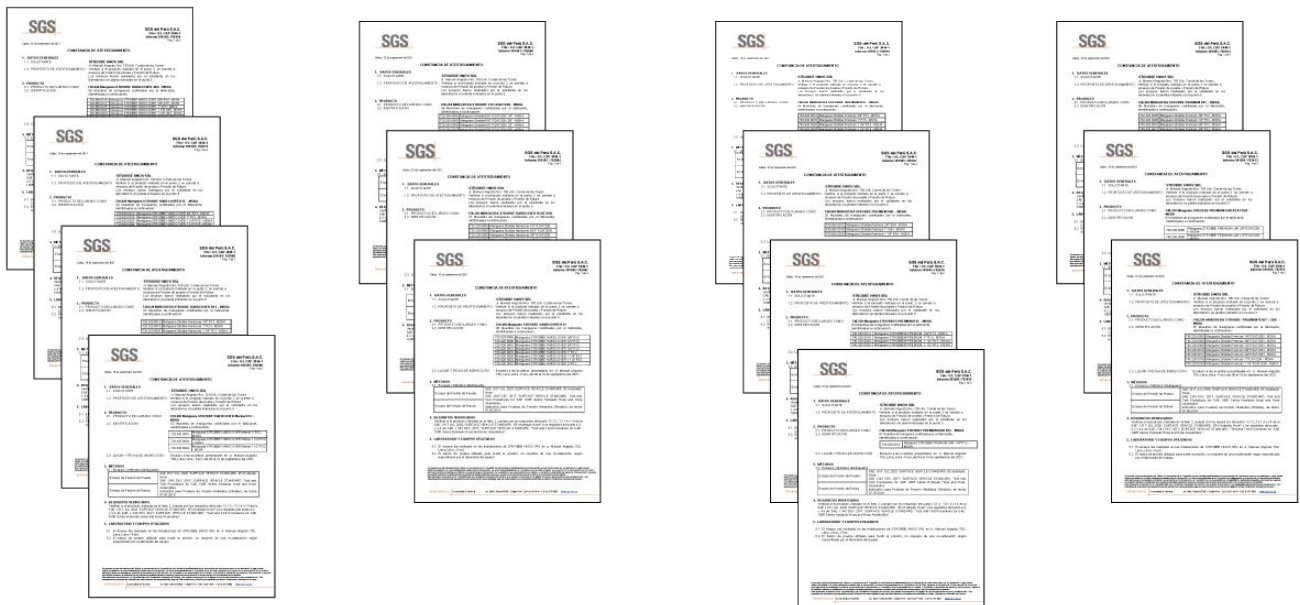



Aplicaciones



strobbe.com

Minería

Las mangueras STROBBE® han sido diseñadas y fabricadas para tener una alta resistencia a la abrasión, vibración y picos de presión. En conjunto con los conectores prearmados XTRAFIT® y SPIRALFIT® hacen que la solución Hidráulica STROBBE® sea el aliado ideal en la minería.

Equipos de Aplicación:

- Palas Hidráulicas
- Cargadores Frontales
- Perforadoras
- Tractores de Oruga
- Camiones Mineros
- Jumbos
- Scoops

Productos STROBBE®:

- Mangueras Hidráulicas HARDCOVER®
- Mangueras Hidráulicas PREMIUM
- Conectores Prearmados XTRAFIT®
- Conectores Prearmados SPIRALFIT®
- Protectores para mangueras STROBBE®

Construcción y movimiento de tierras

La disponibilidad de los equipos de línea amarilla para la construcción y movimiento de tierra es vital durante la obra, la Solución Hidráulica STROBBE® permite maximizar el rendimiento de sus equipos.

Equipos de Aplicación:

- Cargadores Frontales
- Excavadoras
- Rodillos
- Martillos Hidráulicos
- Retroexcavadoras
- Perforadoras

Productos STROBBE®:

- Mangueras Hidráulicas HARDCOVER®
- Mangueras Hidráulicas PREMIUM
- Conectores Prearmados XTRAFIT®
- Conectores Prearmados SPIRALFIT®
- Protectores para mangueras STROBBE®

Forestal

El éxito de una faena forestal está en no tener imprevistos, las mangueras PREMIUM y los conectores prearmados XTRAFIT® y SPIRALFIT® ofrecen alta disponibilidad de operación de los equipos de tala, desramado y transporte forestal.

Equipos de Aplicación:

- Cabezales
- Harvesters
- Feller Bunchers
- Skidders
- Trineumaticos
- Teleloggers

Productos STROBBE®:

- Mangueras Hidráulicas PREMIUM
- Conectores Prearmados XTRAFIT®
- Conectores Prearmados SPIRALFIT®
- Protectores para mangueras STROBBE®

Agrícola

La cosecha de frutos y de caña presenta grandes retos para las mangueras hidráulicas, nuestras mangueras HARDCOVER® y PREMIUM de alta resistencia a la abrasión brindan el máximo retorno de la inversión en los agrícolas.

Equipos de Aplicación:

- Tractores
- Cosechadoras
- Fumigadoras

Productos STROBBE®:

- Mangueras Hidráulicas HARDCOVER®
- Mangueras Hidráulicas PREMIUM
- Conectores Prearmados XTRAFIT®
- Conectores Prearmados SPIRALFIT®
- Protectores para mangueras STROBBE®

Pesca, Naval y Puertos

En el sector pesquero, la Solución Hidráulica STROBBE® es reconocida por su alta resistencia a la corrosión en ambientes salinos y radiación solar.

Equipos de Aplicación:

- Winches
- Bombas absorbentes
- Telehandlers y grúas portuarias
- Net stackers

Productos STROBBE®:

- Mangueras Hidráulicas HARDCOVER® MARINE
- Mangueras Hidráulicas PREMIUM
- Conectores Prearmados XTRAFIT®
- Protectores para mangueras STROBBE®

Industria y Automotriz

La excelente calidad de los productos STROBBE® garantizan una prolongada vida útil de trabajo y la seguridad de inversión a largo plazo para sus clientes, su amplio portafolio cubre todas tus necesidades.

Equipos de Aplicación:

- Unidades Hidráulicas
- Inyectoras de plástico
- Sistemas de Lubricación
- Hidráulica sobre camión
- Montacargas
- Buses y Camiones

Productos STROBBE®:

- Mangueras Hidráulicas HARDCOVER®
- Mangueras R5 High Temperature
- Mangueras R6 Multipurpose
- Mangueras MTH, R7 y de Teflón
- Conectores MEGAFIT® y Reusables



Mangueras Hidráulicas e Industriales



strobbe.com



Mangueras hidráulicas e industriales

El portafolio de Mangueras Hidráulicas e Industriales de STROBBE® comprende una selección de productos diseñados y fabricados para satisfacer las necesidades más exigentes en las aplicaciones de los diversos mercados y entornos. Desde la Minería hasta la Pesca, nuestras mangueras exceden las normas internacionales relativas a altos impulsos, temperatura, flexibilidad, resistencia a la abrasión, lo que garantiza un alto rendimiento, un servicio confiable y lo más importante, la mejor disponibilidad de los equipos del cliente.

SERIE 700

- Para uso industrial e hidráulica estacionaria.
- Cumplen los requerimientos de las normas SAE J517, EN 856 y EN 857.
- Cubierta resistente a la abrasión, al ozono y rayos UV.

HARDCOVER®

- Alta performance para uso industrial y pesado.
- Cubierta HARDCOVER® altamente resistente a la abrasión (ISO 6945), al ozono y rayos UV.
- Cumplen y/o exceden las normas SAE y EN.
- Amplia variedad de aplicaciones.

PREMIUM

- Gran performance para trabajos pesados y extremos.
- Cubierta HARDCOVER® altamente resistente a la abrasión (ISO 6945), al ozono y rayos UV.
- Altamente flexibles, hasta un 50 % menos del radio mínimo de curvado.
- Hasta 1'000,000 de ciclos de impulsos.
- MSHA: Cubierta con retardante antinflama.

TERMOPLÁSTICAS

- Para aplicaciones hidráulicas y procesos industriales.
- Ligeras, muy flexibles y compactas.
- Cubierta altamente resistente a la abrasión, desgaste, ozono, rayos UV y envejecimiento por temperatura.

OTRAS APLICACIONES

- Para aplicaciones hidráulicas y procesos industriales.
- Varios tipos de mangueras con características diversas dependiendo su uso.

Mangueras STROBBE®, confiabilidad probada y comprobada

Para asegurar la calidad de las mangueras STROBBE®, nuestros productos son probados en un banco de impulsos y sometidos a la prueba de presión de rotura. En todos los casos, las mangueras cumplen y/o exceden las normas internacionales respectivas.

Una prolongada vida del ensamble hidráulico se asegura utilizando los Conectores, Mangueras y Tabla de Diámetros de Prensado STROBBE®.

Leyenda DE MANGUERAS



Código de Manguera STROBBE®

720.120.0003 - Línea de manguera (HARDCOVER®, PREMIUM, TERMOPLÁSTICAS, OTRAS APLICACIONES)

720.120.0003 - Especificación de la industria (R1AT/1SN, R2AT/2SN, etc.)

720.120.0003 - Medida de la manguera expresada en Dash

Dn

Diámetro Nominal

Diámetro interno expresado en pulgadas.

Dash

Dash

STROBBE® utiliza el sistema SAE Dash para indicar la medida del diámetro interno de la manguera expresado en dieciseisavos de pulgada. Excepto la SAE R5.



Diámetro Nominal Interno

Diámetro interno de la manguera, expresado en milímetros.



Diámetro Nominal de la Malla

Diámetro de la malla interna de la manguera, expresado en milímetros.



Diámetro Nominal Externo

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
720.160.0004	1/4"	4	6.4	10.8	12.8	210	3,000	840	12,000	38	100
720.160.0006	3/8"	6	9.5	14.1	16.0	210	3,000	840	12,000	51	100

Presión de Trabajo

La presión del sistema hidráulico no debe exceder la presión de trabajo de la manguera. Los golpes o picos de presión que excedan a esta presión son perjudiciales y deben tenerse en cuenta al seleccionar una manguera.

Presión de Rotura

Las presiones de rotura a las que hace referencia este documento son las estipuladas según Normas. Incluyen un factor de seguridad y nunca se deben emplear como presión de trabajo.

Radio Mínimo de Curvado

No se debe doblar ni flexionar la manguera a un radio menor al mínimo recomendado, ni someterla a tensión o torque, ya que pueden reducir notablemente su vida útil.

Longitud de Rollo

Longitud de cada rollo de Manguera STROBBE® expresada en metros.

Notas:

- Excepto se indique lo contrario, todas las medidas se encuentran expresadas en milímetros.
- STROBBE® se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos sin previo aviso.

Sistema de identificación DE LAS MANGUERAS

El sistema de Identificación de las Mangueras **STROBBE®** contiene las principales especificaciones técnicas, además de una categorización por colores que facilita el reconocimiento del producto.

Adicionalmente las mangueras **STROBBE®** tienen grabada la fecha de fabricación de la misma.



- 1 Logo **STROBBE®**
- 2 Tipo de Manguera **STROBBE®**
- 3 Especificaciones de la Norma
- 4 Diámetro Nominal
- 5 Presión de Trabajo (bar - psi)
- 6 Aprobación MSHA **STROBBE®**

Longitudes de Rollos de Mangueras **STROBBE®**

Rollo de Manguera	Longitud de Venta
20 m	18 - 20 m
40 m	35 - 40 m
50 m	45 - 50 m
60 m	55 - 60 m
100 m	90 - 100 m

Notas:

Según normas EN, la longitud de un rollo de manguera podrá tener una tolerancia de +/-2% de la longitud de venta.

Tablas de PRENSADO

Diametro de prensado para conectores MEGAFIT® Mangueras STROBBE®

Tipo	Serie	Manguera STROBBE®	Serie Manguera	-3	-4	-5	-6	-8	-10	-12	-16	-20	-24	-32
				3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Preamado	210	SERIE 700 R16/2SC	700.240	---	17.2	---	21.2	23.8	27.6	33.5	41.2	---	---	---
		SERIE 700 R12	700.420	---	---	---	22.7	25.5	29.5	34.0	41.5	51.0	---	---
		HARDCOVER® R1AT/1SN	720.120	---	16.9	---	20.6	23.8	26.6	31.7	39.7	49.0	58.0	71.0
		HARDCOVER® R17	720.160	---	17.5	---	21.5	24.0	---	---	---	---	---	---
		HARDCOVER® R2AT/2SN	720.220	---	17.7	---	22.2	24.8	28.1	33.0	41.7	51.3	59.4	70.7
		HARDCOVER® R16/2SC	720.240	---	17.2	---	21.2	23.8	27.6	33.5	41.2	48.5	---	---
		HARDCOVER® R16/2SC MARINE	720.242	---	17.2	---	21.2	23.8	27.6	33.5	41.2	48.5	---	---
		EHT 155°C R2AT/2SN	720.250	---	17.7	---	22.2	24.8	28.1	33.0	41.7	51.3	59.4	70.7
		PREMIUM R2AT/2SN	740.220	---	17.7	---	22.2	24.8	28.1	33.0	41.7	51.3	---	---
		HARDCOVER® R12	720.420	---	---	---	22.7	25.5	29.5	34.0	41.5	51.0	60.0	72.0
		PREMIUM R12	740.420	---	---	---	22.7	25.5	29.5	34.0	41.5	51.0	---	---
		FIRE SUPPRESSION	780.910	---	16.9	---	---	23.8	---	32.5	---	---	---	---
No Pelar	100.002	HARDCOVER® R1AT/1SN	720.120	14.0	15.5	17.9	19.0	23.2	26.6	30.2	40.3	47.3	54.1	67.0
		HARDCOVER® R17	720.160	---	16.0	---	19.5	23.7	---	---	---	---	---	---
	100.004	SERIE 700 R16/2SC	700.240	---	16.7	---	20.7	23.5	27.5	31.2	38.5	---	---	---
		HARDCOVER® R1AT/1SN	720.120	---	16.4	17.8	20.3	23.2	26.6	29.8	38.2	48.0	55.8	68.5
		HARDCOVER® R17	720.160	---	16.5	---	20.5	22.7	---	---	---	---	---	---
		HARDCOVER® R2AT/2SN	720.220	---	17.7	18.7	21.4	24.0	27.1	31.3	39.3	51.0	58.0	71.0
		EHT 155°C R2AT/2SN	720.250	---	17.7	---	21.4	24.0	27.1	31.3	39.3	51.0	58.0	71.0
	100.008	SERIE 700 R12	700.420	---	---	---	22.7	26.0	29.5	34.0	41.5	51.0	---	---
		HARDCOVER® R2AT/2SN	720.220	---	---	---	22.0	25.0	28.0	33.0	41.7	51.0	60.0	73.0
		HARDCOVER® R12	720.420	---	---	---	22.7	26.0	29.5	34.0	41.5	51.0	60.0	73.0
	100.030	R4	780.110	---	---	---	---	---	---	34.0	42.0	49.0	56.0	70.0
Para Pelar	100.012	SERIE 700 R12	700.420	---	---	---	22.7	26.4	29.4	33.4	41.3	49.5	---	---
		HARDCOVER® R12	720.420	---	---	---	22.7	26.4	29.4	33.4	41.3	49.5	58.3	71.1
		HARDCOVER® 4SP	720.460	---	---	---	22.7	26.1	28.5	33.9	41.3	---	---	---
		Longitud de Pelado Exterior		---	---	---	27.0	28.0	32.0	32.0	42.0	49.0	55.0	59.0

Notas:

Diámetros de Prensado expresados en milímetros.

Tolerancia de Diámetro de Prensado: +/- 0.30 mm.

Tipo	Serie	Manguera STROBBE®	Serie Manguera	-32	-40	-48
				2"	2 1/2"	3"
Preamado	204	HARDCOVER® R1AT/1SN	720.120	68.0	---	---
		HARDCOVER® R2AT/2SN	720.220	71.5	---	---
		EHT 155°C R2AT/2SN	720.250	71.5	83.5	97.0
		R4	780.110	70.5	82.5	97.0

Tablas de PRENSADO

Diámetros de Prensado para Conectores MEGAFIT® Mangueras Termoplásticas STROBBE®

Tipo	Serie ferrula	Manguera STROBBE®	Serie Manguera	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-10	-12	-16
				3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	13/32"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
Preambado	214	PTFE LISO INOX 304	760.520	10.5	11.9	13.9	15.9	16.7	19.9	22.6	26.7	33.4
No Pelar	100.002	MTH1	760.310	12.5	14.5	---	18.4	---	21.9	---	---	---
		MTH1 MELLIZA	760.312	---	14.5	---	18.4	---	---	---	---	---
	100.022	R7 PLUS	760.210	11.2	13.6	16.2	18.8	---	22.6	---	---	---
		PTFE CORRUGADO INOX 304	760.530	---	---	---	17.2	---	20.4	24.4	27.2	34.5
	100.024	PTFE LISO INOX 304	760.520	10.5	11.9	13.9	15.9	16.7	19.9	22.6	26.7	33.4

Notas:

Diámetros de Prensado expresados en milímetros.
Tolerancia de Diámetro de Prensado: +/- 0.30 mm.

Diámetros de Prensado para Conectores MEGAFIT® Mangueras Otras Aplicaciones STROBBE®

Tipo	Serie ferrula	Manguera STROBBE®	Serie Manguera	-4	-5	-6	-8	-10	-12	-14	-16
				1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"
No Pelar	100.022	R6 MULTIPURPOSE	780.200	14.6	16.9	19.5	22.1	26.2	29.5	33.6	38.0
		R6 HIGH PRESSURE MULTIPURPOSE	780.210	14.6	16.9	19.5	22.1	26.2	29.5	33.6	38.0

Notas:

Diámetros de Prensado expresados en milímetros.
Tolerancia de Diámetro de Prensado: +/- 0.30 mm.

Tablas de PRENSADO

Diámetros de Prensado para Conectores XTRAFIT® Mangueras STROBBE®

Tipo	Serie ferrula	Manguera STROBBE®	Serie Manguera	-4	-5	-6	-8	-10	-12	-16	-20	-24	-32
				1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Preamado	223	HARDCOVER® R2AT/2SN	720.220	18.0	19.4	23.0	27.0	30.5	34.2	40.5	51.3	59.0	74.0
		HARDCOVER® R16/2SC	720.240	17.5	---	23.0	26.5	31.0	34.5	41.0	49.5	---	---
		HARDCOVER® MARINE R16/2SC	720.242	17.5	---	23.0	26.5	31.0	34.5	41.0	49.5	---	---
		HARDCOVER® EHT R2AT/2SN	720.250	18.0	---	23.0	27.0	30.5	34.2	40.5	51.3	59.0	74.0
		PREMIUM R2AT/2SN	740.220	18.0	---	23.0	27.0	30.5	34.2	40.5	51.3	---	---
		PREMIUM HIGH PRESSURE R2AT/2SN	740.228	---	---	---	27.0	---	---	---	---	---	---
		PREMIUM JACK HOSE	780.900	18.0	---	23.0	---	---	---	---	---	---	---
		HARDCOVER® R12	720.420	---	---	24.0	27.5	31.5	34.7	41.7	50.5	60.0	73.7
		HARDCOVER® MARINE R12	720.430	---	---	---	27.5	---	34.7	41.7	50.5	60.0	---
		PREMIUM R12	740.420	---	---	24.0	27.5	31.5	34.7	41.7	50.5	---	---
		HARDCOVER® 4SP	720.460	---	---	24.0	27.0	31.5	36.0	42.5	---	---	---
		HARDCOVER® 4SH	720.560	---	---	24.0	27.5	31.5	35.5	42.7	50.0	59.5	74.5
		PREMIUM 4SH	740.560	---	---	---	---	---	35.5	42.7	50.0	59.5	74.5
		FIRE SUPPRESSION	780.910	17.0	---	---	26.0	---	33.5	---	---	---	---

Notas:

Diámetros de Prensado expresados en milímetros.

Tolerancia de Diámetro de Prensado: +/- 0.30 mm.

Tablas de PRENSADO

Diámetros de Prensado para Conectores SPIRALFIT® Mangueras STROBBE®

Tipo	Serie ferrula	Manguera STROBBE®	Serie Manguera	-12	-16	-20	-24	-32	-32 N.D.(*)
				3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2"
Preamado	240	HARDCOVER® 4SH	720.560	38.0	45.0	52.0	61.5	74.5	75.5
		PREMIUM 4SH	740.560	38.0	45.0	52.0	61.5	74.5	75.5
		HARDCOVER® R13	720.520	38.0	45.0	56.0	63.5	78.0	79.0
		PREMIUM R13	740.520	38.0	45.0	56.0	63.5	78.0	79.0
		HARDCOVER® R15	720.620	38.0	45.0	56.0	63.5	78.0	79.0
		PREMIUM R15	740.620	38.0	45.0	56.0	63.5	---	---
		PREMIUM ISOBARIC 6000	740.600	---	---	---	---	78.0	79.0

Notas:

(*)N.D. = Nuevo Diseño de Ferrula.

Diámetros de Prensado expresados en milímetros.

Tolerancia de Diámetro de Prensado: +/- 0.30 mm.




Características de las mangueras

HIDRÁULICAS SERIE 700




Manguera STROBBE®	Serie Manguera	Diseño	Rango	Tubo Interior	Refuerzo	Temperatura °C	Impulsos (ciclos)	Acabado Exterior	Antiabrasiva	MSHA	Conectores STROBBE®
SAE R16/2SC	720.240		1/4" a 1"	Caucho sintético	2 Mallas	-40°C a +100°C	200,000	Tipo Venda	Sí	---	MEGAFIT®
SAE R12	720.420		3/8" a 1 1/4"	Caucho sintético	4 Espirales	-40°C a +120°C	500,000	Tipo Venda	Sí	---	MEGAFIT®

Características de las mangueras

HIDRÁULICAS HARDCOVER®

Manguera STROBBE®	Serie Manguera	Diseño	Rango	Tubo Interior	Refuerzo	Temperatura °C	Impulsos (ciclos)	Acabado Exterior	Antiabrasiva	MSHA	Conectores STROBBE®
HARDCOVER® R1AT/1SN	720.120		3/16" a 2"	Caucho sintético	1 Malla	-40°C a +100°C	150,000	Tipo Venda	Sí	---	MEGAFIT®
HARDCOVER® ISOBARIC 3000 R17	720.160		1/4" a 1/2"	Caucho sintético	1 Malla	-40°C a +100°C	200,000	Lisa	Sí	Sí	MEGAFIT®
HARDCOVER® R2AT/2SN	720.220		1/4" a 2"	Caucho sintético	2 Mallas	-40°C a +100°C	200,000	Tipo Venda	Sí	---	MEGAFIT® XTRAFIT®
HARDCOVER® R16/2SC	720.240		1/4" a 1 1/4"	Caucho sintético	2 Mallas	-40°C a +100°C	200,000	Lisa / Tipo Venda	Sí	Sí	MEGAFIT® XTRAFIT®
HARDCOVER® MARINE R16/2SC	720.242		1/4" a 1 1/4"	Caucho sintético	2 Mallas	-40°C a +100°C	200,000	Lisa / Tipo Venda	Sí	Sí	MEGAFIT® XTRAFIT®
HARDCOVER® EHT R2AT/2SN	720.250		1/4" a 3"	Caucho sintético	2 Mallas	-40°C a +155°C	200,000	Lisa / Tipo Venda	Sí	Sí	MEGAFIT® XTRAFIT®
HARDCOVER® R12	720.420		3/8" a 2"	Caucho sintético	4 Espirales	-40°C a +120°C	500,000	Tipo Venda	Sí	---	MEGAFIT® XTRAFIT®
HARDCOVER® MARINE R12	720.430		1/2" a 1 1/2"	Caucho sintético	4 Espirales	-40°C a +120°C	500,000	Tipo Venda	Sí	Sí	MEGAFIT® XTRAFIT®
HARDCOVER® 4SP	720.460		3/8" a 1"	Caucho sintético	4 Espirales	-40°C a +100°C	400,000	Tipo Venda	Sí	Sí	MEGAFIT® XTRAFIT®
HARDCOVER® 4SH	720.560		3/8" a 2"	Caucho sintético	4 Espirales	-40°C a +100°C	400,000	Tipo Venda	Sí	Sí	XTRAFIT® SPIRALFIT®
HARDCOVER® R13	720.520		3/4" a 2"	Caucho sintético	4 ó 6 Espirales	-40°C a +120°C	500,000	Tipo Venda	Sí	Sí	SPIRALFIT®
HARDCOVER® R15	720.620		3/4" a 2"	Caucho sintético	4 ó 6 Espirales	-40°C a +120°C	500,000	Tipo Venda	Sí	Sí	SPIRALFIT®

Características de las mangueras HIDRÁULICAS PREMIUM


Manguera STROBBE®	Serie Manguera	Diseño	Rango	Tubo Interior	Refuerzo	Temperatura °C	Impulsos (ciclos)	Acabado Exterior	Antiabrasiva	MSHA	Conectores STROBBE®
PREMIUM R2AT/2SN	740.220		1/4" a 1 1/4"	Caucho sintético	2 Mallas	-40°C a +120°C	500,000	Lisa / Tipo Venda	Sí	Sí	MEGAFIT® XTRAFIT®
PREMIUM R2AT/2SN HIGH PRESSURE	740.228		1/2"	Caucho sintético	2 Mallas	-40°C a +100°C	500,000	Lisa	Sí	Sí	XTRAFIT®
PREMIUM R12	740.420		3/8" a 1 1/4"	Caucho sintético	4 Espirales	-40°C a +120°C	1'000,000	Tipo Venda	Sí	Sí	MEGAFIT® XTRAFIT®
PREMIUM 4SH	740.560		3/4" a 2"	Caucho sintético	4 Espirales	-40°C a +120°C	1'000,000	Tipo Venda	Sí	Sí	XTRAFIT® SPIRALFIT®
PREMIUM R13	740.520		3/4" a 2"	Caucho sintético	4 ó 6 Espirales	-40°C a +120°C	1'000,000	Tipo Venda	Sí	Sí	SPIRALFIT®
PREMIUM R15	740.620		3/4" a 2"	Caucho sintético	4 ó 6 Espirales	-40°C a +120°C	1'000,000	Tipo Venda	Sí	Sí	SPIRALFIT®
PREMIUM ISOBARIC 6000	740.600		2"	Caucho sintético	4 ó 6 Espirales	-40°C a +120°C	1'000,000	Tipo Venda	Sí	Sí	SPIRALFIT®

Características de las mangueras TERMOPLÁSTICAS

Manguera STROBBE®	Serie Manguera	Diseño	Rango	Tubo Interior	Refuerzo	Tubo Exterior	Temperatura °C	Impulsos (ciclos)	Conectores STROBBE®
R7 PLUS	760.210		3/16" a 1/2"	Poliéster	Fibra de Poliester	Poliuretano	-54°C a +100°C	150,000	MEGAFIT®
MTH1	760.310		3/16" a 1/2"	Poliéster	1 malla de Acero	Poliuretano	-40°C a +100°C	150,000	MEGAFIT®
MTH1 MELLIZA	760.312		1/4" a 3/8"	Poliéster	1 malla de Acero	Poliuretano	-40°C a +100°C	150,000	MEGAFIT®
PTFE LISO INOX 304	760.520		1/4" a 1"	PTFE	1 malla Inox 304	Inox 304	-60°C a +260°C	150,000	MEGAFIT®
PTFE CORRUGADO INOX 304	760.530		3/8" a 1"	PTFE	1 malla Inox 304	Inox 304	-60°C a +260°C	---	MEGAFIT®

Características de las mangueras

OTRAS APLICACIONES

Manguera STROBBE®	Serie Manguera	Diseño	Rango	Tubo Interior	Refuerzo	Temperatura °C	Impulsos (ciclos)	Acabado Exterior	Antiabrasiva	MSHA	Conectores STROBBE®
R5 HIGH TEMPERATURE	780.100		3/16" a 1 13/16"	Caucho sintético	1 Malla acero	-40°C a +120°C	150,000	Textil	---	---	Reusables R5
R4	780.110		3/4" a 4"	Caucho sintético	Textil + 1 Espiral de acero	-40°C a +100°C	---	Tipo Venda	---	Sí	MEGAFIT®
PREMIUM JACK HOSE	780.900		1/4" a 3/8"	Caucho sintético	2 Mallas acero	-40°C a +100°C	30,000	Lisa	Sí	Sí	XTRAFIT®
R6 MULTIPURPOSE DIESEL & GASOLINE	780.200		1/4" a 1"	Caucho sintético	1 Malla textil	-40°C a +100°C	---	Tipo Venda	Sí	---	MEGAFIT® Push-Lock
R6 MULTIPURPOSE HIGH PRESSURE DIESEL & GASOLINE	780.210		1/4" a 1"	Caucho sintético	1 Malla textil	-40°C a +100°C	---	Textil	---	---	MEGAFIT® Push-Lock
SHOTCRETE	780.810		2" a 5"	Caucho sintético	Refuerzos de acero	-30°C a +80°C	---	Tipo Venda	Sí	---	Full Flow Fittings
FIRE SUPPRESSION	780.910		1/4" a 3/4"	Caucho sintético	Refuerzo de acero	-40° a +100°	150,000	Lisa	Sí	Sí	MEGAFIT®

Presión máxima de trabajo de MANGUERAS HIDRÁULICAS

Manguera STROBBE®	Serie Manguera	Dash																									
		bar													psi												
		-3	-4	-5	-6	-8	-10	-12	-16	-20	-24	-32	-40	-48	-3	-4	-5	-6	-8	-10	-12	-16	-20	-24	-32	-40	-48
SAER16/2SC	700.240	---	400	---	330	280	250	215	165	---	---	---	---	---	5800	---	4800	4060	3625	3120	2400	---	---	---	---	---	
SAER12	700.420	---	---	---	280	280	280	280	280	210	---	---	---	---	---	---	---	4060	4060	4060	4060	4060	3045	---	---	---	---
HARDCOVER® R1AT/1SN	720.120	250	225	215	180	160	130	105	88	63	50	40	---	---	3,600	3,250	3,125	2,600	2,325	1,875	1,525	1,275	915	725	580	---	---
HARDCOVER® ISOBARIC 3000 R17	720.160	---	210	---	210	210	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,000	---	3,000	3,000	---	---	---	---	---	---	---	
HARDCOVER® R2AT/2SN	720.220	---	400	350	330	280	250	215	165	125	90	80	---	---	---	5,800	5,000	4,800	4,000	3,600	3,100	2,400	1,800	1,300	1,160	---	---
HARDCOVER® R16/2SC	720.240	---	400	350	330	280	250	215	165	125	---	---	---	---	---	5,800	5,075	4,800	4,000	3,600	3,100	2,400	1,810	---	---	---	---
HARDCOVER® MARINE R16/2SC	720.242	---	400	---	330	280	250	215	165	125	---	---	---	---	---	5,800	---	4,800	4,060	3,625	3,120	2,400	1,810	---	---	---	---
HARDCOVER® EHT R2AT/2SN	720.250	---	400	---	330	280	250	215	165	125	90	80	70	65	---	5,800	---	4,800	4,000	3,600	3,100	2,400	1,800	1,300	1,160	1,020	940
HARDCOVER® R12	720.420	---	---	---	280	280	280	280	280	210	175	175	---	---	---	---	---	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,000	2,500	2,500	---	---
HARDCOVER® MARINE R12	720.430	---	---	---	---	280	---	280	280	210	175	---	---	---	---	---	---	---	4060	---	4060	4,000	3,000	2,500	---	---	---
HARDCOVER® 4SP	720.460	---	---	---	445	415	350	350	280	---	---	---	---	---	---	---	---	6,400	6,000	5,000	5,000	4,000	---	---	---	---	---
HARDCOVER® 4SH	720.560	---	---	---	450	450	450	420	380	325	290	250	---	---	---	---	---	6,525	6,525	6,525	6,000	5,500	4,700	4,200	3,600	---	---
HARDCOVER® R13	720.520	---	---	---	---	---	---	350	350	350	350	350	---	---	---	---	---	---	---	---	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	---	---
HARDCOVER® R15	720.620	---	---	---	---	---	---	420	420	420	420	420	---	---	---	---	---	---	---	---	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	---	---
PREMIUM R2AT/2SN	740.220	---	420	---	350	280	280	250	210	140	---	---	---	---	---	6000	---	5,000	4,000	4,000	3,600	3,000	2,000	---	---	---	---
PREMIUM R2AT/2SN HIGH PRESSURE	740.228	---	---	---	---	350	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5,000	---	---	---	---	---	---	---	---	---
PREMIUM R12	740.420	---	---	---	280	280	280	280	280	210	---	---	---	---	---	---	---	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,000	---	---	---	---
PREMIUM 4SH	740.560	---	---	---	---	---	---	420	420	350	290	250	---	---	---	---	---	---	---	---	6,000	6,000	5,000	4,200	3,600	---	---
PREMIUM R13	740.520	---	---	---	---	---	---	350	350	350	350	350	---	---	---	---	---	---	---	---	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	---	---
PREMIUM R15	740.620	---	---	---	---	---	---	420	420	420	420	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,000	6,000	6,000	6,000	---	---	---
ISOBARIC 6000	740.600	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	420	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6000	---	---	---

Radio mínimo de curvatura de MANGUERAS HIDRÁULICAS

Manguera STROBBE®	Serie Manguera	Dash															
		-3	-4	-5	-6	-8	-10	-12	-16	-20	-24	-32	-40	-48	-56	-64	
SAER16/2SC	700.240	---	50	---	65	90	100	120	150	---	---	---	---	---	---	---	
SAER12	700.420	---	---	---	125	180	200	240	300	420	---	---	---	---	---	---	
HARDCOVER® R1AT/1SN	720.120	90	100	115	125	180	200	240	300	420	500	630	---	---	---	---	
HARDCOVER® ISOBARIC 3000 R17	720.160	---	38	---	51	71	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
HARDCOVER® R2AT/2SN	720.220	---	100	115	125	180	200	240	300	420	500	630	---	---	---	---	
HARDCOVER® R16/2SC	720.240	---	50	55	65	90	100	120	150	210	---	---	---	---	---	---	
HARDCOVER® MARINE R16/2SC	720.242	---	50	---	65	90	100	120	150	210	---	---	---	---	---	---	
HARDCOVER® EHT R2AT/2SN	720.250	---	100	---	125	180	200	240	300	420	500	630	760	800	---	---	
HARDCOVER® R12	720.420	---	---	---	125	180	200	240	300	420	500	630	---	---	---	---	
HARDCOVER® MARINER12	720.430	---	---	---	---	180	---	240	300	420	500	---	---	---	---	---	
HARDCOVER® 4SP	720.460	---	---	---	180	230	250	300	340	---	---	---	---	---	---	---	
HARDCOVER® 4SH	720.560	---	---	---	180	230	250	280	340	460	560	700	---	---	---	---	
HARDCOVER® R13	720.520	---	---	---	---	---	---	240	300	420	500	640	---	---	---	---	
HARDCOVER® R15	720.620	---	---	---	---	---	---	265	330	445	530	650	---	---	---	---	
PREMIUM R2AT/2SN	740..220	---	50	---	75	95	125	130	200	270	---	---	---	---	---	---	
PREMIUM R2AT/2SN HIGH PRESSURE	740.228	---	---	---	---	90	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
PREMIUM R12	740.420	---	---	---	65	90	100	110	150	280	---	---	---	---	---	---	
PREMIUM 4SH	740.560	---	---	---	---	---	---	180	200	240	450	560	---	---	---	---	
PREMIUM R13	740.600	---	---	---	---	---	---	180	200	240	450	560	---	---	---	---	
PREMIUM R15	740.560	---	---	---	---	---	---	200	210	370	420	---	---	---	---	---	
ISOBARIC 6000	740.600	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	500	---	---	---	---	

Nota: Los valores son expresados en milímetros.

Presión máxima de trabajo de MANGUERAS TERMOPLÁSTICAS

Manguera STROBBE®	Serie Manguera	Dash																			
		bar										psi									
		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-10	-12	-16	-20	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-10	-12	-16	-20
R7 PLUS	760.210	210	200	---	175	---	---	---	---	---	---	3,000	2,900	---	2,500	---	---	---	---	---	---
MTH1	760.310	325	300	---	225	---	190	---	---	---	---	4,700	4,350	---	3,250	---	2,700	---	---	---	---
MTH1 MELLIZA	760.312	---	300	---	225	---	---	---	---	---	---	---	4,350	---	3,250	---	---	---	---	---	---
PTFE LISO INOX 304	760.520	---	175	150	135	140	120	100	90	65	---	---	2,500	2,170	1,950	2,000	1,740	1,450	1,300	940	---
PTFE CORRUGADO INOX 304	760.530	---	---	---	120	---	110	---	70	50	---	---	---	---	1,740	---	1,600	---	1,000	720	---

Radio mínimo de curvatura de MANGUERAS TERMOPLÁSTICAS

Manguera STROBBE®	Serie Manguera	Dash																
		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-10	-12	-14	-16	-20	-24	-32	-40	-48	-64	-80
R7 PLUS	760.210	30	35	---	55	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
MTH1	760.310	30	40	---	60	---	75	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
MTH1 MELLIZA	760.312	---	40	---	60	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
PTFE LISO INOX 304	760.520	---	45	---	55	135	70	130	190	---	270	---	---	---	---	---	---	---
PTFE CORRUGADO INOX 304	760.530	---	---	---	30	---	40	---	80	---	100	---	---	---	---	---	---	---


Presión máxima de trabajo de MANGUERAS OTRAS APLICACIONES

Manguera STROBBE®	Serie Manguera	Dash																							
		bar												psi											
		-4	-5	-6	-8	-10	-12	-14	-16	-20	-24	-32	-4	-5	-6	-8	-10	-12	-14	-16	-20	-24	-32		
R5 HIGH TEMPERATURE	780.100	210	210	157	140	122	105	---	56	43	35	24	3,000	3,000	2,275	2,030	1,770	1,525	---	815	625	510	350		
PREMIUM JACK HOSE	780.900	700	---	700	---	---	---	---	---	---	---	---	10,000	---	10,000	---	---	---	---	---	---	---	---		
R6 MULTIPUR- POSE DIESEL & GA- SOLINE	780.200	28	28	28	28	24	20	20	20	---	---	---	400	400	400	400	350	300	300	300	---	---	---		
R6 MULTIPUR- POSE HIGH PRESSURE DIESEL & GA- SOLINE	780.210	38	38	38	38	29	25	25	25	---	---	---	550	550	550	550	420	360	360	360	---	---	---		
FIRE SUPPRES- SION	780.910	225	---	---	160	---	105	---	---	---	---	---	3,260	---	---	2,325	---	1,525	---	---	---	---	---		

Manguera STROBBE®	Serie Manguera	Dash																	
		bar									psi								
		-12	-16	-20	-24	-32	-40	-48	-64	-80	-12	-16	-20	-24	-32	-40	-48	-64	-80
R4	780.110	21	17	14	10	10	10	10	10	---	300	250	200	150	150	150	150	150	---
SHOTCRETE	780.810	---	---	---	---	100	100	100	100	100	---	---	---	---	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450

Radio mínimo de curvatura de MANGUERAS OTRAS APLICACIONES

Manguera STROBBE®	Serie Manguera	Dash																
		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-10	-12	-14	-16	-20	-24	-32	-40	-48	-64	-80
R5 HIGH TEMPERATURE	780.100	---	75	85	100	---	115	140	165	---	185	230	480	335	---	---	---	---
R4	780.110	---	---	---	---	---	---	---	125	---	150	200	255	300	355	460	610	---
PREMIUM JACK HOSE	780.900	---	100	---	130	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
R6 MULTIPUR- POSE DIESEL & GASO- LINE	780.200	---	65	80	80	---	100	125	150	180	230	---	---	---	---	---	---	---
R6 MULTIPUR- POSE HIGH PRESSURE DIESEL & GASO- LINE	780.210	---	65	80	80	---	100	125	150	---	230	---	---	---	---	---	---	---
SHOTCRETE	780.810	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	350	400	450	1,020	1,270
FIRE SUPPRES- SION	780.910	---	100	---	---	---	180	---	240	---	---	---	---	---	---	---	---	---

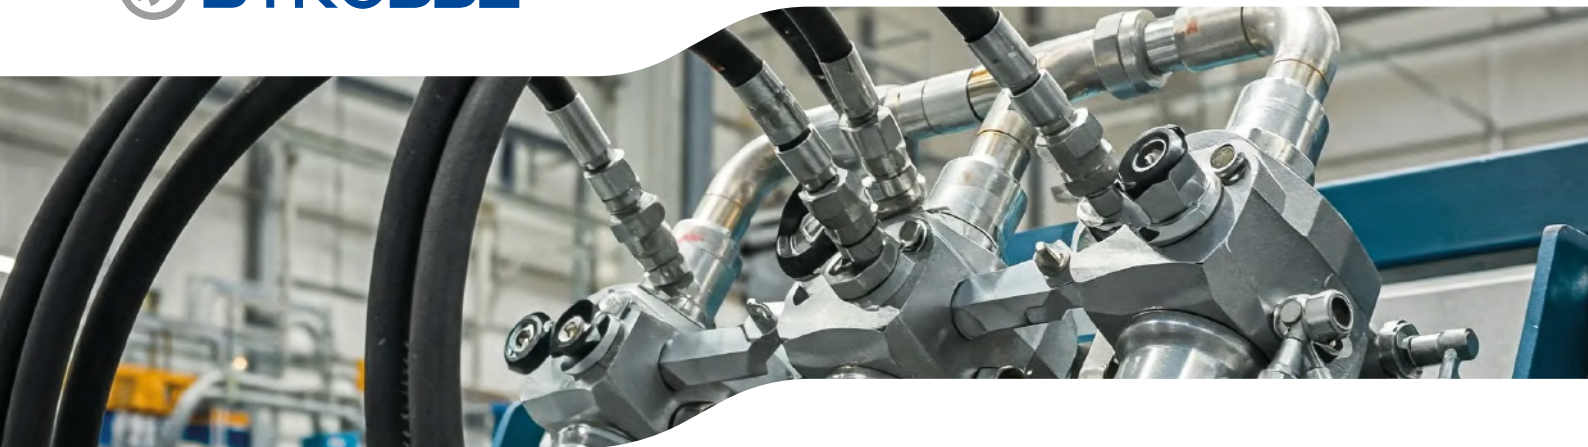

Mangueras **STROBBE®** **INDUSTRIAL**


Serie 700

Características:

- Para uso industrial e hidráulica estacionaria.
- Cumplen los requerimientos de las normas SAE J517, EN 856 y EN 857.
- Cubierta resistente a la abrasión, al ozono y rayos UV.

Conectores a emplear:

- Conectores MEGAFIT® Serie 100
- Prearmado MEGAFIT® Serie 210

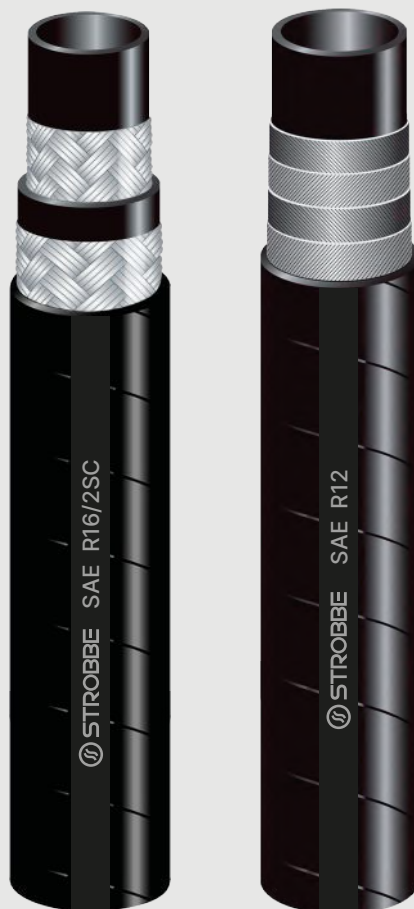

200,000


Ciclos de impulsos

500,000

Ciclos de impulsos

Mangueras SERIE 700

700.240 - MANGUERA SAE R16/2SC

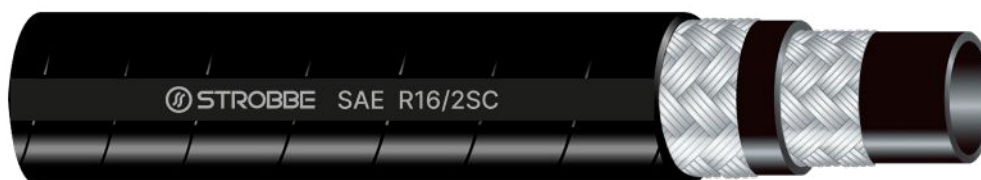

Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Dos mallas trenzadas de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Caucho sintético resistente a la abrasión, al ozono y a los rayos UV. Acabado tipo venda.
Temperatura de trabajo	-40°C a +100°C.
Vida útil	200,000 impulsos.
Normas de aplicación	SAE R16 / EN 857-2SC.
Conexiones a emplear	Megafit® Serie 100, Megafit® Serie 210.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
											
700.240.0004	1/4"	4	6.4	11.2	13.2	400	5,800	1,600	23,200	50	100
700.240.0006	3/8"	6	9.5	15.2	17.0	330	4,800	1,320	19,200	65	100
700.240.0008	1/2"	8	12.7	18.4	20.5	280	4,060	1,120	16,240	90	100
700.240.0010	5/8"	10	15.9	22.0	24.0	250	3,625	1,000	14,500	100	50
700.240.0012	3/4"	12	19	25.7	27.7	215	3,120	860	12,480	120	50
700.240.0016	1"	16	25.4	32.7	35.2	165	2,400	660	9,600	150	50

Mangueras SERIE 700

700.420 - MANGUERA SAE R12



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Cuatro espirales en dirección alternada de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Caucho sintético resistente a la abrasión, al ozono y a los rayos UV. Acabado tipo venda.
Temperatura de trabajo	-40°C a +120°C.
Vida útil	500,000 impulsos.
Normas de aplicación	SAE R12 / EN 856-R12.
Conexiones a emplear	Megafit® Serie 100, Megafit® Serie 210.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
											
700.420.0006	3/8"	6	9.5	17.4	20.1	280	4,060	1,120	16,240	125	40
700.420.0008	1/2"	8	12.7	20.4	23.8	280	4,060	1,120	16,240	180	40
700.420.0010	5/8"	10	15.9	24.6	27.5	280	4,060	1,120	16,240	200	40
700.420.0012	3/4"	12	19.0	27.7	30.7	280	4,060	1,120	16,240	240	40
700.420.0016	1"	16	25.4	35.0	37.5	280	4,060	1,120	16,240	300	40
700.420.0020	1 1/4"	20	31.8	43.9	46.5	210	3,045	840	12,180	420	40



Mangueras **STROBBE®** **HARDCOVER®**

Serie 720

Características:


- Alta performance para uso industrial y pesado.
- Cumplen y/o exceden los requerimientos de las normas SAE J517, EN 853 y EN 856.
- Cubierta HARDCOVER® altamente resistente a la abrasión (ISO 6945) al ozono y rayos UV.
- MSHA en la mayoría de las aplicaciones.

Conectores a emplear:


- Conectores MEGAFIT® Serie 100
- Prearmado MEGAFIT® Serie 204
- Prearmado MEGAFIT® Serie 210
- Prearmado XTRAFIT® Serie 223
- Prearmado SPIRALFIT® Serie 240



150,000 Ciclos de impulsos




200,000 Ciclos de impulsos



200,000 Ciclos de impulsos




200,000 Ciclos de impulsos




200,000 Ciclos de impulsos




200,000 Ciclos de impulsos



500,000 Ciclos de impulsos




500,000 Ciclos de impulsos




400,000 Ciclos de impulsos



400,000 Ciclos de impulsos



500,000 Ciclos de impulsos



500,000 Ciclos de impulsos

Mangueras HARDCOVER®

720.120 - MANGUERA HARDCOVER® R1AT/1SN



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Una malla trenzada de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Cubierta Hardcover - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. Acabado tipo venda.
Temperatura de trabajo	-40°C a +100°C.
Vida útil	150,000 impulsos.
Normas de aplicación	SAE R1AT / EN 853-1SN.
Conexiones a emplear	Megafit® Serie 210, Megafit® Serie 100, Megafit® Serie 204.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Ruptura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
											
720.120.0003	3/16"	3	4.8	9.6	11.8	250	3,625	1,000	14,500	90	50
720.120.0004	1/4"	4	6.4	11.2	13.0	225	3,265	900	13,060	100	100
720.120.0005	5/16"	5	7.9	13.0	15.0	215	3,120	860	12,480	115	50
720.120.0006	3/8"	6	9.5	15.0	17.0	180	2,610	720	10,440	125	100
720.120.0008	1/2"	8	12.7	18.2	20.6	160	2,325	640	9,300	180	100
720.120.0010	5/8"	10	15.9	21.2	23.3	130	1,885	520	7,540	200	50
720.120.0012	3/4"	12	19.0	25.4	27.4	105	1,525	420	6,100	240	50
720.120.0016	1"	16	25.4	32.4	35.0	88	1,275	352	5,100	300	40
720.120.0020	1 1/4"	20	31.8	39.3	43.0	63	915	252	3,660	420	40
720.120.0024	1 1/2"	24	38.1	45.7	49.2	50	725	200	2,900	500	40
720.120.0032	2"	32	50.8	58.7	62.5	40	580	160	2,320	630	40

Mangueras HARDCOVER®

720.160 - MANGUERA HARDCOVER® ISOBARIC 3000 R17 - MSHA



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Una malla trenzada de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Cubierta Hardcover - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. MSHA - Caucho con retardante antilama. Acabado tipo lisa.
Flexibilidad	Superior a lo requerido por la Norma.
Temperatura de trabajo	-40°C a +100°C.
Vida útil	200,000 impulsos.
Normas de aplicación	SAE R17.
Conexiones a emplear	Megafit® Serie 210, Megafit® Serie 100.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
											
720.160.0004	1/4"	4	6.4	10.8	12.8	210	3,045	840	12,180	38	100
720.160.0006	3/8"	6	9.5	14.1	16.0	210	3,045	840	12,180	51	100
720.160.0008	1/2"	8	12.7	17.3	20.0	210	3,045	840	12,180	71	100

Mangueras HARDCOVER®

720.220 - MANGUERA HARDCOVER® R2AT/2SN



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Dos mallas trenzadas de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Cubierta Hardcover - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. Acabado tipo venda.
Temperatura de trabajo	-40°C a +100°C.
Vida útil	200,000 impulsos.
Normas de aplicación	SAE R2AT / EN 853-2SN.
Conexiones a emplear	Megafit® Serie 210, Megafit® Serie 100, Megafit® Serie 204, Xtrafit® Serie 223 y Reusables R2AT/2SN.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Ruptura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
											
720.220.0004	1/4"	4	6.4	13.1	15.0	400	5,800	1,600	23,200	100	100
720.220.0005	5/16"	5	7.9	14.6	16.3	350	5,075	1,400	20,300	115	50
720.220.0006	3/8"	6	9.5	16.9	18.7	330	4,800	1,320	19,000	125	100
720.220.0008	1/2"	8	12.7	20.0	22.2	280	4,060	1,100	16,240	180	100
720.220.0010	5/8"	10	15.9	23.0	25.0	250	3,625	1,000	14,500	200	50
720.220.0012	3/4"	12	19.0	27.0	29.2	215	3,120	860	12,480	240	50
720.220.0016	1"	16	25.4	33.8	36.7	165	2,400	660	9,600	300	50
720.220.0020	1 1/4"	20	31.8	43.2	47.5	125	1,810	500	7,240	420	40
720.220.0024	1 1/2"	24	38.1	49.6	53.2	90	1,305	360	5,220	500	40
720.220.0032	2"	32	50.8	63.2	66.8	80	1,160	320	4,640	630	40

Mangueras HARDCOVER®

720.240 - MANGUERA HARDCOVER® R16/2SC - MSHA



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Dos mallas trenzadas de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Cubierta Hardcover - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. MSHA - Caucho con retardante antilama. Acabado tipo lisa hasta 1". Acabado tipo venda 1 1/4".
Temperatura de trabajo	-40°C a +100°C.
Vida útil	200,000 impulsos.
Normas de aplicación	SAE R16 / EN 857-2SC.
Conexiones a emplear	Megafit® Serie 210, Xtrafit® Serie 223.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
											
720.240.0004	1/4"	4	6.4	11.2	13.2	400	5,800	1,600	23,200	50	100
720.240.0005	5/16"	5	7.9	13.0	15.0	350	5,075	1,400	20,300	55	50
720.240.0006	3/8"	6	9.5	15.2	17.0	330	4,800	1,320	19,000	65	100
720.240.0008	1/2"	8	12.7	18.4	20.5	280	4,060	1,120	16,240	90	100
720.240.0010	5/8"	10	15.9	22.0	24.0	250	3,625	1,000	14,500	100	50
720.240.0012	3/4"	12	19.1	25.7	27.7	215	3,120	860	12,480	120	50
720.240.0016	1"	16	25.4	32.7	35.2	165	2,400	660	9,600	150	50
720.240.0020	1 1/4"	20	31.8	39.4	43.3	125	1,810	500	7,240	210	40

Mangueras HARDCOVER®

720.242 - MANGUERA HARDCOVER® R16/2SC MARINE - MSHA



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Dos mallas trenzadas de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Resistente a ambientes marinos. Cubierta Hardcover - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. MSHA - Caucho con retardante antilama. Acabado tipo lisa hasta 1". Acabado tipo venda 1 1/4".
Temperatura de trabajo	-40°C a +100°C.
Vida útil	200,000 impulsos.
Normas de aplicación	SAE R16 / EN 857-2SC.
Conexiones a emplear	MegaFit® Serie 210, XtraFit® Serie 223.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
											
720.242.0004	1/4"	4	6.4	11.2	13.2	400	5,800	1,600	23,200	50	100
720.242.0006	3/8"	6	9.5	15.2	17.0	330	4,800	1,320	19,200	65	100
720.242.0008	1/2"	8	12.7	18.4	20.5	280	4,060	1,120	16,240	90	100
720.242.0010	5/8"	10	15.9	22.0	24.0	250	3,625	1,000	14,500	100	50
720.242.0012	3/4"	12	19.0	25.7	27.7	215	3,120	860	12,480	120	50
720.242.0016	1"	16	25.4	32.7	35.2	165	2,400	660	9,600	150	50
720.242.0020	1 1/4"	20	31.8	39.4	43.3	125	1,810	500	7,240	210	40

Mangueras HARDCOVER®

720.250 - MANGUERA HARDCOVER® EHT R2AT/2SN - MSHA



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Dos mallas trenzadas de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Cubierta Hardcover - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. MSHA - Caucho con retardante antilama. Acabado tipo lisa hasta 1". Acabado tipo venda 1 1/4", 1 1/2", 2" y 2 1/2" y 3".
Temperatura de trabajo	-40°C a +155°C.
Vida útil	200,000 impulsos.
Normas de aplicación	SAE R2AT / EN 853 - 2SN.
Conexiones a emplear	Megafit® Serie 210, Megafit® Serie 204 , Megafit® Serie 100, Xtrafit® Serie 223.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
											
720.250.0004	1/4"	4	6.4	13.1	15.0	400	5,800	1,600	23,200	100	50
720.250.0006	3/8"	6	9.5	16.9	18.7	330	4,800	1,320	19,000	125	50
720.250.0008	1/2"	8	12.7	20.0	22.2	280	4,060	1,100	16,240	180	50
720.250.0010	5/8"	10	15.9	23.0	25.0	250	3,625	1,000	14,500	200	50
720.250.0012	3/4"	12	19.0	27.0	29.2	215	3,120	860	12,480	200	50
720.250.0016	1"	16	25.4	33.8	36.7	165	2,400	660	9,600	300	50
720.250.0020	1 1/4"	20	31.8	43.2	47.5	125	1,810	500	7,240	420	40
720.250.0024	1 1/2"	24	37.8	49.6	53.2	90	1,305	360	5,220	500	40
720.250.0032	2"	32	50.8	63.2	66.8	80	1,160	320	4,640	630	40
720.250.0040	2 1/2"	40	63.0	74.6	78.0	70	1,020	280	4,080	760	40
720.250.0048	3"	48	76.0	86.4	91.0	65	945	260	3,780	800	20

Mangueras HARDCOVER®

720.420 - MANGUERA HARDCOVER® R12



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Cuatro espirales en dirección alternada de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Cubierta Hardcover - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. Acabado tipo venda.
Temperatura de trabajo	-40°C a +120°C.
Vida útil	500,000 impulsos.
Normas de aplicación	SAE R12 / EN 856-R12.
Conexiones a emplear	Megafit® Serie 210, Megafit® Serie 100 y Xtrafit® Serie 223.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
											
720.420.0006	3/8"	6	9.5	17.5	20.0	280	4,060	1,120	16,240	125	40
720.420.0008	1/2"	8	12.7	20.4	23.5	280	4,060	1,120	16,240	180	40
720.420.0010	5/8"	10	15.9	24.4	27.7	280	4,060	1,120	16,240	200	40
720.420.0012	3/4"	12	19.0	27.4	30.5	280	4,060	1,120	16,240	240	40
720.420.0016	1"	16	25.4	35.0	38.0	280	4,060	1,120	16,240	300	40
720.420.0020	1 1/4"	20	31.8	43.5	46.5	210	3,045	840	12,180	420	40
720.420.0024	1 1/2"	24	38.1	50.0	53.5	175	2,540	700	10,160	500	40
720.420.0032	2"	32	50.8	63.2	66.5	175	2,540	700	10,160	630	40

Mangueras HARDCOVER®

720.430 - MANGUERA HARDCOVER® MARINE R12 - MSHA



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Cuatro espirales en dirección alternada de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Resistente a ambientes marinos. Cubierta Hardcover - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. MSHA - Caucho con retardante antífama. Acabado tipo venda.
Temperatura de trabajo	-40°C a +120°C.
Vida útil	500,000 impulsos.
Normas de aplicación	SAE R12 / EN 856-R12.
Conexiones a emplear	Xtrafit® Serie 223.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
											
720.430.0008	1/2"	8	12.7	20.7	23.1	280	4,060	1,120	16,240	180	60
720.430.0012	3/4"	12	19.0	27.7	30.1	280	4,060	1,120	16,240	240	60
720.430.0016	1"	16	25.4	35.0	38.0	280	4,060	1,120	16,240	300	60
720.430.0020	1 1/4"	20	31.8	43.5	46.5	210	3,045	840	12,180	420	60
720.430.0024	1 1/2"	24	38.1	50.0	53.5	175	2,540	700	10,160	500	60

Mangueras HARDCOVER®

720.460 - MANGUERA HARDCOVER® 4SP - MSHA



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Cuatro espirales en dirección alternada de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Cubierta Hardcover - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. MSHA - Caucho con retardante antilama. Acabado tipo venda.
Temperatura de trabajo	-40°C a +100°C.
Vida útil	400,000 impulsos.
Normas de aplicación	EN 856-4SP.
Conexiones a emplear	Megafit® Serie 100 y Xtrafit® Serie 223.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
											
720.460.0006	3/8"	6	9.5	17.5	20.6	445	6,455	1,780	25,820	180	40
720.460.0008	1/2"	8	12.7	20.4	23.8	415	6,020	1,660	24,080	230	40
720.460.0010	5/8"	10	15.9	23.7	27.7	350	5,075	1,400	20,300	250	40
720.460.0012	3/4"	12	19.0	28.2	31.5	350	5,075	1,400	20,300	300	40
720.460.0016	1"	16	25.4	35.0	38.5	280	4,060	1,120	16,240	340	40

Mangueras HARDCOVER®

720.560 - MANGUERA HARDCOVER® 4SH - MSHA



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Cuatro espirales en dirección alternada de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Cubierta Hardcover - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. MSHA - Caucho con retardante antífama. Acabado tipo venda.
Temperatura de trabajo	-40°C a +100°C.
Vida útil	400,000 impulsos.
Normas de aplicación	EN 856-4SH.
Conexiones a emplear	Xtrafit® Serie 223 y Spiralfit® Serie 240.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
											
720.560.0006	3/8"	6	9.5	17.5	20.6	450	6,525	1,800	26,100	180	40
720.560.0008	1/2"	8	12.7	20.4	23.8	450	6,525	1,800	26,100	230	40
720.560.0010	5/8"	10	15.9	24.5	27.5	450	6,525	1,800	26,100	250	40
720.560.0012	3/4"	12	19.0	28.4	31.0	420	6,090	1,680	24,360	280	40
720.560.0016	1"	16	25.4	35.2	38.0	380	5,510	1,520	22,040	340	40
720.560.0020	1 1/4"	20	31.8	42.2	45.2	325	4,715	1,300	18,860	460	40
720.560.0024	1 1/2"	24	38.1	48.7	52.7	290	4,205	1,160	16,820	560	40
720.560.0032	2"	32	50.8	63.2	67.5	250	3,625	1,000	14,500	700	40

Mangueras HARDCOVER®

720.520 - MANGUERA HARDCOVER® R13 - MSHA



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Cuatro o seis espirales en dirección alternada de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Cubierta Hardcover - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. MSHA - Caucho con retardante antífama. Acabado tipo venda.
Temperatura de trabajo	-40°C a +120°C.
Vida útil	500,000 impulsos.
Normas de aplicación	SAE R13 / ISO 18752-CC Clase 350.
Conexiones a emplear	Spiralfit® Serie 240.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
											
720.520.0012	3/4"	12	19.0	28.8	32.2	350	5,075	1,400	20,300	240	40
720.520.0016	1"	16	25.4	35.6	38.5	350	5,075	1,400	20,300	300	40
720.520.0020	1 1/4"	20	31.8	47.0	50.0	350	5,075	1,400	20,300	420	40
720.520.0024	1 1/2"	24	37.8	54.0	57.0	350	5,075	1,400	20,300	500	40
720.520.0032	2"	32	50.8	68.1	71.0	350	5,075	1,400	20,300	640	40

Mangueras HARDCOVER®

720.620 - MANGUERA HARDCOVER® R15 - MSHA



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Cuatro o seis espirales en dirección alternada de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Cubierta Hardcover - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. MSHA - Caucho con retardante antilama. Acabado tipo venda.
Temperatura de trabajo	-40°C a +120°C.
Vida útil	500,000 impulsos.
Normas de aplicación	SAE R15 / ISO 18752-CC Clase 420.
Conexiones a emplear	Spiralfit® Serie 240.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
											
720.620.0012	3/4"	12	19.0	28.4	31.5	420	6,090	1,680	24,360	265	40
720.620.0016	1"	16	25.4	35.6	38.5	420	6,090	1,680	24,360	330	40
720.620.0020	1 1/4"	20	31.8	47.0	50.0	420	6,090	1,680	24,360	445	40
720.620.0024	1 1/2"	24	38.1	53.0	56.5	420	6,090	1,680	24,360	530	40
720.620.0032	2"	32	50.8	67.0	70.5	420	6,090	1,680	24,360	650	40



Mangueras STROBBE® PREMIUM


Serie 740

Características:


- Gran performance para trabajos pesados y extremos.
- Cumplen y/o exceden los requerimientos de las normas SAE J517, EN 853 y EN 856 e ISO 18752.
- Cubierta HAR altamente resistente a la abrasión (ISO 6945), al ozono y rayos UV.
- Aprobación MSHA, cubierta con retardante antinflama.
- Vida útil de hasta 1'000,000 de ciclos de impulsos.
- Altamente flexibles.

Conectores a emplear:


- Prearmado MEGAFIT® Serie 210
- Prearmado XTRAFIT® Serie 223
- Prearmado SPIRALFIT® Serie 240



500,000 Ciclos de impulsos




500,000 Ciclos de impulsos




1,000,000 Ciclos de impulsos



1,000,000 Ciclos de impulsos



1,000,000 Ciclos de impulsos



1,000,000 Ciclos de impulsos



1,000,000 Ciclos de impulsos

Mangueras PREMIUM

740.220 - MANGUERA PREMIUM R2AT/2SN - MSHA



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Dos mallas trenzadas de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Cubierta Hardcover - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. MSHA - Caucho con retardante antilama. Acabado tipo liso hasta 1". Acabado tipo venda 1 1/4".
Temperatura de trabajo	-40°C a +120°C.
Vida útil	500,000 impulsos.
Flexibilidad	Muy superior a lo requerido por las Normas.
Normas de aplicación	SAE R2AT / EN 853-2SN / ISO 18752-CC.
Conexiones a emplear	Megafit® Serie 210 y Xtrafit® Serie 223.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
											
740.220.0004	1/4"	4	6.4	13.1	15.0	420	6,090	1,680	24,360	50	100
740.220.0006	3/8"	6	9.5	16.9	18.7	350	5,075	1,400	20,300	75	100
740.220.0008	1/2"	8	12.7	20.0	22.2	280	4,060	1,120	16,240	95	100
740.220.0010	5/8"	10	15.9	23.0	25.0	280	4,060	1,120	16,240	125	100
740.220.0012	3/4"	12	19.0	27.0	29.2	250	3,625	1,000	14,500	130	100
740.220.0016	1"	16	25.4	33.8	36.7	210	3,045	840	12,180	200	100
740.220.0020	1 1/4"	20	31.8	43.2	47.5	140	2,030	560	8,120	270	40

Mangueras PREMIUM

740.228 - MANGUERA PREMIUM R2AT/2SN HIGH PRESSURE - MSHA



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Dos mallas trenzadas de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Cubierta Hardcover - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. MSHA - Caucho con retardante antilama. Acabado Liso.
Flexibilidad	50% Radio de curvatura de la Norma SAE R2AT.
Temperatura de trabajo	-40°C a +100°C.
Vida útil	500,000 impulsos.
Normas de aplicación	SAE R2AT / EN 853-2SN / ISO 18752-BC.
Conexiones a emplear	Xtrafit® Serie 223.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
											
740.228.0008	1/2"	8	12.7	20.0	22.2	350	5,075	1,400	20,300	90	50

Mangueras PREMIUM

740.420 - MANGUERA PREMIUM R12 - MSHA



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Cuatro espirales en dirección alternada de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Cubierta Hardcover - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. MSHA - Caucho con retardante antífama. Acabado tipo venda.
Flexibilidad	Muy superior a lo requerido por las Normas.
Temperatura de trabajo	-40°C a +120°C.
Vida útil	1'000,000 impulsos.
Normas de aplicación	SAE R12 / EN 856-R12 / ISO 18752-DC.
Conexiones a emplear	Megafit® Serie 210 y Xtrafit® Serie 223.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
											
740.420.0006	3/8"	6	9.5	17.5	20.0	280	4,060	1,120	16,240	65	40
740.420.0008	1/2"	8	12.7	20.4	23.5	280	4,060	1,120	16,240	90	40
740.420.0010	5/8"	10	15.9	24.4	27.7	280	4,060	1,120	16,240	100	40
740.420.0012	3/4"	12	19.0	27.4	30.5	280	4,060	1,120	16,240	110	40
740.420.0016	1"	16	25.4	35.0	38.0	280	4,060	1,120	16,240	150	40
740.420.0020	1 1/4"	20	31.8	43.5	46.5	210	3,045	840	12,180	280	40

Mangueras PREMIUM

740.560 - MANGUERA PREMIUM 4SH - MSHA



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Cuatro espirales en dirección alternada de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Cubierta Hardcover - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. MSHA - Caucho con retardante antilama. Acabado tipo venda.
Flexibilidad	Muy superior a lo requerido por las Normas.
Temperatura de trabajo	-40°C a +120°C.
Vida útil	1'000,000 impulsos.
Normas de aplicación	EN 856-4SH / ISO 18752-DC.
Conexiones a emplear	Xtrafit® Serie 223 y Spiralfit® Serie 240.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
											
740.560.0012	3/4"	12	19.0	28.4	31.0	420	6,090	1,680	24,360	180	40
740.560.0016	1"	16	25.4	35.2	38.0	420	6,090	1,680	24,360	200	40
740.560.0020	1 1/4"	20	31.8	42.2	45.2	350	5,075	1,400	20,300	240	40
740.560.0024	1 1/2"	24	38.1	48.7	52.7	290	4,200	1,160	16,800	450	40
740.560.0032	2"	32	50.8	63.2	67.5	250	3,600	1,000	14,400	560	40

Mangueras PREMIUM

740.520 - MANGUERA PREMIUM R13 - MSHA



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Cuatro o seis espirales en dirección alternada de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Cubierta Hardcover - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. MSHA - Caucho con retardante antífama. Acabado tipo venda.
Flexibilidad	Muy superior a lo requerido por las Normas.
Temperatura de trabajo	-40°C a +120°C.
Vida útil	1'000,000 impulsos.
Normas de aplicación	SAE R13 / ISO 18752-DC Clase 350.
Conexiones a emplear	Spiralfit® Serie 240.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
											
740.520.0012	3/4"	12	19.0	28.8	32.2	350	5,075	1,400	20,300	180	40
740.520.0016	1"	16	25.4	35.6	38.5	350	5,075	1,400	20,300	200	40
740.520.0020	1 1/4"	20	31.8	47.0	50.0	350	5,075	1,400	20,300	240	40
740.520.0024	1 1/2"	24	38.1	54.0	57.0	350	5,075	1,400	20,300	450	40
740.520.0032	2"	32	50.8	68.0	71.5	350	5,075	1,400	20,300	560	40

Mangueras PREMIUM

740.620 - MANGUERA PREMIUM R15 - MSHA



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Cuatro o seis espirales en dirección alternada de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Cubierta Hardcover- Caucho sintético altamente resistente a la abrasión ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. MSHA - Caucho con retardante antífama. Acabado tipo venda.
Flexibilidad	Superior a lo establecido por la Norma.
Temperatura de trabajo	-40°C a +120°C.
Vida útil	1'000,000 impulsos.
Normas de aplicación	SAE R15 / ISO 18752-DC Clase 420.
Conexiones a emplear	Spiralfit® Serie 240.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
											
740.620.0012	3/4"	12	19.0	28.4	31.5	420	6,090	1,680	24,360	200	40
740.620.0016	1"	16	25.4	35.6	38.5	420	6,090	1,680	24,360	210	40
740.620.0020	1 1/4"	20	31.8	47.0	50.0	420	6,090	1,680	24,360	370	40
740.620.0024	1 1/2"	24	38.1	53.0	56.5	420	6,090	1,680	24,360	420	40

Mangueras PREMIUM

740.400 - MANGUERA PREMIUM ISOBARIC 4000 R12- MSHA



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Cuatro espirales en dirección alternada de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Cubierta Hardcover - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión. ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. MSHA - Caucho con retardante antífama. Acabado tipo venda.
Flexibilidad	50% Menor del radio mínimo de curvado según SAE R12.
Temperatura de trabajo	-40°C a +120°C.
Vida útil	1'000,000 impulsos.
Normas de aplicación	SAE R12 / EN 856-R12 / ISO 18752-DC Clase 280.
Conexiones a emplear	Megafit® Serie 210 y Xtrafit® Serie 223.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
											
740.400.0006	3/8"	6	9.5	15.4	17.5	280	4,060	1,120	16,240	65	40
740.400.0008	1/2"	8	12.7	19.5	22.2	280	4,060	1,120	16,240	90	40
740.400.0010	5/8"	10	15.9	23.1	25.4	280	4,060	1,120	16,240	100	40
740.400.0012	3/4"	12	19.00	26.5	28.4	280	4,060	1,120	16,240	120	40
740.400.0016	1"	16	25.4	33.3	35.7	280	4,060	1,120	16,240	150	40
740.400.0020	1 1/4"	20	31.8	41.4	44.0	280	4,060	1,120	16,240	210	40
740.400.0024	1 1/2"	24	34.9	48.3	51.5	280	4,060	1,120	16,240	250	40
740.400.0032	2"	32	46.0	63.2	66.5	280	4,060	1,120	16,240	320	40

Mangueras PREMIUM

740.500 - MANGUERA PREMIUM ISOBARIC 5000 R13 - MSHA



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Cuatro o seis espirales en dirección alternada de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Cubierta Hardcover - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión. ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. MSHA - Caucho con retardante antflama. Acabado tipo venda.
Flexibilidad	50% Menor del radio mínimo de curvado según SAE R13
Temperatura de trabajo	-40°C a +120°C.
Vida útil	1'000,000 impulsos.
Normas de aplicación	SAE R13 / ISO 18752-DC Clase 350.
Conexiones a emplear	Spiralfit® Serie 240.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
											
740.500.0012	3/4"	12	19.0	26.9	29.0	350	5,075	1,400	20,300	120	40
740.500.0016	1"	16	25.4	34.4	36.5	350	5,075	1,400	20,300	150	40
740.500.0020	1 1/4"	20	31.8	42.1	44.5	350	5,075	1,400	20,300	210	40
740.500.0024	1 1/2"	24	34.9	52.8	56.0	350	5,075	1,400	20,300	255	40
740.500.0032	2"	32	46.0	66.4	70.0	350	5,075	1,400	20,300	318	40

Mangueras PREMIUM

740.600 - MANGUERA PREMIUM ISOBARIC 6000 R15 - MSHA



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Cuatro o seis espirales en dirección alternada de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Cubierta Hardcover - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión. ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. MSHA - Caucho con retardante antífama. Acabado tipo venda.
Flexibilidad	50% Menor del radio mínimo de curvado según SAE R15.
Temperatura de trabajo	-40°C a +120°C.
Vida útil	1'000,000 impulsos.
Normas de aplicación	SAE R15 / ISO 18752-DC Clase 420.
Conexiones a emplear	Spiralfit® Serie 240.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
											
740.600.0012	3/4"	12	19.0	28.2	30.5	420	6,090	1,680	24,360	135	40
740.600.0016	1"	16	25.4	35.2	37.5	420	6,090	1,680	24,360	165	40
740.600.0020	1 1/4"	20	31.8	46.8	49.5	420	6,090	1,680	24,360	225	40
740.600.0024	1 1/2"	24	34.9	53.0	56.0	420	6,090	1,680	24,360	305	40
740.600.0032	2"	32	46.0	67.2	70.0	420	6,090	1,680	24,360	380	40



Mangueras **STROBBE®** **TERMOPLÁSTICAS**


Serie 760

Características:


- Cubierta altamente resistente a la abrasión, desgaste, ozono, rayos UV y envejecimiento por temperatura.
- Ligeras, muy flexibles y compactas.
- Compatibles con aceites hidráulicos y productos químicos.

Conectores a emplear:


- Conectores MEGAFIT® Serie 100
- Prearmado MEGAFIT® Serie 214



-54°C a +100°C



-40°C a +100°C

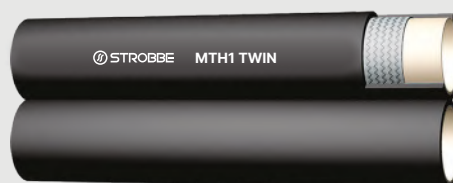

-40°C a +100°C



-60°C a +260°C



-60°C a +260°C

Mangueras TERMOPLÁSTICAS

760.210 - MANGUERA R7 PLUS




Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Poliéster Termoplástico.
Refuerzo	Fibra de Poliéster.
Recubrimiento	Poliuretano altamente resistente a la abrasión, los rayos UV y microorganismos. Resistente a ambientes marinos y envejecimiento por cambios de temperatura.
Flexibilidad	Muy superior a lo exigido en la Norma SAE R7.
Temperatura de trabajo	-54°C a +100°C.
Vida útil	150,000 impulsos.
Aplicaciones	Sistemas Hidráulicos.
Normas de aplicación	SAE R7 / EN 855.
Conexiones a emplear	Megafit® Serie 100.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm		Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Externo	bar	psi	bar	psi		
										
760.210.0003	3/16"	3	4.8	10.0	210	3,045	840	12,180	30	50
760.210.0004	1/4"	4	6.4	11.8	200	2,900	800	11,600	35	50
760.210.0006	3/8"	6	9.5	16.0	175	2,540	700	10,160	55	50

Mangueras TERMOPLÁSTICAS

760.310 - MANGUERA MTH1 CON MALLA DE ACERO

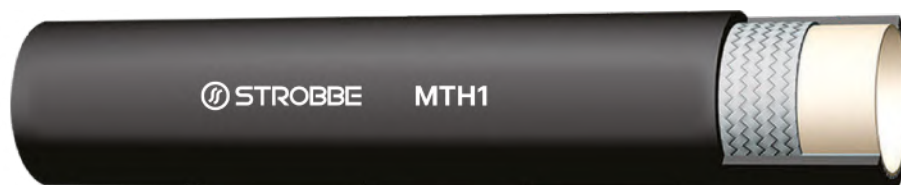

Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Poliéster Termoplástico.
Refuerzo	Una malla trenzada de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Poliuretano altamente resistente a la abrasión, los rayos UV y microorganismos. Resistente a ambientes marinos y envejecimiento por cambios de temperatura.
Presión de trabajo	Exceden las Normas SAE R1AT / EN 853 1SN.
Flexibilidad	Muy superior a las Normas SAE R1AT / EN 853 1SN.
Temperatura de trabajo	-40°C a +100°C.
Vida útil	150,000 impulsos.
Aplicaciones	Sistemas Hidráulicos de alta presión.
Normas de aplicación	SAE R1AT / EN 853-1SN.
Conexiones a emplear	Megafit® Serie 100.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm		Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Externo	bar	psi	bar	psi		
										
760.310.0003	3/16"	3	4.8	10.0	325	4,715	1,300	18,860	30	50
760.310.0004	1/4"	4	6.4	11.9	300	4,350	1,200	17,400	40	50
760.310.0006	3/8"	6	9.5	16.0	225	3,265	900	13,060	60	50
760.310.0008	1/2"	8	12.7	19.2	190	2,755	760	11,020	75	50

Mangueras TERMOPLÁSTICAS

760.312 - MANGUERA MTH1 MELLIZA CON MALLA DE ACERO




Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Poliéster Termoplástico.
Refuerzo	Una malla trenzada de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Poliuretano altamente resistente a la abrasión, los rayos UV y microorganismos. Resistente a ambientes marinos y envejecimiento por cambios de temperatura.
Presión de trabajo	Exceden las Normas SAE R1AT / EN 853 1SN.
Flexibilidad	Muy superior a las Normas SAE R1AT / EN 853 1SN.
Temperatura de trabajo	-40°C a +100°C.
Vida útil	150,000 impulsos.
Aplicaciones	Sistemas Hidráulicos de alta presión.
Normas de aplicación	SAE R1AT / EN 853-1SN.
Conexiones a emplear	Megafit® Serie 100.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm		Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Externo	bar	psi	bar	psi		
										
760.312.0004	1/4"	4	6.4	11.9	300	4,350	1,200	17,400	40	50
760.312.0006	3/8"	6	9.5	16.0	225	3,265	900	13,060	60	50

Mangueras TERMOPLÁSTICAS

760.520 - MANGUERA PTFE LISO - INOX 304

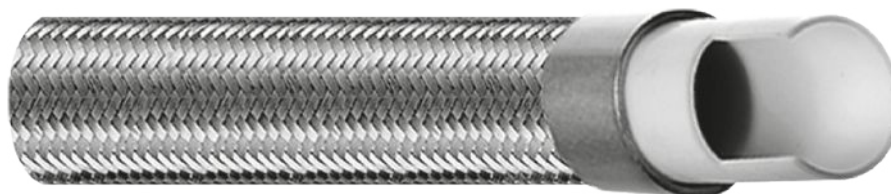

Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	PTFE liso.
Refuerzo - Recubrimiento	Una malla trenzada de acero inoxidable AISI 304.
Presión de trabajo	Muy superior a las Normas SAE R14.
Flexibilidad	Muy superior a las Normas SAE R14.
Temperatura de trabajo	-60°C a +260°C.
Vida útil	150,000 impulsos.
Aplicaciones	Vapor no saturado, fluidos acuosos, gases y aire. Ácidos, solventes, combustibles, aceites, sales y productos químicos compatibles con PTFE.
Normas de aplicación	SAE R14.
Conexiones a emplear	Megafit® Serie 100, Megafit® Serie 214.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm		Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado
			Interno	Externo	bar	psi	bar	psi	
									 mm
760.520.0004	1/4"	4	6.4	8.9	175	2,540	700	10,160	45
760.520.0006	3/8"	6	9.5	12.4	135	1,960	540	7,840	55
760.520.0007	13/32"	7	10.4	13.8	140	2,030	560	8,120	135
760.520.0008	1/2"	8	12.7	15.7	120	1,740	480	6,960	70
760.520.0010	5/8"	10	15.9	19.1	100	1,450	400	5,800	130
760.520.0012	3/4"	12	19.1	22.2	90	1,305	360	5,220	190
760.520.0016	1"	16	25.4	29.3	65	945	260	3,780	270

Mangueras TERMOPLÁSTICAS

760.530 - MANGUERA PTFE CORRUGADO - INOX 304



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	PTFE corrugado.
Refuerzo - Recubrimiento	Una malla trenzada de acero inoxidable AISI 304.
Temperatura de trabajo	-60°C a +260°C.
Aplicaciones	Vapor no saturado, fluidos acuosos, gases y aire. Ácidos, solventes, combustibles, aceites, sales y productos químicos compatibles con PTFE.
Conexiones a emplear	Megafit® Serie 100.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm		Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado
			Interno	Externo	bar	psi	bar	psi	
									 mm
760.530.0006	3/8"	6	10.2	16.2	120	1,740	480	6,960	30
760.530.0008	1/2"	8	13.2	18.9	110	1,600	440	6,400	40
760.530.0012	3/4"	12	19.7	27.5	70	1,000	280	4,000	80
760.530.0016	1"	16	26.3	34.3	50	725	200	2,900	100



Mangueras **STROBBE®** OTRAS APLICACIONES

Serie 780

Características:

- Para aplicaciones hidráulicas y procesos industriales.
- Cumplen y/o exceden los requerimientos de las normas SAE J517.

Conectores a emplear:


- Conectores Reusables
- Conectores MEGAFIT® Serie 100
- Prearmado MEGAFIT® Serie 204
- Prearmado MEGAFIT® Serie 210
- Prearmado XTRAFIT® Serie 223
- Conexiones Push-Lock
- Conexiones Baja Presión




-40°C a +120°C



-40°C a +100°C



-40°C a +100°C



-40°C a +100°C



-40°C a +100°C



-20°C a +80°C



-40°C a +100°C

Mangueras OTRAS APLICACIONES

780.100 - MANGUERA R5 HIGH TEMPERATURE



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Una malla trenzada de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Una malla trenzada de fibra textil.
Temperatura de trabajo	-40°C a +120°C.
Vida útil	150,000 impulsos.
Normas de aplicación	SAE R5.
Conexiones a emplear	Reusables R5.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
											
780.100.0004	3/16"	4	4.8	11.5	13.0	210	3,045	840	12,180	75	50
780.100.0005	1/4"	5	6.4	13.1	14.6	210	3,045	840	12,180	85	50
780.100.0006	5/16"	6	7.9	15.2	16.8	157	2,280	628	9,120	100	50
780.100.0008	13/32"	8	10.3	17.6	19.0	140	2,030	560	8,120	115	50
780.100.0010	1/2"	10	12.7	21.6	23.0	122	1,770	488	7,080	140	50
780.100.0012	5/8"	12	15.9	25.4	27.0	105	1,525	420	6,100	165	50
780.100.0016	7/8"	16	22.2	29.2	30.8	56	815	224	3,260	185	50
780.100.0020	1 1/8"	20	28.6	35.7	38.0	43	625	172	2,500	230	20
780.100.0024	1 3/8"	24	35.0	42.2	44.0	35	510	140	2,040	265	40
780.100.0032	1 13/16"	32	46.0	54.7	56.4	24	350	96	1,400	335	40

Mangueras OTRAS APLICACIONES

780.110 - MANGUERA R4 - MSHA



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Refuerzos textiles y una espiral de alambre de acero.
Recubrimiento	Caucho sintético resistente a la abrasión, al ozono y a los rayos UV. MSHA - Caucho con retardante antilflama. Acabado tipo venda.
Temperatura de trabajo	-40°C a +100°C.
Normas de aplicación	SAE R4.
Conexiones a emplear	Megafit® Serie 100, Megafit® Serie 204.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm		Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Presión de Succión		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Externo	bar	psi	bar	psi	bar	psi		
												
780.110.0012	3/4"	12	19.0	32.0	21.0	300	84	1,200	0.83	12	125	20
780.110.0016	1"	16	25.4	38.0	17.0	250	68	1,000	0.83	12	150	20
780.110.0020	1 1/4"	20	31.8	45.0	14.0	200	56	800	0.83	12	200	20
780.110.0024	1 1/2"	24	38.1	52.0	10.5	150	42	600	0.83	12	255	20
780.110.0032	2"	32	50.8	65.0	10.5	150	42	600	0.83	12	300	20
780.110.0040	2 1/2"	40	63.5	78.0	10.5	150	42	600	0.83	12	355	20
780.110.0048	3"	48	76.2	90.0	10.5	150	42	600	0.83	12	460	20
780.110.0064	4"	64	101.6	116.0	10.5	150	42	600	0.83	12	610	20

Mangueras OTRAS APLICACIONES

780.900 - MANGUERA PREMIUM JACK HOSE - MSHA



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Dos mallas trenzadas de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Cubierta Hardcover - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. MSHA - Caucho con retardante antífama. Acabado Liso.
Temperatura de trabajo	-40°C a +100°C.
Vida útil	30,000 impulsos.
Uso	Para equipos de izaje hidráulico (gatas) de extrema presión.
Normas de aplicación	IJ - 100.
Conexiones a emplear	Xtrafit® Serie 223.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
											
780.900.0004	1/4"	4	6.4	13.1	15.0	700	10,150	1,75	25,300	100	50
780.900.0006	3/8"	6	9.5	16.7	18.7	700	10,150	1,75	25,300	130	50

Mangueras OTRAS APLICACIONES

780.200 - MANGUERA R6 MULTIPURPOSE DIESEL & GASOLINE



Especificaciones Técnicas

Recubrimiento	Caucho sintético resistente a la abrasión, al ozono y a los rayos UV. MSHA - Caucho con retardante antilama.
Refuerzo	Refuerzo de fibra textil.
Recubrimiento	Caucho sintético resistente a la abrasión, al ozono y a los rayos UV. Acabado tipo venda.
Temperatura de trabajo	-40°C a +100°C.
Normas de aplicación	SAE R6.
Conexiones a emplear	MegaFit® Serie 100, Push-Lock.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm		Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Externo	bar	psi	bar	psi		
										
780.200.0004	1/4"	4	6.4	12.7	28	405	112	1,620	65	50
780.200.0005	5/16"	5	7.9	14.3	28	405	112	1,620	80	50
780.200.0006	3/8"	6	9.5	15.9	28	405	112	1,620	80	50
780.200.0008	1/2"	8	12.7	19.8	28	405	112	1,620	100	50
780.200.0010	5/8"	10	15.9	23.0	24	350	96	1,400	125	50
780.200.0012	3/4"	12	19.0	26.6	20	300	80	1,200	150	50
780.200.0014	7/8"	14	22.2	32.0	20	300	80	1,200	180	50
780.200.0016	1"	16	25.4	34.5	20	300	80	1,200	230	50

Mangueras OTRAS APLICACIONES

780.210 - MANGUERA R6 MULTIPURPOSE HIGH PRESSURE DIESEL & GASOLINE



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico, diesel, gasolina, aire comprimido y agua.
Refuerzo	Refuerzo de fibra textil.
Recubrimiento	Una malla trenzada de fibra textil.
Temperatura de trabajo	-40°C a +100°C.
Normas de aplicación	Supera la Norma SAE R6.
Conexiones a emplear	MegaFit® Serie 100, Push-Lock.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm		Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Externo	bar	psi	bar	psi		
										
780.210.0004	1/4"	4	6.4	12.2	38	550	152	2,200	65	50
780.210.0005	5/16"	5	7.9	14.2	38	550	152	2,200	80	50
780.210.0006	3/8"	6	9.5	16.4	38	550	152	2,200	80	50
780.210.0008	1/2"	8	12.7	19.5	38	550	152	2,200	100	50
780.210.0010	5/8"	10	15.9	23.0	29	420	116	1,680	125	50
780.210.0012	3/4"	12	19.0	26.2	25	365	100	1,460	150	50
780.210.0016	1"	16	25.4	33.2	25	365	100	1,460	230	50

Mangueras OTRAS APLICACIONES

780.810 - MANGUERA STROBBE® SHOTCRETE



Descripción:

Manguera para descarga y bombeo de concreto pre-mezclado y hormigón proyectado (Shotcrete), utilizada para obras civiles y de sostenimiento minero por su alta resistencia a la abrasión y presión de trabajo de 100 bar. Es suministrada con conexiones de acero endurecido de alta resistencia a la abrasión y corrosión.

Especificaciones Técnicas

Tubo interior	Caucho sintético de extrema resistencia a la abrasión.
Refuerzo	Dos o cuatro refuerzos de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Caucho sintético resistente al ozono y a los rayos UV. Acabado tipo venda.
Temperatura de trabajo	-20°C a +80°C.
Conexiones a emplear	Full Flow Fittings con acero de alta resistencia a la abrasión.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
										 mm	 m
780.810.0032	2"	32	50.8	65.0	69.5	100	1,450	220	3,200	350	60
780.810.0040	2 1/2"	40	63.5	84.0	89.0	100	1,450	220	3,200	400	60
780.810.0048	3"	48	76.2	98.0	103.0	100	1,450	220	3,200	450	60
780.810.0064	4"	64	101.6	125.0	128.0	100	1,450	220	3,200	1,020	30
780.810.0080	5"	80	127.0	149.8	157.3	100	1,450	220	3,200	1,270	30

Bajo pedido

Bajo pedido

Bajo pedido

Bajo pedido

Bajo pedido

Mangueras OTRAS APLICACIONES

780.910 - MANGUERA FIRE SUPPRESSION



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético compatible con el polvo químico de extinción de incendios.
Refuerzo	Una malla trenzada de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Cubierta Hardcover - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. Caucho resistente al fuego. MSHA - Caucho con retardante antilama. Acabado Liso. Cubierta roja para una fácil identificación visual.
Temperatura de trabajo	-40°C a +100°C.
Vida útil	150,000 impulsos.
Normas de aplicación	SAE R1AT / EN 853-1SN.
Conexiones a emplear	Megafit® Serie 210.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
										 mm	 m
780.910.0004	1/4"	4	6.4	11.2	13.4	225	3,265	900	13,060	100	100
780.910.0008	1/2"	8	12.7	18.2	20.7	160	2,325	640	9,300	180	100
780.910.0012	3/4"	12	19.0	24.9	28.0	105	1,525	420	6,100	240	100

Complementos HIDRÁULICOS

620.001 - PROTECTOR EN ESPIRAL



Especificaciones Técnicas

Material HDPE (High Density Polyethylene), Polietileno virgen de alta densidad, con corte en espiral para mayor flexibilidad. Alta resistencia a la abrasión y a los rayos UV.

Color Negro.

Aplicaciones Maquinaria de movimiento de tierras, equipos mineros e industriales; protegen las mangueras contra la abrasión y golpes durante su funcionamiento.

					
Código	Rango de Aplicación mm	Diámetro Nominal D1 mm	Espesor mm	Ancho de Fleje H mm	Metros/caja
620.001.0100	7 - 13	7	1.3	10	50
620.001.0160	12 - 22	13	1.6	12	20
620.001.0200	16 - 27	17	1.9	16	20
620.001.0250	22 - 35	21	2.0	20	20
620.001.0320	27 - 43	27	2.3	22	20
620.001.0400	33 - 55	35	2.7	24	20
620.001.0500	42 - 64	45	3.0	30	20
620.001.0630	52 - 75	58	3.5	37	20
620.001.0750	65 - 96	69	3.8	42	20
620.001.0900	80 - 110	82	5.0	45	20
620.001.1100	97 - 125	100	5.5	50	12
620.001.1250	114 - 139	116	6.0	55	12

Complementos HIDRÁULICOS

620.002 - PROTECTOR EN ESPIRAL AMARILLO



Especificaciones Técnicas

Material	HDPE (High Density Polyethylene), Polietileno virgen de alta densidad, con corte en espiral para mayor flexibilidad. Alta resistencia a la abrasión y a los rayos UV.
Color	Amarillo.
Aplicaciones	Maquinaria de movimiento de tierras, equipos mineros e industriales; protegen las mangueras contra la abrasión y golpes durante su funcionamiento.

					
Código	Rango de Aplicación mm	Diámetro Nominal Di mm	Espesor mm	Ancho de Fleje H mm	Metros/caja
620.002.0160	12 - 22	13	1.6	12	20
620.002.0200	16 - 27	17	1.9	16	20
620.002.0250	22 - 35	21	2.0	20	20
620.002.0320	27 - 43	27	2.3	22	20
620.002.0400	33 - 55	35	2.7	24	20
620.002.0500	42 - 64	45	3.0	30	20
620.002.0630	52 - 75	58	3.5	37	20
620.002.0750	65 - 96	69	3.8	42	20
620.002.0900	80 - 110	82	5.0	45	20
620.002.1100	97 - 125	100	5.5	50	12


Complementos HIDRÁULICOS

620.040 - PROTECTOR MANGA DE NYLON



Especificaciones Técnicas

Material	Los protectores de manga están fabricados con un hilo de nylon de alta resistencia. El tejido especial proporciona una pared interior lisa para que la manguera pueda moverse libremente.
Aplicaciones	Maquinaria de movimiento de tierras, equipos mineros e industriales; evitan la abrasión en las mangueras y protegen a las personas y a la máquina contra posibles fugas de aceite.
Color	Negro.
Homologación	Retardante antiflama MSHA.
Temperatura de trabajo	-50°C a + 125°C.

				
Código	Diámetro interior Di mm	Ancho de Manga mm	Espesor mm	Metros /caja
620.040.0310	31	52	0.8	50
620.040.0360	36	60	0.8	50
620.040.0440	44	74	0.8	50
620.040.0530	53	86	0.8	50
620.040.0600	60	98	0.8	50
620.040.0730	73	118	0.8	50
620.040.0850	85	136	0.8	50



Conectores Hidráulicos



strobbe.com



Conectores hidráulicos

Los conectores STROBBE® son diseñados y desarrollados cumpliendo las normas internacionales SAE, DIN e ISO, entre otras. Nuestros productos son fabricados en una gran variedad de tipos de sellos, roscas y dimensiones, para aplicaciones de mediana, alta y extrema presión.

Todos los conectores STROBBE® tienen el sello de la marca e identificación de la conexión correspondientes para una fácil aplicación y garantía de uso.

MEGAFIT®

Serie Industrial

- Portafolio amplio de conectores y posibles combinaciones.
- Los conectores se pueden utilizar con una gran variedad de mangueras.
- Cubren la más amplia gama de aplicaciones de la hidráulica industrial y estacionaria.
- Disponibles en 2 piezas y Prearmados.

XTRAFIT®

Serie Pesada

- Construcción robusta diseñada para picos de presión, altos impulsos y vibración.
- Excelente resistencia a la fatiga.
- Se emplean en trabajo pesado en hidráulica móvil y estacionaria.
- Disponibles en Prearmados.

SPIRALFIT®

Serie Heavy Duty

- Construcción muy robusta diseñada para aplicaciones de extrema presión en hidráulica móvil y estacionaria.
- Altamente resistente a picos de presión, altos impulsos y vibración.
- Extraordinaria resistencia a la fatiga.
- Disponibles en Prearmados.

REUSABLES

Serie Industrial y Automotriz

- Pueden ser utilizados más de una vez.
- No se requiere máquina de prensar para su ensamble.
- Para hidráulica de campo, industrial y automotriz.

Leyenda de CONECTORES HIDRÁULICOS



Código de Conectores STROBBE®

100.146.0404 - Hace referencia a la línea del conector (MEGAFIT®, XTRAFIT®, SPIRALFIT®)
 100.146.0404 - Hace referencia a la rosca y al ángulo del conector
 100.146.0404 - Medida del conector expresada en Dash



Dimensiones de la Rosca



Diámetro Interior de la Manguera



Piezas / Caja

L Longitud Total

C Cut Off






D Drop

Di Diámetro Interior Férrula

De Diámetro Exterior Férrula

Dt Diámetro del Anillo de Traba Férrula

	R 			C	D	
Código	H. G. JIC		Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
100.146.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	26.2	45.7	20
100.146.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	30.0	54.0	20
100.146.0808	1/2"	1 1/4" - 16	1/2"	35.3	63.4	20



Notas:

- Excepto se indique lo contrario, todas las medidas se encuentran expresadas en milímetros.
- STROBBE® se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos sin previo aviso.
- Hembra G. hace referencia a Hembra Giratoria.

Conectores HIDRÁULICOS STROBBE®

Conector	Conector MEGAFIT® Serie Industrial	Prearmado MEGAFIT® Serie Industrial	Prearmado XTRAFIT® Serie Pesada	Prearmado SPIRALFIT® Serie Heavy Duty
Serie	100	210	223	240
Diseño				
Características	• Hidráulica industrial y estacionaria. • Línea de amplia aplicación. • Para mangueras de 1 y 2 mallas, 4 espirales. • Espiga de uso universal. • Férulas para gran diversidad de mangueras.	• Hidráulica industrial y estacionaria. • Férula universal. • Para mangueras de 1 o 2 mallas y 4 espirales. • No se pela la manguera.	• Hidráulica móvil. • Línea de trabajo pesado. • Construcción muy robusta. • Férula universal • Para mangueras de 2 mallas y 4 espirales. • No se pela la manguera.	• Hidráulica móvil. • Línea de trabajo pesado extremo. • Construcción muy resistente. • Férula universal. • Para mangueras de 4 y 6 espirales. • No se pela la manguera.
Tipos de Mangueras	R1AT/1SN, R2AT/2SN, R17, EHT, R12, 4SP, R4, R6, R7, R14 MTH1	R1AT/1SN, R2AT/2SN, R17, R16/2SC, EHT, R12	R2AT/2SN, R16/2SC, EHT, Jack Hose, R12, 4SP, 4SH	4SH, R13, R15
Dash	3 a 32	4 a 32	4 a 32	12 a 32
Conexiones	NPT, NPS, JIC, Boss, ORFS, BSP, Métricos DKL y DKS, JIS, Komatsu, Salvavidas, Unión, Anular, Brida Code 61.	NPT, NPS, JIC, Boss, ORFS, BSP, Métricos DKL y DKS, JIS, Komatsu, Brida Code 61.	NPT, NPS, JIC, ORFS, BSP, Métricas DKL y DKS, JIS, Komatsu, Brida Code 61 / Code 62.	NPT, JIC, ORFS, Brida Code 61 / Code 62, Brida CAT Style.


Tabla de DIMENSIONES DE ROSCAS

Dash	JIC BOSS	A. Plano ORFS	SAE 45"	NPT NPS	BSP JIS	Code 61	Code 62 CAT	Light DKL	Heavy DKS	Komatsu
-2	5/16" - 24	---	5/16" - 24	1/8" - 27	1/8" - 28	---	---	---	---	---
-3	3/8" - 24	---	---	---	---	---	---	M12 × 1.5	M14 × 1.5	---
-4	7/16" - 20	9/16" - 18	7/16" - 20	1/4" - 18	1/4" - 19	---	---	M14 × 1.5	M16 × 1.5	M14 × 1.5
-5	1/2" - 20	---	1/2" - 20	---	---	---	---	M16 × 1.5	M18 × 1.5	M16 × 1.5
-6	9/16" - 18	11/16" - 16	5/8" - 18	3/8" - 18	3/8" - 19	---	---	M18 × 1.5	M20 × 1.5	M18 × 1.5
-8	3/4" - 16	13/16" - 16	3/4" - 16	1/2" - 14	1/2" - 14	30.2	31.7	M22 × 1.5	M22 × 1.5	M22 × 1.5
-10	7/8" - 14	1" - 14	7/8" - 14	---	5/8" - 14	34.0	---	M26 × 1.5	M24 × 1.5	M24 × 1.5
-12	1 1/16" - 12	1 3/16" - 12	1 1/16" - 14	3/4" - 14	3/4" - 14	38.1	41.2	M30 × 2.0	M30 × 2.0	M30 × 1.5
-14	1 3/16" - 12	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-16	1 5/16" - 12	1 7/16" - 12	1 3/8" - 12	1" - 11 1/2	1" - 11	44.4	47.6	M36 × 2.0	M36 × 2.0	M33 × 1.5
-20	1 5/8" - 12	1 11/16" - 12	---	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4" - 11	50.8	54.0	M45 × 2.0	M42 × 2.0	M36 × 1.5
-24	1 7/8" - 12	2" - 12	---	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2" - 11	60.3	63.5	M52 × 2.0	M52 × 2.0	M42 × 1.5
-32	2 1/2" - 12	2 1/2" - 12	---	2" - 11 1/2	2" - 11	71.4	79.3	---	---	---
-40	3" - 12	---	---	2 1/2" - 8	---	84.1	---	---	---	---
-48	3 1/2" - 12	---	---	3" - 8	---	101.6	---	---	---	---
-56	---	---	---	---	---	114.3	---	---	---	---
-64	---	---	---	---	---	127.0	---	---	---	---

Conexiones AMERICANAS / BRITÁNICAS / DIN / JAPONESAS

Conexiones Americanas

NPT (National Pipe Tapered) NPS (National Pipe Straight Mechanical)




NPT

NPS


Tamaño Dash	Tamaño pulg	Tamaño nominal de rosca	Rosca macho De mm	Rosca hembra Di mm
2	1/8"	1/8" - 27	10.3	9.5
4	1/4"	1/4" - 18	13.5	12.7
6	3/8"	3/8" - 18	17.5	15.9
8	1/2"	1/2" - 14	21.4	19.8
12	3/4"	3/4" - 14	27.0	25.4
16	1"	1" - 11 1/2	33.3	31.8
20	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	42.1	40.5
24	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	48.4	46.0
32	2"	2" - 11 1/2	60.3	58.7
40	2 1/2"	2 1/2" - 18	71.0	68.7
48	3"	3" - 18	86.8	84.5

SAE J514 JIC - O-ring Boss



Tamaño Dash	Tamaño pulg	Tamaño nominal de rosca	Rosca macho De mm	Rosca hembra Di mm
2	1/8"	5/16" - 24	7.9	7.1
3	3/16"	3/8" - 24	9.5	8.7
4	1/4"	7/16" - 20	11.1	10.3
5	5/16"	1/2" - 20	12.7	11.9
6	3/8"	9/16" - 18	14.3	13.5
8	1/2"	3/4" - 16	19.1	17.5
10	5/8"	7/8" - 14	22.2	20.6
12	3/4"	1 1/16" - 12	27.0	25.4
16	1"	1 5/16" - 12	33.3	31.8
20	1 1/4"	1 5/8" - 12	41.3	39.7
24	1 1/2"	1 7/8" - 12	47.6	46.0
32	2"	2 1/2" - 12	63.5	61.9
40	2 1/2"	3" - 12	76.2	74.1
48	3"	3 1/2" - 12	88.9	86.8

SAE J1453 Asiento Plano ORFS

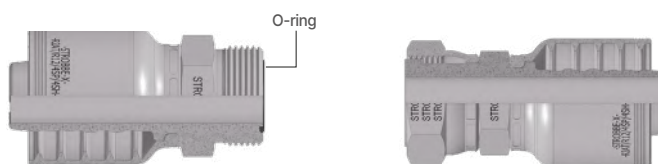


Tamaño Dash	Tamaño pulg	Tamaño nominal de rosca	Rosca macho De mm	Rosca hembra Di mm
4	1/4"	9/16" - 18	14.3	13.5
6	3/8"	11/16" - 16	17.5	15.9
8	1/2"	13/16" - 16	20.6	19.1
10	5/8"	1" - 14	25.4	23.8
12	3/4"	1 3/16" - 12	30.2	28.6
16	1"	1 7/16" - 12	36.5	34.9
20	1 1/4"	1 11/16" - 12	42.9	41.3
24	1 1/2"	2" - 12	50.8	49.2
32	2"	2 1/2" - 12	63.5	62

Conexiones AMERICANAS / BRITÁNICAS / DIN / JAPONESAS


Conexiones Americanas

SAE J512 45°

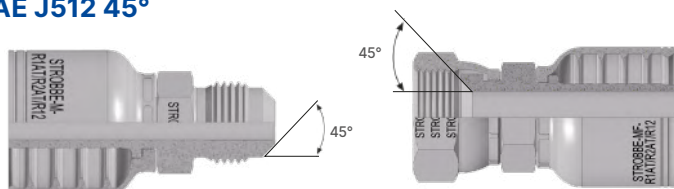

Tamaño Dash	Tamaño pulg	Tamaño nominal de rosca	Rosca macho De	Rosca hembra Di
			mm	mm
2	1/8"	5/16" - 24	7.9	7.1
3	3/16"	3/8" - 24	9.5	8.7
4	1/4"	7/16" - 20	11.1	10.3
5	5/16"	1/2" - 20	12.7	11.9
6	3/8"	5/8" - 18	15.9	14.3
8	1/2"	3/4" - 16	19.1	17.5
10	5/8"	7/8" - 14	22.2	20.6
12	3/4"	1 1/16" - 14	27.0	25.4
14	7/8"	1 1/4" - 12	31.8	29.4
16	1"	1 3/8" - 12	34.9	32.5

SAE J518 Flange Code 61 - Code 62 - CAT STYLE

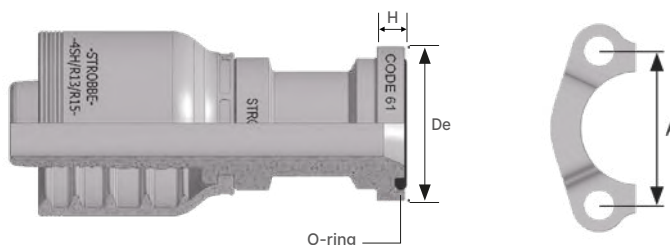

Tamaño Dash	Tamaño pulg	Diámetro Brida De	H	Distancia A	Distancia B
		mm	mm	mm	mm
		Code 61			
8	1/2"	30.2	6.8	38.1	17.5
10*	5/8"	34	6.8	42.7	21.4
12	3/4"	38.1	6.8	47.6	22.2
16	1"	44.4	8.0	52.4	26.2
20	1 1/4"	50.8	8.0	58.7	30.2
24	1 1/2"	60.3	8.0	69.8	35.7
32	2"	71.4	9.6	77.8	42.9
40	2 1/2"	84.1	9.6	88.9	50.8
48	3"	101.6	9.6	106.4	61.9
56	3 1/2"	114.3	9.6	120.7	69.9
64	4"	127	11.2	130.2	77.8

Diámetro Brida De	H	Distancia A	Distancia B
mm	mm	mm	mm
Code 62			
32.0	7.7	40.5	18.2
---	---	---	---
41.2	8.7	50.8	23.8
47.6	9.5	57.2	27.8
54.0	10.2	66.7	31.8
63.5	12.5	79.4	36.5
79.3	12.5	96.8	44.5

Diámetro Brida De	H	Distancia A	Distancia B
mm	mm	mm	mm
CAT Style			
---	---	---	---
---	---	---	---
41.2	14.3	50.8	23.8
47.6	14.3	57.2	27.8
54.0	14.3	66.7	31.8
63.5	14.3	79.4	36.5
79.3	14.3	96.8	44.5


*Estilo KOMATSU

Conexiones AMERICANAS / BRITÁNICAS / DIN / JAPONESAS

Conexiones Británicas

BSPP (British Standar Pipe Parallel)

STROBBE® BSPO : BSP + O-RING

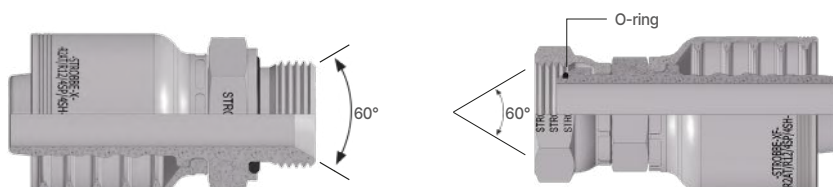

Tamaño Dash	Tamaño pulg	Tamaño nominal de rosca	Rosca macho De	Rosca hembra Di
			mm	mm
2	1/8"	1/8" - 28	9.5	8.7
4	1/4"	1/4" - 19	13.1	11.9
6	3/8"	3/8" - 19	16.7	15.1
8	1/2"	1/2" - 14	20.6	19.1
10	5/8"	5/8" - 14	22.2	20.6
12	3/4"	3/4" - 14	26.2	24.6
16	1"	1" - 11	33.3	31.0
20	1 1/4"	1 1/4" - 11	42.1	39.7
24	1 1/2"	1 1/2" - 11	47.6	45.2
32	2"	2" - 11	59.5	57.2

Conexiones AMERICANAS / BRITÁNICAS / DIN / JAPONESAS

Conexiones DIN


Espigas ISO 8434 Cono 24° Series DKL y DKS

Este tipo de conexión consiste en un Macho Métrico y dos tipos de Hembra Métrica que pueden producir el sello de dos maneras.

El Macho Métrico tiene un asiento interior de 24° y un orificio que coincide con el diámetro exterior del tubo (T) que se va a utilizar. Este tubo puede ser Light o Heavy.

En el primer tipo de sello se utiliza un Macho Métrico y una tuerca métrica además de una férrula de estanquedad, que es la que produce el sello contra el asiento del Macho Métrico. (Figura 1)

En el segundo tipo de sello se utiliza el mismo Macho Métrico pero la Hembra Métrica tiene un cono invertido que lleva un O-ring. El sello se produce entre el asiento interior del Macho Métrico y el O-ring del cono invertido de la Hembra Métrica. (Figura 2)

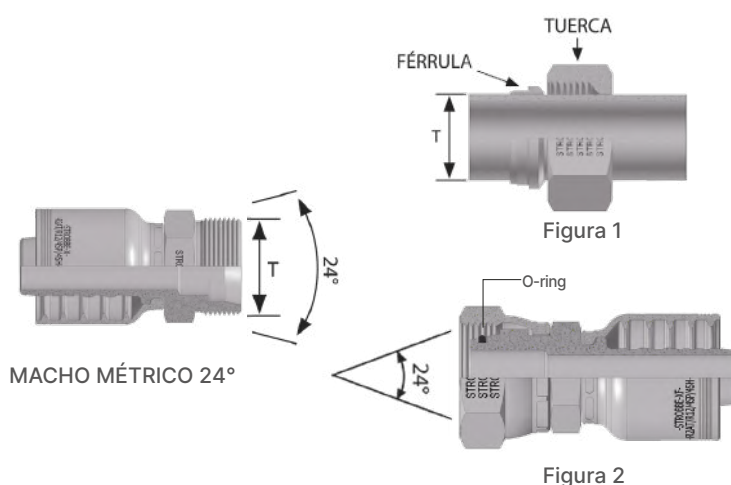


En la siguiente tabla se muestran los diámetros de tubo (T) a usarse dependiendo del tipo de rosca métrica y la serie Light o Heavy.

Rosca	Serie Light	Serie Heavy	Rosca Macho	Rosca Hembra
	DKL	DKS	De mm	De mm
M12 × 1.5	6	---	12.0	10.5
M14 × 1.5	8	6	14.0	12.5
M16 × 1.5	10	8	16.0	14.5
M18 × 1.5	12	10	18.0	16.5
M20 × 1.5	---	12	20.0	18.5
M22 × 1.5	15	14	22.0	20.5
M24 × 1.5	---	16	24.0	22.5
M26 × 1.5	18	---	26.0	24.5
M30 × 2.0	22	20	30.0	28.0
M36 × 2.0	28	25	36.0	34.0
M42 × 2.0	---	30	42.0	40.0
M45 × 2.0	35	---	45.0	43.0
M52 × 2.0	42	38	52.0	50.0

Conexiones AMERICANAS / BRITÁNICAS / DIN / JAPONESAS

Conexiones Japonesas


JIS Asiento de 30° - Rosca BSP

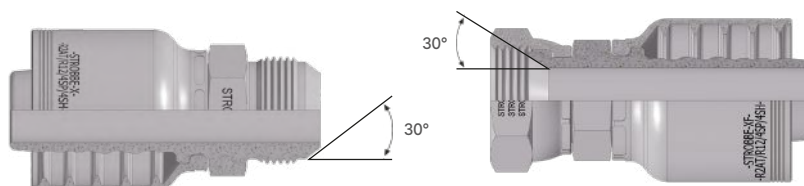

Tamaño Dash	Tamaño pulg	Tamaño nominal de rosca	Rosca macho De	Rosca hembra Di
			mm	mm
4	1/4"	1/4" - 19	13.1	11.9
6	3/8"	3/8" - 19	16.7	15.1
8	1/2"	1/2" - 14	20.6	19.1
10*	5/8"	5/8" - 14	23.0	20.6
12	3/4"	3/4" - 14	26.2	24.6
16	1"	1" - 11	33.3	31.0
20	1 1/4"	1 1/4" - 11	42.1	39.7
24	1 1/2"	1 1/2" - 11	47.6	45.2
32	2"	2" - 11	59.5	57.2

(*) 10 no es un tamaño de acople SAE

Komatsu Asiento de 30° - Rosca Métrica

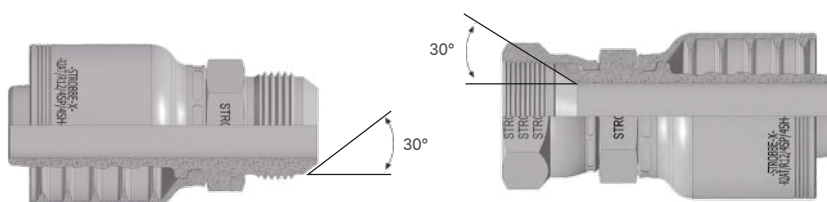

Tamaño Dash	Rosca macho De	Rosca hembra Di
M14 × 1.5	14	12.5
M16 × 1.5	16	14.5
M18 × 1.5	18.0	16.5
M22 × 1.5	22.0	20.5
M24 × 1.5	24.0	22.5
M30 × 1.5	30.0	28.5
M33 × 1.5	33.0	31.5
M36 × 1.5	36.0	34.5
M42 × 1.5	42.0	40.5


Instructivo de ajuste para CONEXIONES JIC

Ajuste por caras recomendado para conexiones y adaptadores JIC


Para todas nuestras conexiones JIC recomendamos el método de "Ajuste por Caras" o FFWR (por sus iniciales en inglés Flats From Wrench Resistance), al método del torque, y se debe utilizar siempre que sea posible.

A continuación, se describe el método:

1. Ajuste con la mano la tuerca del conector y/o adaptador hasta que ya no pueda ajustarse más, esto también se le conoce como "Punto Cero". Se obtienen mejores resultados si se lubrican las roscas y los asientos con aceite, previo a la instalación.
2. Use un marcador para trazar una línea recta a través de las conexiones tal como se muestra a continuación (línea de color rojo).
3. Partiendo de la posición de "Punto Cero", continúe ajustando la tuerca con la herramienta adecuada, según el número de caras que se indican en la siguiente tabla:

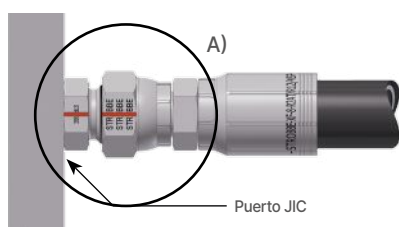


Ejemplo A en Posición 0

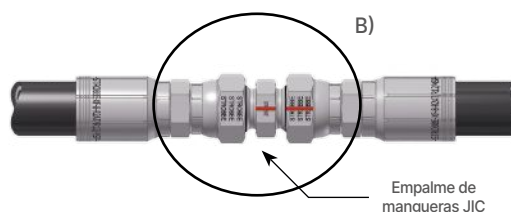


Ejemplo B en Posición 0

Dash	Número de Caras	
	MEGAFIT®	XTRAFIT® / SPIRALFIT®
-4	1 a 1 1/2	1 a 1 1/2
-6	1 a 1 1/2	1 a 1 1/2
-8	1 a 1 1/2	1 a 1 1/2
-10	1 a 1 1/2	1 a 1 1/2
-12	1	1 a 1 1/2
-16	1	1 a 1 1/2
-20	1	1
-24	1	1
-32	1	1

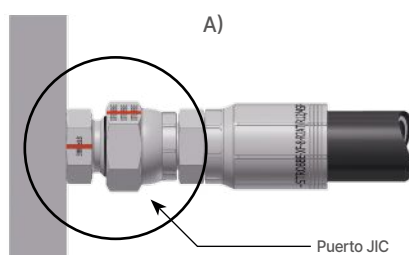

Ejemplo A con el ajuste de 1 cara.

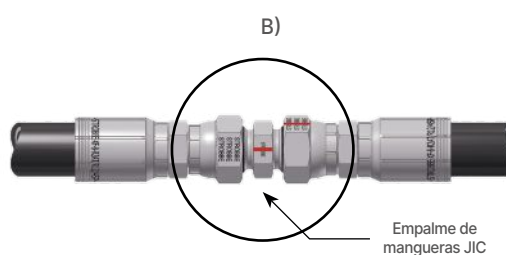

Ejemplo B con el ajuste de 1 cara.

Torque recomendado para instalación de CONECTORES Y ADAPTADORES

SAE 514 JIC 37°

Dimensiones		N - m	
Dash	DN	mín	máx
4	1/4"	15	16
5	5/16"	19	21
6	3/8"	24	28
8	1/2"	49	53
10	5/8"	77	85
12	3/4"	107	119
16	1"	147	154
20	1 1/4"	172	181
24	1 1/2"	215	226
32	2"	332	350

SAE J1926 O-ring Boss

Dimensiones		N - m	
Dash	DN	mín	máx
4	1/4"	15	20
5	5/16"	19	28
6	3/8"	30	33
8	1/2"	50	55
10	5/8"	60	66
12	3/4"	95	105
16	1"	150	165
20	1 1/4"	200	220
24	1 1/2"	210	231
32	2"	300	330

SAE 1453 Asiento Plano

Dimensiones		N - m	
Dash	DN	mín	máx
4	1/4"	25	28
6	3/8"	40	44
8	1/2"	55	61
10	5/8"	60	66
12	3/4"	90	99
16	1"	125	138
20	1 1/4"	170	187
24	1 1/2"	200	220

BSPP 30° Cono Invertido

Dimensiones		N - m	
Dash	DN	mín	máx
2	1/8"	9	12
4	1/4"	16	18
6	3/8"	28	31
8	1/2"	65	72
10	5/8"	85	94
12	3/4"	119	131
16	1"	154	169
20	1 1/4"	181	199
24	1 1/2"	226	249
32	2"	330	363


ISO 8434 Cono 24° DKL - DKS

Dimensiones		N - m	
Light	Heavy	mín	máx
6	---	20	22
8	---	30	33
10	6	40	44
---	8	45	50
12	10	50	55
15	12	60	66
---	14	70	77
---	16	80	88
18	---	90	99
22	---	120	132
---	20	140	154
28	---	160	176
---	25	180	198
35	---	200	220
42	30	240	264
---	38	300	330

ISO 6149 Serie Métrica

Dimensiones		N - m	
Rosca mm		mín	máx
M10 × 1		15	17
M12 × 1.5		25	28
M14 × 1.5		35	39
M16 × 1.5		40	44
M18 × 1.5		45	50
M20 × 1.5		50	55
M22 × 1.5		60	66
M26 × 1.5		90	99
M27 × 2		100	110
M33 × 2		160	176
M42 × 2		210	231
M48 × 2		260	286

Información TÉCNICA O-RINGS



W = Sección Transversal
Di = Diámetro Interior

Macho O-ring Boss

Dash	Código	Di	W
4	2 - 012	9.25	1.78
5	2 - 013	10.82	1.78
6	2 - 014	12.42	1.78
8	SAE 908	16.36	2.21
10	2 - 116	18.72	2.62
12	2 - 119	23.47	2.62
16	2 - 123	29.82	2.62
20	2 - 128	37.77	2.62
24	SAE 924	43.69	3.00
32	SAE 932	59.36	3.00

Macho Asiento Plano - ORFS

Dash	Código	Di	W
4	2 - 011	7.65	1.78
6	2 - 012	9.25	1.78
8	2 - 014	12.42	1.78
10	2 - 016	15.60	1.78
12	2 - 018	18.77	1.78
16	2 - 021	23.52	1.78
20	2 - 025	29.87	1.78
24	2 - 029	37.82	1.78

Macho BSPO

Dash	Código	Di	W
2	2 - 011	7.65	1.78
4	2 - 111	10.77	2.62
6	2 - 113	13.94	2.62
8	2 - 115	17.12	2.62
10	2 - 116	18.72	2.62
12	2 - 119	23.47	2.62
16	2 - 217	29.74	3.53
20	2 - 222	37.69	3.53
24	2 - 224	44.04	3.53
32	2 - 228	56.74	3.53

H. G. Métrica Light - DKOL

Dash	Di	W
M12 × 1.5	4.00	1.50
M14 × 1.5	6.00	1.50
M16 × 1.5	7.50	1.50
M18 × 1.5	9.00	1.50
M22 × 1.5	12.00	2.00
M26 × 1.5	15.00	2.00
M30 × 2.0	20.00	2.00
M36 × 2.0	26.00	2.00
M45 × 2.0	32.00	2.50
M52 × 2.0	38.00	2.50


H. G. Métrica Heavy - DKOS

Dash	Di	W
M16 × 1.5	6.00	1.50
M18 × 1.5	7.50	1.50
M20 × 1.5	9.00	1.50
M22 × 1.5	10.00	2.00
M24 × 1.5	12.00	2.00
M30 × 2.0	16.00	2.50
M36 × 2.0	20.00	2.50
M42 × 2.0	25.00	2.50
M52 × 2.0	33.00	2.50

Macho Puerto Métrico

Dash	Código	Di	W
M10 × 1.0	2 - 011	7.65	1.78
M12 × 1.5	2 - 012	9.25	1.78
M14 × 1.5	2 - 013	10.82	1.78
M16 × 1.5	2 - 014	12.42	1.78
M18 × 1.5	2 - 114	15.54	2.62
M20 × 1.5	2 - 115	17.12	2.62
M22 × 1.5	2 - 116	18.72	2.62
M26 × 1.5	2 - 213	23.39	3.53
M27 × 2.0	2 - 213	23.39	3.53
M33 × 2.0	2 - 217	29.74	3.53
M42 × 2.0	2 - 222	37.69	3.53

Información TÉCNICA D-RINGS




W = Sección Transversal
Di = Diámetro Interior

Brida Code 61 (Nitrilo)

Ext	Long	Di	W
8	2-210	18.64	3.53
10	2-212	21.82	3.53
12	2-214	24.99	3.53
16	2-219	32.92	3.53
20	2-222	37.69	3.53
24	2-225	47.22	3.53
32	2-228	56.74	3.53

Brida Code 62 (Vitón)

Ext	Long	Di	W
12	2-214	24.99	3.53
16	2-219	32.92	3.53
20	2-222	37.69	3.53
24	2-225	47.22	3.53
32	2-228	56.74	3.53



Brida CAT Style (Vitón)

Dash	Di	B	H
12	25.40	4.95	3.40
16	31.90	4.95	3.40
20	38.20	4.95	3.40
24	44.70	4.95	3.40
32	63.60	4.95	3.40



Conectores **STROBBE®** **MEGAFIT®**


Serie Industrial 100

Características:

- Altamente empleados para la hidráulica industrial y estacionaria.
- Línea diseñada para cubrir la más amplia gama de aplicaciones de la industria.
- Espiga de uso universal y una gran variedad de férulas, adecuadas para una gran diversidad de mangueras.

Mangueras a emplear:

- R1AT/1SN, R17
- R2AT/2SN
- R12, 4SP
- R4, R6
- R7, R8, MTH1
- R14, R14 Corrugado
- Para mangueras de 1 ó 2 mallas y 4 espirales, así como mangueras de teflón y termoplásticas.

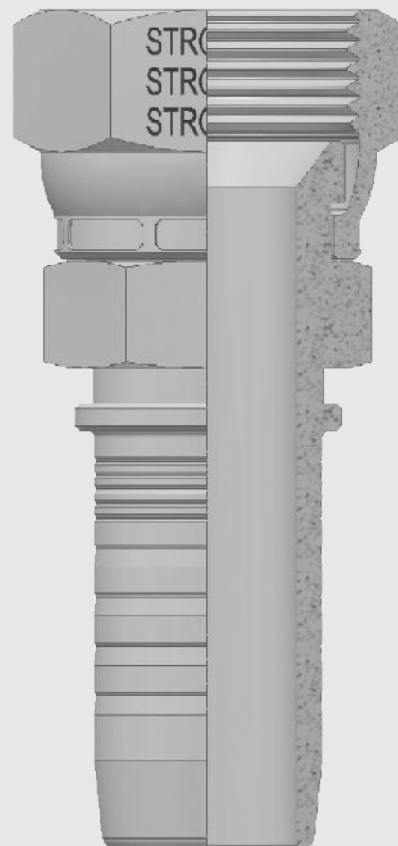

Conectores MEGAFIT®

100.002 - FÉRRULA MEGAFIT® R1AT/1SN



A emplear en mangueras:

- HARDCOVER R1AT/1SN
- HARDCOVER R17
- MTH1
- MTH1 MELLIZA

		De	L	Dt	Di	
Código	R1AT	Ext	Long	Traba	Int	Pzas/ caja
100.002.0003	3/16"	17	22	9	13	200
100.002.0004	1/4"	19	24	11	15	300
100.002.0005	5/16"	22	24	13	17	100
100.002.0006	3/8"	23	25	15	18	250
100.002.0008	1/2"	27	30	18	22	150
100.002.0010	5/8"	31	32	22	25	40
100.002.0012	3/4"	35	37	25	29	80
100.002.0016	1"	45	43	31	37	40
100.002.0020	1 1/4"	54	55	38	46	20
100.002.0024	1 1/2"	60	63	43	52	20
100.002.0032	2"	75	69	57	67	15

100.004 - FÉRRULA MEGAFIT® R2AT/2SN



A emplear en mangueras:

- HARDCOVER R1AT/1SN
- HARDCOVER R17
- HARDCOVER R2AT/2SN

		De	L	Dt	Di	
Código	R2AT/2SN	Ext	Long	Traba	Int	Pzas/ caja
100.004.0004	1/4"	22	29	11	16	500
100.004.0005	5/16"	23	30	14	18	150
100.004.0006	3/8"	26	31	15	20	300
100.004.0008	1/2"	29	34	19	23	250
100.004.0010	5/8"	33	36	22	26	200
100.004.0012	3/4"	37	40	25	30	100
100.004.0016	1"	46	50	31	39	50
100.004.0020	1 1/4"	60	59	40	50	30
100.004.0024	1 1/2"	67	67	45	56	20
100.004.0032	2"	80	72	58	69	15

100.008 - FÉRRULA MEGAFIT® R2AT/R12 (No Pelar)



A emplear en mangueras:

- HARDCOVER R2AT/2SN
- HARDCOVER R12

		De	L	Dt	Di	
Código	R2AT/R12	Ext	Long	Traba	Int	Pzas/ caja
100.008.0006	3/8"	28	28	15	21	100
100.008.0008	1/2"	31	31	19	25	100
100.008.0010	5/8"	35	34	23	29	40
100.008.0012	3/4"	41	37	25	32	100
100.008.0016	1"	50	48	31	41	50
100.008.0020	1 1/4"	60	54	39	49	40
100.008.0024	1 1/2"	69	62	47	56	20
100.008.0032	2"	82	66	59	69	15

Conectores MEGAFIT®

100.012 - FÉRRULA MEGAFIT® R12/4SP (Para Pelar)



A emplear en mangueras:

- HARDCOVER R12
- HARDCOVER 4SP

		De	L	Dt	Di	
Código	R12/4SP	Ext	Long	Traba	Int	Pzas/ caja
100.012.0006	3/8"	26	33	14	18	100
100.012.0008	1/2"	30	34	18	22	100
100.012.0010	5/8"	33	39	22	25	40
100.012.0012	3/4"	38	40	25	29	100
100.012.0016	1"	46	52	31	36	50
100.012.0020	1 1/4"	56	60	40	47	40
100.012.0024	1 1/2"	65	70	46	54	20
100.012.0032	2"	79	72	59	67	15

100.022 - FÉRRULA MEGAFIT® R6/R7/R14C



A emplear en mangueras:

- R6 MULTIPURPOSE
- R6 MULTIPURPOSE HIGH PRESSURE
- R7 PLUS
- PTFE CORRUGADO R14C

		De	L	Dt	Di	
Código	R6/R7/R14C	Ext	Long	Traba	Int	Pzas/ caja
100.022.0003	3/16"	14	23	9	11	100
100.022.0004	1/4"	17	27	11	14	150
100.022.0005	5/16"	19	28	13	15	50
100.022.0006	3/8"	22	30	14	18	150
100.022.0008	1/2"	26	33	18	22	40
100.022.0010	5/8"	30	37	21	25	20
100.022.0012	3/4"	33	40	25	28	20
100.022.0016	1"	41	49	31	36	20

100.024 - FÉRRULA MEGAFIT® R14



A emplear en mangueras:

- PTFE LISO R14

		De	L	Dt	Di	
Código	R14	Ext	Long	Traba	Int	Pzas/ caja
100.024.0003	3/16"	12	23	8	9	100
100.024.0004	1/4"	14	28	10	11	100
100.024.0005	5/16"	16	28	12	12	50
100.024.0006	3/8"	19	29	14	15	100
100.024.0007	13/32"	21	31	17	17	100
100.024.0008	1/2"	23	34	17	18	100
100.024.0010	5/8"	26	36	20	22	50
100.024.0012	3/4"	30	41	24	25	40
100.024.0016	1"	38	51	30	32	20

Conectores MEGAFIT®

100.030 - FÉRRULA MEGAFIT® R4 - S/D



A emplear en mangueras:

- R4 MSHA
- SUCCIÓN Y DESCARGA

		De	L	Dt	Di	
Código	R4	Ext	Long	Traba	Int	Pzas/ caja
100.030.0012	3/4"	38	37	24	33	20
100.030.0016	1"	46	47	30	39	20
100.030.0020	1 1/4"	53	52	38	46	20
100.030.0024	1 1/2"	60	61	43	53	20
100.030.0032	2"	75	64	56	66	20

100.040 - EPIGA MEGAFIT® MACHO NPT



	R 		C	L	
Código	M. NPT	Espiga	Cut off	Long	Pzas/ caja
100.040.0203	1/8" 1/8" - 27	3/16"	20	41	50
100.040.0204	1/8" 1/8" - 27	1/4"	21	46	100
100.040.0403	1/4" 1/4" - 18	3/16"	25	46	20
100.040.0404	1/4" 1/4" - 18	1/4"	26	51	100
100.040.0405	1/4" 1/4" - 18	5/16"	26	51	50
100.040.0406	1/4" 1/4" - 18	3/8"	26	53	100
100.040.0604	3/8" 3/8" - 18	1/4"	27	52	50
100.040.0605	3/8" 3/8" - 18	5/16"	27	52	20
100.040.0606	3/8" 3/8" - 18	3/8"	27	54	100
100.040.0608	3/8" 3/8" - 18	1/2"	28	58	50
100.040.0806	1/2" 1/2" - 14	3/8"	33	60	100
100.040.0808	1/2" 1/2" - 14	1/2"	34	64	100
100.040.0810	1/2" 1/2" - 14	5/8"	34	67	50
100.040.1210	3/4" 3/4" - 14	5/8"	36	69	20
100.040.1212	3/4" 3/4" - 14	3/4"	37	73	100
100.040.1216	3/4" 3/4" - 14	1"	38	85	20
100.040.1612	1" 1" - 11 1/2	3/4"	44	80	20
100.040.1616	1" 1" - 11 1/2	1"	44	91	50
100.040.2016	1 1/4" 1 1/4" - 11 1/2	1"	46	93	10
100.040.2020	1 1/4" 1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	47	100	20
100.040.2424	1 1/2" 1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	50	112	10
100.040.3232	2" 2" - 11 1/2	2"	54	120	10

Conectores MEGAFIT®

100.050 - ESPIGA MEGAFIT® MACHO GIRATORIO NPT


Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	L	
Código	M. G. NPT		Espiga	Cut off	Long	Pzas/ caja
100.050.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	35	60	50
100.050.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	39	64	50
100.050.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	41	68	50
100.050.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	49	79	50
100.050.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	53	89	20
100.050.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	62	109	20

100.056 - ESPIGA MEGAFIT® A 90° MACHO GIRATORIO NPT

Incluye O-ring de Nitrilo



R

	R 			C	D	
Código	M. G. NPT		Espiga	Cut off	Drop	Pzas/ caja
100.056.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	16	37	20
100.056.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	16	42	20
100.056.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	18	44	20
100.056.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	22	53	20
100.056.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	28	61	20
100.056.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	31	74	10


100.060 - ESPIGA MEGAFIT® HEMBRA NPT



	R 			C	L	
Código	H. NPT		Espiga	Cut off	Long	Pzas/ caja
100.060.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	19	45	20
100.060.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	22	47	20
100.060.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	23	50	20
100.060.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	28	58	20

Conectores MEGAFIT®

100.071 - ESPIGA MEGAFIT® HEMBRA G. NPS

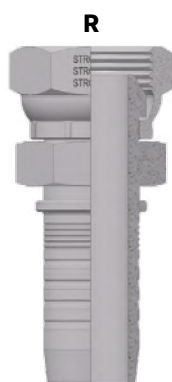

	R 			C	L	
Código	H. G. NPS		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
100.071.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	23	48	20
100.071.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	23	48	50
100.071.0604	3/8"	3/8" - 18	1/4"	25	50	20
100.071.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	25	52	50
100.071.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	28	55	20
100.071.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	29	59	50
100.071.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	34	70	50
100.071.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	37	84	20
100.071.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	44	97	10
100.071.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	46	108	5
100.071.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	50	116	5

100.076 - ESPIGA MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. NPS



	R 			C	D	
Código	H. G. NPS		Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.076.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	26	26	20
100.076.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	30	29	20
100.076.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	36	36	20
100.076.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	54	53	20
100.076.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	67	64	20


100.110 - ESPIGA MEGAFIT® MACHO O-RING BOSS



	R 			C	L	
Código	M. O-ring Boss		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
100.110.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	20	45	20
100.110.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	22	49	20
100.110.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	25	55	20
100.110.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	27	57	20
100.110.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	32	68	20
100.110.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	34	81	20

Conectores MEGAFIT®


100.100 - ESPIGA MEGAFIT® MACHO JIC

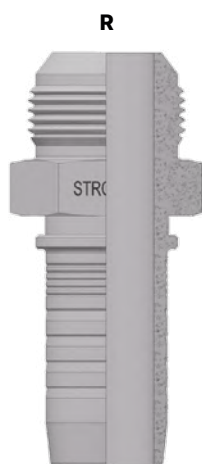

	R 			C	L	
Código	M. JIC		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
100.100.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	25	50	50
100.100.0504	5/16"	1/2" - 20	1/4"	26	51	20
100.100.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	27	52	50
100.100.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	27	54	50
100.100.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	30	57	50
100.100.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	30	60	50
100.100.1006	5/8"	7/8" - 14	3/8"	34	61	20
100.100.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	34	64	50
100.100.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	34	67	20
100.100.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	38	68	20
100.100.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	38	71	20
100.100.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	39	75	20
100.100.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	42	78	20
100.100.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	42	89	20
100.100.2016	1 1/4"	1 5/8" - 12	1"	45	92	5
100.100.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	46	99	10
100.100.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	52	114	5
100.100.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	61	127	5

Conectores MEGAFIT®

100.121 - ESPIGA MEGAFIT® HEMBRA G. JIC

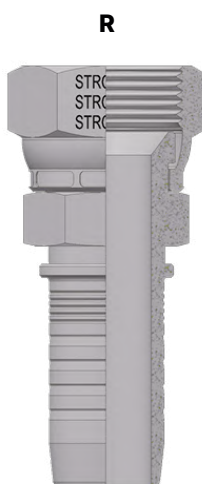

	R 			C	L	
Código	H. G. JIC		Espiga	Cut off	Long	Pzas/ caja
100.121.0403	1/4"	7/16" - 20	3/16"	20	41	50
100.121.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	20	46	50
100.121.0406	1/4"	7/16" - 20	3/8"	21	48	50
100.121.0504	5/16"	1/2" - 20	1/4"	21	47	20
100.121.0505	5/16"	1/2" - 20	5/16"	21	47	20
100.121.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	22	47	50
100.121.0605	3/8"	9/16" - 18	5/16"	22	47	20
100.121.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	22	49	50
100.121.0608	3/8"	9/16" - 18	1/2"	24	54	20
100.121.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	26	53	50
100.121.0807	1/2"	3/4" - 16	13/32"	26	54	20
100.121.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	27	57	50
100.121.0810	1/2"	3/4" - 16	5/8"	28	61	20
100.121.1006	5/8"	7/8" - 14	3/8"	27	54	20
100.121.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	27	57	50
100.121.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	27	60	50
100.121.1012	5/8"	7/8" - 14	3/4"	28	64	20
100.121.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	28	58	20
100.121.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	28	61	20
100.121.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	29	65	20
100.121.1216	3/4"	1 1/16" - 12	1"	32	79	10
100.121.1412	7/8"	1 3/16" - 12	3/4"	31	67	10
100.121.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	32	68	10
100.121.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	33	80	20
100.121.2016	1 1/4"	1 5/8" - 12	1"	35	82	20
100.121.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	36	89	10
100.121.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	40	102	5
100.121.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	46	112	5


Conectores MEGAFIT®

100.123 - EPIGA MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. JIC



	R 			C	D	
Código	H. G. JIC		Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.123.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	32	11	20
100.123.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	32	12	20
100.123.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	35	12	20
100.123.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	37	14	20
100.123.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	42	15	20
100.123.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	42	15	20
100.123.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	46	16	20
100.123.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	48	18	10
100.123.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	60	23	20
100.123.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	61	24	10
100.123.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	70	24	20
100.123.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	93	37	5
100.123.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	109	45	5
100.123.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	129	53	5


100.126 - EPIGA MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. JIC

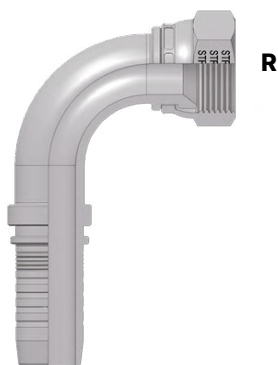

	R 			C	D	
Código	H. G. JIC		Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.126.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	26	22	50
100.126.0504	5/16"	1/2" - 20	1/4"	26	22	20
100.126.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	26	22	50
100.126.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	30	25	50
100.126.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	30	28	50
100.126.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	36	31	50
100.126.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	36	30	50
100.126.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	42	34	50
100.126.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	38	33	20
100.126.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	42	37	20
100.126.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	54	48	50
100.126.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	54	49	10
100.126.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	67	56	20
100.126.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	83	78	10
100.126.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	97	96	5
100.126.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	120	120	4


Conectores MEGAFIT®

100.146 - EPIGA MEGAFIT® A 90° LARGA HEMBRA G. JIC



	R 			C	D	
Código	H. G. JIC		Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.146.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	26.0	46.0	20
100.146.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	30.0	54.0	20
100.146.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	36.0	65.0	20
100.146.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	36.0	64.0	20
100.146.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	42.0	70.0	20
100.146.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	54.0	96.0	20
100.146.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	67.0	114.0	20

100.156 - EPIGA MEGAFIT® A 90° COMPACTA HEMBRA G. JIC



	R 			C	D	
Código	H. G. JIC		Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.156.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	17.0	21.0	20
100.156.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	20.0	24.0	20
100.156.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	21.0	27.0	20
100.156.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	25.0	29.0	20
100.156.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	30.0	37.0	20

100.200 - EPIGA MEGAFIT® MACHO ASIENTO PLANO


Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	L	
Código	M. A. Plano		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
100.200.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	21	46	20
100.200.0604	3/8"	11/16" - 16	1/4"	23	49	20
100.200.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	24	51	20
100.200.0806	1/2"	13/16" - 16	3/8"	26	53	20
100.200.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	27	57	20
100.200.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	30	60	20
100.200.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	30	63	20
100.200.1210	3/4"	1 3/16" - 12	5/8"	33	66	20
100.200.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	34	70	20
100.200.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	36	72	20
100.200.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	37	84	20

Conectores MEGAFIT®

100.211 - ESPIGA MEGAFIT® HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 			C	L	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
100.211.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	28	53	50
100.211.0604	3/8"	11/16" - 16	1/4"	32	57	20
100.211.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	32	59	50
100.211.0806	1/2"	13/16" - 16	3/8"	35	62	20
100.211.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	36	66	50
100.211.0810	1/2"	13/16" - 16	5/8"	36	69	50
100.211.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	41	71	50
100.211.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	41	74	50
100.211.1012	5/8"	1" - 14	3/4"	42	79	20
100.211.1208	3/4"	1 3/16" - 12	1/2"	43	73	20
100.211.1210	3/4"	1 3/16" - 12	5/8"	43	76	20
100.211.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	44	80	50
100.211.1216	3/4"	1 3/16" - 12	1"	44	93	20
100.211.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	49	85	20
100.211.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	49	96	50
100.211.2016	1 1/4"	1 11/16" - 12	1"	51	98	5
100.211.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	52	105	10


100.213 - ESPIGA MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 			C	D	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.213.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	32	11	20
100.213.0604	3/8"	11/16" - 16	1/4"	33	13	20
100.213.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	35	12	20
100.213.0806	1/2"	13/16" - 16	3/8"	37	14	20
100.213.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	41	14	20
100.213.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	43	16	20
100.213.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	45	15	20
100.213.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	59	21	20
100.213.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	61	23	20
100.213.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	70	24	20
100.213.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	84	28	5

Conectores MEGAFIT®

100.216 - ESPIGA MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 			C	D	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.216.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	26	22	50
100.216.0604	3/8"	11/16" - 16	1/4"	26	24	20
100.216.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	30	24	50
100.216.0806	1/2"	13/16" - 16	3/8"	30	27	20
100.216.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	36	29	50
100.216.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	36	32	20
100.216.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	42	33	20
100.216.1208	3/4"	1 3/16" - 12	1/2"	36	33	20
100.216.1210	3/4"	1 3/16" - 12	5/8"	42	36	20
100.216.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	54	48	20
100.216.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	54	48	20
100.216.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	67	56	20
100.216.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	83	66	5

100.236 - ESPIGA MEGAFIT® A 90° LARGA HEMBRA G. ASIENTO PLANO




	R 			C	D	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.236.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	26	46	20
100.236.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	30	54	20
100.236.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	36	64	20
100.236.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	42	70	20
100.236.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	54	96	20
100.236.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	67	114	20

100.300 - ESPIGA MEGAFIT® BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



				C	L	
Código	Code 61	De	Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
100.300.0808	1/2"	30.2	1/2"	51	81	10
100.300.1208	3/4"	38.1	1/2"	52	82	10
100.300.1212	3/4"	38.1	3/4"	54	90	20
100.300.1612	1"	44.4	3/4"	54	90	20
100.300.1616	1"	44.4	1"	62	109	20
100.300.2016	1 1/4"	50.8	1"	62	109	10
100.300.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	70	123	10
100.300.2420	1 1/2"	60.3	1 1/4"	72	125	5
100.300.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	74	136	5
100.300.3224	2"	71.4	1 1/2"	74	136	5
100.300.3232	2"	71.4	2"	77	143	5

Conectores MEGAFIT®

100.301 - ESPIGA MEGAFIT® A 22° BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo




				C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.301.1212	3/4"	38.1	3/4"	70	13	10
100.301.1612	1"	44.4	3/4"	70	13	10
100.301.1616	1"	44.4	1"	81	14	10
100.301.2016	1 1/4"	50.8	1"	82	14	5
100.301.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	88	14	5

100.303 - ESPIGA MEGAFIT® A 45° BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



				C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.303.1208	3/4"	38.1	1/2"	50	22	10
100.303.1212	3/4"	38.1	3/4"	67	29	20
100.303.1612	1"	44.4	3/4"	67	29	20
100.303.1616	1"	44.4	1"	73	27	20
100.303.2016	1 1/4"	50.8	1"	74	28	10
100.303.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	92	33	10
100.303.2420	1 1/2"	60.3	1 1/4"	93	35	5
100.303.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	104	38	5
100.303.3224	2"	71.4	1 1/2"	105	39	5
100.303.3232	2"	71.4	2"	129	53	5

100.305 - ESPIGA MEGAFIT® A 67° BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



				C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.305.1212	3/4"	38.1	3/4"	71	45	10
100.305.1612	1"	44.4	3/4"	71	45	10
100.305.1616	1"	44.4	1"	86	51	10
100.305.2016	1 1/4"	50.8	1"	87	52	5
100.305.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	100	55	5

Conectores MEGAFIT®

100.306 - ESPIGA MEGAFIT® A 90° BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



				C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.306.0808	1/2"	30.2	1/2"	38	41	10
100.306.1208	3/4"	38.1	1/2"	38	42	10
100.306.1212	3/4"	38.1	3/4"	56	58	20
100.306.1612	1"	44.4	3/4"	56	58	20
100.306.1616	1"	44.4	1"	69	61	20
100.306.2016	1 1/4"	50.8	1"	69	62	10
100.306.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	87	76	10
100.306.2420	1 1/2"	60.3	1 1/4"	87	78	5
100.306.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	101	89	5
100.306.3224	2"	71.4	1 1/2"	101	90	5
100.306.3232	2"	71.4	2"	120	120	5

100.316 - ESPIGA MEGAFIT® A 90° LARGA BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



				C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.316.1212	3/4"	38.1	3/4"	56	96	10
100.316.1616	1"	44.4	1"	69	114	10
100.316.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	87	130	5

100.500 - ESPIGA MEGAFIT® MACHO LIGHT - DKL



	R 		C	L	
Código	M.Métrico Light	Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
100.500.1204	M12 × 1.5/Tubo 6	1/4"	21	46	50
100.500.1404	M14 × 1.5/Tubo 8	1/4"	21	46	50
100.500.1604	M16 × 1.5/Tubo 10	1/4"	23	48	20
100.500.1606	M16 × 1.5/Tubo 10	3/8"	23	50	50
100.500.1806	M18 × 1.5/Tubo 12	3/8"	23	50	50
100.500.2206	M22 × 1.5/Tubo 15	3/8"	25	52	20
100.500.2208	M22 × 1.5/Tubo 15	1/2"	26	56	50
100.500.2610	M26 × 1.5/Tubo 18	5/8"	27	60	20
100.500.3010	M30 × 2.0/Tubo 22	5/8"	30	63	20
100.500.3012	M30 × 2.0/Tubo 22	3/4"	31	67	20
100.500.3616	M36 × 2.0/Tubo 28	1"	33	80	20
100.500.4520	M45 × 2.0/Tubo 35	1 1/4"	37	90	5
100.500.5224	M52 × 2.0/Tubo 42	1 1/2"	40	102	5

Conectores MEGAFIT®

100.511 - ESPIGA MEGAFIT® HEMBRA G.LIGHT - DKOL

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 		C	L	
Código	H. G. Métrica Light	Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
100.511.1204	M12 × 1.5/Tubo 6	1/4"	24	51	50
100.511.1404	M14 × 1.5/Tubo 8	1/4"	26	52	100
100.511.1604	M16 × 1.5/Tubo 10	1/4"	28	53	50
100.511.1606	M16 × 1.5/Tubo 10	3/8"	29	56	100
100.511.1804	M18 × 1.5/Tubo 12	1/4"	30	55	20
100.511.1806	M18 × 1.5/Tubo 12	3/8"	31	58	100
100.511.2206	M22 × 1.5/Tubo 15	3/8"	33	60	50
100.511.2208	M22 × 1.5/Tubo 15	1/2"	34	64	100
100.511.2608	M26 × 1.5/Tubo 18	1/2"	36	66	20
100.511.2610	M26 × 1.5/Tubo 18	5/8"	37	70	50
100.511.2612	M26 × 1.5/Tubo 18	3/4"	38	75	20
100.511.3010	M30 × 2.0/Tubo 22	5/8"	38	71	20
100.511.3012	M30 × 2.0/Tubo 22	3/4"	40	76	50
100.511.3612	M36 × 2.0/Tubo 28	3/4"	44	80	20
100.511.3616	M36 × 2.0/Tubo 28	1"	47	94	20
100.511.4520	M45 × 2.0/Tubo 35	1 1/4"	50	103	10
100.511.5224	M52 × 2.0/Tubo 42	1 1/2"	54	116	5

100.513 - ESPIGA MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. LIGHT - DKOL

Incluye O-ring de Nitrilo




	R 		C	D	
Código	H. G. Métrica Light	Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.513.1204	M12 × 1.5/Tubo 6	1/4"	37	17	20
100.513.1404	M14 × 1.5/Tubo 8	1/4"	38	17	20
100.513.1606	M16 × 1.5/Tubo 10	3/8"	42	19	20
100.513.1806	M18 × 1.5/Tubo 12	3/8"	43	20	20
100.513.2208	M22 × 1.5/Tubo 15	1/2"	50	23	20
100.513.2610	M26 × 1.5/Tubo 18	5/8"	56	25	20
100.513.3012	M30 × 2.0/Tubo 22	3/4"	67	29	20
100.513.3616	M36 × 2.0/Tubo 28	1"	81	36	20
100.513.4520	M45 × 2.0/Tubo 35	1 1/4"	96	40	5
100.513.5224	M52 × 2.0/Tubo 42	1 1/2"	108	44	5

Conectores MEGAFIT®

100.516 - ESPIGA MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. LIGHT - DKOL

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 		C	D	
Código	H. G. Métrica Light	Espiga	Cut off	Drop	Pzas/ caja
100.516.1204	M12 × 1.5/Tubo 6	1/4"	26	29	20
100.516.1404	M14 × 1.5/Tubo 8	1/4"	26	30	50
100.516.1604	M16 × 1.5/Tubo 10	1/4"	26	32	20
100.516.1606	M16 × 1.5/Tubo 10	3/8"	30	34	50
100.516.1806	M18 × 1.5/Tubo 12	3/8"	30	36	50
100.516.2206	M22 × 1.5/Tubo 15	3/8"	30	39	20
100.516.2208	M22 × 1.5/Tubo 15	1/2"	36	42	50
100.516.2610	M26 × 1.5/Tubo 18	5/8"	42	47	20
100.516.3012	M30 × 2.0/Tubo 22	3/4"	54	57	20
100.516.3616	M36 × 2.0/Tubo 28	1"	67	73	20
100.516.4520	M45 × 2.0/Tubo 35	1 1/4"	83	83	5
100.516.5224	M52 × 2.0/Tubo 42	1 1/2"	97	95	5

100.550 - ESPIGA MEGAFIT® MACHO HEAVY - DKS



	R 		C	L	
Código	M. Métrico Heavy	Espiga	Cut off	Long	Pzas/ caja
100.550.1604	M16 × 1.5/Tubo 8	1/4"	24	49	20
100.550.1804	M18 × 1.5/Tubo 10	1/4"	24	49	20
100.550.2006	M20 × 1.5/Tubo 12	3/8"	25	52	20
100.550.2208	M22 × 1.5/Tubo 14	1/2"	28	58	20
100.550.2408	M24 × 1.5/Tubo 16	1/2"	28	58	20
100.550.3012	M30 × 2.0/Tubo 20	3/4"	33	69	20
100.550.3612	M36 × 2.0/Tubo 25	3/4"	37	73	20
100.550.4216	M42 × 2.0/Tubo 30	1"	40	87	10
100.550.5220	M52 × 2.0/Tubo 38	1 1/4"	46	99	5

Conectores MEGAFIT®

100.561 - ESPIGA MEGAFIT® HEMBRA G.HEAVY- DKOS

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 		C	L	
Código	H. G. Métrica Heavy	Espiga	Cut off	Long	Pzas/ caja
100.561.1404	M14 × 1.5 / Tubo 6	1/4"	25	51	50
100.561.1604	M16 × 1.5 / Tubo 8	1/4"	25	51	50
100.561.1804	M18 × 1.5 / Tubo 10	1/4"	28	54	50
100.561.1806	M18 × 1.5 / Tubo 10	3/8"	29	57	50
100.561.2006	M20 × 1.5 / Tubo 12	3/8"	30	57	50
100.561.2208	M22 × 1.5 / Tubo 14	1/2"	32	63	20
100.561.2408	M24 × 1.5 / Tubo 16	1/2"	35	65	50
100.561.3010	M30 × 2 / Tubo 20	5/8"	37	70	50
100.561.3012	M30 × 2 / Tubo 20	3/4"	38	75	50
100.561.3612	M36 × 2 / Tubo 25	3/4"	43	79	50
100.561.3616	M36 × 2 / Tubo 25	1"	44	93	20
100.561.4216	M42 × 2 / Tubo 30	1"	48	95	20
100.561.5220	M52 × 2 / Tubo 38	1 1/4"	47	100	10

100.563 - ESPIGA MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. HEAVY - DKOS

Incluye O-ring de Nitrilo




	R 		C	D	
Código	H. G. Métrica Heavy	Espiga	Cut off	Drop	Pzas/ caja
100.563.1604	M16 × 1.5/Tubo 8	1/4"	37	17	20
100.563.1804	M18 × 1.5/Tubo 10	1/4"	40	19	20
100.563.2006	M20 × 1.5/Tubo 12	3/8"	43	20	20
100.563.2208	M22 × 1.5/Tubo 14	1/2"	50	23	20
100.563.2408	M24 × 1.5/Tubo 16	1/2"	51	24	20
100.563.3010	M30 × 2.0/Tubo 20	5/8"	56	26	20
100.563.3012	M30 × 2.0/Tubo 20	3/4"	66	28	20
100.563.3612	M36 × 2.0/Tubo 25	3/4"	70	32	20
100.563.3616	M36 × 2.0/Tubo 25	1"	81	36	20
100.563.4216	M42 × 2.0/Tubo 30	1"	82	37	5
100.563.5220	M52 × 2.0/Tubo 38	1 1/4"	95	38	10

Conectores MEGAFIT®

100.566 - ESPIGA MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. HEAVY - DKOS

Incluye O-ring de Nitrilo

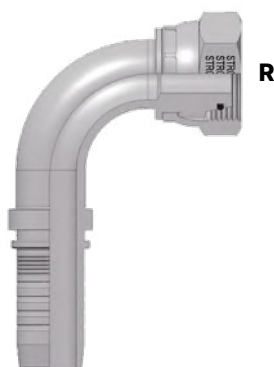

	R 		C	D	
Código	H. G. Métrica Heavy	Espiga	Cut off	Drop	Pzas/ caja
100.566.1604	M16 × 1.5/Tubo 8	1/4"	26	30	20
100.566.1804	M18 × 1.5/Tubo 10	1/4"	26	33	20
100.566.1806	M18 × 1.5/Tubo 10	3/8"	30	35	20
100.566.2006	M20 × 1.5/Tubo 12	3/8"	30	36	20
100.566.2208	M22 × 1.5/Tubo 14	1/2"	36	41	20
100.566.2408	M24 × 1.5/Tubo 16	1/2"	36	43	20
100.566.3010	M30 × 2.0/Tubo 20	5/8"	42	48	20
100.566.3012	M30 × 2.0/Tubo 20	3/4"	54	56	20
100.566.3612	M36 × 2.0/Tubo 25	3/4"	54	61	20
100.566.3616	M36 × 2.0/Tubo 25	1"	67	72	20
100.566.4216	M42 × 2.0/Tubo 30	1"	67	74	20
100.566.5220	M52 × 2.0/Tubo 38	1 1/4"	83	81	10

100.600 - ESPIGA MEGAFIT® MACHO BSPO

Incluye O-ring de Nitrilo




	R 		C	L	
Código	M. BSPO	Espiga	Cut off	Long	Pzas/ caja
100.600.0404	1/4" - 19	1/4"	24	49	20
100.600.0604	3/8" - 19	1/4"	26	51	20
100.600.0606	3/8" - 19	3/8"	26	53	20
100.600.0806	1/2" - 14	3/8"	29	56	20
100.600.0808	1/2" - 14	1/2"	29	59	20
100.600.1008	5/8" - 14	1/2"	32	62	20
100.600.1010	5/8" - 14	5/8"	32	65	20
100.600.1212	3/4" - 14	3/4"	35	71	20
100.600.1612	1" - 11	3/4"	40	76	20
100.600.1616	1" - 11	1"	40	87	20

Conectores MEGAFIT®

100.621 - ESPIGA MEGAFIT® HEMBRA G. BSPO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 		C	L	
Código	H. G. BSPO	Espiga	Cut off	Long	Pzas/ caja
100.621.0404	1/4" - 19	1/4"	23	49	100
100.621.0604	3/8" - 19	1/4"	26	51	50
100.621.0606	3/8" - 19	3/8"	26	53	100
100.621.0806	1/2" - 14	3/8"	29	56	50
100.621.0808	1/2" - 14	1/2"	29	59	100
100.621.1008	5/8" - 14	1/2"	32	62	50
100.621.1010	5/8" - 14	5/8"	32	65	50
100.621.1210	3/4" - 14	5/8"	33	66	20
100.621.1212	3/4" - 14	3/4"	34	70	50
100.621.1612	1" - 11	3/4"	37	73	20
100.621.1616	1" - 11	1"	37	84	50
100.621.2020	1 1/4" - 11	1 1/4"	44	97	10
100.621.2424	1 1/2" - 11	1 1/2"	46	108	5
100.621.3232	2" - 11	2"	50	116	5

100.623 - ESPIGA MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. BSPO

Incluye O-ring de Nitrilo




	R 		C	D	
Código	H. G. BSPO	Espiga	Cut off	Drop	Pzas/ caja
100.623.0404	1/4" - 19	1/4"	36	16	20
100.623.0606	3/8" - 19	3/8"	42	19	20
100.623.0808	1/2" - 14	1/2"	49	23	20
100.623.1010	5/8" - 14	5/8"	59	28	20
100.623.1212	3/4" - 14	3/4"	67	30	20
100.623.1616	1" - 11	1"	80	34	20
100.623.2020	1 1/4" - 11	1 1/4"	98	41	5
100.623.2424	1 1/2" - 11	1 1/2"	109	48	5
100.623.3232	2" - 11	2"	136	60	5

Conectores MEGAFIT®

100.626 - EPIGA MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. BSPO


Incluye O-ring de Nitrilo




	R 		C	D	
Código	H. G. BSPO	Espiga	Cut off	Drop	Pzas/ caja
100.626.0404	1/4" - 19	1/4"	26	28	50
100.626.0604	3/8" - 19	1/4"	26	31	20
100.626.0606	3/8" - 19	3/8"	30	34	50
100.626.0806	1/2" - 14	3/8"	30	37	20
100.626.0808	1/2" - 14	1/2"	36	41	50
100.626.1008	5/8" - 14	1/2"	36	44	20
100.626.1010	5/8" - 14	5/8"	42	51	20
100.626.1210	3/4" - 14	5/8"	42	53	20
100.626.1212	3/4" - 14	3/4"	54	58	50
100.626.1612	1" - 11	3/4"	54	59	20
100.626.1616	1" - 11	1"	67	70	20
100.626.2020	1 1/4" - 11	1 1/4"	83	85	10
100.626.2424	1 1/2" - 11	1 1/2"	94	100	5
100.626.3232	2" - 11	2"	120	130	5


100.656 - EPIGA MEGAFIT® A 90° COMPACTA HEMBRA G. BSPO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 		C	D	
Código	H. G. BSPO	Espiga	Cut off	Drop	Pzas/ caja
100.656.0404	1/4" - 19	1/4"	15	22	20
100.656.0606	3/8" - 19	3/8"	17	26	20
100.656.0808	1/2" - 14	1/2"	20	28	20
100.656.1212	3/4" - 14	3/4"	25	35	20
100.656.1616	1" - 11	1"	29	40	20

100.631 - EPIGA MEGAFIT® HEMBRA G. BSP ASIENTO PLANO



	R 		C	L	
Código	H. G. BSP	Espiga	Cut off	Long	Pzas/ caja
100.631.0806	1/2" - 14	3/8"	24	51	20
100.631.0808	1/2" - 14	1/2"	25	55	20


Conectores MEGAFIT®

100.801 - ESPIGA MEGAFIT® HEMBRA G. ASIENTO PLANO MÉTRICO




	R 		C	L	
Código	H. G. Métrico	Espiga	Cut off	Long	Pzas/ caja
100.801.1404	M14 × 1.5	1/4"	20	45	20
100.801.1606	M16 × 1.5	3/8"	22	49	20
100.801.1806	M18 × 1.5	3/8"	22	49	20
100.801.2008	M20 × 1.5	1/2"	25	55	20
100.801.2208	M22 × 1.5	1/2"	26	56	20

100.851 - ESPIGA MEGAFIT® HEMBRA G. KOMATSU



	R 		C	L	
Código	H. G. Komatsu	Espiga	Cut off	Long	Pzas/ caja
100.851.1404	M14 × 1.5	1/4"	20	46	20
100.851.1606	M16 × 1.5	3/8"	22	49	20
100.851.1806	M18 × 1.5	3/8"	22	49	20
100.851.2208	M22 × 1.5	1/2"	25	55	20
100.851.2410	M24 × 1.5	5/8"	26	59	20
100.851.3012	M30 × 1.5	3/4"	28	64	20
100.851.3316	M33 × 1.5	1"	33	80	20


100.856 - ESPIGA MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. KOMATSU



	R 		C	D	
Código	H. G. Komatsu	Espiga	Cut off	Drop	Pzas/ caja
100.856.1404	M14 × 1.5	1/4"	26	24	20
100.856.1606	M16 × 1.5	3/8"	30	27	20
100.856.1806	M18 × 1.5	3/8"	30	27	20
100.856.2208	M22 × 1.5	1/2"	36	32	20
100.856.2410	M24 × 1.5	5/8"	42	39	20
100.856.3012	M30 × 1.5	3/4"	54	50	20
100.856.3316	M33 × 1.5	1"	67	66	20


Conectores MEGAFIT®

100.861 - EPIGA MEGAFIT® HEMBRA G. JIS - ROSCA BSP



	R 		C	L	
Código	H. G. BSP	Espiga	Cut off	Long	Pzas/ caja
100.861.0404	1/4" - 19	1/4"	19	45	20
100.861.0606	3/8" - 19	3/8"	21	48	20
100.861.0808	1/2" - 14	1/2"	25	55	20
100.861.1010	5/8" - 14	5/8"	26	59	20
100.861.1212	3/4" - 14	3/4"	28	64	20
100.861.1616	1" - 11	1"	33	80	20

100.866 - EPIGA MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. JIS - ROSCA BSP



	R 		C	D	
Código	H. G. BSP	Espiga	Cut off	Drop	Pzas/ caja
100.866.0404	1/4" - 19	1/4"	26	22	20
100.866.0606	3/8" - 19	3/8"	30	25	20
100.866.0808	1/2" - 14	1/2"	36	31	20
100.866.1010	5/8" - 14	5/8"	42	38	20
100.866.1212	3/4" - 14	3/4"	54	47	20
100.866.1616	1" - 11	1"	67	60	20

100.901 - EPIGA MEGAFIT® SALVAVIDAS



	Di			C	L	
Código	Diámetro Interior		Espiga	Cut off	Long	Pzas/ caja
100.901.0403	1/4"	7	3/16"	11	32	50
100.901.0404	1/4"	7	1/4"	12	37	100
100.901.0606	3/8"	9.7	3/8"	13	40	100
100.901.0808	1/2"	13	1/2"	14	44	100
100.901.1010	5/8"	16.3	5/8"	15	48	50
100.901.1212	3/4"	19.5	3/4"	17	53	50
100.901.1616	1"	25.8	1"	19	66	20

Conectores MEGAFIT®

100.910 - UNIÓN MEGAFIT®



		C	L	
Código	Espiga	Cut off	Long	Pzas/ caja
100.910.0404	1/4"	14	65	50
100.910.0505	5/16"	14	65	20
100.910.0606	3/8"	15	69	50
100.910.0808	1/2"	16	76	50
100.910.1010	5/8"	17	83	20
100.910.1212	3/4"	19	91	20
100.910.1616	1"	23	117	20
100.910.2020	1 1/4"	26	132	5

100.920 - ESPIGA MEGAFIT® ANULAR



	Anular		C	L	
Código		Espiga	Cut off	Long	Pzas/ caja
100.920.0804	M8	1/4"	17	50	20
100.920.1004	M10	1/4"	20	53	20
100.920.1204	M12	1/4"	22	57	20
100.920.1206	M12	3/8"	22	59	20
100.920.1404	M14	1/4"	24	61	20
100.920.1406	M14	3/8"	24	63	20
100.920.1606	M16	3/8"	25	66	20
100.920.1806	M18	3/8"	28	70	20
100.920.1808	M18	1/2"	28	74	20

100.921 - RACOR MEGAFIT® MÉTRICO



	Racor	E	L	
Código		Hex	Long	Pzas/ caja
100.921.0807	M8 × 0.75	11	21	20
100.921.0810	M8 × 1.00	11	21	20
100.921.1010	M10 × 1.00	14	24	20
100.921.1012	M10 × 1.25	14	24	20
100.921.1015	M10 × 1.50	14	24	20
100.921.1212	M12 × 1.25	17	32	20
100.921.1215	M12 × 1.50	17	32	20
100.921.1415	M14 × 1.50	19	34	20
100.921.1615	M16 × 1.50	22	36	20
100.921.1815	M18 × 1.50	24	43	20

Conectores MEGAFIT®

100.922 - EPIGA MEGAFIT® ANULAR BSP



	Anular		C	L	
Código		Espiga	Cut off	Long	Pzas/ caja
100.922.0404	1/4" - 19	1/4"	23	60	20
100.922.0606	3/8" - 19	3/8"	25	66	20
100.922.0808	1/2" - 14	1/2"	29	76	20

100.923 - RACOR MEGAFIT® BSP



	Racor	E	L	
Código		Hex	Long	Pzas/ caja
100.923.0400	1/4" - 19	17	32	20
100.923.0600	3/8" - 19	22	38	20
100.923.0800	1/2" - 14	27	46	20

100.930 - EPIGA MEGAFIT® MACHO SAE



	R 			C	L	
Código	M. SAE		Espiga	Cut off	Long	Pzas/ caja
100.930.0606	3/8"	5/8" - 18	3/8"	28	55	20

Conectores MEGAFIT®

100.931 - ESPIGA MEGAFIT® HEMBRA G. SAE




	R 			C	L	
Código	H. G. SAE		Espiga	Cut off	Long	Pzas/ caja
100.931.0606	3/8"	5/8" - 18	3/8"	16	43	100
100.931.1212	3/4"	1 1/16" - 14	3/4"	21	57	50

100.933 - ESPIGA MEGAFIT® A 45° HEMBRA G.SAE




	R 			C	D	
Código	H. G. SAE		Espiga	Cut off	Drop	Pzas/ caja
100.933.0606	3/8"	5/8" - 18	3/8"	35	12	20

100.936 - ESPIGA MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. SAE



	R 			C	D	
Código	H. G. SAE		Espiga	Cut off	Drop	Pzas/ caja
100.936.0606	3/8"	5/8" - 18	3/8"	30	25	20

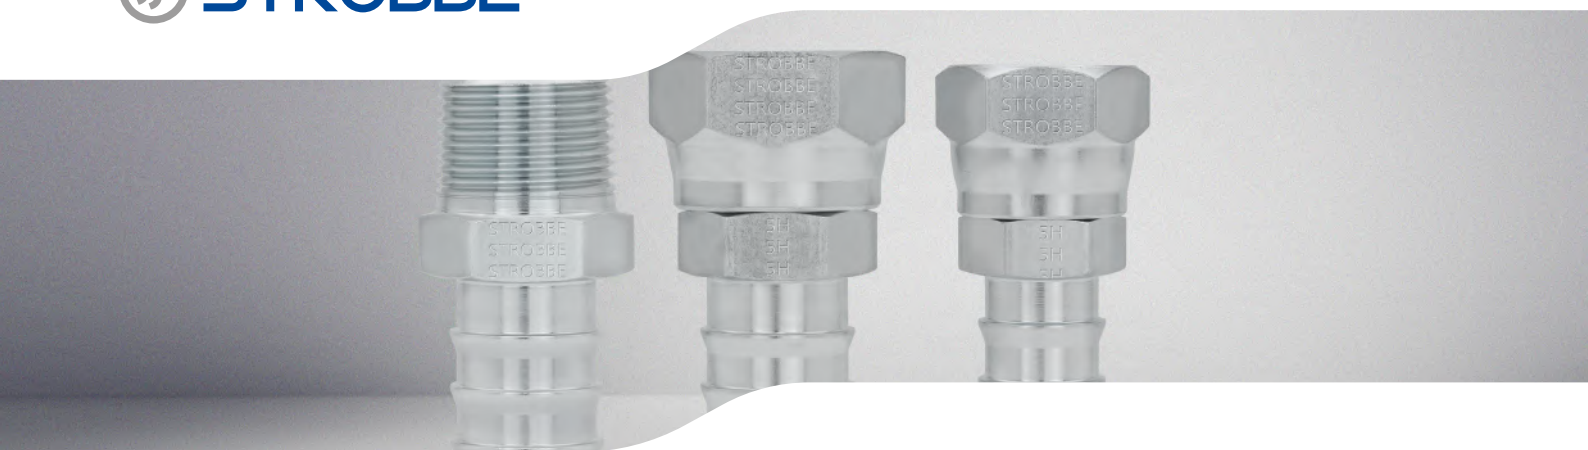

Conectores **STROBBE®**

Serie Industrial 102

Características:


- Fácil instalación, no requiere prensado.
- Garantizan un sellado hermético.
- Diseño compacto y liviano.

Aplicaciones:

- Ideal para sistemas neumáticos e hidráulicos de baja presión.
- Equipos industriales.
- Aplicaciones automotrices.

Mangueras a emplear:

- R6
- R4
- S/D
- Mangueras aire/agua

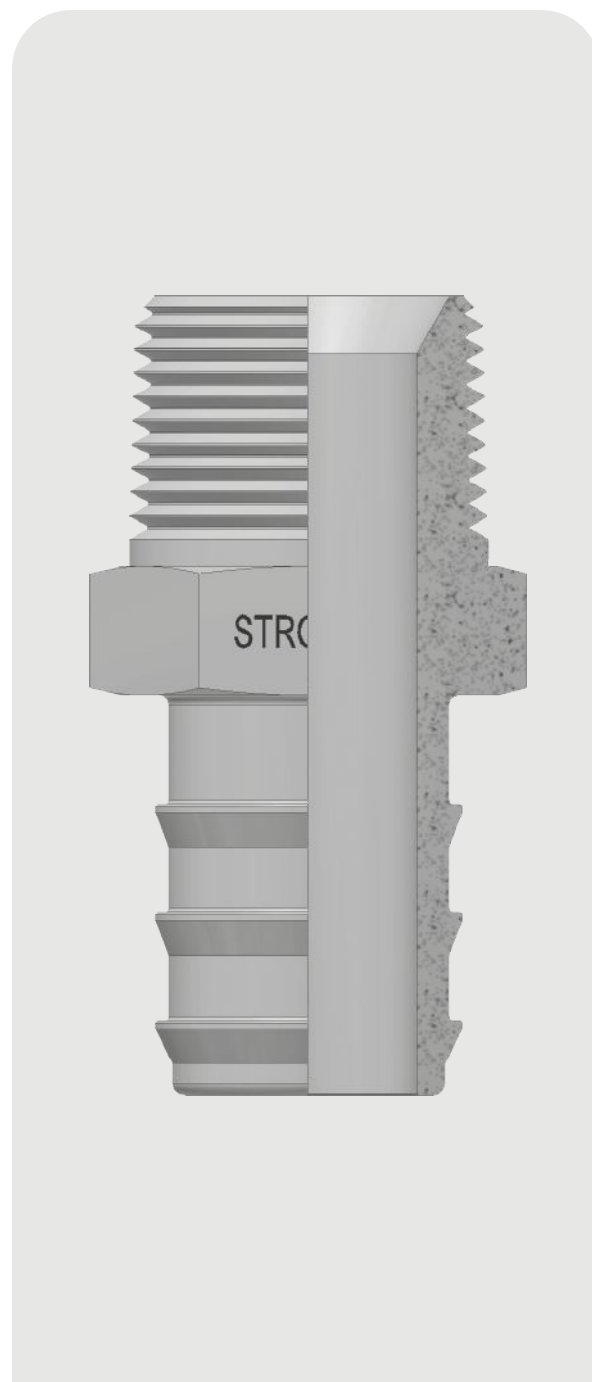

Conectores PUSH-LOCK

102.040 - EPIGA PUSH-LOCK MACHO NPT



	R 			C	L	
Código	M. NPT		Espiga	Cut off	Long	Pzas/ caja
102.040.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	16	36	50
102.040.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	21	41	50
102.040.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	22	44	20
102.040.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	28	53	20
102.040.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	30	65	20
102.040.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	37	74	20


102.121 - EPIGA PUSH-LOCK HEMBRA G. JIC



	R 			C	L	
Código	H. G. JIC		Espiga	Cut off	Long	Pzas/ caja
102.121.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	16	36	50
102.121.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	17	39	20
102.121.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	21	46	20
102.121.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	22	47	20
102.121.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	23	58	20
102.121.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	26	63	20

102.931 - EPIGA PUSH-LOCK HEMBRA G. SAE



	R 			C	L	
Código	H. G. SAE		Espiga	Cut off	Long	Pzas/ caja
102.931.0606	3/8"	5/8" - 18	3/8"	16	38	20
102.931.1212	3/4"	1 1/16" - 14	3/4"	22	57	20



Conectores **STROBBE®**

Serie Industrial 103

Características:


- Empleados en sistemas industriales.
- Diseño compacto y ligero.
- Asegura un correcto sellado.
- Requiere teflón o sellador líquido.

Aplicaciones:

- Para líneas de aire comprimido y de agua.
- Para sistemas agrícolas (Fumigación e irrigación).

Mangueras a emplear:

- R4
- S/D
- Mangueras aire/agua

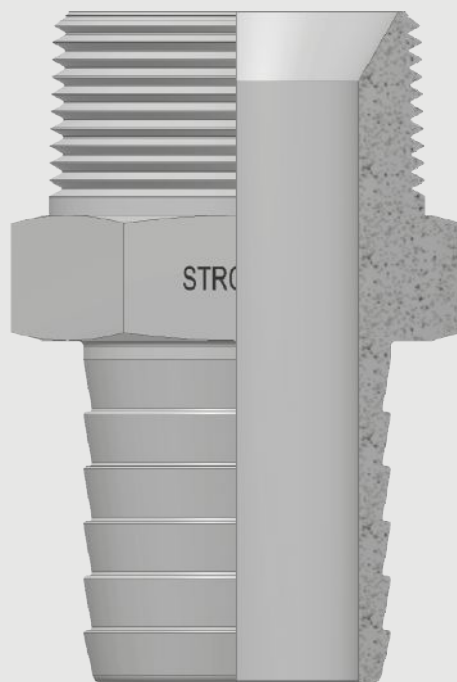

Conectores BAJA PRESIÓN

103.040 - ESPIGA B/PRESIÓN MACHO NPT



	R 			C	L	
Código	M. NPT		Espiga	Cut off	Long	Pzas/ caja
103.040.2020	1 1/4"	1 1/4" - 1 1/2"	1 1/4"	39	77	10
103.040.2424	1 1/2"	1 1/2" - 1 1/2"	1 1/2"	42	86	10
103.040.3232	2"	2" - 1 1/2"	2"	45	95	5



Prearmados **STROBBE®** **MEGAFIT®**


Serie Industrial 210

Características:

- Altamente empleados para la hidráulica industrial y estacionaria.
- Simplifican el proceso de prensado, reduciendo la posibilidad de errores durante el ensamble de la manguera.
- Férrula universal que no requiere pelar la manguera.
- Más seguros, ayuda a evitar confusiones y facilita la operatividad.
- Identificación: férrula con la marca, 2 líneas, la medida y la línea del producto.

Mangueras a emplear:

- R1AT/1SN
- R17
- R2AT/2SN
- R16/2SC
- EHT R2AT/2SN
- R12
- Para mangueras de 1 ó 2 mallas y 4 espirales.

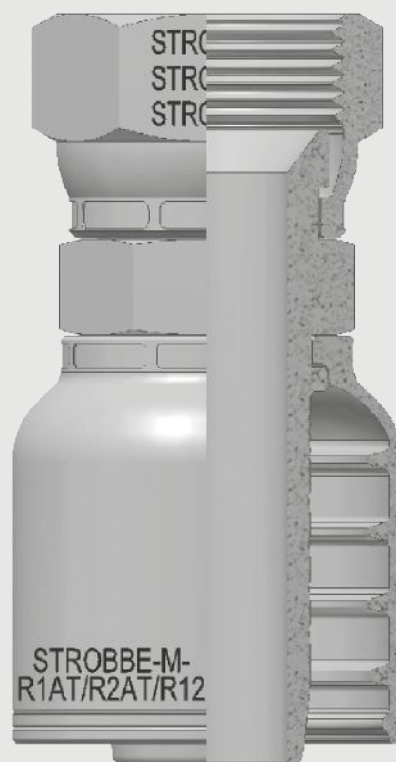

Prearmados MEGAFIT®

210.040 - PRE. MEGAFIT® MACHO NPT



	R 			C	L		
Código	M. NPT		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
210.040.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	R1AT/R2AT	21	46	20
210.040.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	26	51	20
210.040.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	26	53	20
210.040.0604	3/8"	3/8" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	27	52	20
210.040.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	27	54	20
210.040.0608	3/8"	3/8" - 18	1/2"	R1AT/R2AT/R12	28	58	20
210.040.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	R1AT/R2AT/R12	33	60	20
210.040.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	34	64	20
210.040.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	34	67	50
210.040.1210	3/4"	3/4" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	36	69	50
210.040.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R1AT/R2AT/R12	37	73	20
210.040.1216	3/4"	3/4" - 14	1"	R1AT/R2AT/R12	38	85	20
210.040.1612	1"	1" - 11 1/2	3/4"	R1AT/R2AT/R12	44	80	20
210.040.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	R1AT/R2AT/R12	44	91	20
210.040.2016	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1"	R1AT/R2AT/R12	46	93	20
210.040.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	47	100	10
210.040.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	50	112	5
210.040.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	R1AT/R2AT/R12	54	120	5

210.050 - PRE. MEGAFIT® MACHO GIRATORIO NPT

Incluye O-ring de Nitrilo




	R 				C	L	
Código	M. G. NPT		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
210.050.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	R1AT/R2AT	35	60	20
210.050.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	39	64	20
210.050.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	41	68	20
210.050.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	49	79	20
210.050.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R1AT/R2AT/R12	53	89	20
210.050.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	R1AT/R2AT/R12	62	109	10

Prearmados MEGAFIT®

210.056 - PRE. MEGAFIT® A 90° MACHO GIRATORIO NPT

Incluye O-ring de Nitrilo



R

	R 			C	D		
Código	M. G. NPT		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
210.056.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	R1AT/R2AT	16	37	20
210.056.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	16	42	20
210.056.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	18	44	20
210.056.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	22	53	20
210.056.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R1AT/R2AT/R12	28	61	20
210.056.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	R1AT/R2AT/R12	31	74	10

210.060 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA NPT



R

	R 				C	L	
Código	H. NPT		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
210.060.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	R1AT/R2AT	19	45	20
210.060.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	22	47	20
210.060.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	23	50	20
210.060.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	28	58	20

210.071 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. NPS



R

	R 				C	L	
Código	H. G. NPS		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
210.071.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	R1AT/R2AT	23	48	20
210.071.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	23	48	50
210.071.0604	3/8"	3/8" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	25	50	20
210.071.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	25	52	20
210.071.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	R1AT/R2AT/R12	28	55	20
210.071.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	29	59	50
210.071.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R1AT/R2AT/R12	34	70	20
210.071.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	R1AT/R2AT/R12	37	84	10
210.071.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	44	97	5
210.071.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	46	108	5
210.071.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	R1AT/R2AT/R12	50	116	5

Prearmados MEGAFIT®

210.076 - PRE. MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. NPS



	R 				C	D	
Código	H. G. NPS		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
210.076.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	26	26	20
210.076.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30	29	20
210.076.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	36	36	20
210.076.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R1AT/R2AT/R12	54	53	20
210.076.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	R1AT/R2AT/R12	67	64	10

210.110 - PRE. MEGAFIT® MACHO BOSS

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 				C	L	
Código	M. O-ring Boss		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
210.110.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	R1AT/R2AT	20	45	20
210.110.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	22	49	20
210.110.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	25	55	20
210.110.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	27	57	20
210.110.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	32	68	20
210.110.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	34	81	10

210.115 - PRE. MEGAFIT® MACHO GIRATORIO BOSS

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 				C	L	
Código	M. G. Boss		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
210.115.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	R1AT/R2AT	36	61	10
210.115.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	39	66	10
210.115.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	43	73	10
210.115.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	44	74	10
210.115.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	53	89	10
210.115.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	57	104	10

Prearmados MEGAFIT®

210.100 - PRE. MEGAFIT® MACHO JIC



	R 			C	L		
Código	M.JIC		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
210.100.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	R1AT/R2AT	25	50	50
210.100.0504	5/16"	1/2" - 20	1/4"	R1AT/R2AT	26	51	20
210.100.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	27	52	20
210.100.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	27	54	50
210.100.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30	57	50
210.100.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	30	60	50
210.100.1006	5/8"	7/8" - 14	3/8"	R1AT/R2AT/R12	34	61	50
210.100.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	34	64	50
210.100.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	34	67	50
210.100.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	R1AT/R2AT/R12	38	68	20
210.100.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	R1AT/R2AT/R12	38	71	20
210.100.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	39	75	20
210.100.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	42	78	20
210.100.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	42	89	20
210.100.2016	1 1/4"	1 5/8" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	45	92	10
210.100.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	46	99	10
210.100.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	52	114	5
210.100.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	R1AT/R2AT/R12	61	127	5

210.121 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. JIC



	R 			C	L		
Código	H. G. JIC		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.121.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	R1AT/R2AT	20	46	20
210.121.0406	1/4"	7/16" - 20	3/8"	R1AT/R2AT/R12	21	48	50
210.121.0504	5/16"	1/2" - 20	1/4"	R1AT/R2AT	21	47	50
210.121.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	22	47	20
210.121.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	22	49	20
210.121.0608	3/8"	9/16" - 18	1/2"	R1AT/R2AT/R12	24	54	20
210.121.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	26	53	20
210.121.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	27	57	20
210.121.0810	1/2"	3/4" - 16	5/8"	R1AT/R2AT/R12	28	61	20
210.121.1006	5/8"	7/8" - 14	3/8"	R1AT/R2AT/R12	27	54	20
210.121.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	27	57	20
210.121.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	27	60	20
210.121.1012	5/8"	7/8" - 14	3/4"	R1AT/R2AT/R12	28	64	20
210.121.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	R1AT/R2AT/R12	28	58	20
210.121.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	R1AT/R2AT/R12	28	61	20
210.121.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	29	65	20
210.121.1216	3/4"	1 1/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	32	79	10
210.121.1412	7/8"	1 3/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	31	67	10
210.121.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	32	68	10
210.121.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	33	80	10
210.121.2016	1 1/4"	1 5/8" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	35	82	10
210.121.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	36	89	10
210.121.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	40	102	5
210.121.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	R1AT/R2AT/R12	46	112	5

Prearmados MEGAFIT®

210.123 - PRE. MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. JIC



	R 				C	D	
Código	H. G. JIC		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
210.123.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	R1AT/R2AT	32	11	20
210.123.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	32	12	20
210.123.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	35	12	20
210.123.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	37	14	20
210.123.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	42	15	20
210.123.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	42	15	10
210.123.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	46	16	10
210.123.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	R1AT/R2AT/R12	48	18	20
210.123.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	60	23	20
210.123.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	61	24	10
210.123.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	70	24	10
210.123.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	93	37	10
210.123.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	109	45	5
210.123.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	R1AT/R2AT/R12	129	53	5

210.126 - PRE. MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. JIC



	R 				C	D	
Código	H. G. JIC		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
210.126.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	R1AT/R2AT	26	22	20
210.126.0504	5/16"	1/2" - 20	1/4"	R1AT/R2AT	26	22	20
210.126.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	26	22	20
210.126.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30	25	20
210.126.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30	28	20
210.126.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	36	31	20
210.126.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	36	30	10
210.126.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	42	34	10
210.126.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	R1AT/R2AT/R12	38	33	10
210.126.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	R1AT/R2AT/R12	42	37	20
210.126.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	54	48	20
210.126.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	54	49	10
210.126.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	67	56	10
210.126.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	83	78	10
210.126.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	97	96	5
210.126.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	R1AT/R2AT/R12	120	120	5

Prearmados MEGAFIT®

210.146 - PRE. MEGAFIT® A 90° LARGA HEMBRA G. JIC



	R 				C	D	
Código	H. G. JIC		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
210.146.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	R1AT/R2AT	26	46	20
210.146.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30	54	20
210.146.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	36	65	20
210.146.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	36	64	20
210.146.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	42	70	20
210.146.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	54	96	20
210.146.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	67	114	10

210.156 - PRE. MEGAFIT® A 90° COMPACTA HEMBRA G. JIC



	R 				C	D	
Código	H. G. JIC		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
210.156.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	17	21	20
210.156.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	20	24	20
210.156.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	21	27	20
210.156.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	25	29	20
210.156.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	30	37	20

210.200 - PRE. MEGAFIT® MACHO ASIENTO PLANO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 				C	L	
Código	M. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
210.200.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	21	46	50
210.200.0604	3/8"	11/16" - 16	1/4"	R1AT/R2AT	23	49	20
210.200.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	24	51	20
210.200.0806	1/2"	13/16" - 16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	26	53	20
210.200.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	27	57	20
210.200.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	30	60	20
210.200.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	30	63	20
210.200.1210	3/4"	1 3/16" - 12	5/8"	R1AT/R2AT/R12	33	66	20
210.200.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	34	70	20
210.200.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	36	72	10
210.200.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	37	84	10

Prearmados MEGAFIT®

210.211 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 				C	L	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
210.211.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	28	53	20
210.211.0604	3/8"	11/16" - 16	1/4"	R1AT/R2AT	32	57	20
210.211.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	32	59	20
210.211.0608	3/8"	11/16" - 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	33	64	20
210.211.0806	1/2"	13/16" - 16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	35	62	20
210.211.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	36	66	20
210.211.0810	1/2"	13/16" - 16	5/8"	R1AT/R2AT/R12	36	69	20
210.211.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	41	71	20
210.211.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	41	74	20
210.211.1012	5/8"	1" - 14	3/4"	R1AT/R2AT/R12	42	79	20
210.211.1208	3/4"	1 3/16" - 12	1/2"	R1AT/R2AT/R12	43	73	20
210.211.1210	3/4"	1 3/16" - 12	5/8"	R1AT/R2AT/R12	43	76	20
210.211.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	44	80	20
210.211.1216	3/4"	1 3/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	44	93	10
210.211.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	49	85	10
210.211.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	49	96	10
210.211.2016	1 1/4"	1 11/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	51	98	10
210.211.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	52	105	10

210.213 - PRE. MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 				C	D	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
210.213.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	32	11	20
210.213.0604	3/8"	11/16" - 16	1/4"	R1AT/R2AT	33	13	20
210.213.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	35	12	20
210.213.0806	1/2"	13/16" - 16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	37	14	20
210.213.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	41	14	20
210.213.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	43	16	20
210.213.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	45	15	20
210.213.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	59	21	10
210.213.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	61	23	10
210.213.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	70	24	10
210.213.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	84	28	5

Prearmados MEGAFIT®

210.216 - PRE. MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 				C	D	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
210.216.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	26	22	20
210.216.0604	3/8"	11/16" - 16	1/4"	R1AT/R2AT	26	24	20
210.216.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30	24	20
210.216.0806	1/2"	13/16" - 16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30	27	20
210.216.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	36	29	20
210.216.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	36	32	10
210.216.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	42	33	10
210.216.1208	3/4"	1 3/16" - 12	1/2"	R1AT/R2AT/R12	36	33	10
210.216.1210	3/4"	1 3/16" - 12	5/8"	R1AT/R2AT/R12	42	36	10
210.216.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	54	48	10
210.216.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	54	48	10
210.216.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	67	56	10
210.216.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	83	66	10

210.236 - PRE. MEGAFIT® A 90° LARGA HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 				C	D	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
210.236.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	26	46	20
210.236.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30	54	20
210.236.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	36	64	20
210.236.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	42	70	20
210.236.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	54	96	20
210.236.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	67	114	10

210.300 - PRE. MEGAFIT® BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



					C	L	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
210.300.0808	1/2"	30.2	1/2"	R1AT/R2AT/R12	51	81	20
210.300.1208	3/4"	38.1	1/2"	R1AT/R2AT/R12	52	82	20
210.300.1212	3/4"	38.1	3/4"	R1AT/R2AT/R12	54	90	20
210.300.1612	1"	44.4	3/4"	R1AT/R2AT/R12	54	90	10
210.300.1616	1"	44.4	1"	R1AT/R2AT/R12	62	109	20
210.300.2016	1 1/4"	50.8	1"	R1AT/R2AT/R12	62	109	10
210.300.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	70	123	10
210.300.2420	1 1/2"	60.3	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	72	125	5
210.300.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	74	136	5
210.300.3224	2"	71.4	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	74	136	5
210.300.3232	2"	71.4	2"	R1AT/R2AT/R12	77	143	5

Prearmados MEGAFIT®

210.301 - PRE. MEGAFIT® A 22° BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



					C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
210.301.1212	3/4"	38.1	3/4"	R1AT/R2AT/R12	70	13	10
210.301.1612	1"	44.4	3/4"	R1AT/R2AT/R12	70	13	10
210.301.1616	1"	44.4	1"	R1AT/R2AT/R12	81	14	10
210.301.2016	1 1/4"	50.8	1"	R1AT/R2AT/R12	82	14	5
210.301.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	88	14	5

210.303 - PRE. MEGAFIT® A 45° BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo




					C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
210.303.1208	3/4"	38.1	1/2"	R1AT/R2AT/R12	50	22	10
210.303.1212	3/4"	38.1	3/4"	R1AT/R2AT/R12	67	29	10
210.303.1612	1"	44.4	3/4"	R1AT/R2AT/R12	67	29	10
210.303.1616	1"	44.4	1"	R1AT/R2AT/R12	73	27	10
210.303.2016	1 1/4"	50.8	1"	R1AT/R2AT/R12	74	28	5
210.303.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	92	33	5
210.303.2420	1 1/2"	60.3	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	93	35	5
210.303.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	104	38	5
210.303.3224	2"	71.4	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	105	39	5
210.303.3232	2"	71.4	2"	R1AT/R2AT/R12	129	53	5

210.305 - PRE. MEGAFIT® A 67° BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



					C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
210.305.1212	3/4"	38.1	3/4"	R1AT/R2AT/R12	71	45	10
210.305.1612	1"	44.4	3/4"	R1AT/R2AT/R12	71	45	10
210.305.1616	1"	44.4	1"	R1AT/R2AT/R12	86	51	10
210.305.2016	1 1/4"	50.8	1"	R1AT/R2AT/R12	87	52	5
210.305.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	100	55	5

Prearmados MEGAFIT®

210.306 - PRE. MEGAFIT® A 90° BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



					C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
210.306.0808	1/2"	30.2	1/2"	R1AT/R2AT/R12	38	41	10
210.306.1208	3/4"	38.1	1/2"	R1AT/R2AT/R12	38	42	10
210.306.1212	3/4"	38.1	3/4"	R1AT/R2AT/R12	56	58	10
210.306.1612	1"	44.4	3/4"	R1AT/R2AT/R12	56	58	10
210.306.1616	1"	44.4	1"	R1AT/R2AT/R12	69	61	10
210.306.2016	1 1/4"	50.8	1"	R1AT/R2AT/R12	69	62	5
210.306.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	87	76	5
210.306.2420	1 1/2"	60.3	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	87	78	5
210.306.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	101	89	5
210.306.3224	2"	71.4	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	101	90	5
210.306.3232	2"	71.4	2"	R1AT/R2AT/R12	120	120	5

210.316 - PRE. MEGAFIT® A 90° LARGA BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



					C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
210.316.1212	3/4"	38.1	3/4"	R1AT/R2AT/R12	56	96	5
210.316.1616	1"	44.4	1"	R1AT/R2AT/R12	69	114	5
210.316.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	87	130	5

210.500 - PRE. MEGAFIT® MACHO LIGHT - DKL



	R 			C	L	
Código	M. Métrico Light	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
210.500.1204	M12 × 1.5/Tubo 6	1/4"	R1AT/R2AT	21	46	20
210.500.1404	M14 × 1.5/Tubo 8	1/4"	R1AT/R2AT	21	46	20
210.500.1604	M16 × 1.5/Tubo 10	1/4"	R1AT/R2AT	23	48	20
210.500.1606	M16 × 1.5/Tubo 10	3/8"	R1AT/R2AT/R12	23	50	20
210.500.1806	M18 × 1.5/Tubo 12	3/8"	R1AT/R2AT/R12	23	50	20
210.500.2206	M22 × 1.5/Tubo 15	3/8"	R1AT/R2AT/R12	25	52	20
210.500.2208	M22 × 1.5/Tubo 15	1/2"	R1AT/R2AT/R12	26	56	20
210.500.2610	M26 × 1.5/Tubo 18	5/8"	R1AT/R2AT/R12	27	60	20
210.500.3012	M30 × 2.0/Tubo 22	3/4"	R1AT/R2AT/R12	31	67	20
210.500.3616	M36 × 2.0/Tubo 28	1"	R1AT/R2AT/R12	33	80	20
210.500.4520	M45 × 2.0/Tubo 35	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	37	90	10
210.500.5224	M52 × 2.0/Tubo 42	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	40	102	5

Prearmados MEGAFIT®

210.511 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. LIGHT - DKOL

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	L	
Código	H. G. Métrica Light	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
210.511.1204	M12 × 1.5/Tubo 6	1/4"	R1AT/R2AT	24	51	20
210.511.1404	M14 × 1.5/Tubo 8	1/4"	R1AT/R2AT	26	52	20
210.511.1604	M16 × 1.5/Tubo 10	1/4"	R1AT/R2AT	28	53	20
210.511.1606	M16 × 1.5/Tubo 10	3/8"	R1AT/R2AT/R12	29	56	20
210.511.1804	M18 × 1.5/Tubo 12	1/4"	R1AT/R2AT	30	55	20
210.511.1806	M18 × 1.5/Tubo 12	3/8"	R1AT/R2AT/R12	31	58	20
210.511.2206	M22 × 1.5/Tubo 15	3/8"	R1AT/R2AT/R12	33	60	20
210.511.2208	M22 × 1.5/Tubo 15	1/2"	R1AT/R2AT/R12	34	64	20
210.511.2608	M26 × 1.5/Tubo 18	1/2"	R1AT/R2AT/R12	36	66	20
210.511.2610	M26 × 1.5/Tubo 18	5/8"	R1AT/R2AT/R12	37	70	20
210.511.2612	M26 × 1.5/Tubo 18	3/4"	R1AT/R2AT/R12	38	75	20
210.511.3010	M30 × 2.0/Tubo 22	5/8"	R1AT/R2AT/R12	38	71	20
210.511.3012	M30 × 2.0/Tubo 22	3/4"	R1AT/R2AT/R12	40	76	20
210.511.3612	M36 × 2.0/Tubo 28	3/4"	R1AT/R2AT/R12	44	80	20
210.511.3616	M36 × 2.0/Tubo 28	1"	R1AT/R2AT/R12	47	94	20
210.511.4520	M45 × 2.0/Tubo 35	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	50	103	10
210.511.5224	M52 × 2.0/Tubo 42	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	54	116	5

210.513 - PRE. MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. LIGHT - DKOL

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	D	
Código	H. G. Métrica Light	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
210.513.1204	M12 × 1.5/Tubo 6	1/4"	R1AT/R2AT	37	17	20
210.513.1404	M14 × 1.5/Tubo 8	1/4"	R1AT/R2AT	38	17	20
210.513.1606	M16 × 1.5/Tubo 10	3/8"	R1AT/R2AT/R12	42	19	20
210.513.1806	M18 × 1.5/Tubo 12	3/8"	R1AT/R2AT/R12	43	20	20
210.513.2208	M22 × 1.5/Tubo 15	1/2"	R1AT/R2AT/R12	50	23	20
210.513.2610	M26 × 1.5/Tubo 18	5/8"	R1AT/R2AT/R12	56	25	20
210.513.3012	M30 × 2.0/Tubo 22	3/4"	R1AT/R2AT/R12	67	29	20
210.513.3616	M36 × 2.0/Tubo 28	1"	R1AT/R2AT/R12	81	36	20
210.513.4520	M45 × 2.0/Tubo 35	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	96	40	10
210.513.5224	M52 × 2.0/Tubo 42	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	108	44	5

Prearmados MEGAFIT®

210.516 - PRE. MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. LIGHT - DKOL

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	D	
Código	H. G. Métrica Light	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
210.516.1204	M12 × 1.5/Tubo 6	1/4"	R1AT/R2AT	26	29	20
210.516.1404	M14 × 1.5/Tubo 8	1/4"	R1AT/R2AT	26	30	20
210.516.1604	M16 × 1.5/Tubo 10	1/4"	R1AT/R2AT	26	32	20
210.516.1606	M16 × 1.5/Tubo 10	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30	34	20
210.516.1806	M18 × 1.5/Tubo 12	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30	36	20
210.516.2206	M22 × 1.5/Tubo 15	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30	39	20
210.516.2208	M22 × 1.5/Tubo 15	1/2"	R1AT/R2AT/R12	36	42	20
210.516.2610	M26 × 1.5/Tubo 18	5/8"	R1AT/R2AT/R12	42	47	20
210.516.3012	M30 × 2.0/Tubo 22	3/4"	R1AT/R2AT/R12	54	57	20
210.516.3616	M36 × 2.0/Tubo 28	1"	R1AT/R2AT/R12	67	73	20
210.516.4520	M45 × 2.0/Tubo 35	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	83	83	10
210.516.5224	M52 × 2.0/Tubo 42	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	97	95	5

210.550 - PRE. MEGAFIT® MACHO HEAVY - DKS



	R 			C	L	
Código	H. G. Métrico Heavy	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
210.550.1604	M16 × 1.5/Tubo 8	1/4"	R1AT/R2AT	24	49	20
210.550.1804	M18 × 1.5/Tubo 10	1/4"	R1AT/R2AT	24	49	20
210.550.2006	M20 × 1.5/Tubo 12	3/8"	R1AT/R2AT/R12	25	52	20
210.550.2208	M22 × 1.5/Tubo 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	28	58	20
210.550.2408	M24 × 1.5/Tubo 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	28	58	20
210.550.3012	M30 × 2.0/Tubo 20	3/4"	R1AT/R2AT/R12	33	69	20
210.550.3612	M36 × 2.0/Tubo 25	3/4"	R1AT/R2AT/R12	37	73	20
210.550.4216	M42 × 2.0/Tubo 30	1"	R1AT/R2AT/R12	40	87	10
210.550.5220	M52 × 2.0/Tubo 38	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	46	99	5

Prearmados MEGAFIT®

210.561 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. HEAVY - DKOS

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	L	
Código	H. G. Métrica Heavy	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
210.561.1404	M14 × 1.5/Tubo 6	1/4"	R1AT/R2AT	26	51	20
210.561.1604	M16 × 1.5/Tubo 8	1/4"	R1AT/R2AT	26	51	20
210.561.1804	M18 × 1.5/Tubo 10	1/4"	R1AT/R2AT	29	54	20
210.561.1806	M18 × 1.5/Tubo 10	3/8"	R1AT/R2AT/R12	29	57	20
210.561.2006	M20 × 1.5/Tubo 12	3/8"	R1AT/R2AT/R12	31	58	20
210.561.2208	M22 × 1.5/Tubo 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	33	64	20
210.561.2408	M24 × 1.5/Tubo 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	36	66	20
210.561.3010	M30 × 2.0/Tubo 20	5/8"	R1AT/R2AT/R12	37	70	20
210.561.3012	M30 × 2.0/Tubo 20	3/4"	R1AT/R2AT/R12	38	75	20
210.561.3612	M36 × 2.0/Tubo 25	3/4"	R1AT/R2AT/R12	44	80	20
210.561.3616	M36 × 2.0/Tubo 25	1"	R1AT/R2AT/R12	44	93	20
210.561.4216	M42 × 2.0/Tubo 30	1"	R1AT/R2AT/R12	48	95	10
210.561.5220	M52 × 2.0/Tubo 38	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	48	101	5

210.563 - PRE. MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. HEAVY - DKOS

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	D	
Código	H. G. Métrica Heavy	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
210.563.1604	M16 × 1.5/Tubo 8	1/4"	R1AT/R2AT	37	17	20
210.563.1804	M18 × 1.5/Tubo 10	1/4"	R1AT/R2AT	40	19	20
210.563.2006	M20 × 1.5/Tubo 12	3/8"	R1AT/R2AT/R12	43	20	20
210.563.2208	M22 × 1.5/Tubo 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	50	23	20
210.563.2408	M24 × 1.5/Tubo 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	51	24	20
210.563.3010	M30 × 2.0/Tubo 20	5/8"	R1AT/R2AT/R12	56	26	20
210.563.3012	M30 × 2.0/Tubo 20	3/4"	R1AT/R2AT/R12	66	28	20
210.563.3612	M36 × 2.0/Tubo 25	3/4"	R1AT/R2AT/R12	70	32	20
210.563.3616	M36 × 2.0/Tubo 25	1"	R1AT/R2AT/R12	81	36	20
210.563.4216	M42 × 2.0/Tubo 30	1"	R1AT/R2AT/R12	82	37	10
210.563.5220	M52 × 2.0/Tubo 38	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	95	38	5

Prearmados MEGAFIT®

210.566 - PRE. MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. HEAVY - DKOS

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	D	
Código	H. G. Métrica Heavy	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
210.566.1604	M16 × 1.5/Tubo 8	1/4"	R1AT/R2AT	26	30	20
210.566.1804	M18 × 1.5/Tubo 10	1/4"	R1AT/R2AT	26	33	20
210.566.1806	M18 × 1.5/Tubo 10	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30	35	20
210.566.2006	M20 × 1.5/Tubo 12	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30	36	20
210.566.2208	M22 × 1.5/Tubo 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	36	41	20
210.566.2408	M24 × 1.5/Tubo 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	36	43	20
210.566.3010	M30 × 2.0/Tubo 20	5/8"	R1AT/R2AT/R12	42	48	20
210.566.3012	M30 × 2.0/Tubo 20	3/4"	R1AT/R2AT/R12	54	56	20
210.566.3612	M36 × 2.0/Tubo 25	3/4"	R1AT/R2AT/R12	54	61	20
210.566.3616	M36 × 2.0/Tubo 25	1"	R1AT/R2AT/R12	67	72	10
210.566.4216	M42 × 2.0/Tubo 30	1"	R1AT/R2AT/R12	67	74	10
210.566.5220	M52 × 2.0/Tubo 38	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	83	81	5

210.600 - PRE. MEGAFIT® MACHO BSPO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 				C	L	
Código	M. BSPO		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
210.600.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	R1AT/R2AT	24	49	20
210.600.0604	3/8"	3/8" - 19	1/4"	R1AT/R2AT	26	51	20
210.600.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	R1AT/R2AT/R12	26	53	20
210.600.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	R1AT/R2AT/R12	29	56	20
210.600.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	29	59	20
210.600.1008	5/8"	5/8" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	32	62	20
210.600.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	32	65	20
210.600.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R1AT/R2AT/R12	35	71	20
210.600.1612	1"	1" - 11	3/4"	R1AT/R2AT/R12	40	76	20
210.600.1616	1"	1" - 11	1"	R1AT/R2AT/R12	40	87	20

210.605 - PRE. MEGAFIT® MACHO BSPO GIRATORIO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 				C	L	
Código	M. G. BSPO		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
210.605.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	R1AT/R2AT	39	64	20
210.605.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	R1AT/R2AT/R12	42	69	20
210.605.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	47	77	20
210.605.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R1AT/R2AT/R12	55	91	20
210.605.1616	1"	1" - 11	1"	R1AT/R2AT/R12	62	109	20

Prearmados MEGAFIT®

210.621 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. BSPO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 				C	L	
Código	H. G. BSPO		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
210.621.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	R1AT/R2AT	23	49	50
210.621.0604	3/8"	3/8" - 19	1/4"	R1AT/R2AT	26	51	50
210.621.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	R1AT/R2AT/R12	26	53	50
210.621.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	R1AT/R2AT/R12	29	56	50
210.621.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	29	59	50
210.621.1008	5/8"	5/8" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	32	62	20
210.621.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	32	65	20
210.621.1210	3/4"	3/4" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	33	66	20
210.621.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R1AT/R2AT/R12	34	70	20
210.621.1612	1"	1" - 11	3/4"	R1AT/R2AT/R12	37	73	20
210.621.1616	1"	1" - 11	1"	R1AT/R2AT/R12	37	84	20
210.621.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	44	97	10
210.621.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	46	108	5
210.621.3232	2"	2" - 11	2"	R1AT/R2AT/R12	50	116	5

210.623 - PRE. MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. BSPO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 				C	D	
Código	H. G. BSPO		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
210.623.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	R1AT/R2AT	36	16	20
210.623.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	R1AT/R2AT/R12	42	19	20
210.623.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	49	23	20
210.623.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	59	28	20
210.623.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R1AT/R2AT/R12	67	30	20
210.623.1616	1"	1" - 11	1"	R1AT/R2AT/R12	80	34	20
210.623.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	98	41	10
210.623.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	109	48	5
210.623.3232	2"	2" - 11	2"	R1AT/R2AT/R12	136	60	5

Prearmados MEGAFIT®

210.626 - PRE. MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. BSPO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 				C	D	
Código	H. G. BSPO		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
210.626.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	R1AT/R2AT	26	28	20
210.626.0604	3/8"	3/8" - 19	1/4"	R1AT/R2AT	26	31	20
210.626.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30	34	20
210.626.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30	37	20
210.626.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	36	41	20
210.626.1008	5/8"	5/8" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	36	44	20
210.626.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	42	51	10
210.626.1210	3/4"	3/4" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	42	53	10
210.626.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R1AT/R2AT/R12	54	58	20
210.626.1612	1"	1" - 11	3/4"	R1AT/R2AT/R12	54	59	10
210.626.1616	1"	1" - 11	1"	R1AT/R2AT/R12	67	70	10
210.626.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	83	85	5
210.626.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	94	100	5
210.626.3232	2"	2" - 11	2"	R1AT/R2AT/R12	120	130	5

210.656 - PRE. MEGAFIT® A 90° COMPACTA HEMBRA G. BSPO



Incluye O-ring de Nitrilo



	R 				C	D	
Código	H. G. BSPO		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
210.656.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	R1AT/R2AT	15	22	20
210.656.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	R1AT/R2AT/R12	17	26	20
210.656.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	20	28	20
210.656.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R1AT/R2AT/R12	25	35	20
210.656.1616	1"	1" - 11	1"	R1AT/R2AT/R12	29	40	20

210.631 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. BSP PLANO



	R 				C	L	
Código	H. G. BSP		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.631.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	R1AT/R2AT/R12	24	51	20
210.631.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	25	55	20

Prearmados MEGAFIT®

210.801 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. ASIENTO PLANO MÉTRICO



	R 			C	L	
Código	H. G. Métrico	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
210.801.1404	M14 × 1.5	1/4"	R1AT/R2AT	20	45	20
210.801.1606	M16 × 1.5	3/8"	R1AT/R2AT/R12	22	49	20
210.801.1806	M18 × 1.5	3/8"	R1AT/R2AT/R12	22	49	20
210.801.2008	M20 × 1.5	1/2"	R1AT/R2AT/R12	25	55	20
210.801.2208	M22 × 1.5	1/2"	R1AT/R2AT/R12	26	56	20

210.851 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. KOMATSU



	R 			C	L	
Código	H. G. Komatsu	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
210.851.1404	M14 × 1.5	1/4"	R1AT/R2AT	20	46	20
210.851.1606	M16 × 1.5	3/8"	R1AT/R2AT/R12	22	49	20
210.851.1806	M18 × 1.5	3/8"	R1AT/R2AT/R12	22	49	20
210.851.2208	M22 × 1.5	1/2"	R1AT/R2AT/R12	25	55	20
210.851.2410	M24 × 1.5	5/8"	R1AT/R2AT/R12	26	59	20
210.851.3012	M30 × 1.5	3/4"	R1AT/R2AT/R12	28	64	20
210.851.3316	M33 × 1.5	1"	R1AT/R2AT/R12	33	80	10

210.856 - PRE. MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. KOMATSU



	R 			C	D	
Código	H. G. Komatsu	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
210.856.1404	M14 × 1.5	1/4"	R1AT/R2AT	26	24	20
210.856.1606	M16 × 1.5	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30	27	20
210.856.1806	M18 × 1.5	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30	27	20
210.856.2208	M22 × 1.5	1/2"	R1AT/R2AT/R12	36	32	20
210.856.2410	M24 × 1.5	5/8"	R1AT/R2AT/R12	42	39	20
210.856.3012	M30 × 1.5	3/4"	R1AT/R2AT/R12	54	50	20
210.856.3316	M33 × 1.5	1"	R1AT/R2AT/R12	67	66	10

Prearmados MEGAFIT®

210.861 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G.JIS - ROSCA BSP



	R 				C	L	
Código	H. G. BSP		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
210.861.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	R1AT/R2AT	19	45	20
210.861.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	R1AT/R2AT/R12	21	48	20
210.861.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	25	55	20
210.861.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	26	59	20
210.861.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R1AT/R2AT/R12	28	64	20
210.861.1616	1"	1" - 11	1"	R1AT/R2AT/R12	33	80	20

210.866 - PRE. MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. JIS - ROSCA BSP



	R 				C	D	
Código	H. G. BSP		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
210.866.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	R1AT/R2AT	26	22	20
210.866.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30	25	20
210.866.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	36	31	20
210.866.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	42	38	20
210.866.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R1AT/R2AT/R12	54	47	10
210.866.1616	1"	1" - 11	1"	R1AT/R2AT/R12	67	60	10

210.901 - PRE. MEGAFIT® SALVAVIDAS



	Di				C	L	
Código	Diámetro Interior		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
210.901.0404	1/4"	7	1/4"	R1AT/R2AT	12	37	50
210.901.0606	3/8"	9.7	3/8"	R1AT/R2AT/R12	13	40	50
210.901.0808	1/2"	13	1/2"	R1AT/R2AT/R12	14	44	50
210.901.1010	5/8"	16.3	5/8"	R1AT/R2AT/R12	15	48	20
210.901.1212	3/4"	19.5	3/4"	R1AT/R2AT/R12	17	53	20
210.901.1616	1"	25.8	1"	R1AT/R2AT/R12	19	66	20

Prearmados MEGAFIT®

210.910 - PRE. MEGAFIT® UNIÓN



			C	L	
Código	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.910.0404	1/4"	R1AT/R2AT	14	65	20
210.910.0606	3/8"	R1AT/R2AT/R12	15	69	20
210.910.0808	1/2"	R1AT/R2AT/R12	16	76	20
210.910.1010	5/8"	R1AT/R2AT/R12	17	83	20
210.910.1212	3/4"	R1AT/R2AT/R12	19	91	20
210.910.1616	1"	R1AT/R2AT/R12	23	117	10
210.910.2020	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	26	132	10

210.920 - PRE. MEGAFIT® ANULAR



	Anular			C	L	
Código		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.920.0804	M8	1/4"	R1AT/R2AT	17	50	20
210.920.1004	M10	1/4"	R1AT/R2AT	20	53	20
210.920.1204	M12	1/4"	R1AT/R2AT	22	57	20
210.920.1206	M12	3/8"	R1AT/R2AT/R12	22	59	20
210.920.1404	M14	1/4"	R1AT/R2AT	24	61	20
210.920.1406	M14	3/8"	R1AT/R2AT/R12	24	63	20
210.920.1606	M16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	25	66	20
210.920.1806	M18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	28	70	20
210.920.1808	M18	1/2"	R1AT/R2AT/R12	28	74	20

100.921 - RACOR MEGAFIT® MÉTRICO



		E	L	
Código	Anular	HEX	Long	Pzas/caja
100.921.0807	M8 × 0.75	11	21	20
100.921.0810	M8 × 1.00	11	21	20
100.921.1010	M10 × 1.00	14	24	20
100.921.1012	M10 × 1.25	14	24	20
100.921.1015	M10 × 1.50	14	24	20
100.921.1212	M12 × 1.25	17	32	20
100.921.1215	M12 × 1.50	17	32	20
100.921.1415	M14 × 1.50	19	34	20
100.921.1615	M16 × 1.50	22	36	20
100.921.1815	M18 × 1.50	24	43	20


Prearmados MEGAFIT®

210.922 - PRE. MEGAFIT® ANULAR BSP



	Anular			C	L	
Código		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
210.922.0404	1/4" - 19	1/4"	R1AT/R2AT	23	60	20
210.922.0606	3/8" - 19	3/8"	R1AT/R2AT/R12	25	66	20
210.922.0808	1/2" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	29	76	20

100.923 - RACOR MEGAFIT® BSP



	Racor	E	L	
Código		HEX	Long	Pzas/ caja
100.923.0400	1/4" - 19	17	32	20
100.923.0600	3/8" - 19	22	38	20
100.923.0800	1/2" - 14	27	46	20

210.930 - PRE. MEGAFIT® MACHO SAE



	R 				C	L	
Código	M. SAE		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
210.930.0606	3/8"	5/8" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	28	55	20

210.931 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. SAE



	R 				C	L	
Código	H. G. SAE		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
210.931.0606	3/8"	5/8" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	16	43	50
210.931.1212	3/4"	1 1/16" - 14	3/4"	R1AT/R2AT/R12	21	57	20

Prearmados MEGAFIT®

210.933 - PRE. MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. SAE



R

	R 				C	D	
Código	H. G. SAE		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
210.933.0606	3/8"	5/8" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	35	12	20

210.936 - PRE. MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. SAE



R

	R 				C	D	
Código	H. G. SAE		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
210.936.0606	3/8"	5/8" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30	25	50

210.962 - PRE. MEGAFIT® HIDROLAVADORA M/PLÁSTICO

Incluye O-ring de Nitrilo



R

	R 			C	L	
Código	H. G. Métrica	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
210.962.2204	M22 × 1.5	1/4"	R1AT/R2AT	31	56	20
210.962.2206	M22 × 1.5	3/8"	R1AT/R2AT	31	58	20



Prearmados **STROBBE®** **MEGAFIT®**

Serie Gran Minería 204

Características:


- Excelente resistencia a la fatiga.
- Mayor rapidez en el proceso de prensado.
- Elimina errores durante el ensamble de la manguera.
- No requiere pelar la manguera.

Aplicaciones:

- Para palas hidráulicas, camión minero, cargador frontal, excavadora, perforadora, compresora de aire.

Mangueras a emplear:

- R1AT/1SN
- R2AT/2SN
- EHT R2AT/2SN
- R4
- S/D


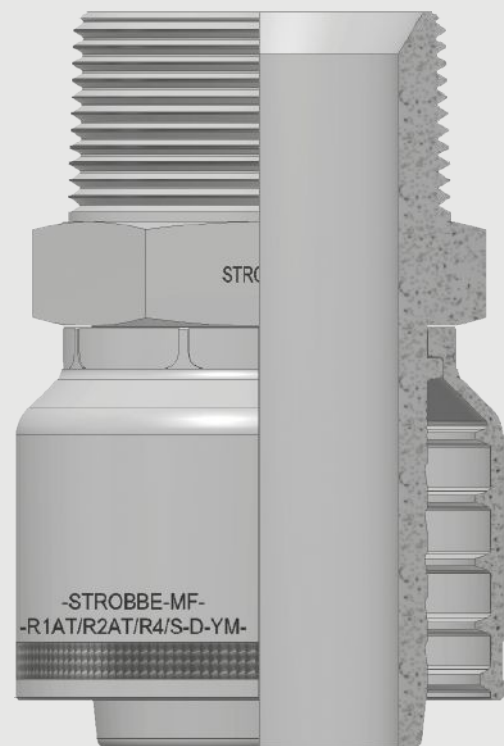


Prearmados MEGAFIT® - SERIE 204

204.040 - PRE. MEGAFIT® MACHO NPT

R



	R 				C	L	
Código	M. NPT		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
204.040.4040	2 1/2"	2 1/2" - 8	2 1/2"	R2AT/R4/S-D	70	141	5
204.040.4848	3"	3" - 8	3"	R2AT/R4/S-D	76	153	5

204.120 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. JIC

R



	R 				C	L	
Código	H.G. JIC		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
204.120.4032	2 1/2"	3" - 12	2"	R1AT/R2AT/R4-S/D	40	106	5
204.120.4040	2 1/2"	3" - 12	2 1/2"	R2AT/R4-S/D	41	112	5
204.120.4848	3"	3 1/2" - 12	3"	R2AT/R4-S/D	42	119	5

204.300 - PRE. MEGAFIT® BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



					C	L	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
204.300.4032	2 1/2"	84.1	2"	R2AT/R4-S/D	75	141	5
204.300.4040	2 1/2"	84.1	2 1/2"	R2AT/R4-S/D	75	146	5
204.300.4840	3"	101.6	2 1/2"	R2AT/R4-S/D	80	151	5
204.300.4848	3"	101.6	3"	R2AT/R4-S/D	82	159	5
204.300.5648	3 1/2"	114.3	3"	R2AT/R4-S/D	87	164	2

Prearmados MEGAFIT® - SERIE 204

204.303 - PRE. MEGAFIT® A 45 BRIDA CODE 61


Incluye O-ring de Nitrilo



					C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
204.303.4032	2 1/2"	84.1	2"	R2AT/R4-S/D	125	49	5
204.303.4040	2 1/2"	84.1	2 1/2"	R2AT/R4-S/D	135	47	5
204.303.4840	3"	101.6	2 1/2"	R2AT/R4-S/D	137	49	5
204.303.4848	3"	101.6	3"	R2AT/R4-S/D	155	55	5
204.303.5648	3 1/2"	114.3	3"	R2AT/R4-S/D	157	58	2

204.306 - PRE. MEGAFIT® A 90 BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



					C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
204.306.4032	2 1/2"	84.1	2"	R2AT/R4-S/D	120	114	5
204.306.4040	2 1/2"	84.1	2 1/2"	R2AT/R4-S/D	141	120	5
204.306.4840	3"	101.6	2 1/2"	R2AT/R4-S/D	141	123	4
204.306.4848	3"	101.6	3"	R2AT/R4-S/D	162	141	5
204.306.5648	3 1/2"	114.3	3"	R2AT/R4-S/D	162	144	2



Prearmados **STROBBE®** **MEGAFIT®**

Serie Industrial 214

Características:


- Diseñadas para mangueras R14 de tubo interior liso.
- Soportan altas temperaturas.
- Ofrecen un correcto ensamble y sellado preciso.

Aplicaciones:

- Para sistemas Industriales.

Mangueras a emplear:

- R14

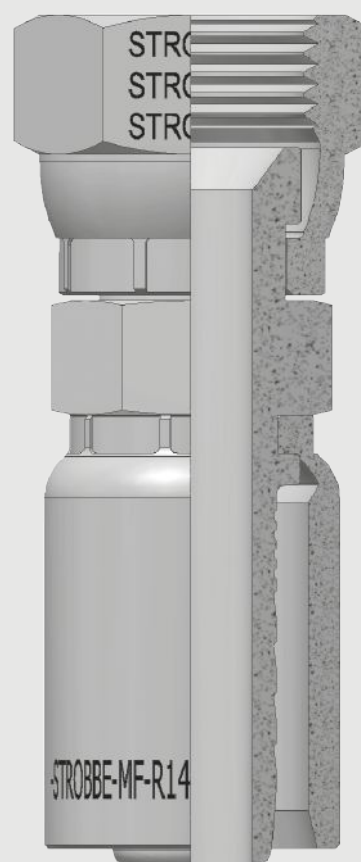

Prearmados MEGAFIT® - SERIE 214

214.121 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. JIC



	R 				C	L	
Código	H. G. JIC		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
214.121.0403	1/4"	7/16" - 20	3/16"	R14	20	41	20
214.121.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	R14	20	46	20
214.121.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	R14	22	47	20
214.121.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	R14	22	49	20
214.121.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	R14	26	53	20
214.121.0807	1/2"	3/4" - 16	13/32"	R14	26	54	20
214.121.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	R14	27	57	20
214.121.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	R14	27	57	20
214.121.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	R14	27	60	20
214.121.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	R14	28	61	20
214.121.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	R14	29	65	20
214.121.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	R14	33	80	10



Prearmados **STROBBE®** **XTRAFIT®**


Serie Pesada 223

Características:

- Se emplea para trabajos pesados en la hidráulica móvil.
- Ideales para aplicaciones de minería, petróleo, equipos de movimiento de tierras y construcción.
- Cuenta con construcción robusta, diseñada para picos de presión, altos impulsos y vibración.
- Ofrece una excelente resistencia a la fatiga.
- Férrula universal que puede ser empleada con mangueras de 2 mallas o 4 espirales indistintamente.
- Mayor rapidez en el proceso de prensado.
- Elimina errores durante el ensamble de la manguera.
- Elimina errores de selección de férrulas.
- No requiere pelar la manguera.
- Facilita la identificación: Férrula con la marca, 4 líneas, la medida y la línea del producto.
- Cumple y/o exceden los requerimientos de las normas SAE y DIN.

Mangueras a emplear:

- Jack Hose
- R2AT/2SN
- R16/2SC
- EHT R2AT/2SN
- R12
- 4SP
- 4SH
- Para mangueras de 2 mallas y 4 espirales.

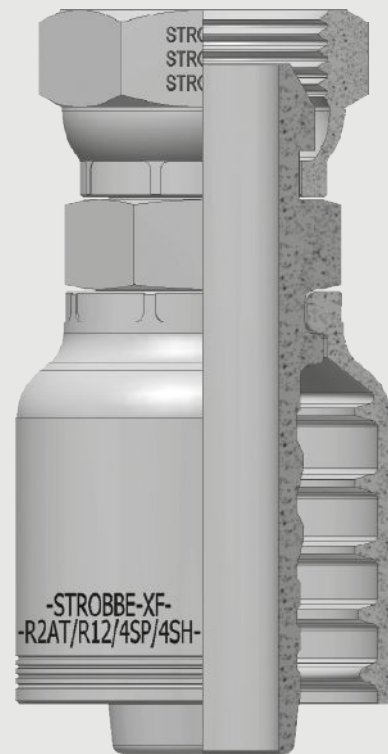


Prearmados XTRAFIT®

223.040 - PRE. XTRAFIT® MACHO NPT



	R 				C	L	
Código	M.NPT		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
223.040.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	R2AT	23	50	50
223.040.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	R2AT	28	55	50
223.040.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8"	R2AT/R12/4SP	29	56	20
223.040.0604	3/8"	3/8" - 18	1/4"	R2AT	29	56	20
223.040.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	R2AT/R12/4SP	29	56	50
223.040.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	R2AT/R12/4SP	35	62	20
223.040.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	35	71	50
223.040.1210	3/4"	3/4" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	38	75	20
223.040.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	39	82	20
223.040.1612	1"	1" - 11 1/2	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	46	89	10
223.040.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	47	99	20
223.040.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	50	110	10
223.040.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	55	121	5
223.040.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	R2AT/R12/4SH	59	137	5

223.071 - PRE. XTRAFIT® HEMBRA G. NPS



	R 				C	L	
Código	H. G. NPS		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
223.071.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	R2AT	25	52	20
223.071.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	R2AT/R12/4SP	27	54	20
223.071.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	30	66	20
223.071.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	36	80	20
223.071.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	40	92	10
223.071.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	47	107	10
223.071.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	50	117	10
223.071.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	R2AT/R12/4SH	55	133	5

223.076 - PRE. XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. NPS



	R 				C	D	
Código	H. G. NPS		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
223.076.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	R2AT	29	26	20
223.076.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	R2AT/R12/4SP	33	29	20
223.076.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	38	36	20
223.076.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	58	53	10
223.076.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	74	64	10

Prearmados XTRAFIT®

223.100 - PRE. XTRAFIT® MACHO JIC



	R 				C	L	
Código	M.JIC		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
223.100.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	R2AT	27	54	20
223.100.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	R2AT/R12/4SP	29	56	20
223.100.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	32	59	20
223.100.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	R2AT/R12/4SP	32	68	20
223.100.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	36	72	20
223.100.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	37	74	20
223.100.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	40	77	10
223.100.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	41	84	10
223.100.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	44	87	10
223.100.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	45	97	10

223.121 - PRE. XTRAFIT® HEMBRA G. JIC



	R 				C	L	
Código	H. G. JIC		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
223.121.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	R2AT	22	49	50
223.121.0504	5/16"	1/2" - 20	1/4"	R2AT	22	49	20
223.121.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	R2AT	23	50	20
223.121.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	R2AT/R12/4SP	23	50	50
223.121.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	27	54	20
223.121.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	R2AT/R12/4SP	27	63	50
223.121.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	27	63	20
223.121.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	29	66	20
223.121.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	R2AT/R12/4SP	31	67	20
223.121.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	32	69	20
223.121.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	32	76	20
223.121.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	36	80	10
223.121.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	38	90	20
223.121.2016	1 1/4"	1 5/8" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	41	93	10
223.121.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	42	102	10
223.121.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	48	114	5
223.121.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	R2AT/R12/4SH	55	133	5

Prearmados XTRAFIT®

223.123 - PRE. XTRAFIT® A 45° HEMBRA G. JIC



R

	R 				C	D	
Código	H. G. JIC		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
223.123.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	R2AT	34	11	20
223.123.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	R2AT	35	12	10
223.123.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	R2AT/R12/4SP	38	12	20
223.123.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	40	14	20
223.123.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	R2AT/R12/4SP	45	15	20
223.123.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	44	15	20
223.123.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	51	16	20
223.123.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	54	19	10
223.123.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	66	23	10
223.123.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	68	25	10
223.123.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	81	28	10
223.123.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	101	39	10
223.123.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	122	47	5
223.123.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	R2AT/R12/4SH	145	56	5

223.126 - PRE. XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. JIC






R

	R 				C	D	
Código	H. G. JIC		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
223.126.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	R2AT	29	22	20
223.126.0504	5/16"	1/2" - 20	1/4"	R2AT	29	22	20
223.126.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	R2AT	29	22	20
223.126.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	R2AT/R12/4SP	33	25	20
223.126.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	33	28	20
223.126.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	R2AT/R12/4SP	38	31	20
223.126.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	38	30	20
223.126.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	46	34	20
223.126.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	R2AT/R12/4SP	38	35	10
223.126.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	46	39	10
223.126.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	60	50	20
223.126.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	60	53	10
223.126.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	76	63	20
223.126.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	89	81	10
223.126.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	108	99	5
223.126.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	R2AT/R12/4SH	131	124	4

Prearmados XTRAFIT®

223.146 - PRE. XTRAFIT® A 90° LARGA HEMBRA G. JIC



	R 				C	D	
Código	H. G. JIC		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
223.146.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	60	96	10
223.146.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	76	116	10

223.200 - PRE. XTRAFIT® MACHO ASIENTO PLANO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 				C	L	
Código	M. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
223.200.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	R2AT	23	50	20
223.200.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	26	53	20
223.200.0806	1/2"	13/16" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	28	55	20
223.200.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	R2AT/R12/4SP	28	64	20
223.200.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	32	68	20
223.200.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	33	70	10
223.200.1210	3/4"	1 3/16" - 12	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	35	72	10
223.200.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	36	79	10
223.200.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	38	82	10
223.200.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	40	92	10
223.200.2016	1 1/4"	1 11/16" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	41	93	10
223.200.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	42	102	10

223.205 - PRE. XTRAFIT® PASAMURO ASIENTO PLANO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 				C	L	
Código	M.Pasamuro A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
223.205.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	48	75	20
223.205.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	R2AT/R12/4SP	52	88	20

Prearmados XTRAFIT®

223.211 - PRE. XTRAFIT® HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 				C	L	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
223.211.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	R2AT	30	57	20
223.211.0604	3/8"	11/16" - 16	1/4"	R2AT	34	61	20
223.211.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	34	61	50
223.211.0806	1/2"	13/16" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	37	64	20
223.211.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	R2AT/R12/4SP	37	73	50
223.211.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	42	78	20
223.211.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	43	80	20
223.211.1210	3/4"	1 3/16" - 12	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	45	82	10
223.211.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	46	89	20
223.211.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	50	93	10
223.211.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	51	103	20
223.211.2016	1 1/4"	1 11/16" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	53	105	5
223.211.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	55	115	5
223.211.2420	1 1/2"	2" - 12	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	62	122	5
223.211.2424	1 1/2"	2" - 12	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	64	130	5

223.213 - PRE. XTRAFIT® A 45° HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 				C	D	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
223.213.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	R2AT	34	11	10
223.213.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	38	12	10
223.213.0806	1/2"	13/16" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	40	14	10
223.213.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	R2AT/R12/4SP	43	14	10
223.213.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	46	16	10
223.213.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	50	15	10
223.213.1210	3/4"	1 3/16" - 12	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	52	17	10
223.213.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	65	22	10
223.213.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	65	23	10
223.213.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	79	26	10
223.213.2016	1 1/4"	1 11/16" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	80	27	5
223.213.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	90	28	5
223.213.2420	1 1/2"	2" - 12	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	91	28	5
223.213.2424	1 1/2"	2" - 12	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	109	34	5

Prearmados XTRAFIT®

223.216 - PRE. XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 				C	D	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
223.216.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	R2AT	29	22	20
223.216.0604	3/8"	11/16" - 16	1/4"	R2AT	29	24	20
223.216.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	33	24	20
223.216.0806	1/2"	13/16" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	33	27	20
223.216.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	R2AT/R12/4SP	38	29	20
223.216.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	38	32	20
223.216.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	46	33	20
223.216.1210	3/4"	1 3/16" - 12	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	46	36	10
223.216.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	60	48	20
223.216.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	60	49	10
223.216.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	76	59	20
223.216.2016	1 1/4"	1 11/16" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	76	61	5
223.216.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	89	66	5
223.216.2420	1 1/2"	2" - 12	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	89	66	5
223.216.2424	1 1/2"	2" - 12	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	108	82	5

223.236 - PRE. XTRAFIT® A 90° LARGA HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 				C	D	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
223.236.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	33	54	10
223.236.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	R2AT/R12/4SP	38	64	10
223.236.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	46	70	10
223.236.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	60	96	10
223.236.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	60	97	10
223.236.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	76	114	10
223.236.2016	1 1/4"	1 11/16" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	76	129	5
223.236.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	89	129	5

Prearmados XTRAFIT®

223.300 - PRE. XTRAFIT® BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



					C	L	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
223.300.0808	1/2"	30.2	1/2"	R2AT/R12/4SP	47	83	10
223.300.1010	5/8"	34	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	50	87	10
223.300.1208	3/4"	38.1	1/2"	R2AT/R12/4SP	48	84	10
223.300.1212	3/4"	38.1	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	52	95	20
223.300.1216	3/4"	38.1	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	55	107	10
223.300.1612	1"	44.4	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	52	95	10
223.300.1616	1"	44.4	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	60	112	20
223.300.1620	1"	44.4	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	61	121	10
223.300.2012	1 1/4"	50.8	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	62	105	10
223.300.2016	1 1/4"	50.8	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	60	112	10
223.300.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	76	136	10
223.300.2024	1 1/4"	50.8	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	78	144	5
223.300.2416	1 1/2"	60.3	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	63	115	5
223.300.2420	1 1/2"	60.3	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	78	138	5
223.300.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	79	145	5
223.300.3224	2"	71.4	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	79	145	4
223.300.3232	2"	71.4	2"	R2AT/R12/4SH	82	160	4

* Estilo Komatsu

223.301 - PRE. XTRAFIT® A 22° BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



					C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
223.301.1212	3/4"	38.1	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	74	13	10
223.301.1612	1"	44.4	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	74	13	10
223.301.1616	1"	44.4	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	88	14	10
223.301.2016	1 1/4"	50.8	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	89	14	5
223.301.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	94	14	5
223.301.2420	1 1/2"	60.3	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	96	15	5
223.301.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	108	16	5
223.301.3224	2"	71.4	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	109	16	4
223.301.3232	2"	71.4	2"	R2AT/R12/4SH	143	22	4

Prearmados XTRAFIT®

223.303 - PRE. XTRAFIT® A 45° BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo




					C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
223.303.0808	1/2"	30.2	1/2"	R2AT/R12/4SP	52	21	10
223.303.1010	5/8"	34.0	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	58	22	10
223.303.1208	3/4"	38.1	1/2"	R2AT/R12/4SP	52	22	10
223.303.1212	3/4"	38.1	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	71	29	10
223.303.1216	3/4"	38.1	1"	R2AT/R12/4SP	80	26	10
223.303.1612	1"	44.4	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	71	29	10
223.303.1616	1"	44.4	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	80	27	10
223.303.1620	1"	44.4	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	86	28	5
223.303.2012	1 1/4"	50.8	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	76	30	5
223.303.2016	1 1/4"	50.8	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	81	28	5
223.303.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	98	33	5
223.303.2024	1 1/4"	50.8	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	107	30	5
223.303.2416	1 1/2"	60.3	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	80	27	5
223.303.2420	1 1/2"	60.3	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	99	35	5
223.303.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	114	38	5
223.303.3224	2"	71.4	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	115	39	4
223.303.3232	2"	71.4	2"	R2AT/R12/4SH	142	53	4

* Estilo Komatsu

223.305 - PRE. XTRAFIT® A 67° BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo




					C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
223.305.1212	3/4"	38.1	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	75	45	10
223.305.1612	1"	44.4	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	75	45	10
223.305.1616	1"	44.4	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	93	51	10
223.305.2016	1 1/4"	50.8	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	94	52	5
223.305.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	106	55	5
223.305.2420	1 1/2"	60.3	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	106	57	5
223.305.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	135	64	5
223.305.3224	2"	71.4	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	135	65	4
223.305.3232	2"	71.4	2"	R2AT/R12/4SH	169	87	4

Prearmados XTRAFIT®

223.306 - PRE. XTRAFIT® A 90° BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo

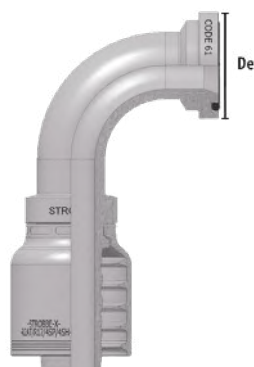


					C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
223.306.0808	1/2"	30.2	1/2"	R2AT/R12/4SP	41	41	10
223.306.1010	5/8"	34.0	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	49	43	10
223.306.1208	3/4"	38.1	1/2"	R2AT/R12/4SP	41	42	10
223.306.1212	3/4"	38.1	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	60	58	10
223.306.1216	3/4"	38.1	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	76	60	10
223.306.1612	1"	44.4	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	60	58	10
223.306.1616	1"	44.4	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	76	61	10
223.306.1620	1"	44.4	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	84	66	10
223.306.2012	1 1/4"	50.8	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	63	59	5
223.306.2016	1 1/4"	50.8	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	76	62	5
223.306.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	93	76	5
223.306.2024	1 1/4"	50.8	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	112	78	5
223.306.2416	1 1/2"	60.3	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	76	61	5
223.306.2420	1 1/2"	60.3	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	93	78	5
223.306.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	112	89	5
223.306.3224	2"	71.4	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	112	90	4
223.306.3232	2"	71.4	2"	R2AT/R12/4SH	133	120	4

* Estilo Komatsu

223.307 - PRE. XTRAFIT® A 110° BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo




					C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
223.307.1212	3/4"	38.1	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	57	64	10
223.307.1612	1"	44.4	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	56	66	10
223.307.1616	1"	44.4	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	74	73	10
223.307.2016	1 1/4"	50.8	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	74	73	5
223.307.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	84	91	5
223.307.2420	1 1/2"	60.3	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	83	93	5
223.307.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	98	96	4
223.307.3224	2"	71.4	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	96	102	4
223.307.3232	2"	71.4	2"	R2AT/R12/4SH	118	140	4

Prearmados XTRAFIT®

223.316 - PRE. XTRAFIT® A 90° LARGA BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



					C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
223.316.1212	3/4"	38.1	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	64	96	5
223.316.1612	1"	44.4	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	64	114	5
223.316.1616	1"	44.4	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	81	114	5
223.316.2016	1 1/4"	50.8	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	81	115	5
223.316.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	99	130	5
223.316.2420	1 1/2"	60.3	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	99	132	4
223.316.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	122	148	4
223.316.3224	2"	71.4	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	122	149	4
223.316.3232	2"	71.4	2"	R2AT/R12/4SH	152	165	4

223.330 - PRE. XTRAFIT® BRIDA CODE 62

Incluye O-ring de Vitón



					C	L	
Código	Code 62	De	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
223.330.1212	3/4"	41.2	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	62	105	10
223.330.1612	1"	47.6	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	65	108	10
223.330.1616	1"	47.6	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	64	116	10
223.330.2016	1 1/4"	54.0	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	68	120	5
223.330.2020	1 1/4"	54.0	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	84	144	5
223.330.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	89	149	5
223.330.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	93	159	5
223.330.3224	2"	79.3	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	101	167	4
223.330.3232	2"	79.3	2"	R2AT/R12/4SH	104	182	4

Prearmados XTRAFIT®

223.333 - PRE. XTRAFIT® A 45° BRIDA CODE 62

Incluye O-ring de Vitón



					C	D	
Código	Code 62	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
223.333.1212	3/4"	41.2	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	71	28	10
223.333.1612	1"	47.6	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	73	31	10
223.333.1616	1"	47.6	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	87	33	10
223.333.2016	1 1/4"	54.0	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	89	36	5
223.333.2020	1 1/4"	54.0	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	100	36	5
223.333.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	103	39	5
223.333.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	118	44	5
223.333.3232	2"	79.3	2"	R2AT/R12/4SH	144	55	4

223.336 - PRE. XTRAFIT® A 90° BRIDA CODE 62

Incluye O-ring de Vitón



					C	D	
Código	Code 62	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
223.336.1212	3/4"	41.2	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	60	57	10
223.336.1612	1"	47.6	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	60	60	10
223.336.1616	1"	47.6	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	76	70	10
223.336.2016	1 1/4"	54.0	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	76	74	5
223.336.2020	1 1/4"	54.0	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	93	79	5
223.336.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	93	84	5
223.336.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	109	98	5
223.336.3232	2"	79.3	2"	R2AT/R12/4SH	133	122	4

223.346 - PRE. XTRAFIT® A 90° LARGA BRIDA CODE 62

Incluye O-ring de Vitón



					C	D	
Código	Code 62	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
223.346.1212	3/4"	41.2	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	64	100	10
223.346.1612	1"	47.6	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	64	103	10
223.346.1616	1"	47.6	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	81	120	10
223.346.2016	1 1/4"	54.0	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	81	124	5
223.346.2020	1 1/4"	54.0	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	99	140	5

Prearmados XTRAFIT®

223.500 - PRE. XTRAFIT® MACHO LIGHT - DKL



	R 			C	L	
Código	M. Métrico Light	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
223.500.1404	M14 × 1.5/Tubo 8	1/4"	R2AT	23	50	20
223.500.1606	M16 × 1.5/Tubo 10	3/8"	R2AT/R12/4SP	25	52	20
223.500.1806	M18 × 1.5/Tubo 12	3/8"	R2AT/R12/4SP	25	52	20
223.500.2208	M22 × 1.5/Tubo 15	1/2"	R2AT/R12/4SP	27	63	20
223.500.2610	M26 × 1.5/Tubo 18	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	29	66	20
223.500.3012	M30 × 2.0/Tubo 22	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	33	76	20
223.500.3616	M36 × 2.0/Tubo 28	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	36	88	10

223.511 - PRE. XTRAFIT® HEMBRA G. LIGHT - DKOL

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	L	
Código	H. G. Métrica Light	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
223.511.1204	M12 × 1.5/Tubo 6	1/4"	R2AT	28	55	20
223.511.1404	M14 × 1.5/Tubo 8	1/4"	R2AT	29	56	20
223.511.1604	M16 × 1.5/Tubo 10	1/4"	R2AT	31	57	20
223.511.1606	M16 × 1.5/Tubo 10	3/8"	R2AT/R12/4SP	31	58	20
223.511.1806	M18 × 1.5/Tubo 12	3/8"	R2AT/R12/4SP	33	60	20
223.511.2208	M22 × 1.5/Tubo 15	1/2"	R2AT/R12/4SP	36	72	20
223.511.2610	M26 × 1.5/Tubo 18	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	39	76	20
223.511.3012	M30 × 2.0/Tubo 22	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	42	86	20
223.511.3616	M36 × 2.0/Tubo 28	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	50	102	20
223.511.4520	M45 × 2.0/Tubo 35	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	53	113	5
223.511.5224	M52 × 2.0/Tubo 42	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	58	125	5

223.513 - PRE. XTRAFIT® A 45° HEMBRA G. LIGHT - DKOL

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	D	
Código	H. G. Métrica Light	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
223.513.1806	M18 x 1.5/Tubo 12	3/8"	R2AT/R12/4SP	46	20	10
223.513.2208	M22 x 1.5/Tubo 15	1/2"	R2AT/R12/4SP	53	23	10
223.513.2610	M26 x 1.5/Tubo 18	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	60	25	10
223.513.3012	M30 x 2.0/Tubo 22	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	71	29	10
223.513.3616	M36 x 2.0/Tubo 28	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	88	36	10
223.513.4520	M45 x 2.0/Tubo 35	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	102	40	5
223.513.5224	M52 x 2.0/Tubo 42	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	118	44	5

Prearmados XTRAFIT®

223.516 - PRE. XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. LIGHT - DKOL

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	D	
Código	H. G. Métrica Light	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
223.516.1404	M14 × 1.5/Tubo 8	1/4"	R2AT	29	30	20
223.516.1606	M16 × 1.5/Tubo 10	3/8"	R2AT/R12/4SP	33	34	20
223.516.1806	M18 × 1.5/Tubo 12	3/8"	R2AT/R12/4SP	33	36	20
223.516.2208	M22 × 1.5/Tubo 15	1/2"	R2AT/R12/4SP	38	42	20
223.516.2610	M26 × 1.5/Tubo 18	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	46	47	10
223.516.3012	M30 × 2.0/Tubo 22	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	58	57	10
223.516.3616	M36 × 2.0/Tubo 28	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	74	73	10
223.516.4520	M45 × 2.0/Tubo 35	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	89	83	5
223.516.5224	M52 × 2.0/Tubo 42	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	108	95	5

223.550 - PRE. XTRAFIT® MACHO HEAVY - DKS



	R 			C	L	
Código	H. G. Métrico Heavy	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
223.550.2006	M20 × 1.5/Tubo 12	3/8"	R2AT/R12/4SP	27	54	20
223.550.2208	M22 × 1.5/Tubo 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	29	65	20
223.550.2408	M24 × 1.5/Tubo 16	1/2"	R2AT/R12/4SP	29	65	20
223.550.3010	M30 × 2.0/Tubo 20	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	34	71	20
223.550.3612	M36 × 2.0/Tubo 25	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	39	82	10
223.550.4216	M42 × 2.0/Tubo 30	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	43	95	10
223.550.5220	M52 × 2.0/Tubo 38	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	49	109	5

223.561 - PRE. XTRAFIT® HEMBRA G. HEAVY - DKOS

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	L	
Código	H. G. Métrica Heavy	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
223.561.1604	M16 × 1.5/Tubo 8	1/4"	R2AT	28	55	20
223.561.1804	M18 × 1.5/Tubo 10	1/4"	R2AT	31	58	20
223.561.1806	M18 × 1.5/Tubo 10	3/8"	R2AT/R12/4SP	31	58	20
223.561.2006	M20 × 1.5/Tubo 12	3/8"	R2AT/R12/4SP	33	60	20
223.561.2208	M22 × 1.5/Tubo 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	34	70	20
223.561.2408	M24 × 1.5/Tubo 16	1/2"	R2AT/R12/4SP	37	73	20
223.561.3010	M30 × 2.0/Tubo 20	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	40	77	20
223.561.3012	M30 × 2.0/Tubo 20	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	40	84	20
223.561.3612	M36 × 2.0/Tubo 25	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	46	89	20
223.561.3616	M36 × 2.0/Tubo 25	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	47	99	10
223.561.4216	M42 × 2.0/Tubo 30	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	51	103	10
223.561.5220	M52 × 2.0/Tubo 38	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	51	111	5
223.561.5224	M52 × 2.0/Tubo 38	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	55	122	5

Prearmados XTRAFIT®

223.563 - PRE. XTRAFIT® A 45° HEMBRA G. HEAVY - DKOS

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	D	
Código	H. G. Métrica Heavy	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
223.563.2006	M20 × 1.5/Tubo 12	3/8"	R2AT/R12/4SP	46	20	10
223.563.2208	M22 × 1.5/Tubo 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	52	23	10
223.563.2408	M24 × 1.5/Tubo 16	1/2"	R2AT/R12/4SP	54	24	10
223.563.3010	M30 × 2.0/Tubo 20	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	61	26	10
223.563.3012	M30 × 2.0/Tubo 20	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	70	28	10
223.563.3612	M36 × 2.0/Tubo 25	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	74	32	10
223.563.3616	M36 × 2.0/Tubo 25	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	88	36	10
223.563.4216	M42 × 2.0/Tubo 30	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	89	37	10
223.563.5220	M52 × 2.0/Tubo 38	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	101	38	5
223.563.5224	M52 × 2.0/Tubo 38	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	121	45	5

223.566 - PRE. XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. HEAVY - DKOS

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	D	
Código	H. G. Métrica Heavy	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
223.566.1604	M16 × 1.5/Tubo 8	1/4"	R2AT	29	30	20
223.566.1806	M18 × 1.5/Tubo 10	3/8"	R2AT/R12/4SP	33	35	20
223.566.2006	M20 × 1.5/Tubo 12	3/8"	R2AT/R12/4SP	33	36	20
223.566.2208	M24 × 1.5/Tubo 16	1/2"	R2AT/R12/4SP	38	41	20
223.566.2408	M24 × 1.5/Tubo 16	1/2"	R2AT/R12/4SP	38	43	20
223.566.3010	M30 × 2.0/Tubo 20	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	46	48	10
223.566.3012	M30 × 2.0/Tubo 20	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	58	56	10
223.566.3612	M36 × 2.0/Tubo 25	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	58	61	10
223.566.3616	M36 × 2.0/Tubo 25	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	74	72	10
223.566.4216	M42 × 2.0/Tubo 30	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	74	74	10
223.566.5220	M52 × 2.0/Tubo 38	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	89	81	5
223.566.5224	M52 × 2.0/Tubo 38	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	112	99	5

Prearmados XTRAFIT®

223.600 - PRE. XTRAFIT® MACHO BSPO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 				C	L	
Código	M. BSPO		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
223.600.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	R2AT	26	53	10
223.600.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	R2AT/R12/4SP	28	55	10
223.600.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	31	67	10
223.600.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	35	72	10
223.600.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	37	80	10
223.600.1616	1"	1" - 11	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	43	95	10

223.621 - PRE. XTRAFIT® HEMBRA G. BSPO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 				C	L	
Código	H. G. BSPO		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
223.621.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	R2AT	26	53	20
223.621.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	R2AT/R12/4SP	28	55	20
223.621.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	31	67	20
223.621.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	34	71	10
223.621.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	36	80	20
223.621.1612	1"	1" - 11	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	39	82	10
223.621.1616	1"	1" - 11	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	40	92	20
223.621.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	47	107	10
223.621.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	50	117	5
223.621.3232	2"	2" - 11	2"	R2AT/R12/4SH	55	133	5

223.623 - PRE. XTRAFIT® A 45° HEMBRA G. BSPO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 				C	D	
Código	H. G. BSPO		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
223.623.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	R2AT	39	16	10
223.623.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	R2AT/R12/4SP	45	19	10
223.623.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	52	23	10
223.623.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	63	28	5
223.623.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	72	29	10
223.623.1612	1"	1" - 11	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	73	30	10
223.623.1616	1"	1" - 11	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	87	33	10
223.623.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	104	40	5
223.623.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	119	48	5
223.623.3232	2"	2" - 11	2"	R2AT/R12/4SH	149	60	5

Prearmados XTRAFIT®

223.626 - PRE. XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. BSPO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 				C	D	
Código	H. G. BSPO		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
223.626.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	R2AT	29	28	20
223.626.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	R2AT/R12/4SP	33	34	20
223.626.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	38	41	20
223.626.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	46	51	10
223.626.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	60	58	20
223.626.1612	1"	1" - 11	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	60	60	10
223.626.1616	1"	1" - 11	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	76	70	20
223.626.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	93	85	5
223.626.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	105	100	5
223.626.3232	2"	2" - 11	2"	R2AT/R12/4SH	133	130	5

223.851 - PRE. XTRAFIT® HEMBRA G. KOMATSU



	R 			C	L	
Código	H. G. Komatsu	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
223.851.1404	M14 × 1.5	1/4"	R2AT	23	50	20
223.851.1606	M16 × 1.5	3/8"	R2AT/R12/4SP	24	51	20
223.851.1806	M18 × 1.5	3/8"	R2AT/R12/4SP	24	51	20
223.851.2208	M22 × 1.5	1/2"	R2AT/R12/4SP	27	63	20
223.851.2410	M24 × 1.5	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	29	66	20
223.851.3012	M30 × 1.5	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	30	74	20
223.851.3316	M33 × 1.5	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	36	88	10
223.851.3620	M36 × 1.5	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	39	99	5
223.851.4224	M42 × 1.5	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	45	111	5

223.856 - PRE. XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. KOMATSU



	R 			C	D	
Código	H. G. Komatsu	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
223.856.1404	M14 × 1.5	1/4"	R2AT	29	24	10
223.856.1606	M16 × 1.5	3/8"	R2AT/R12/4SP	33	27	10
223.856.1806	M18 × 1.5	3/8"	R2AT/R12/4SP	33	27	10
223.856.2208	M22 × 1.5	1/2"	R2AT/R12/4SP	38	32	10
223.856.2410	M24 × 1.5	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	46	39	10
223.856.3012	M30 × 1.5	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	58	50	10
223.856.3316	M33 × 1.5	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	74	66	10

Prearmados XTRAFIT®

223.861 - PRE. XTRAFIT® HEMBRA G. JIS - ROSCA BSP



R

	R 				C	L	
Código	H. G. BSP		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
223.861.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	R2AT	22	49	20
223.861.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	R2AT/R12/4SP	23	50	20
223.861.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	26	62	20
223.861.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	30	74	20
223.861.1616	1"	1" - 11	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	36	88	10

223.866 - PRE. XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. JIS - ROSCA BSP



R

	R 			C	D	
Código	H. G. BSP	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
223.866.0404	1/4" - 19	1/4"	R2AT	29	22	10
223.866.0606	3/8" - 19	3/8"	R2AT/R12/4SP	33	25	10
223.866.0808	1/2" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	38	31	10
223.866.1212	3/4" - 14	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	58	47	10
223.866.1616	1" - 11	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	74	60	10




Prearmados **STROBBE®** **SPIRALFIT®** Serie Heavy Duty 240

Características:

- Se emplea para trabajos pesados en la hidráulica móvil.
- Ideales para aplicaciones de minería, petróleo, equipos de movimiento de tierras y construcción.
- Construcción robusta diseñada para picos de presión, altos impulsos y vibración.
- Excelente resistencia a la fatiga.
- Mayor rapidez en el proceso de prensado.
- Elimina errores durante el ensamble de la manguera.
- Elimina errores de selección de férrulas.
- No requiere pelar la manguera.
- Identificación: Férrula con la marca, 6 líneas, la medida y la línea del producto.
- Cumple y/o exceden los requerimientos de las normas SAE y DIN.

Mangueras a emplear:

- 4SH
- R13
- R15
- Isobaric 6000
- Para mangueras de 4 y 6 espirales.

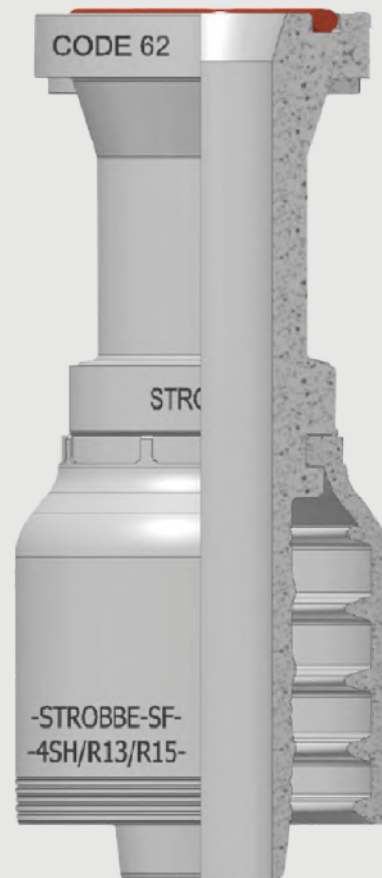

Prearmados SPIRALFIT®

240.040 - PRE. SPIRALFIT® MACHO NPT



	R 				C	L	
Código	M. NPT		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
240.040.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	4SH/R13/R15	40	93	10
240.040.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	4SH/R13/R15	49	107	10
240.040.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	4SH/R13/R15	53	132	5
240.040.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	4SH/R13/R15	58	146	5
240.040.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	4SH/R13/R15	64	167	4

240.042 - PRE. SPIRALFIT® MACHO NPT API



	R 				C	L	
Código	M. NPT		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
240.042.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	4SH/R13/R15	96	184	4
240.042.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	4SH/R13/R15	115	218	4

240.121 - PRE. SPIRALFIT® HEMBRA G. JIC



	R 				C	L	
Código	H. G. JIC		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
240.121.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	4SH/R13/R15	34	87	10
240.121.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	4SH/R13/R15	40	98	10
240.121.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	4SH/R13/R15	45	124	5
240.121.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	4SH/R13/R15	51	139	5
240.121.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	4SH/R13/R15	60	163	4

Prearmados SPIRALFIT®

240.123 - PRE. SPIRALFIT® A 45° HEMBRA G. JIC



	R 				C	D	
Código	H. G. JIC		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
240.123.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	4SH/R13/R15	67	23	5
240.123.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	4SH/R13/R15	83	28	5
240.123.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	4SH/R13/R15	106	39	5
240.123.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	4SH/R13/R15	125	47	5
240.123.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	4SH/R13/R15	150	56	3

240.126 - PRE. SPIRALFIT® A 90° HEMBRA G. JIC



	R 				C	D	
Código	H. G. JIC		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
240.126.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	4SH/R13/R15	62	50	10
240.126.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	4SH/R13/R15	78	63	10
240.126.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	4SH/R13/R15	96	84	5
240.126.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	4SH/R13/R15	111	99	5
240.126.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	4SH/R13/R15	138	124	3

240.211 - PRE. SPIRALFIT® HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 				C	L	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
240.211.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	4SH/R13/R15	47	100	10
240.211.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	4SH/R13/R15	51	104	10
240.211.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	4SH/R13/R15	53	111	10
240.211.2016	1 1/4"	1 11/16" - 12	1"	4SH/R13/R15	56	114	5
240.211.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	4SH/R13/R15	58	137	5
240.211.2420	1 1/2"	2" - 12	1 1/4"	4SH/R13/R15	65	144	5
240.211.2424	1 1/2"	2" - 12	1 1/2"	4SH/R13/R15	67	155	5

Prearmados SPIRALFIT®

240.213 - PRE. SPIRALFIT® A 45° HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 				C	D	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
240.213.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	4SH/R13/R15	66	22	5
240.213.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	4SH/R13/R15	67	23	5
240.213.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	4SH/R13/R15	81	26	5
240.213.2016	1 1/4"	1 11/16" - 12	1"	4SH/R13/R15	82	27	5
240.213.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	4SH/R13/R15	95	29	5
240.213.2420	1 1/2"	2" - 12	1 1/4"	4SH/R13/R15	94	28	5
240.213.2424	1 1/2"	2" - 12	1 1/2"	4SH/R13/R15	112	34	5

240.216 - PRE. SPIRALFIT® A 90° HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 				C	D	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
240.216.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	4SH/R13/R15	61	48	10
240.216.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	4SH/R13/R15	61	49	10
240.216.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	4SH/R13/R15	78	59	10
240.216.2016	1 1/4"	1 11/16" - 12	1"	4SH/R13/R15	78	61	5
240.216.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	4SH/R13/R15	92	66	5
240.216.2420	1 1/2"	2" - 12	1 1/4"	4SH/R13/R15	92	66	5
240.216.2424	1 1/2"	2" - 12	1 1/2"	4SH/R13/R15	111	82	5

240.236 - PRE. SPIRALFIT® A 90° LARGA HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 				C	D	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
240.236.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	4SH/R13/R15	61	96	10
240.236.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	4SH/R13/R15	78	114	10
240.236.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	4SH/R13/R15	92	129	5

Prearmados SPIRALFIT®

240.300 - PRE. SPIRALFIT® BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



					C	L	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
240.300.1212	3/4"	38.1	3/4"	4SH/R13/R15	53	106	10
240.300.1612	1"	44.4	3/4"	4SH/R13/R15	53	106	10
240.300.1616	1"	44.4	1"	4SH/R13/R15	62	120	10
240.300.2016	1 1/4"	50.8	1"	4SH/R13/R15	63	121	5
240.300.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	4SH/R13/R15	77	156	5
240.300.2420	1 1/2"	60.3	1 1/4"	4SH/R13/R15	78	157	5
240.300.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	4SH/R13/R15	85	173	5
240.300.3224	2"	71.4	1 1/2"	4SH/R13/R15	81	169	4
240.300.3232	2"	71.4	2"	4SH/R13/R15	81	184	4

240.303 - PRE. SPIRALFIT® A 45° BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



					C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
240.303.1212	3/4"	38.1	3/4"	4SH/R13/R15	73	29	10
240.303.1612	1"	44.4	3/4"	4SH/R13/R15	73	29	10
240.303.1616	1"	44.4	1"	4SH/R13/R15	82	27	10
240.303.2016	1 1/4"	50.8	1"	4SH/R13/R15	83	28	5
240.303.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	4SH/R13/R15	101	33	5
240.303.2420	1 1/2"	60.3	1 1/4"	4SH/R13/R15	102	35	5
240.303.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	4SH/R13/R15	117	38	5
240.303.3224	2"	71.4	1 1/2"	4SH/R13/R15	118	39	3
240.303.3232	2"	71.4	2"	4SH/R13/R15	147	53	3

240.306 - PRE. SPIRALFIT® A 90° BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



					C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
240.306.1212	3/4"	38.1	3/4"	4SH/R13/R15	61	58	10
240.306.1612	1"	44.4	3/4"	4SH/R13/R15	61	58	10
240.306.1616	1"	44.4	1"	4SH/R13/R15	78	61	10
240.306.2016	1 1/4"	50.8	1"	4SH/R13/R15	78	62	5
240.306.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	4SH/R13/R15	96	76	5
240.306.2420	1 1/2"	60.3	1 1/4"	4SH/R13/R15	96	78	5
240.306.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	4SH/R13/R15	115	89	5
240.306.3224	2"	71.4	1 1/2"	4SH/R13/R15	115	90	3
240.306.3232	2"	71.4	2"	4SH/R13/R15	138	120	3

Prearmados SPIRALFIT®

240.316 - PRE. SPIRALFIT® A 90° LARGA BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



					C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
240.316.1212	3/4"	38.1	3/4"	4SH/R13/R15	65	96	5
240.316.1616	1"	44.4	1"	4SH/R13/R15	83	114	5
240.316.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	4SH/R13/R15	102	130	5

240.330 - PRE. SPIRALFIT® BRIDA CODE 62

Incluye O-ring de Vitón



					C	L	
Código	Code 62	De	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
240.330.1212	3/4"	41.2	3/4"	4SH/R13/R15	66	119	10
240.330.1216	3/4"	41.2	1"	4SH/R13/R15	69	127	10
240.330.1612	1"	47.6	3/4"	4SH/R13/R15	69	122	10
240.330.1616	1"	47.6	1"	4SH/R13/R15	73	131	10
240.330.1620	1"	47.6	1 1/4"	4SH/R13/R15	75	154	5
240.330.2016	1 1/4"	54	1"	4SH/R13/R15	77	135	5
240.330.2020	1 1/4"	54	1 1/4"	4SH/R13/R15	82	161	5
240.330.2024	1 1/4"	54	1 1/2"	4SH/R13/R15	84	172	5
240.330.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	4SH/R13/R15	87	166	5
240.330.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	4SH/R13/R15	95	183	5
240.330.3224	2"	79.3	1 1/2"	4SH/R13/R15	103	191	4
240.330.3232	2"	79.3	2"	4SH/R13/R15	111	214	4

240.331 - PRE. SPIRALFIT® A 22° BRIDA CODE 62

Incluye O-ring de Vitón



					C	D	
Código	Code 62	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
240.331.1212	3/4"	41.2	3/4"	4SH/R13/R15	71	11	10
240.331.1612	1"	47.6	3/4"	4SH/R13/R15	78	14	10
240.331.1616	1"	47.6	1"	4SH/R13/R15	87	13	10
240.331.2016	1 1/4"	54.0	1"	4SH/R13/R15	90	14	5
240.331.2020	1 1/4"	54.0	1 1/4"	4SH/R13/R15	97	15	5
240.331.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	4SH/R13/R15	102	17	5
240.331.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	4SH/R13/R15	125	19	5
240.331.3224	2"	79.3	1 1/2"	4SH/R13/R15	132	22	4
240.331.3232	2"	79.3	2"	4SH/R13/R15	151	23	4

Prearmados SPIRALFIT®

240.333 - PRE. SPIRALFIT® A 45° BRIDA CODE 62

Incluye O-ring de Vitón



					C	D	
Código	Code 62	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
240.333.1212	3/4"	41.2	3/4"	4SH/R13/R15	73	28	10
240.333.1216	3/4"	41.2	1"	4SH/R13/R15	82	28	10
240.333.1612	1"	47.6	3/4"	4SH/R13/R15	75	31	10
240.333.1616	1"	47.6	1"	4SH/R13/R15	89	33	10
240.333.1620	1"	47.6	1 1/4"	4SH/R13/R15	100	33	5
240.333.2016	1 1/4"	54.0	1"	4SH/R13/R15	91	36	5
240.333.2020	1 1/4"	54.0	1 1/4"	4SH/R13/R15	103	36	5
240.333.2024	1 1/4"	54.0	1 1/2"	4SH/R13/R15	118	39	5
240.333.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	4SH/R13/R15	106	39	5
240.333.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	4SH/R13/R15	124	44	5
240.333.3224	2"	79.3	1 1/2"	4SH/R13/R15	129	50	4
240.333.3232	2"	79.3	2"	4SH/R13/R15	149	55	4

240.335 - PRE. SPIRALFIT® A 67° BRIDA CODE 62

Incluye O-ring de Vitón



					C	D	
Código	Code 62	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
240.335.1212	3/4"	41.2	3/4"	4SH/R13/R15	74	40	10
240.335.1612	1"	47.6	3/4"	4SH/R13/R15	77	47	10
240.335.1616	1"	47.6	1"	4SH/R13/R15	94	49	10
240.335.2016	1 1/4"	54.0	1"	4SH/R13/R15	97	57	5
240.335.2020	1 1/4"	54.0	1 1/4"	4SH/R13/R15	108	58	5
240.335.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	4SH/R13/R15	110	63	5
240.335.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	4SH/R13/R15	136	72	5
240.335.3224	2"	79.3	1 1/2"	4SH/R13/R15	140	80	4
240.335.3232	2"	79.3	2"	4SH/R13/R15	167	90	4

240.336 - PRE. SPIRALFIT® A 90° BRIDA CODE 62

Incluye O-ring de Vitón




					C	D	
Código	Code 62	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
240.336.1212	3/4"	41.2	3/4"	4SH/R13/R15	61	57	10
240.336.1216	3/4"	41.2	1"	4SH/R13/R15	77	62	5
240.336.1612	1"	47.6	3/4"	4SH/R13/R15	61	60	10
240.336.1616	1"	47.6	1"	4SH/R13/R15	78	70	10
240.336.1620	1"	47.6	1 1/4"	4SH/R13/R15	96	75	5
240.336.2016	1 1/4"	54.0	1"	4SH/R13/R15	78	74	5
240.336.2020	1 1/4"	54.0	1 1/4"	4SH/R13/R15	96	79	5
240.336.2024	1 1/4"	54.0	1 1/2"	4SH/R13/R15	115	90	5
240.336.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	4SH/R13/R15	96	84	5
240.336.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	4SH/R13/R15	115	98	4
240.336.3224	2"	79.3	1 1/2"	4SH/R13/R15	115	106	4
240.336.3232	2"	79.3	2"	4SH/R13/R15	138	122	3

Prearmados SPIRALFIT®

240.346 - PRE. SPIRALFIT® A 90° LARGA BRIDA CODE 62

Incluye O-ring de Vitón



					C	D	
Código	Code 62	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
240.346.1212	3/4"	41.2	3/4"	4SH/R13/R15	65	100	10
240.346.1612	1"	47.6	3/4"	4SH/R13/R15	65	103	5
240.346.1616	1"	47.6	1"	4SH/R13/R15	83	120	10
240.346.2016	1 1/4"	54.0	1"	4SH/R13/R15	83	124	5
240.346.2020	1 1/4"	54.0	1 1/4"	4SH/R13/R15	102	140	5
240.346.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	4SH/R13/R15	102	145	4
240.346.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	4SH/R13/R15	125	165	4
240.346.3224	2"	79.3	1 1/2"	4SH/R13/R15	125	173	3
240.346.3232	2"	79.3	2"	4SH/R13/R15	167	200	3

240.400 - PRE. SPIRALFIT® BRIDA CAT Style

Incluye D-ring de Vitón



					C	L	
Código	CAT Style	De	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/ caja
240.400.1212	3/4"	41.2	3/4"	4SH/R13/R15	69	122	10
240.400.1612	1"	47.6	3/4"	4SH/R13/R15	71	124	10
240.400.1616	1"	47.6	1"	4SH/R13/R15	75	133	10
240.400.2016	1 1/4"	54	1"	4SH/R13/R15	78	136	5
240.400.2020	1 1/4"	54	1 1/4"	4SH/R13/R15	84	163	5
240.400.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	4SH/R13/R15	89	168	5
240.400.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	4SH/R13/R15	95	183	5
240.400.3232	2"	79.3	2"	4SH/R13/R15	112	215	4

240.401 - PRE. SPIRALFIT® A 22° BRIDA CAT Style

Incluye D-ring de Vitón



					C	D	
Código	CAT Style	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
240.401.1212	3/4"	41.2	3/4"	4SH/R13/R15	85	17	5
240.401.1612	1"	47.6	3/4"	4SH/R13/R15	87	18	5
240.401.1616	1"	47.6	1"	4SH/R13/R15	94	16	5
240.401.2016	1 1/4"	54	1"	4SH/R13/R15	97	18	5
240.401.2020	1 1/4"	54	1 1/4"	4SH/R13/R15	98	16	5
240.401.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	1/2"4SH/R13/R15	115	17	5

Prearmados SPIRALFIT®

240.403 - PRE. SPIRALFIT® A 45° BRIDA CAT Style

Incluye D-ring de Vitón



					C	D	
Código	CAT Style	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
240.403.1212	3/4"	41.2	3/4"	4SH/R13/R15	80	36	10
240.403.1612	1"	47.6	3/4"	4SH/R13/R15	81	37	10
240.403.1616	1"	47.6	1"	4SH/R13/R15	91	36	10
240.403.2016	1 1/4"	54	1"	4SH/R13/R15	94	38	5
240.403.2020	1 1/4"	54	1 1/4"	4SH/R13/R15	104	36	5
240.403.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	4SH/R13/R15	107	40	5
240.403.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	4SH/R13/R15	124	44	5
240.403.3232	2"	79.3	2"	4SH/R13/R15	154	60	4

240.405 - PRE. SPIRALFIT® A 67° BRIDA CAT Style

Incluye D-ring de Vitón



					C	D	
Código	CAT Style	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
240.405.1212	3/4"	41.2	3/4"	4SH/R13/R15	80	54	5
240.405.1612	1"	47.6	3/4"	4SH/R13/R15	81	56	5
240.405.1616	1"	47.6	1"	4SH/R13/R15	97	57	5
240.405.2016	1 1/4"	54	1"	4SH/R13/R15	98	59	5
240.405.2020	1 1/4"	54	1 1/4"	4SH/R13/R15	108	59	5
240.405.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	4SH/R13/R15	131	72	5

240.406 - PRE. SPIRALFIT® A 90° BRIDA CAT Style

Incluye D-ring de Vitón




					C	D	
Código	CAT Style	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
240.406.1212	3/4"	41.2	3/4"	4SH/R13/R15	61	68	10
240.406.1612	1"	47.6	3/4"	4SH/R13/R15	61	70	10
240.406.1616	1"	47.6	1"	4SH/R13/R15	78	74	10
240.406.2016	1 1/4"	54.0	1"	4SH/R13/R15	78	77	5
240.406.2020	1 1/4"	54.0	1 1/4"	4SH/R13/R15	96	80	5
240.406.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	4SH/R13/R15	96	85	5
240.406.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	4SH/R13/R15	115	98	5
240.406.3232	2"	79.3	2"	4SH/R13/R15	138	129	3

Prearmados SPIRALFIT®

240.426 - PRE. SPIRALFIT® A 90° LARGA BRIDA CAT Style

Incluye D-ring de Vitón




					C	D	
Código	CAT Style	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
240.426.1212	3/4"	41.2	3/4"	4SH/R13/R15	65	120	10
240.426.1612	1"	47.6	3/4"	4SH/R13/R15	65	122	5
240.426.1616	1"	47.6	1"	4SH/R13/R15	83	132	10
240.426.2016	1 1/4"	54.0	1"	4SH/R13/R15	83	135	5
240.426.2020	1 1/4"	54.0	1 1/4"	4SH/R13/R15	102	150	5
240.426.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	4SH/R13/R15	125	165	4

240.436 - PRE. SPIRALFIT® A 90° EXTRA LARGA BRIDA CAT Style

Incluye D-ring de Vitón




					C	D	
Código	CAT Style	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/ caja
240.436.1212	3/4"	41.2	3/4"	4SH/R13/R15	65	133	5
240.436.1616	1"	47.6	1"	4SH/R13/R15	82	152	5
240.436.2020	1 1/4"	54	1 1/4"	4SH/R13/R15	100	190	5

Prearmados SPIRALFIT®

240.470 - PRE. SPIRALFIT® BRIDA CODE 62 - CAT Style C/PORTABRIDA HEAVY ENTERO


Incluye D-ring de Vitón



					C	L	P. Brida	
Código	Brida	De	Espiga	Manguera	Cut off	Long	h	Pzas/ caja
240.470.1616	1"	47.6	1"	4SH/R13/R15	77	135	32	10
240.470.2020	1 1/4"	54	1 1/4"	4SH/R13/R15	91	170	36	5
240.470.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	4SH/R13/R15	107	195	43	5
240.470.3232	2"	79.3	2"	4SH/R13/R15	132	235	56	3

240.473 - PRE. SPIRALFIT® A 45° BRIDA CODE 62 - CAT Style C/PORTABRIDA HEAVY ENTERO


Incluye D-ring de Vitón



					C	D	P. Brida	
Código	Brida	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	h	Pzas/caja
240.473.1616	1"	47.6	1"	4SH/R13/R15	106	38	32	5
240.473.2020	1 1/4"	54	1 1/4"	4SH/R13/R15	116	41	36	5
240.473.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	4SH/R13/R15	139	49	43	4
240.473.3232	2"	79.3	2"	4SH/R13/R15	188	67	56	3

240.476 - PRE. SPIRALFIT® A 90° BRIDA CODE62 - CAT Style C/PORTABRIDA HEAVY ENTERO

Incluye D-ring de Vitón



					C	D	P. Brida	
Código	Brida	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	h	Pzas/ caja
240.476.1616	1"	47.6	1"	4SH/R13/R15	88	80	32	5
240.476.2020	1 1/4"	54	1 1/4"	4SH/R13/R15	107	90	36	5
240.476.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	4SH/R13/R15	132	110	43	4
240.476.3232	2"	79.3	2"	4SH/R13/R15	177	150	56	3




Conectores **STROBBE®** **REUSABLES**

Características:

- Empleados en la hidráulica industrial y automotriz.
- No requiere máquina de prensar.
- Férrula que no requiere pelar la manguera.

Mangueras a emplear:

- R2AT/2SN
- R5

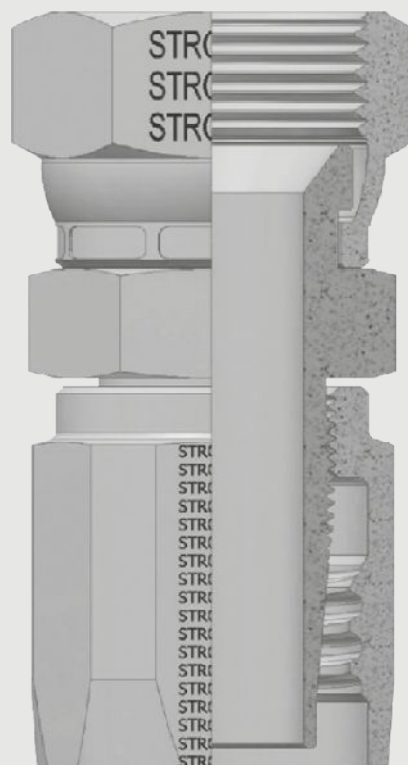

Conectores REUSABLES

294.040 - CONECTOR REUSABLE MACHO NPT - R2AT/2SN




	R 			C	L	
Código	M. NPT		Espiga	Cut off	Long	Pzas/ caja
294.040.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	34	62	20
294.040.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	35	67	20
294.040.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	44	81	20
294.040.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	45	90	20
294.040.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	55	102	20

294.121 - CONECTOR REUSABLE HEMBRA G. JIC - R2AT/2SN



	R 			C	L	
Código	H. G. JIC		Espiga	Cut off	Long	Pzas/ caja
294.121.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	27	56	50
294.121.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	29	61	50
294.121.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	36	73	40
294.121.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	38	77	50
294.121.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	37	82	20
294.121.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	44	91	20

295.040 - CONECTOR REUSABLE MACHO NPT - R5



	R 			C	L	
Código	M. NPT		Espiga	Cut off	Long	Pzas/ caja
295.040.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	26	45	50
295.040.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	31	50	20
295.040.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8"	33	57	20
295.040.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	33	57	20
295.040.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	38	70	20
295.040.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	39	75	20
295.040.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	40	75	20
295.040.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	47	79	20
295.040.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	49	84	10
295.040.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	52	89	10
295.040.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	56	103	10

Conectores REUSABLES

295.121 - CONECTOR REUSABLE HEMBRA G. JIC - R5




	R 			C	L	
Código	H. G. JIC		Espiga	Cut off	Long	Pzas/ caja
295.121.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	25	43	50
295.121.0405	1/4"	7/16" - 20	5/16"	24	45	20
295.121.0505	5/16"	1/2" - 20	5/16"	24	45	20
295.121.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	27	51	50
295.121.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	30	62	50
295.121.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	31	66	20
295.121.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	32	67	20
295.121.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	36	68	20
295.121.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	38	73	10
295.121.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	42	79	10
295.121.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	47	95	10

295.123 - CONECTOR REUSABLE A 45° HEMBRA G. JIC - R5



	R 			C	D	
Código	H. G. JIC		Espiga	Cut off	Drop	Pzas/ caja
295.123.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	38	11	20
295.123.0505	5/16"	1/2" - 20	5/16"	37	11	20
295.123.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	43	12	20
295.123.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	50	16	20
295.123.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	55	16	20
295.123.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	66	23	20
295.123.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	77	24	10

295.126 - CONECTOR REUSABLE A 90° HEMBRA G. JIC - R5



	R 			C	D	
Código	H. G. JIC		Espiga	Cut off	Drop	Pzas/ caja
295.126.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	33	22	20
295.126.0505	5/16"	1/2" - 20	5/16"	32	22	20
295.126.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	38	25	20
295.126.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	43	31	20
295.126.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	50	34	20
295.126.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	59	48	20
295.126.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	74	56	20

Conectores REUSABLES

295.901 - CONECTOR REUSABLE SALVAVIDAS - R5



	Di			C	L	
Código	Diámetro Interior		Espiga	Cut off	Long	Pzas/ caja
295.901.0404	1/4"	7	1/4"	16	35	50
295.901.0606	3/8"	9.7	3/8"	18	42	20
295.901.0808	1/2"	13	1/2"	18	50	50

295.931 - CONECTOR REUSABLE HEMBRA G. SAE - R5




	R 			C	L	
Código	H. G. SAE		Espiga	Cut off	Long	Pzas/ caja
295.931.0606	3/8"	5/8" - 18	3/8"	27	51	50
295.931.1212	3/4"	1 1/16" - 14	3/4"	32	67	50

295.933 - CONECTOR REUSABLE A 45° HEMBRA G. SAE -R5



	R 			C	D	
Código	H. G. SAE		Espiga	Cut off	Drop	Pzas/ caja
295.933.0606	3/8"	5/8" - 18	3/8"	43	12	20

295.936 - CONECTOR REUSABLE A 90° HEMBRA G. SAE - R5



	R 			C	D	
Código	H. G. SAE		Espiga	Cut off	Drop	Pzas/ caja
295.936.0606	3/8"	5/8" - 18	3/8"	38	25	20



Adaptadores Hidráulicos



strobbe.com



Adaptadores hidráulicos

STROBBE® ofrece la más amplia gama de adaptadores hidráulicos en gran variedad de roscas y dimensiones. Están diseñados y desarrollados cumpliendo las normas internacionales SAE, DIN e ISO entre otras.

Los adaptadores STROBBE® están fabricados de una pieza sólida de acero, lo cual les otorga su gran robustez. Asimismo, elimina la posibilidad de fugas, como puede ocurrir en los adaptadores soldados.

Todos los adaptadores STROBBE® tienen el sello de la marca e identificación de la conexión correspondiente para una fácil aplicación y garantía de uso.

ADAPTADORES

- Amplia gama de productos que cuenta con adaptadores rectos, a 45°, 90°, tees, tapones, bushing, reductores, pasamuros y uniones.
- Gran variedad de roscas: JIC/BOSS, Code 61/62, Asiento Plano, NPT/NPS, BSPO/Métrico Light/Heavy y Din 2353.
- Para aplicaciones en la hidráulica móvil y estacionaria.

Leyenda de ADAPTADORES HIDRÁULICOS



Código de Adaptadores STROBBE®

32.10.20.0808 - Hace referencia al ángulo del adaptador (30 - Recto, 31 - 45°, 32 - 90°, 33 - Tee)
 32.10.20.0808 - Hace referencia a la rosca # 1 (Macho NPT, Hembra Giratoria JIC, etc.)
 32.10.20.0808 - Hace referencia a la rosca # 2 (Macho NPT, Hembra Giratoria JIC, etc.)
 32.10.20.0808 - Medida del adaptador expresada en Dash.



Dimensiones de la Rosca # 1




Dimensiones de la Rosca # 2



Piezas / Caja

	R1 		R2 		
Código	M. NPT		M. JIC		Pzas/ caja
31.10.20.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	7/16" - 20	20
31.10.20.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	7/16" - 20	20
31.10.20.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8"	9/16" - 18	20



Notas:

- Excepto se indique lo contrario, todas las medidas se encuentran expresadas en milímetros.
- STROBBE® se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos sin previo aviso.

Presión máxima de trabajo de ADAPTADORES HIDRÁULICOS

Dash	JIC / Boss		NPT / NPS		BSP		Asiento Plano ORFS		DKL			DKS			Brida Code 61		Brida Code 62 / CAT	
	Rosca	Presión Trabajo PSI	Rosca	Presión Trabajo PSI	Rosca	Presión Trabajo PSI	Rosca	Presión Trabajo PSI	Rosca	Tubo	Presión Trabajo PSI	Rosca	Tubo	Presión Trabajo PSI	De mm	Presión Trabajo PSI	De mm	Presión Trabajo PSI
-2	---	---	1/8" - 27	6,000	1/8"-28	6000	---	---	-	-	-	-	-	-	---	---	---	---
-3	---	---	---	---	---	---	---	---	M12×1.5	6L	6000	M14×1.5	6S	6000	---	---	---	---
-4	7/16" - 20	6,000	1/4" - 18	6,000	1/4"-19	6000	9/16" - 18	6,000	M14×1.5	8L	5000	M16×1.5	8S	6000	---	---	---	---
-5	1/2" - 20	6,000	---	---	---	---	---	---	M16×1.5	10L	5000	M18×1.5	10S	6000	---	---	---	---
-6	9/16" - 18	6,000	3/8" - 18	6,000	3/8"-19	6000	11/16" - 16	6,000	M18×1.5	12L	4000	M20×1.5	12S	6000	---	---	---	---
-8	3/4" - 16	5,000	1/2" - 14	5,000	1/2"-14	6000	13/16" - 16	6,000	M22×1.5	15L	4000	M22×1.5	14S	6000	30.2	5,000	31.7	6,000
-10	7/8" - 14	4,500	---	---	5/8"-14	6000	1" - 14	6,000	M26×1.5	18L	3500	M24×1.5	16S	6000	34.0	5,000	---	---
-12	11/16" - 12	4,000	3/4" - 14	4,000	3/4"-14	6000	13/16" - 12	6,000	M30×2.0	22L	3000	M30×2.0	20S	5000	38.1	5,000	41.2	6,000
-16	15/16" - 12	4,000	1" - 11 1/2	4,000	1"-11	6000	17/16" - 12	6,000	M36×2.0	28L	3500	M36×2.0	25S	5000	44.4	5,000	47.6	6,000
-20	15/8" - 12	3,000	1 1/4" - 11 1/2	3,000	1 1/4"-11	5000	11 1/16" - 12	4,000	M45×2.0	35L	3000	M42×2.0	30S	3500	50.8	4,000	53.9	6,000
-24	17/8" - 12	2,500	1 1/2" - 11 1/2	2,500	1 1/2"-11	4000	2" - 12	4,000	M52×2.0	42L	3000	M52×2.0	38S	3500	60.3	3,000	63.5	6,000
-32	2 1/2" - 12	2,500	2" - 11 1/2	2,500	2"-11	3000	---	---	-	-	-	-	-	-	71.4	3,000	79.3	6,000

Nota:

1. Las presiones de trabajo son válidas para adaptadores rectos, a 45°, a 90°, Tees, etc.
2. En adaptadores con diferentes salidas de rosca/conexión, la presión de trabajo será la más baja de todas ellas.
3. Las presiones de trabajo igualan o exceden a las exigencias de las siguientes normas:

Rosca / Conexión	Norma
Roscas JIC	SAE J514
Roscas NPT / NPS	SAE J514
Asiento Plano	SAE J1453
Brida Code 61	SAE J518
Brida Code 62	SAE J518

Adaptadores JIC- O-RING BOSS

30.20.26 - ADAPTADOR MACHO JIC - HEMBRA G. JIC



	R1 		R2 		
Código	M. JIC		H. G. JIC		Pzas/ caja
30.20.26.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	20
30.20.26.0406	1/4"	7/16" - 20	3/8"	9/16" - 18	20
30.20.26.0408	1/4"	7/16" - 20	1/2"	3/4" - 16	20
30.20.26.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	7/16" - 20	20
30.20.26.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	20
30.20.26.0608	3/8"	9/16" - 18	1/2"	3/4" - 16	20
30.20.26.0610	3/8"	9/16" - 18	5/8"	7/8" - 14	20
30.20.26.0612	3/8"	9/16" - 18	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.20.26.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	9/16" - 18	20
30.20.26.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	20
30.20.26.0810	1/2"	3/4" - 16	5/8"	7/8" - 14	20
30.20.26.0812	1/2"	3/4" - 16	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.20.26.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
30.20.26.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
30.20.26.1012	5/8"	7/8" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.20.26.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	7/8" - 14	20
30.20.26.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.20.26.1216	3/4"	1 1/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	20
30.20.26.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.20.26.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	20
30.20.26.1620	1"	1 5/16" - 12	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
30.20.26.2016	1 1/4"	1 5/8" - 12	1"	1 5/16" - 12	10
30.20.26.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
30.20.26.2024	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/2"	1 7/8" - 12	5
30.20.26.2420	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/4"	1 5/8" - 12	5
30.20.26.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	1 7/8" - 12	5
30.20.26.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	2 1/2" - 12	5

Adaptadores JIC- O-RING BOSS

31.20.26 - ADAPTADOR A 45° MACHO JIC - HEMBRA G. JIC


Ref. SAE 070321



	R1 		R2 		
Código	M. JIC		H. G. JIC		Pzas/ caja
31.20.26.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	20
31.20.26.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	20
31.20.26.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	20
31.20.26.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
31.20.26.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
31.20.26.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	20
31.20.26.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
31.20.26.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	1 7/8" - 12	5
31.20.26.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	2 1/2" - 12	5

32.20.26 - ADAPTADOR A 90° MACHO JIC - HEMBRA G. JIC

Ref. SAE 070221




	R1 		R2 		
Código	M. JIC		H. G. JIC		Pzas/ caja
32.20.26.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	50
32.20.26.0505	5/16"	1/2" - 20	5/16"	1/2" - 20	20
32.20.26.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	50
32.20.26.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	50
32.20.26.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	50
32.20.26.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	50
32.20.26.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	50
32.20.26.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
32.20.26.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	1 7/8" - 12	5
32.20.26.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	2 1/2" - 12	5

Adaptadores JIC- O-RING BOSS

33.206.1 - TEE MACHO JIC - HEMBRA G. JIC - LATERAL


Ref. SAE 070432

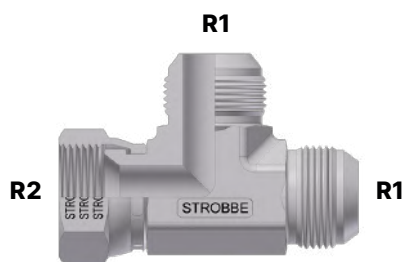

	R1 		R2 		
Código	M. JIC		H. G. JIC		Pzas/ caja
33.206.1.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	20
33.206.1.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	20
33.206.1.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	20
33.206.1.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
33.206.1.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
33.206.1.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	20
33.206.1.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
33.206.1.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	1 7/8" - 12	10
33.206.1.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	2 1/2" - 12	5

33.206.2 - TEE MACHO JIC - HEMBRA G. JIC - CENTRAL

Ref. SAE 070433

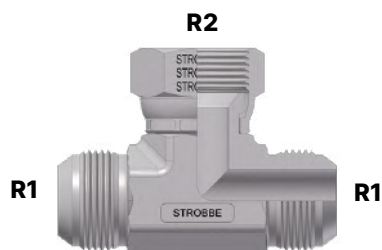

	R1 		R2 		
Código	M. JIC		H.G. JIC		Pzas/ caja
33.206.2.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	20
33.206.2.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	20
33.206.2.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	20
33.206.2.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
33.206.2.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
33.206.2.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	20
33.206.2.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
33.206.2.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	1 7/8" - 12	10
33.206.2.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	2 1/2" - 12	5

Adaptadores JIC- O-RING BOSS

30.21.20 - ADAPTADOR MACHO O-RING BOSS - JIC

Ref. SAE 070120 | Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. O-ring Boss		M. JIC		Pzas/ caja
30.21.20.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	100
30.21.20.0405	1/4"	7/16" - 20	5/16"	1/2" - 20	50
30.21.20.0406	1/4"	7/16" - 20	3/8"	9/16" - 18	50
30.21.20.0504	5/16"	1/2" - 20	1/4"	7/16" - 20	50
30.21.20.0505	5/16"	1/2" - 20	5/16"	1/2" - 20	50
30.21.20.0506	5/16"	1/2" - 20	3/8"	9/16" - 18	50
30.21.20.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	7/16" - 20	50
30.21.20.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	100
30.21.20.0608	3/8"	9/16" - 18	1/2"	3/4" - 16	50
30.21.20.0804	1/2"	3/4" - 16	1/4"	7/16" - 20	50
30.21.20.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	9/16" - 18	50
30.21.20.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	100
30.21.20.0810	1/2"	3/4" - 16	5/8"	7/8" - 14	50
30.21.20.0812	1/2"	3/4" - 16	3/4"	1 1/16" - 12	50
30.21.20.1006	5/8"	7/8" - 14	3/8"	9/16" - 18	50
30.21.20.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	3/4" - 16	50
30.21.20.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	50
30.21.20.1012	5/8"	7/8" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.21.20.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	3/4" - 16	20
30.21.20.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	7/8" - 14	20
30.21.20.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	50
30.21.20.1216	3/4"	1 1/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	20
30.21.20.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.21.20.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	50
30.21.20.1620	1"	1 5/16" - 12	1 1/4"	1 5/8" - 12	20
30.21.20.2016	1 1/4"	1 5/8" - 12	1"	1 5/16" - 12	10
30.21.20.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
30.21.20.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	1 7/8" - 12	5
30.21.20.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	2 1/2" - 12	5

31.21.20 - ADAPTADOR A 45° MACHO O-RING BOSS - JIC

Ref. SAE 070320 | Incluye O-ring de Nitrilo




	R1 		R2 		
Código	M. O-ring Boss		M. JIC		Pzas/ caja
31.21.20.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	20
31.21.20.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	20
31.21.20.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	20
31.21.20.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
31.21.20.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
31.21.20.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
31.21.20.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	10
31.21.20.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
31.21.20.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	1 7/8" - 12	5
31.21.20.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	2 1/2" - 12	5

Adaptadores JIC- O-RING BOSS

32.21.20 - ADAPTADOR A 90° MACHO O-RING BOSS - JIC


Ref. SAE 070220 | Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. O-ring Boss		M. JIC		Pzas/ caja
32.21.20.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	50
32.21.20.0406	1/4"	7/16" - 20	3/8"	9/16" - 18	20
32.21.20.0505	5/16"	1/2" - 20	5/16"	1/2" - 20	20
32.21.20.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	7/16" - 20	20
32.21.20.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	50
32.21.20.0608	3/8"	9/16" - 18	1/2"	3/4" - 16	20
32.21.20.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	9/16" - 18	20
32.21.20.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	50
32.21.20.0810	1/2"	3/4" - 16	5/8"	7/8" - 14	20
32.21.20.0812	1/2"	3/4" - 16	3/4"	1 1/16" - 12	20
32.21.20.1006	5/8"	7/8" - 14	3/8"	9/16" - 18	20
32.21.20.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	3/4" - 16	50
32.21.20.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	50
32.21.20.1012	5/8"	7/8" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
32.21.20.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	3/4" - 16	20
32.21.20.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	7/8" - 14	20
32.21.20.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	50
32.21.20.1216	3/4"	1 1/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	20
32.21.20.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
32.21.20.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	20
32.21.20.2016	1 1/4"	1 5/8" - 12	1"	1 5/16" - 12	10
32.21.20.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
32.21.20.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	1 7/8" - 12	5
32.21.20.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	2 1/2" - 12	5

33.221.1 - TEE MACHO JIC - MACHO O-RING BOSS - LATERAL

Ref. SAE 070428 | Incluye O-ring de Nitrilo

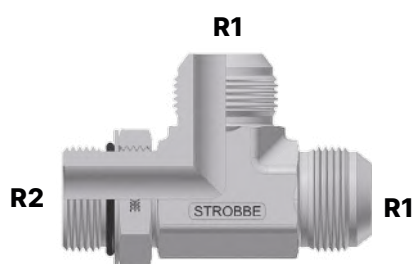


	R1 		R2 		
Código	M. JIC		M. O-ring Boss		Pzas/ caja
33.221.1.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	50
33.221.1.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	50
33.221.1.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	50
33.221.1.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
33.221.1.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
33.221.1.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	10

Adaptadores JIC- O-RING BOSS

33.221.2 - TEE MACHO JIC - MACHO O-RING BOSS - CENTRAL

Ref. SAE 070429 | Incluye O-ring de Nitrilo

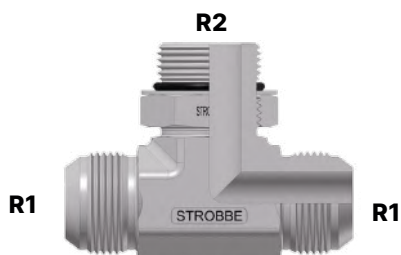

	R1 		R2 		
Código	M. JIC		M. O-ring Boss		Pzas/ caja
33.221.2.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	50
33.221.2.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	50
33.221.2.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	50
33.221.2.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
33.221.2.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
33.221.2.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	10

30.20.20 - ADAPTADOR MACHO JIC - JIC

Ref. SAE 070101




	R1 		R2 		
Código	M. JIC		M. JIC		Pzas/ caja
30.20.20.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	100
30.20.20.0505	5/16"	1/2" - 20	5/16"	1/2" - 20	50
30.20.20.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	7/16" - 20	50
30.20.20.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	100
30.20.20.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	9/16" - 18	50
30.20.20.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	100
30.20.20.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	3/4" - 16	50
30.20.20.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	100
30.20.20.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	3/4" - 16	20
30.20.20.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	7/8" - 14	20
30.20.20.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	50
30.20.20.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.20.20.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	50
30.20.20.2016	1 1/4"	1 5/8" - 12	1"	1 5/16" - 12	10
30.20.20.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 5/8" - 12	20
30.20.20.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	1 7/8" - 12	10
30.20.20.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	2 1/2" - 12	10

Adaptadores JIC- O-RING BOSS

32.20.20 - ADAPTADOR A 90° MACHO JIC - JIC


Ref. SAE 070201



	R1 		R2 		
Código	M. JIC		M. JIC		Pzas/ caja
32.20.20.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	20
32.20.20.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	20
32.20.20.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	20
32.20.20.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
32.20.20.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
32.20.20.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	20
32.20.20.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
32.20.20.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	1 7/8" - 12	5
32.20.20.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	2 1/2" - 12	5

33.200.0 - TEE MACHO JIC

Ref. SAE 070401

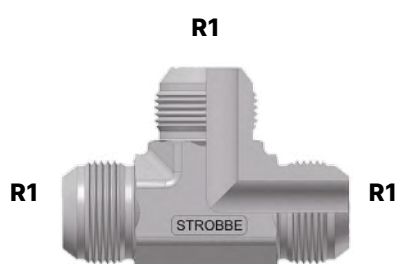

	R1 		
Código	M. JIC		Pzas/ caja
33.200.0.0400	1/4"	7/16" - 20	20
33.200.0.0600	3/8"	9/16" - 18	20
33.200.0.0800	1/2"	3/4" - 16	20
33.200.0.1000	5/8"	7/8" - 14	20
33.200.0.1200	3/4"	1 1/16" - 12	20
33.200.0.1600	1"	1 5/16" - 12	20
33.200.0.2000	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
33.200.0.2400	1 1/2"	1 7/8" - 12	10
33.200.0.3200	2"	2 1/2" - 12	5

30.20.25 - ADAPTADOR PASAMURO JIC - JIC

Ref. SAE 070601



	R1 		R2 		
Código	M. JIC		M. Pasamuro JIC		Pzas/ caja
30.20.25.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	50
30.20.25.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	50
30.20.25.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	50
30.20.25.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
30.20.25.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.20.25.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	20
30.20.25.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
30.20.25.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	1 7/8" - 12	10
30.20.25.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	2 1/2" - 12	5

Adaptadores JIC- O-RING BOSS


32.20.25 - ADAPTADOR A 90° PASAMURO JIC - JIC

Ref. SAE 070701



	R1 		R2 		
Código	M. JIC		M. Pasamuro JIC		Pzas/ caja
32.20.25.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	10
32.20.25.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	10
32.20.25.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	10
32.20.25.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	10
32.20.25.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	10
32.20.25.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	10

30.20.27 - BUSHING MACHO JIC - HEMBRA JIC




	R1 		R2 		
Código	M. JIC		H. JIC		Pzas/ caja
30.20.27.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	7/16" - 20	20
30.20.27.0605	3/8"	9/16" - 18	5/16"	1/2" - 20	20
30.20.27.0804	1/2"	3/4" - 16	1/4"	7/16" - 20	20
30.20.27.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	9/16" - 18	20
30.20.27.1006	5/8"	7/8" - 14	3/8"	9/16" - 18	20
30.20.27.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
30.20.27.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	3/4" - 16	20
30.20.27.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	7/8" - 14	20
30.20.27.1608	1"	1 5/16" - 12	1/2"	3/4" - 16	20
30.20.27.1610	1"	1 5/16" - 12	5/8"	7/8" - 14	20
30.20.27.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.20.27.2016	1 1/4"	1 5/8" - 12	1"	1 5/16" - 12	10
30.20.27.2420	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
30.20.27.3224	2"	2 1/2" - 12	1 1/2"	1 7/8" - 12	5

Adaptadores JIC- O-RING BOSS

30.27.20 - ADAPTADOR HEMBRA JIC - MACHO JIC

Ref. SAE 070123



	R1 		R2 		
Código	H. JIC		M. JIC		Pzas/ caja
30.27.20.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	20
30.27.20.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	7/16" - 20	20
30.27.20.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	20
30.27.20.0804	1/2"	3/4" - 16	1/4"	7/16" - 20	20
30.27.20.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	9/16" - 18	20
30.27.20.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	20
30.27.20.1004	5/8"	7/8" - 14	1/4"	7/16" - 20	20
30.27.20.1006	5/8"	7/8" - 14	3/8"	9/16" - 18	20
30.27.20.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
30.27.20.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
30.27.20.1204	3/4"	1 1/16" - 12	1/4"	7/16" - 20	20
30.27.20.1206	3/4"	1 1/16" - 12	3/8"	9/16" - 18	20
30.27.20.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	3/4" - 16	20
30.27.20.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	7/8" - 14	20
30.27.20.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.27.20.1608	1"	1 5/16" - 12	1/2"	3/4" - 16	20
30.27.20.1610	1"	1 5/16" - 12	5/8"	7/8" - 14	20
30.27.20.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.27.20.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	20
30.27.20.2012	1 1/4"	1 5/8" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.27.20.2016	1 1/4"	1 5/8" - 12	1"	1 5/16" - 12	20

30.21.00 - TAPÓN MACHO O-RING BOSS

Ref. SAE 070109 | Incluye O-ring de Nitrilo



	R 		
Código	M. O-ring Boss		Pzas/ caja
30.21.00.0400	1/4"	7/16" - 20	50
30.21.00.0500	5/16"	1/2" - 20	20
30.21.00.0600	3/8"	9/16" - 18	50
30.21.00.0800	1/2"	3/4" - 16	50
30.21.00.1000	5/8"	7/8" - 14	50
30.21.00.1200	3/4"	1 1/16" - 12	50
30.21.00.1600	1"	1 5/16" - 12	50
30.21.00.2000	1 1/4"	1 5/8" - 12	20
30.21.00.2400	1 1/2"	1 7/8" - 12	10
30.21.00.3200	2"	2 1/2" - 12	5

Adaptadores JIC- O-RING BOSS

30.21.01 - TAPÓN MACHO O-RING BOSS C/ALLEN

Ref. SAE 070109 | Incluye O-ring de Nitrilo




R

	R 		
Código	M. O-ring Boss		Pzas/ caja
30.21.01.0400	1/4"	7/16" - 20	50
30.21.01.0600	3/8"	9/16" - 18	50
30.21.01.0800	1/2"	3/4" - 16	50
30.21.01.1000	5/8"	7/8" - 14	50
30.21.01.1200	3/4"	1 1/16" - 12	50
30.21.01.1600	1"	1 5/16" - 12	50
30.21.01.2000	1 1/4"	1 5/8" - 12	20

30.20.00 - TAPÓN MACHO JIC

Ref. SAE 070109



R

	R 		
Código	M. JIC		Pzas/ caja
30.20.00.0400	1/4"	7/16" - 20	20
30.20.00.0500	1/4"	1/2" - 20	20
30.20.00.0600	1/4"	9/16" - 18	20
30.20.00.0800	1/4"	3/4" - 16	20
30.20.00.1000	1/4"	7/8" - 14	20
30.20.00.1200	1/4"	1 1/16" - 12	20
30.20.00.1600	1/4"	1 5/16" - 12	20
30.20.00.2000	1/4"	1 5/8" - 12	20
30.20.00.2400	1/4"	1 7/8" - 12	20
30.20.00.3200	1/4"	2 1/2" - 12	20

30.27.00 - TAPÓN HEMBRA JIC

Ref. SAE 070112



R

	R 		
Código	H. JIC		Pzas/ caja
30.27.00.0400	1/4"	7/16" - 20	20
30.27.00.0500	1/4"	1/2" - 20	20
30.27.00.0600	1/4"	9/16" - 18	20
30.27.00.0800	1/4"	3/4" - 16	20
30.27.00.1000	1/4"	7/8" - 14	20
30.27.00.1200	1/4"	1 1/16" - 12	20
30.27.00.1600	1/4"	1 5/16" - 12	20
30.27.00.2000	1/4"	1 5/8" - 12	20
30.27.00.2400	1/4"	1 7/8" - 12	20
30.27.00.3200	1/4"	2 1/2" - 12	20

Adaptadores NPT - JIC

30.10.20 - ADAPTADOR MACHO NPT - MACHO JIC

Ref. SAE 070102




	R1 		R2 		
Código	M. NPT		M. JIC		Pzas/ caja
30.10.20.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	7/16" - 20	100
30.10.20.0205	1/8"	1/8" - 27	5/16"	1/2" - 20	50
30.10.20.0206	1/8"	1/8" - 27	3/8"	9/16" - 18	50
30.10.20.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	7/16" - 20	100
30.10.20.0405	1/4"	1/4" - 18	5/16"	1/2" - 20	50
30.10.20.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8"	9/16" - 18	100
30.10.20.0408	1/4"	1/4" - 18	1/2"	3/4" - 16	50
30.10.20.0604	3/8"	3/8" - 18	1/4"	7/16" - 20	50
30.10.20.0605	3/8"	3/8" - 18	5/16"	1/2" - 20	50
30.10.20.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	9/16" - 18	100
30.10.20.0608	3/8"	3/8" - 18	1/2"	3/4" - 16	100
30.10.20.0610	3/8"	3/8" - 18	5/8"	7/8" - 14	50
30.10.20.0612	3/8"	3/8" - 18	3/4"	1 1/16" - 12	50
30.10.20.0804	1/2"	1/2" - 14	1/4"	7/16" - 20	50
30.10.20.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	9/16" - 18	100
30.10.20.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	3/4" - 16	100
30.10.20.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	7/8" - 14	100
30.10.20.0812	1/2"	1/2" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	50
30.10.20.0816	1/2"	1/2" - 14	1"	1 5/16" - 12	20
30.10.20.1206	3/4"	3/4" - 14	3/8"	9/16" - 18	20
30.10.20.1208	3/4"	3/4" - 14	1/2"	3/4" - 16	50
30.10.20.1210	3/4"	3/4" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
30.10.20.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	100
30.10.20.1214	3/4"	3/4" - 14	7/8"	1 3/16" - 12	20
30.10.20.1216	3/4"	3/4" - 14	1"	1 5/16" - 12	50
30.10.20.1608	1"	1" - 11 1/2	1/2"	3/4" - 16	20
30.10.20.1610	1"	1" - 11 1/2	5/8"	7/8" - 14	20
30.10.20.1612	1"	1" - 11 1/2	3/4"	1 1/16" - 12	50
30.10.20.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1 5/16" - 12	100
30.10.20.1620	1"	1" - 11 1/2	1 1/4"	1 5/8" - 12	20
30.10.20.2016	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1"	1 5/16" - 12	20
30.10.20.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 5/8" - 12	20
30.10.20.2024	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/2"	1 7/8" - 12	10
30.10.20.2420	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
30.10.20.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	1 7/8" - 12	20
30.10.20.2432	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	2"	2 1/2" - 12	10
30.10.20.3224	2"	2" - 11 1/2	1 1/2"	1 7/8" - 12	10
30.10.20.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	2 1/2" - 12	20
30.10.20.4040	2 1/2"	2 1/2" - 8	2 1/2"	3" - 12	5
30.10.20.4848	3"	3" - 8	3"	3 1/2" - 12	5

Adaptadores NPT - JIC

31.10.20 - ADAPTADOR A 45° MACHO NPT - MACHO JIC


Ref. SAE 070302



	R1 		R2 		
Código	M. NPT		M. JIC		Pzas/ caja
31.10.20.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	7/16" - 20	20
31.10.20.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	7/16" - 20	20
31.10.20.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8"	9/16" - 18	20
31.10.20.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	9/16" - 18	20
31.10.20.0608	3/8"	3/8" - 18	1/2"	3/4" - 16	20
31.10.20.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
31.10.20.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
31.10.20.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
31.10.20.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1 5/16" - 12	20
31.10.20.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
31.10.20.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	1 7/8" - 12	5
31.10.20.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	2 1/2" - 12	5

32.10.20 - ADAPTADOR A 90° MACHO NPT - MACHO JIC

Ref. SAE 070202




	R1 		R2 		
Código	M. NPT		M. JIC		Pzas/ caja
32.10.20.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	7/16" - 20	50
32.10.20.0206	1/8"	1/8" - 27	3/8"	9/16" - 18	20
32.10.20.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	7/16" - 20	50
32.10.20.0405	1/4"	1/4" - 18	5/16"	1/2" - 20	20
32.10.20.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8"	9/16" - 18	50
32.10.20.0408	1/4"	1/4" - 18	1/2"	3/4" - 16	20
32.10.20.0604	3/8"	3/8" - 18	1/4"	7/16" - 20	20
32.10.20.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	9/16" - 18	50
32.10.20.0608	3/8"	3/8" - 18	1/2"	3/4" - 16	50
32.10.20.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	9/16" - 18	20
32.10.20.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	3/4" - 16	50
32.10.20.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
32.10.20.0812	1/2"	1/2" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
32.10.20.1208	3/4"	3/4" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
32.10.20.1210	3/4"	3/4" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
32.10.20.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	50
32.10.20.1216	3/4"	3/4" - 14	1"	1 5/16" - 12	20
32.10.20.1612	1"	1" - 11 1/2	3/4"	1 1/16" - 12	20
32.10.20.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1 5/16" - 12	50
32.10.20.2016	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1"	1 5/16" - 12	5
32.10.20.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
32.10.20.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	1 7/8" - 12	5
32.10.20.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	2 1/2" - 12	5

Adaptadores NPT - JIC

33.201.1 - TEE MACHO JIC - MACHO NPT - LATERAL


Ref. SAE 070424

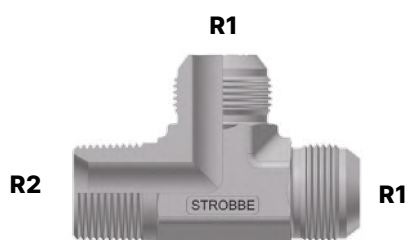

	R1 		R2 		
Código	M. JIC		M. NPT		Pzas/ caja
33.201.1.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	1/4" - 18	20
33.201.1.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
33.201.1.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	1/2" - 14	20
33.201.1.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	3/4" - 14	20
33.201.1.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1" - 11 1/2	20

33.201.2 - TEE MACHO JIC - MACHO NPT- CENTRAL

Ref. SAE 070425

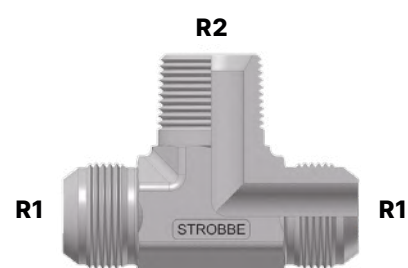

	R1 		R2 		
Código	M. JIC		M. NPT		Pzas/ caja
33.201.2.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	1/4" - 18	20
33.201.2.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
33.201.2.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	1/2" - 14	20
33.201.2.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	3/4" - 14	20
33.201.2.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1" - 11 1/2	20

30.10.25 - ADAPTADOR M. NPT - PASAMURO JIC



	R1 		R2 		
Código	M. NPT		M. Pasamuro JIC		Pzas/ caja
30.10.25.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	7/16" - 20	50
30.10.25.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	9/16" - 18	50
30.10.25.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	3/4" - 16	50
30.10.25.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.10.25.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1 5/16" - 12	20

Adaptadores NPT - JIC

30.17.25 - ADAPTADOR HEMBRA NPT - PASAMURO JIC



	R1 		R2 		
Código	H. NPT		M. Pasamuro JIC		Pzas/ caja
30.17.25.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	7/16" - 20	20
30.17.25.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	7/16" - 20	20


30.10.26 - ADAPTADOR MACHO NPT - HEMBRA G. JIC



	R1 		R2 		
Código	M. NPT		H. G. JIC		Pzas/ caja
30.10.26.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	7/16" - 20	50
30.10.26.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8"	9/16" - 18	20
30.10.26.0408	1/4"	1/4" - 18	1/2"	3/4" - 16	20
30.10.26.0604	3/8"	3/8" - 18	1/4"	7/16" - 20	20
30.10.26.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	9/16" - 18	50
30.10.26.0608	3/8"	3/8" - 18	1/2"	3/4" - 16	20
30.10.26.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	9/16" - 18	20
30.10.26.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	3/4" - 16	50
30.10.26.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
30.10.26.0812	1/2"	1/2" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.10.26.1208	3/4"	3/4" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
30.10.26.1210	3/4"	3/4" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
30.10.26.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	50
30.10.26.1216	3/4"	3/4" - 14	1"	1 5/16" - 12	20
30.10.26.1612	1"	1" - 11 1/2	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.10.26.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1 5/16" - 12	20
30.10.26.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 5/8" - 12	5
30.10.26.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	1 7/8" - 12	5
30.10.26.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	2 1/2" - 12	5

Adaptadores NPT - JIC


32.10.26 - ADAPTADOR A 90° MACHO NPT - HEMBRA G. JIC



	R1 		R2 		
Código	M. NPT		H. G. JIC		Pzas/ caja
32.10.26.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	7/16" - 20	20
32.10.26.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	9/16" - 18	20
32.10.26.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
32.10.26.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
32.10.26.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
32.10.26.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1 5/16" - 12	20

30.17.20 - ADAPTADOR HEMBRA NPT - MACHO JIC

Ref. SAE 070103



	R1 		R2 		
Código	H. NPT		M. JIC		Pzas/ caja
30.17.20.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	7/16" - 20	20
30.17.20.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	7/16" - 20	20
30.17.20.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8"	9/16" - 18	20
30.17.20.0408	1/4"	1/4" - 18	1/2"	3/4" - 16	20
30.17.20.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	9/16" - 18	20
30.17.20.0608	3/8"	3/8" - 18	1/2"	3/4" - 16	20
30.17.20.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
30.17.20.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
30.17.20.0812	1/2"	1/2" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.17.20.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.17.20.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1 5/16" - 12	20

Adaptadores NPT - NPS

30.10.10 - ADAPTADOR MACHO NPT - NPT

Ref. SAE 140137



	R1 		R2 		
Código	M. NPT		M. NPT		Pzas/ caja
30.10.10.0202	1/8"	1/8" - 27	1/8"	1/8" - 27	100
30.10.10.0402	1/4"	1/4" - 18	1/8"	1/8" - 27	100
30.10.10.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	100
30.10.10.0602	3/8"	3/8" - 18	1/8"	1/8" - 27	50
30.10.10.0604	3/8"	3/8" - 18	1/4"	1/4" - 18	100
30.10.10.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	100
30.10.10.0804	1/2"	1/2" - 14	1/4"	1/4" - 18	50
30.10.10.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	3/8" - 18	100
30.10.10.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	100
30.10.10.1206	3/4"	3/4" - 14	3/8"	3/8" - 18	20
30.10.10.1208	3/4"	3/4" - 14	1/2"	1/2" - 14	50
30.10.10.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	100
30.10.10.1608	1"	1" - 11 1/2	1/2"	1/2" - 14	20
30.10.10.1612	1"	1" - 11 1/2	3/4"	3/4" - 14	50
30.10.10.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	100
30.10.10.2016	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	10
30.10.10.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	20
30.10.10.2416	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	10
30.10.10.2420	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10
30.10.10.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	20
30.10.10.3224	2"	2" - 11 1/2	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	10
30.10.10.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	2" - 11 1/2	10
30.10.10.4040	2 1/2"	2 1/2" - 8	2 1/2"	2 1/2" - 8	5
30.10.10.4848	3"	3" - 8	3"	3" - 8	3

31.10.10 - ADAPTADOR A 45° MACHO NPT - NPT

Ref. SAE 140337




	R1 		R2 		
Código	M. NPT		M. NPT		Pzas/ caja
31.10.10.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
31.10.10.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
31.10.10.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
31.10.10.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
31.10.10.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	20
31.10.10.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10

Adaptadores NPT - NPS

32.10.10 - ADAPTADOR A 90° MACHO NPT - NPT

Ref. SAE 140237



	R1 		R2 		
Código	M. NPT		M. NPT		Pzas/ caja
32.10.10.0202	1/8"	1/8" - 27	1/8"	1/8" - 27	20
32.10.10.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	50
32.10.10.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	50
32.10.10.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	50
32.10.10.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
32.10.10.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	20
32.10.10.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10
32.10.10.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	5
32.10.10.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	2" - 11 1/2	5

33.100.0 - TEE MACHO NPT



	R1 		
Código	M. NPT		Pzas/ caja
33.100.0.0400	1/4"	1/4" - 18	20
33.100.0.0600	3/8"	3/8" - 18	20
33.100.0.0800	1/2"	1/2" - 14	20
33.100.0.1200	3/4"	3/4" - 14	20
33.100.0.1600	1"	1" - 11 1/2	20
33.100.0.2000	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10

Adaptadores NPT - NPS

30.16.10 - ADAPTADOR HEMBRA G. NPS - MACHO NPT

Ref. SAE 140330



	R1 		R2 		
Código	H. G. NPS		M. NPT		Pzas/ caja
30.16.10.0202	1/8"	1/8" - 27	1/8"	1/8" - 27	50
30.16.10.0402	1/4"	1/4" - 18	1/8"	1/8" - 27	20
30.16.10.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	50
30.16.10.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
30.16.10.0604	3/8"	3/8" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
30.16.10.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	50
30.16.10.0608	3/8"	3/8" - 18	1/2"	1/2" - 14	20
30.16.10.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	3/8" - 18	20
30.16.10.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	50
30.16.10.0812	1/2"	1/2" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
30.16.10.1208	3/4"	3/4" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
30.16.10.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	50
30.16.10.1216	3/4"	3/4" - 14	1"	1" - 11 1/2	20
30.16.10.1612	1"	1" - 11 1/2	3/4"	3/4" - 14	20
30.16.10.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	50
30.16.10.1620	1"	1" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10
30.16.10.2016	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	10
30.16.10.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	20
30.16.10.2024	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	5
30.16.10.2420	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	5
30.16.10.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	10
30.16.10.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	2" - 11 1/2	5

31.16.10 - ADAPTADOR A 45° HEMBRA G. NPS - MACHO NPT

Ref. SAE 140137




	R1 		R2 		
Código	H. G. NPS		M. NPT		Pzas/ caja
31.16.10.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
31.16.10.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
31.16.10.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
31.16.10.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
31.16.10.1216	3/4"	3/4" - 14	1"	1" - 11 1/2	20
31.16.10.1612	1"	1" - 11 1/2	3/4"	3/4" - 14	20
31.16.10.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	20
31.16.10.1620	1"	1" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10
31.16.10.2016	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	10
31.16.10.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10
31.16.10.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	5
31.16.10.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	2" - 11 1/2	5

Adaptadores NPT - NPS

32.16.10 - ADAPTADOR A 90° HEMBRA G. NPS - MACHO NPT


Ref. SAE 140230



	R1 		R2 		
Código	H. G. NPS		M. NPT		Pzas/ caja
32.16.10.0202	1/8"	1/8" - 27	1/8"	1/8" - 27	20
32.16.10.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	50
32.16.10.0604	3/8"	3/8" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
32.16.10.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	50
32.16.10.0608	3/8"	3/8" - 18	1/2"	1/2" - 14	20
32.16.10.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	3/8" - 18	20
32.16.10.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	50
32.16.10.1208	3/4"	3/4" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
32.16.10.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	50
32.16.10.1216	3/4"	3/4" - 14	1"	1" - 11 1/2	20
32.16.10.1612	1"	1" - 11 1/2	3/4"	3/4" - 14	20
32.16.10.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	50
32.16.10.1620	1"	1" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	5
32.16.10.2016	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	5
32.16.10.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	20
32.16.10.2024	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	5
32.16.10.2420	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	5
32.16.10.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	10
32.16.10.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	2" - 11 1/2	5

33.161.1 - TEE HEMBRA G. NPS - MACHO NPT - LATERAL

Ref. SAE 070433

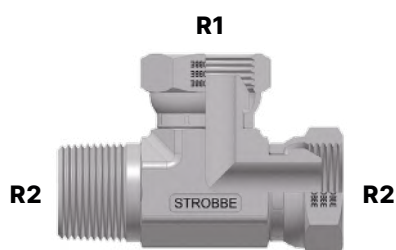


	R1 		R2 		
Código	H. G. NPS		M. NPT		Pzas/ caja
33.161.1.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
33.161.1.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
33.161.1.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
33.161.1.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
33.161.1.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	20

Adaptadores NPT - NPS

33.161.2 - TEE HEMBRA G. NPS - MACHO NPT- CENTRAL


Ref. SAE 070401

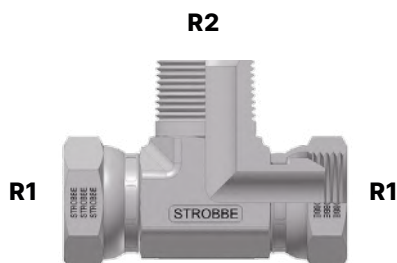

	R1 		R2 		
Código	H. G. NPS		M. NPT		Pzas/ caja
33.161.2.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
33.161.2.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
33.161.2.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
33.161.2.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
33.161.2.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	20

30.16.17 - ADAPTADOR HEMBRA G. NPS - NPT


Ref. SAE 140131



	R1 		R2 		
Código	H. G. NPS		H. NPT		Pzas/ caja
30.16.17.0202	1/8"	1/8" - 27	1/8"	1/8" - 27	20
30.16.17.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
30.16.17.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
30.16.17.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
30.16.17.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
30.16.17.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	20
30.16.17.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10
30.16.17.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	10
30.16.17.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	2" - 11 1/2	5

32.16.17 - ADAPTADOR A 90° HEMBRA G. NPS - NPT

Ref. SAE 140231




	R1 		R2 		
Código	H. G. NPS		H. NPT		Pzas/ caja
32.16.17.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
32.16.17.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
32.16.17.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
32.16.17.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
32.16.17.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	20
32.16.17.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	5
32.16.17.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	5
32.16.17.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	2" - 11 1/2	5

Adaptadores NPT - NPS

30.10.17 - BUSHING MACHO NPT - HEMBRA NPT


Ref. SAE 140140



	R1 		R2 		
Código	M. NPT		H. NPT		Pzas/ caja
30.10.17.0402	1/4"	1/4" - 18	1/8"	1/8" - 27	100
30.10.17.0602	3/8"	3/8" - 18	1/8"	1/8" - 27	50
30.10.17.0604	3/8"	3/8" - 18	1/4"	1/4" - 18	100
30.10.17.0802	1/2"	1/2" - 14	1/8"	1/8" - 27	50
30.10.17.0804	1/2"	1/2" - 14	1/4"	1/4" - 18	100
30.10.17.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	3/8" - 18	100
30.10.17.1204	3/4"	3/4" - 14	1/4"	1/4" - 18	20
30.10.17.1206	3/4"	3/4" - 14	3/8"	3/8" - 18	20
30.10.17.1208	3/4"	3/4" - 14	1/2"	1/2" - 14	100
30.10.17.1604	1"	1" - 11 1/2	1/4"	1/4" - 18	20
30.10.17.1606	1"	1" - 11 1/2	3/8"	3/8" - 18	20
30.10.17.1608	1"	1" - 11 1/2	1/2"	1/2" - 14	50
30.10.17.1612	1"	1" - 11 1/2	3/4"	3/4" - 14	100
30.10.17.2008	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1/2"	1/2" - 14	10
30.10.17.2012	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	3/4"	3/4" - 14	10
30.10.17.2016	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	20
30.10.17.2412	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	3/4"	3/4" - 14	10
30.10.17.2416	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	10
30.10.17.2420	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	20
30.10.17.3216	2"	2" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	10
30.10.17.3220	2"	2" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10
30.10.17.3224	2"	2" - 11 1/2	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	20
30.10.17.4032	2 1/2"	2 1/2" - 8	2"	2" - 11 1/2	5
30.10.17.4840	3"	3" - 8	2 1/2"	2 1/2" - 8	3

30.17.10 - ADAPTADOR HEMBRA NPT - MACHO NPT

Ref. SAE 140139

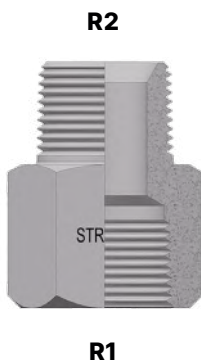


	R1 		R2 		
Código	H. NPT		M. NPT		Pzas/ caja
30.17.10.0402	1/4"	1/4" - 18	1/8"	1/8" - 27	50
30.17.10.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	50
30.17.10.0602	3/8"	3/8" - 18	1/8"	1/8" - 27	20
30.17.10.0604	3/8"	3/8" - 18	1/4"	1/4" - 18	50
30.17.10.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	50
30.17.10.0804	1/2"	1/2" - 14	1/4"	1/4" - 18	50
30.17.10.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	3/8" - 18	50
30.17.10.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	50
30.17.10.1208	3/4"	3/4" - 14	1/2"	1/2" - 14	50
30.17.10.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	50
30.17.10.1608	1"	1" - 11 1/2	1/2"	1/2" - 14	20
30.17.10.1612	1"	1" - 11 1/2	3/4"	3/4" - 14	20
30.17.10.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	20
30.17.10.2016	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	10

Adaptadores NPT - NPS

32.10.17 - ADAPTADOR A 90° MACHO NPT - HEMBRA NPT


Ref. SAE 140239



	R1 		R2 		
Código	M. NPT		H. NPT		Pzas/ caja
32.10.17.0202	1/8"	1/8" - 27	1/8"	1/8" - 27	20
32.10.17.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
32.10.17.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
32.10.17.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
32.10.17.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
32.10.17.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	20
32.10.17.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	5
32.10.17.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	5

33.171.1 - TEE HEMBRA NPT - MACHO NPT - LATERAL


Ref. SAE 070424

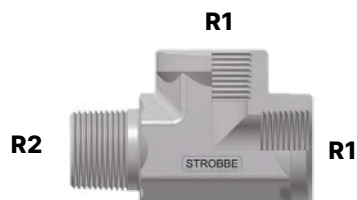

	R1 		R2 		
Código	H. NPT		M. NPT		Pzas/ caja
33.171.1.0202	1/8"	1/8" - 27	1/8"	1/8" - 27	20
33.171.1.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
33.171.1.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
33.171.1.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
33.171.1.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
33.171.1.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	10

33.171.2 - TEE HEMBRA NPT - MACHO NPT - CENTRAL

Ref. SAE 070425



	R1 		R2 		
Código	H. NPT		M. NPT		Pzas/ caja
33.171.2.0202	1/8"	1/8" - 27	1/8"	1/8" - 27	20
33.171.2.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
33.171.2.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
33.171.2.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
33.171.2.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
33.171.2.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	10

Adaptadores NPT - NPS

30.17.17 - UNIÓN HEMBRA NPT - NPT


Ref. SAE 140138



	R1 		R2 		
Código	H. NPT		H. NPT		Pzas/ caja
30.17.17.0202	1/8"	1/8" - 27	1/8"	1/8" - 27	100
30.17.17.0402	1/4"	1/4" - 18	1/8"	1/8" - 27	50
30.17.17.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	100
30.17.17.0604	3/8"	3/8" - 18	1/4"	1/4" - 18	50
30.17.17.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	100
30.17.17.0804	1/2"	1/2" - 14	1/4"	1/4" - 18	50
30.17.17.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	3/8" - 18	50
30.17.17.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	100
30.17.17.1208	3/4"	3/4" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
30.17.17.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	50
30.17.17.1612	1"	1" - 11 1/2	3/4"	3/4" - 14	20
30.17.17.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	50
30.17.17.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	20
30.17.17.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	10
30.17.17.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	2" - 11 1/2	5
30.17.17.4040	2 1/2"	2 1/2" - 8	2 1/2"	2 1/2" - 8	3

32.17.17 - ADAPTADOR A 90° HEMBRA NPT - NPT

Ref. SAE 140238



	R1 		R2 		
Código	H. NPT		H. NPT		Pzas/ caja
32.17.17.0202	1/8"	1/8" - 27	1/8"	1/8" - 27	20
32.17.17.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
32.17.17.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
32.17.17.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
32.17.17.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
32.17.17.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	20
32.17.17.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	5
32.17.17.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	5
32.17.17.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	2" - 11 1/2	5

Adaptadores NPT - NPS

33.170.0 - TEE HEMBRA NPT

Ref. SAE 140438



	R1 		
Código	H. NPT		Pzas/ caja
33.170.0.0200	1/8"	1/8" - 27	20
33.170.0.0400	1/4"	1/4" - 18	20
33.170.0.0600	3/8"	3/8" - 18	20
33.170.0.0800	1/2"	1/2" - 14	20
33.170.0.1200	3/4"	3/4" - 14	20
33.170.0.1600	1"	1" - 11 1/2	20
33.170.0.2000	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	20
33.170.0.2400	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	10
33.170.0.3200	2"	2" - 11 1/2	5

30.21.16 - ADAPTADOR MACHO O-RING BOSS - HEMBRA G. NPS


Ref. SAE 140157 | Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. O-ring Boss		H. G. NPS		Pzas/ caja
30.21.16.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	1/4" - 18	20
30.21.16.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
30.21.16.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
30.21.16.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	3/8" - 18	20
30.21.16.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	1/2" - 14	20
30.21.16.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
30.21.16.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	1/2" - 14	20
30.21.16.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	3/4" - 14	20
30.21.16.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	3/4" - 14	20
30.21.16.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1" - 11 1/2	20
30.21.16.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10
30.21.16.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	5
30.21.16.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	2" - 11 1/2	5

32.21.16 - ADAPTADOR A 90° MACHO O-RING BOSS - HEMBRA G. NPS

Ref. SAE 140257 | Incluye O-ring de Nitrilo




	R1 		R2 		
Código	M. O-ring Boss		H. G. NPS		Pzas/ caja
32.21.16.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	1/4" - 18	20
32.21.16.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
32.21.16.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	1/2" - 14	20
32.21.16.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
32.21.16.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	3/4" - 14	20
32.21.16.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1" - 11 1/2	20
32.21.16.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	5
32.21.16.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	5
32.21.16.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	2" - 11 1/2	5

Adaptadores NPT - NPS

30.21.17 - BUSHING MACHO O-RING BOSS - HEMBRA NPT


Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. O-ring Boss		H. NPT		Pzas/ caja
30.21.17.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
30.21.17.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	3/8" - 18	20
30.21.17.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
30.21.17.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	1/2" - 14	20
30.21.17.1608	1"	1 5/16" - 12	1/2"	1/2" - 14	20
30.21.17.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	3/4" - 14	20
30.21.17.2012	1 1/4"	1 5/8" - 12	3/4"	3/4" - 14	10
30.21.17.2016	1 1/4"	1 5/8" - 12	1"	1" - 11 1/2	10

30.10.00 - TAPÓN MACHO NPT


Ref. SAE 140109



	R 		
Código	M. NPT		Pzas/ caja
30.10.00.0200	1/8"	1/8" - 27	100
30.10.00.0400	1/4"	1/4" - 18	100
30.10.00.0600	3/8"	3/8" - 18	100
30.10.00.0800	1/2"	1/2" - 14	100
30.10.00.1200	3/4"	3/4" - 14	50
30.10.00.1600	1"	1" - 11 1/2	50
30.10.00.2000	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	20
30.10.00.2400	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	10
30.10.00.3200	2"	2" - 11 1/2	10

30.10.01 - TAPÓN MACHO NPT C/ALLEN

Ref. SAE 140109




	R 		
Código	M. NPT		Pzas/ caja
30.10.01.0200	1/8"	1/8" - 27	100
30.10.01.0400	1/4"	1/4" - 18	100
30.10.01.0600	3/8"	3/8" - 18	100
30.10.01.0800	1/2"	1/2" - 14	100
30.10.01.1200	3/4"	3/4" - 14	50
30.10.01.1600	1"	1" - 11 1/2	50
30.10.01.2000	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	20

Adaptadores NPT - NPS

30.17.00 - TAPÓN HEMBRA NPT

Ref. SAE 140109



	R 		
Código	H. NPT		Pzas/ caja
30.17.00.0200	1/8"	1/8" - 27	50
30.17.00.0400	1/4"	1/4" - 18	50
30.17.00.0600	3/8"	3/8" - 18	50
30.17.00.0800	1/2"	1/2" - 14	50
30.17.00.1200	3/4"	3/4" - 14	50
30.17.00.1600	1"	1" - 11 1/2	50
30.17.00.2000	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10
30.17.00.2400	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	10
30.17.00.3200	2"	2" - 11 1/2	10

Adaptadores ASIENTO PLANO ORFS

30.30.30 - ADAPTADOR MACHO A. PLANO


Ref. SAE 520102 | Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. A. Plano		M. A. Plano		Pzas/ caja
30.30.30.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	9/16" - 18	20
30.30.30.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	11/16" - 16	20
30.30.30.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	13/16" - 16	20
30.30.30.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	1" - 14	20
30.30.30.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	1 3/16" - 12	20
30.30.30.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	1 7/16" - 12	20
30.30.30.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	1 11/16" - 12	10

32.30.30 - ADAPTADOR A 90° MACHO A. PLANO


Ref. SAE 520220 | Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. A. Plano		M. A. Plano		Pzas/ caja
32.30.30.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	9/16" - 18	10
32.30.30.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	11/16" - 16	10
32.30.30.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	13/16" - 16	10
32.30.30.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	1" - 14	10
32.30.30.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	1 3/16" - 12	10
32.30.30.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	1 7/16" - 12	10
32.30.30.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	1 11/16" - 12	5

33.300.0 - TEE MACHO A. PLANO

Incluye O-ring de Nitrilo

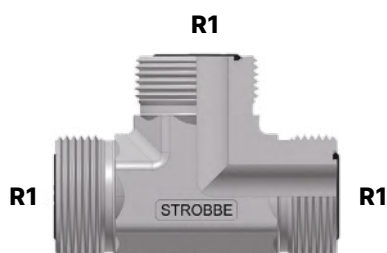

	R1 		
Código	M. A. Plano		Pzas/ caja
33.300.0.0400	1/4"	9/16" - 18	20
33.300.0.0600	3/8"	11/16" - 16	20
33.300.0.0800	1/2"	13/16" - 16	20
33.300.0.1000	5/8"	1" - 14	20
33.300.0.1200	3/4"	1 3/16" - 12	20
33.300.0.1600	1"	1 7/16" - 12	10

Adaptadores ASIENTO PLANO ORFS

30.30.35 - ADAPTADOR PASAMURO A. PLANO - A. PLANO


Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. A. Plano		M. Pasamuro A. Plano		Pzas/ caja
30.30.35.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	9/16" - 18	20
30.30.35.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	11/16" - 16	20
30.30.35.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	13/16" - 16	20
30.30.35.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	1" - 14	20
30.30.35.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	1 3/16" - 12	20
30.30.35.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	1 7/16" - 12	20
30.30.35.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	1 11/16" - 12	10

32.30.35 - ADAPTADOR A 90° PASAMURO A. PLANO - A. PLANO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. A. Plano		M. Pasamuro A. Plano		Pzas/ caja
32.30.35.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	9/16" - 18	10
32.30.35.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	11/16" - 16	10
32.30.35.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	13/16" - 16	10
32.30.35.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	1" - 14	10
32.30.35.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	1 3/16" - 12	10
32.30.35.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	1 7/16" - 12	10

30.30.36 - ADAPTADOR MACHO A. PLANO - HEMBRA G. A. PLANO

Ref. SAE 520220 | Incluye O-ring de Nitrilo




	R1 		R2 		
Código	M. A. Plano		H. G. A. Plano		Pzas/ caja
30.30.36.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	9/16" - 18	20
30.30.36.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	11/16" - 16	20
30.30.36.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	13/16" - 16	20
30.30.36.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	1" - 14	20
30.30.36.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	1 3/16" - 12	20
30.30.36.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	1 7/16" - 12	20
30.30.36.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	1 11/16" - 12	10

Adaptadores ASIENTO PLANO ORFS

32.30.36 - ADAPTADOR A 90° MACHO A. PLANO - HEMBRA G. A. PLANO


Ref. SAE 520220 | Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. A. Plano		H. G. A. Plano		Pzas/ caja
32.30.36.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	9/16" - 18	20
32.30.36.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	11/16" - 16	20
32.30.36.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	13/16" - 16	20
32.30.36.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	1" - 14	20
32.30.36.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	1 3/16" - 12	20
32.30.36.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	1 7/16" - 12	20
32.30.36.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	1 11/16" - 12	20

33.336.1 - TEE MACHO A. PLANO - HEMBRA G. A. PLANO - LATERAL


Incluye O-ring de Nitrilo

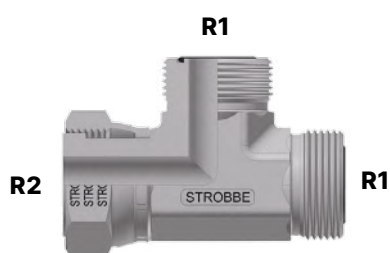

	R1 		R2 		
Código	M. A. Plano		H. G. A. Plano		Pzas/ caja
33.336.1.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	9/16" - 18	20
33.336.1.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	11/16" - 16	20
33.336.1.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	13/16" - 16	20
33.336.1.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	1" - 14	20
33.336.1.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	1 3/16" - 12	20
33.336.1.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	1 7/16" - 12	10

33.336.2 - TEE MACHO A. PLANO - HEMBRA G. A. PLANO - CENTRAL

Incluye O-ring de Nitrilo

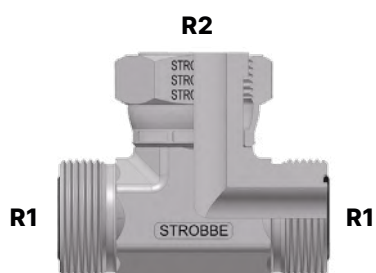

	R1 		R2 		
Código	M. A. Plano		H. G. A. Plano		Pzas/ caja
33.336.2.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	9/16" - 18	20
33.336.2.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	11/16" - 16	20
33.336.2.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	13/16" - 16	20
33.336.2.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	1" - 14	20
33.336.2.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	1 3/16" - 12	20
33.336.2.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	1 7/16" - 12	10

Adaptadores ASIENTO PLANO ORFS

30.10.30 - ADAPTADOR MACHO NPT - MACHO A. PLANO


Ref. SAE 520102 | Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. NPT		M. A. Plano		Pzas/ caja
30.10.30.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	9/16" - 18	20
30.10.30.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	9/16" - 18	20
30.10.30.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	11/16" - 16	20
30.10.30.0608	3/8"	3/8" - 18	1/2"	13/16" - 16	20
30.10.30.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	13/16" - 16	20
30.10.30.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	1" - 14	20
30.10.30.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 3/16" - 12	20
30.10.30.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1 7/16" - 12	20

32.10.30 - ADAPTADOR A 90° MACHO NPT - A. PLANO

Ref. SAE 520102 | Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. NPT		M. A. Plano		Pzas/ caja
32.10.30.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	9/16" - 18	20
32.10.30.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	9/16" - 18	20
32.10.30.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	11/16" - 16	20
32.10.30.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	13/16" - 16	20
32.10.30.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	1" - 14	20
32.10.30.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 3/16" - 12	20
32.10.30.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1 7/16" - 12	20

Adaptadores ASIENTO PLANO ORFS

30.21.30 - ADAPTADOR MACHO O-RING BOSS - A. PLANO

Ref. SAE 520102 | Incluye O-ring de Nitrilo




	R1 		R2 		
Código	M. O-ring Boss		M. A. Plano		Pzas/ caja
30.21.30.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	9/16" - 18	20
30.21.30.0406	1/4"	7/16" - 20	3/8"	11/16" - 16	20
30.21.30.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	9/16" - 18	20
30.21.30.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	11/16" - 16	20
30.21.30.0608	3/8"	9/16" - 18	1/2"	13/16" - 16	20
30.21.30.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	11/16" - 16	20
30.21.30.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	13/16" - 16	20
30.21.30.0810	1/2"	3/4" - 16	5/8"	1" - 14	20
30.21.30.0812	1/2"	3/4" - 16	3/4"	1 3/16" - 12	20
30.21.30.1006	5/8"	7/8" - 14	3/8"	11/16" - 16	20
30.21.30.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	13/16" - 16	20
30.21.30.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	1" - 14	20
30.21.30.1012	5/8"	7/8" - 14	3/4"	1 3/16" - 12	20
30.21.30.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	13/16" - 16	20
30.21.30.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	1" - 14	20
30.21.30.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 3/16" - 12	20
30.21.30.1216	3/4"	1 1/16" - 12	1"	1 7/16" - 12	20
30.21.30.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	1 3/16" - 12	20
30.21.30.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 7/16" - 12	20
30.21.30.1620	1"	1 5/16" - 12	1 1/4"	1 11/16" - 12	10
30.21.30.2016	1 1/4"	1 5/8" - 12	1"	1 7/16" - 12	10
30.21.30.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 11/16" - 12	10
30.21.30.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	2" - 12	10

Adaptadores ASIENTO PLANO ORFS

32.21.30 - ADAPTADOR A 90° MACHO O-RING BOSS - MACHO A. PLANO


Ref. SAE 520220 | Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. O-ring Boss		M. A. Plano		Pzas/ caja
32.21.30.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	9/16" - 18	20
32.21.30.0406	1/4"	7/16" - 20	3/8"	11/16" - 16	20
32.21.30.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	9/16" - 18	20
32.21.30.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	11/16" - 16	20
32.21.30.0608	3/8"	9/16" - 18	1/2"	13/16" - 16	20
32.21.30.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	11/16" - 16	20
32.21.30.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	13/16" - 16	20
32.21.30.0810	1/2"	3/4" - 16	5/8"	1" - 14	20
32.21.30.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	13/16" - 16	20
32.21.30.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	1" - 14	20
32.21.30.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	13/16" - 16	20
32.21.30.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	1" - 14	20
32.21.30.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 3/16" - 12	20
32.21.30.1216	3/4"	1 1/16" - 12	1"	1 7/16" - 12	20
32.21.30.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	1 3/16" - 12	20
32.21.30.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 7/16" - 12	20
32.21.30.2016	1 1/4"	1 5/8" - 12	1"	1 7/16" - 12	10
32.21.30.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 11/16" - 12	5
32.21.30.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	2" - 12	5

33.321.1 - TEE MACHO A. PLANO - MACHO O-RING BOSS - LATERAL

Incluye O-ring de Nitrilo

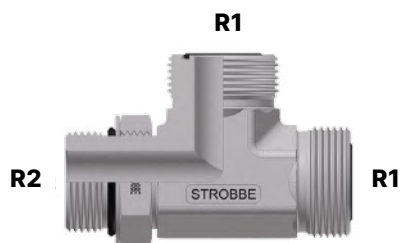


	R1 		R2 		
Código	M. A. Plano		M. O-ring Boss		Pzas/ caja
33.321.1.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	7/16" - 20	20
33.321.1.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	9/16" - 18	20
33.321.1.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	3/4" - 16	20
33.321.1.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
33.321.1.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
33.321.1.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	10

Adaptadores ASIENTO PLANO ORFS

33.321.2 - TEE MACHO A. PLANO - MACHO O-RING BOSS - CENTRAL


Incluye O-ring de Nitrilo

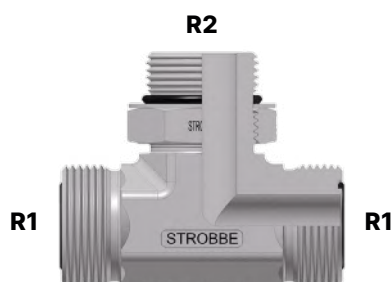

	R1 		R2 		
Código	M. A. Plano		M. O-ring Boss		Pzas/ caja
33.321.2.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	7/16" - 20	20
33.321.2.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	9/16" - 18	20
33.321.2.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	3/4" - 16	20
33.321.2.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
33.321.2.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
33.321.2.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	10

30.30.00 - TAPÓN MACHO A. PLANO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 		
Código	M. A. Plano		Pzas/ caja
30.30.00.0400	1/4"	9/16" - 18	20
30.30.00.0600	3/8"	11/16" - 16	20
30.30.00.0800	1/2"	13/16" - 16	20
30.30.00.1000	5/8"	1" - 14	20
30.30.00.1200	3/4"	1 3/16" - 12	20
30.30.00.1600	1"	1 7/16" - 12	20
30.30.00.2000	1 1/4"	1 11/16" - 12	20
30.30.00.2400	1 1/2"	2" - 12	20

30.37.00 - TAPÓN HEMBRA A. PLANO



	R 		
Código	H. A. Plano		Pzas/ caja
30.37.00.0400	1/4"	9/16" - 18	20
30.37.00.0600	3/8"	11/16" - 16	20
30.37.00.0800	1/2"	13/16" - 16	20
30.37.00.1000	5/8"	1" - 14	20
30.37.00.1200	3/4"	1 3/16" - 12	20
30.37.00.1600	1"	1 7/16" - 12	20
30.37.00.2000	1 1/4"	1 11/16" - 12	10
30.37.00.2400	1 1/2"	2" - 12	10

Adaptadores CODE 61 - CODE 62 - CAT STYLE

30.40.20 - ADAPTADOR BRIDA CODE 61 - MACHO JIC

Incluye O-ring de Nitrilo



R

							
Código	Code 61	De	M. JIC		Long	Altura	Pzas/caja
30.40.20.1212	3/4"	38.1	3/4"	1 1/16" - 12	76	6.7	10
30.40.20.1612	1"	44.4	3/4"	1 1/16" - 12	76	8	10
30.40.20.1616	1"	44.4	1"	1 5/16" - 12	80	8	10
30.40.20.2016	1 1/4"	50.8	1"	1 5/16" - 12	81	8	5
30.40.20.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	1 5/8" - 12	90	8	5
30.40.20.2420	1 1/2"	60.3	1 1/4"	1 5/8" - 12	94	8	5
30.40.20.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	1 7/8" - 12	100	8	5
30.40.20.3224	2"	71.4	1 1/2"	1 7/8" - 12	101	9.5	5
30.40.20.3232	2"	71.4	2"	2 1/2" - 12	120	9.5	5
30.40.20.4032	2 1/2"	84.1	2"	2 1/2" - 12	108	9.5	5

31.40.20 - ADAPTADOR A 45° BRIDA CODE 61 - MACHO JIC

Incluye O-ring de Nitrilo



R

							
Código	Code 61	De	M. JIC		Long	Drop	Pzas/caja
31.40.20.1212	3/4"	38.1	3/4"	1 1/16" - 12	84	28	10
31.40.20.1612	1"	44.4	3/4"	1 1/16" - 12	85	29	10
31.40.20.1616	1"	44.4	1"	1 5/16" - 12	95	28	10
31.40.20.2016	1 1/4"	50.8	1"	1 5/16" - 12	94	28	5
31.40.20.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	1 5/8" - 12	111	33	5
31.40.20.2420	1 1/2"	60.3	1 1/4"	1 5/8" - 12	113	35	5
31.40.20.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	1 7/8" - 12	129	38	5
31.40.20.3224	2"	71.4	1 1/2"	1 7/8" - 12	130	39	5
31.40.20.3232	2"	71.4	2"	2 1/2" - 12	162	53	5

32.40.20 - ADAPTADOR A 90° BRIDA CODE 61 - MACHO JIC

Incluye O-ring de Nitrilo




R


							
Código	Code 61	De	M. JIC		Long	Drop	Pzas/caja
32.40.20.1212	3/4"	38.1	3/4"	1 1/16" - 12	73	57	10
32.40.20.1612	1"	44.4	3/4"	1 1/16" - 12	73	58	10
32.40.20.1616	1"	44.4	1"	1 5/16" - 12	89	63	10
32.40.20.2016	1 1/4"	50.8	1"	1 5/16" - 12	89	62	5
32.40.20.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	1 5/8" - 12	107	76	5
32.40.20.2420	1 1/2"	60.3	1 1/4"	1 5/8" - 12	107	78	5
32.40.20.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	1 7/8" - 12	127	89	5
32.40.20.3224	2"	71.4	1 1/2"	1 7/8" - 12	127	90	5
32.40.20.3232	2"	71.4	2"	2 1/2" - 12	153	120	5

Adaptadores CODE 61 - CODE 62 - CAT STYLE

32.41.20 - ADAPTADOR A 90° LARGO BRIDA CODE 61 - MACHO JIC

Incluye O-ring de Nitrilo

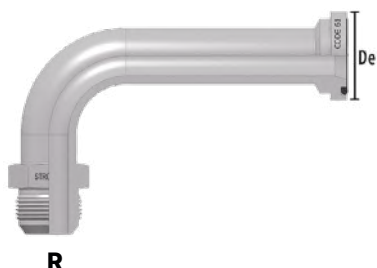


							
Código	Code 61	De	M. JIC		Long	Drop	Pzas/caja
32.41.20.1212	3/4"	38.1	3/4"	1 1/16" - 12	127	73	10
32.41.20.1616	1"	44.4	1"	1 5/16" - 12	150	89	10
32.41.20.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	1 5/8" - 12	130	107	5

30.42.20 - ADAPTADOR BRIDA CODE 62 - MACHO JIC

Incluye O-ring de Vitón



			R 		L	H	
Código	Code 62	De	M. JIC		Long	Altura	Pzas/caja
30.42.20.1212	3/4"	41.2	3/4"	1 1/16" - 12	76	8.7	10
30.42.20.1612	1"	47.6	3/4"	1 1/16" - 12	77	9.5	10
30.42.20.1616	1"	47.6	1"	1 5/16" - 12	80	9.5	10
30.42.20.2016	1 1/4"	54	1"	1 5/16" - 12	90	10.2	5
30.42.20.2020	1 1/4"	54	1 1/4"	1 5/8" - 12	95	10.2	5
30.42.20.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	1 5/8" - 12	100	12.5	5
30.42.20.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	1 7/8" - 12	110	12.5	5
30.42.20.3224	2"	79.3	1 1/2"	1 7/8" - 12	118	12.5	5
30.42.20.3232	2"	79.3	2"	2 1/2" - 12	130	12.5	5

31.42.20 - ADAPTADOR A 45° BRIDA CODE 62 - MACHO JIC

Incluye O-ring de Vitón



			R 		L	D	
Código	Code 62	De	M. JIC		Long	Drop	Pzas/ caja
31.42.20.1212	3/4"	41.2	3/4"	1 1/16" - 12	85	28	10
31.42.20.1612	1"	47.6	3/4"	1 1/16" - 12	87	31	10
31.42.20.1616	1"	47.6	1"	1 5/16" - 12	100	33	10
31.42.20.2016	1 1/4"	54	1"	1 5/16" - 12	102	36	5
31.42.20.2020	1 1/4"	54	1 1/4"	1 5/8" - 12	113	36	5
31.42.20.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	1 5/8" - 12	117	39	5
31.42.20.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	1 7/8" - 12	136	44	5
31.42.20.3224	2"	79.3	1 1/2"	1 7/8" - 12	141	50	5
31.42.20.3232	2"	79.3	2"	2 1/2" - 12	164	55	5

Adaptadores CODE 61 - CODE 62 - CAT STYLE

32.42.20 - ADAPTADOR A 90° BRIDA CODE 62 - MACHO JIC

Incluye O-ring de Vitón



R

			R 		L	D	
Código	Code 62	De	M. JIC		Long	Drop	Pzas/ caja
32.42.20.1212	3/4"	41.2	3/4"	1 1/16" - 12	73	57	10
32.42.20.1612	1"	47.6	3/4"	1 1/16" - 12	73	60	10
32.42.20.1616	1"	47.6	1"	1 5/16" - 12	89	70	10
32.42.20.2016	1 1/4"	54	1"	1 5/16" - 12	89	74	5
32.42.20.2020	1 1/4"	54	1 1/4"	1 5/8" - 12	107	79	5
32.42.20.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	1 5/8" - 12	107	84	5
32.42.20.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	1 7/8" - 12	127	98	5
32.42.20.3224	2"	79.3	1 1/2"	1 7/8" - 12	127	106	5
32.42.20.3232	2"	79.3	2"	2 1/2" - 12	153	122	5

32.43.20 - ADAPTADOR A 90° LARGO BRIDA CODE 62 - MACHO JIC

Incluye O-ring de Vitón



R

			R 		L	D	
Código	Code 62	De	M. JIC		Long	Drop	Pzas/ caja
32.43.20.1212	3/4"	41.2	3/4"	1 1/16" - 12	77	100	10
32.43.20.1616	1"	47.6	1"	1 5/16" - 12	94	120	10
32.43.20.2020	1 1/4"	54	1 1/4"	1 5/8" - 12	113	140	10

30.42.30 - ADAPTADOR BRIDA CODE 62 - MACHO A. PLANO

Incluye O-ring de Vitón y O-ring de Nitrilo



R

							
Código	Code 62	De	M. A. Plano		Long	Altura	Pzas/ caja
30.42.30.1212	3/4"	41.2	3/4"	1 3/16" - 12	71	8.7	10
30.42.30.1616	1"	47.6	1"	1 7/16" - 12	75	9.5	10
30.42.30.2020	1 1/4"	54	1 1/4"	1 11/16" - 12	88	10.2	5

Adaptadores CODE 61 - CODE 62 - CAT STYLE

32.42.30 - ADAPTADOR A 90° BRIDA CODE 62 - MACHO A. PLANO

Incluye O-ring de Vitón y O-ring de Nitrilo



							
Código	CAT Style	De	M. A. Plano		Long	Drop	Pzas/caja
32.42.30.1212	3/4"	41.2	3/4"	1 3/16" - 12	68	57	10
32.42.30.1616	1"	47.6	1"	1 7/16" - 12	84	70	10
32.42.30.2020	1 1/4"	54	1 1/4"	1 11/16" - 12	100	79	5

30.44.20 - ADAPTADOR BRIDA CAT STYLE - MACHO JIC

Incluye D-ring de Vitón



			R 		C	L	
Código	CAT Style	De	M. JIC		Cut off	Long	Pzas/caja
30.44.20.1212	3/4"	41.2	3/4"	1 1/16" - 12	80	14.3	10
30.44.20.1616	1"	47.6	1"	1 5/16" - 12	85	14.3	10
30.44.20.2020	1 1/4"	54	1 1/4"	1 5/8" - 12	95	14.3	5
30.44.20.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	1 7/8" - 12	110	14.3	5
30.44.20.3232	2"	79.3	2"	2 1/2" - 12	125	14.3	5

31.44.20 - ADAPTADOR A 45° BRIDA CAT STYLE - MACHO JIC

Incluye D-ring de Vitón



			R 	C	D		
Código	CAT Style	De	M. JIC		Cut off	Drop	Pzas/caja
31.44.20.1212	3/4"	41.2	3/4"	1 1/16" - 12	92	36	10
31.44.20.1616	1"	47.6	1"	1 5/16" - 12	102	36	10
31.44.20.2020	1 1/4"	54	1 1/4"	1 5/8" - 12	114	36	5
31.44.20.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	1 7/8" - 12	127	44	5
31.44.20.3232	2"	79.3	2"	2 1/2" - 12	153	60	5

Adaptadores CODE 61 - CODE 62 - CAT STYLE

32.44.20 - ADAPTADOR A 90° BRIDA CAT STYLE - MACHO JIC


Incluye D-ring de Vitón



			R 		C	D	
Código	CAT Style	De	M. JIC		Cut off	Long	Pzas/ caja
32.44.20.1212	3/4"	41.2	3/4"	1 1/16" - 12	73	68	10
32.44.20.1616	1"	47.6	1"	1 5/16" - 12	89	74	10
32.44.20.2020	1 1/4"	54	1 1/4"	1 5/8" - 12	107	80	5
32.44.20.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	1 7/8" - 12	127	98	5
32.44.20.3232	2"	79.3	2"	2 1/2" - 12	153	129	5

30.40.00 - TAPÓN BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



			
Código	Code 61	De	Pzas/ caja
30.40.00.1200	3/4"	38.1	20
30.40.00.1600	1"	44.4	20
30.40.00.2000	1 1/4"	50.8	10
30.40.00.2400	1 1/2"	60.3	5
30.40.00.3200	2"	71.4	5

30.42.00 - TAPÓN BRIDA CODE 62

Incluye O-ring de Nitrilo




			
Código	Code 62	De	Pzas/ caja
30.42.00.1200	3/4"	41.2	20
30.42.00.1600	1"	47.6	20
30.42.00.2000	1 1/4"	54.00	10
30.42.00.2400	1 1/2"	63.5	5
30.42.00.3200	2"	79.3	5

Adaptadores CODE 61 - CODE 62 - CAT STYLE

30.44.00 - TAPÓN BRIDA CAT STYLE

Incluye O-ring de Nitrilo



			
Código	CAT Style	De	Pzas/ caja
30.44.00.1200	3/4"	41.2	20
30.44.00.1600	1"	47.6	20
30.44.00.2000	1 1/4"	54	10
30.44.00.2400	1 1/2"	63.5	5
30.44.00.3200	2"	79.3	5

Adaptadores BSP - BSPO

30.51.20 - ADAPTADOR MACHO BSPO - MACHO JIC

Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. BSPO		M. JIC		Pzas/ caja
30.51.20.0204	1/8"	1/8" - 28	1/4"	7/16" - 20	50
30.51.20.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	7/16" - 20	50
30.51.20.0406	1/4"	1/4" - 19	3/8"	9/16" - 18	50
30.51.20.0408	1/4"	1/4" - 19	1/2"	3/4" - 16	50
30.51.20.0604	3/8"	3/8" - 19	1/4"	7/16" - 20	50
30.51.20.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	9/16" - 18	50
30.51.20.0608	3/8"	3/8" - 19	1/2"	3/4" - 16	50
30.51.20.0610	3/8"	3/8" - 19	5/8"	7/8" - 14	20
30.51.20.0804	1/2"	1/2" - 14	1/4"	7/16" - 20	20
30.51.20.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	9/16" - 18	50
30.51.20.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	3/4" - 16	50
30.51.20.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	7/8" - 14	50
30.51.20.0812	1/2"	1/2" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.51.20.1006	5/8"	5/8" - 14	3/8"	9/16" - 18	20
30.51.20.1008	5/8"	5/8" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
30.51.20.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
30.51.20.1012	5/8"	5/8" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.51.20.1206	3/4"	3/4" - 14	3/8"	9/16" - 18	20
30.51.20.1208	3/4"	3/4" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
30.51.20.1210	3/4"	3/4" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
30.51.20.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	50
30.51.20.1216	3/4"	3/4" - 14	1"	1 5/16" - 12	20
30.51.20.1606	1"	1" - 11	3/8"	9/16" - 18	20
30.51.20.1608	1"	1" - 11	1/2"	3/4" - 16	20
30.51.20.1610	1"	1" - 11	5/8"	7/8" - 14	20
30.51.20.1612	1"	1" - 11	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.51.20.1616	1"	1" - 11	1"	1 5/16" - 12	50
30.51.20.1620	1"	1" - 11	1 1/4"	1 5/8" - 12	20
30.51.20.2016	1 1/4"	1 1/4" - 11	1"	1 5/16" - 12	20
30.51.20.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11	1 1/4"	1 5/8" - 12	20
30.51.20.2024	1 1/4"	1 1/4" - 11	1 1/2"	1 7/8" - 12	20
30.51.20.2416	1 1/2"	1 1/2" - 11	1"	1 5/16" - 12	20
30.51.20.2420	1 1/2"	1 1/2" - 11	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
30.51.20.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11	1 1/2"	1 7/8" - 12	10
30.51.20.3232	2"	2" - 11	2"	2 1/2" - 12	5

Adaptadores BSP - BSPO

31.51.20 - ADAPTADOR A 45° MACHO BSPO - MACHO JIC


Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. BSPO		M. JIC		Pzas/ caja
31.51.20.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	7/16" - 20	20
31.51.20.0406	1/4"	1/4" - 19	3/8"	9/16" - 18	20
31.51.20.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	9/16" - 18	20
31.51.20.0608	3/8"	3/8" - 19	1/2"	3/4" - 16	20
31.51.20.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
31.51.20.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
31.51.20.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
31.51.20.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	10
31.51.20.1616	1"	1" - 11	1"	1 5/16" - 12	10

32.51.20 - ADAPTADOR A 90° MACHO BSPO - MACHO JIC

Incluye O-ring de Nitrilo




	R1 		R2 		
Código	M. BSPO		M. JIC		Pzas/ caja
32.51.20.0204	1/8"	1/8" - 28	1/4"	7/16" - 20	20
32.51.20.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	7/16" - 20	20
32.51.20.0406	1/4"	1/4" - 19	3/8"	9/16" - 18	20
32.51.20.0408	1/4"	1/4" - 19	1/2"	3/4" - 16	20
32.51.20.0604	3/8"	3/8" - 19	1/4"	7/16" - 20	20
32.51.20.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	9/16" - 18	20
32.51.20.0608	3/8"	3/8" - 19	1/2"	3/4" - 16	20
32.51.20.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	9/16" - 18	20
32.51.20.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
32.51.20.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
32.51.20.0812	1/2"	1/2" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
32.51.20.1008	5/8"	5/8" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
32.51.20.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
32.51.20.1208	3/4"	3/4" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
32.51.20.1210	3/4"	3/4" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
32.51.20.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
32.51.20.1216	3/4"	3/4" - 14	1"	1 5/16" - 12	20
32.51.20.1612	1"	1" - 11	3/4"	1 1/16" - 12	20
32.51.20.1616	1"	1" - 11	1"	1 5/16" - 12	20
32.51.20.1620	1"	1" - 11	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
32.51.20.2016	1 1/4"	1 1/4" - 11	1"	1 5/16" - 12	10
32.51.20.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
32.51.20.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11	1 1/2"	1 7/8" - 12	10
32.51.20.3232	2"	2" - 11	2"	2 1/2" - 12	5

Adaptadores BSP - BSPO

33.251.1 - TEE MACHO JIC - MACHO BSPO - LATERAL


Incluye O-ring de Nitrilo

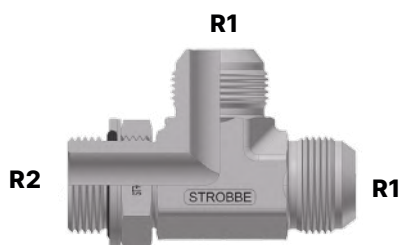

	R1 		R2 		
Código	M. JIC		M. BSPO		Pzas/ caja
33.251.1.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	1/4" - 19	50
33.251.1.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	3/8" - 19	50
33.251.1.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	1/2" - 14	50
33.251.1.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	5/8" - 14	20
33.251.1.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	3/4" - 14	20
33.251.1.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1" - 11	10

33.251.2 - TEE MACHO JIC - MACHO BSPO - CENTRAL

Incluye O-ring de Nitrilo

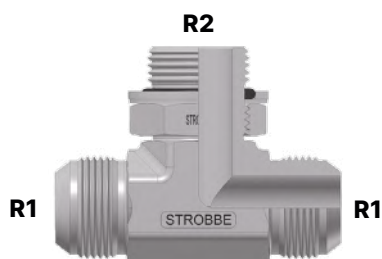

	R1 		R2 		
Código	M. JIC		M. BSPO		Pzas/ caja
33.251.2.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	1/4" - 19	50
33.251.2.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	3/8" - 19	50
33.251.2.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	1/2" - 14	50
33.251.2.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	5/8" - 14	20
33.251.2.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	3/4" - 14	20
33.251.2.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1" - 11	10

30.51.26 - ADAPTADOR MACHO BSPO - HEMBRA G. JIC

Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. BSPO		H. G. JIC		Pzas/ caja
30.51.26.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	7/16" - 20	20
30.51.26.0406	1/4"	1/4" - 19	3/8"	9/16" - 18	20
30.51.26.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	9/16" - 18	20
30.51.26.0608	3/8"	3/8" - 19	1/2"	3/4" - 16	20
30.51.26.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
30.51.26.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
30.51.26.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.51.26.1616	1"	1" - 11	1"	1 5/16" - 12	20

Adaptadores BSP - BSPO

30.51.30 - ADAPTADOR - MACHO BSPO - MACHO A. PLANO


Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. BSPO		M. A. Plano		Pzas/ caja
30.51.30.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	9/16" - 18	20
30.51.30.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	11/16" - 16	20
30.51.30.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	13/16" - 16	20
30.51.30.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	1" - 14	20
30.51.30.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 3/16" - 12	20
30.51.30.1616	1"	1" - 11	1"	1 7/16" - 12	20

32.51.30 - ADAPTADOR A 90° M. BSPO - A. PLANO


Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. BSPO		M. A. Plano		Pzas/ caja
32.51.30.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	9/16" - 18	20
32.51.30.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	11/16" - 16	20
32.51.30.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	13/16" - 16	20
32.51.30.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	1" - 14	20
32.51.30.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 3/16" - 12	20
32.51.30.1616	1"	1" - 11	1"	1 7/16" - 12	20

30.51.35 - ADAPTADOR M. BSPO - PASAMURO A. PLANO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. BSPO		M. Pasamuro A. Plano		Pzas/ caja
30.51.35.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	13/16" - 16	20
30.51.35.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 3/16" - 12	20
30.51.35.1616	1"	1" - 11	1"	1 7/16" - 12	20

Adaptadores BSP - BSPO

30.51.50 - ADAPTADOR MACHO BSPO - MACHO BSP


Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. BSPO		M. BSP		Pzas/ caja
30.51.50.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	1/4" - 19	20
30.51.50.0604	3/8"	3/8" - 19	1/4"	1/4" - 19	20
30.51.50.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	3/8" - 19	20
30.51.50.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	3/8" - 19	20
30.51.50.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
30.51.50.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	5/8" - 14	20
30.51.50.1208	3/4"	3/4" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
30.51.50.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
30.51.50.1612	1"	1" - 11	3/4"	3/4" - 14	20
30.51.50.1616	1"	1" - 11	1"	1" - 11	20
30.51.50.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11	1 1/4"	1 1/4" - 11	10

32.51.50 - ADAPTADOR A 90° MACHO BSPO - MACHO BSP


Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. BSPO		M. BSP		Pzas/ caja
32.51.50.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	1/4" - 19	20
32.51.50.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	3/8" - 19	20
32.51.50.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
32.51.50.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
32.51.50.1616	1"	1" - 11	1"	1" - 11	20

30.51.16 - ADAPTADOR MACHO BSPO - HEMBRA G. NPS

Incluye O-ring de Nitrilo




	R1 		R2 		
Código	M. BSPO		H. G. NPS		Pzas/ caja
30.51.16.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	1/4" - 18	20
30.51.16.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	3/8" - 18	20
30.51.16.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
30.51.16.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
30.51.16.1616	1"	1" - 11	1"	1" - 11 1/2	20
30.51.16.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10
30.51.16.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	5
30.51.16.3232	2"	2" - 11	2"	2" - 11 1/2	5

Adaptadores BSP - BSPO

32.51.16 - ADAPTADOR A 90° MACHO BSPO - HEMBRA G. NPS


Incluye dos arandelas, una contratuerca y un O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. BSPO		H. G. NPS		Pzas/ caja
32.51.16.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	1/4" - 18	20
32.51.16.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	3/8" - 18	20
32.51.16.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
32.51.16.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
32.51.16.1616	1"	1" - 11	1"	1" - 11 1/2	20
32.51.16.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	5
32.51.16.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	5
32.51.16.3232	2"	2" - 11	2"	2" - 11 1/2	5

30.51.00 - TAPÓN MACHO BSPO


Incluye O-ring de Nitrilo



	R 		
Código	M. BSPO		Pzas/ caja
30.51.00.0200	1/8"	1/8" - 28	20
30.51.00.0400	1/4"	1/4" - 19	20
30.51.00.0600	3/8"	3/8" - 19	20
30.51.00.0800	1/2"	1/2" - 14	20
30.51.00.1000	5/8"	5/8" - 14	20
30.51.00.1200	3/4"	3/4" - 14	20
30.51.00.1600	1"	1" - 11	20
30.51.00.2000	1 1/4"	1 1/4" - 11	10
30.51.00.2400	1 1/2"	1 1/2" - 11	5
30.51.00.3200	2"	2" - 11	5

30.51.01 - TAPÓN MACHO BSPO C/ALLEN

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 		
Código	M. BSPO		Pzas/ caja
30.51.01.0200	1/8"	1/8" - 28	20
30.51.01.0400	1/4"	1/4" - 19	20
30.51.01.0600	3/8"	3/8" - 19	20
30.51.01.0800	1/2"	1/2" - 14	20
30.51.01.1000	5/8"	5/8" - 14	20
30.51.01.1200	3/4"	3/4" - 14	20
30.51.01.1600	1"	1" - 11	20

Adaptadores MÉTRICOS - DIN 2353

30.63.20 - ADAPTADOR PUERTO MÉTRICO - MACHO JIC

Incluye O-ring de Nitrilo




	R1 	R2 		
Código	Puerto Métrico	M. JIC		Pzas/ caja
30.63.20.1004	M10 × 1.0	1/4"	7/16" - 20	20
30.63.20.1006	M10 × 1.0	3/8"	9/16" - 18	20
30.63.20.1204	M12 × 1.5	1/4"	7/16" - 20	20
30.63.20.1206	M12 × 1.5	3/8"	9/16" - 18	20
30.63.20.1208	M12 × 1.5	1/2"	3/4" - 16	20
30.63.20.1404	M14 × 1.5	1/4"	7/16" - 20	20
30.63.20.1406	M14 × 1.5	3/8"	9/16" - 18	20
30.63.20.1408	M14 × 1.5	1/2"	3/4" - 16	20
30.63.20.1606	M16 × 1.5	3/8"	9/16" - 18	20
30.63.20.1608	M16 × 1.5	1/2"	3/4" - 16	20
30.63.20.1806	M18 × 1.5	3/8"	9/16" - 18	20
30.63.20.1808	M18 × 1.5	1/2"	3/4" - 16	20
30.63.20.2006	M20 × 1.5	3/8"	9/16" - 18	20
30.63.20.2008	M20 × 1.5	1/2"	3/4" - 16	20
30.63.20.2010	M20 × 1.5	5/8"	7/8" - 14	20
30.63.20.2206	M22 × 1.5	3/8"	9/16" - 18	20
30.63.20.2208	M22 × 1.5	1/2"	3/4" - 16	20
30.63.20.2210	M22 × 1.5	5/8"	7/8" - 14	20
30.63.20.2212	M22 × 1.5	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.63.20.2608	M26 × 1.5	1/2"	3/4" - 16	20
30.63.20.2610	M26 × 1.5	5/8"	7/8" - 14	20
30.63.20.2612	M26 × 1.5	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.63.20.2708	M27 × 2.0	1/2"	3/4" - 16	20
30.63.20.2710	M27 × 2.0	5/8"	7/8" - 14	20
30.63.20.2712	M27 × 2.0	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.63.20.3316	M33 × 2.0	1"	1 5/16" - 12	20
30.63.20.4220	M42 × 2.0	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
30.63.20.4824	M48 × 2.0	1 1/2"	1 7/8" - 12	10

Adaptadores MÉTRICOS - DIN 2353

32.63.20 - ADAPTADOR A 90° PUERTO MÉTRICO - MACHO JIC


Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 	R2 		
Código	Puerto Métrico	M. JIC		Pzas/ caja
32.63.20.1004	M10 × 1.0	1/4"	7/16" - 20	20
32.63.20.1204	M12 × 1.5	1/4"	7/16" - 20	20
32.63.20.1206	M12 × 1.5	3/8"	9/16" - 18	20
32.63.20.1404	M14 × 1.5	1/4"	7/16" - 20	20
32.63.20.1406	M14 × 1.5	3/8"	9/16" - 18	20
32.63.20.1606	M16 × 1.5	3/8"	9/16" - 18	20
32.63.20.1608	M16 × 1.5	1/2"	3/4" - 16	20
32.63.20.1806	M18 × 1.5	3/8"	9/16" - 18	20
32.63.20.1808	M18 × 1.5	1/2"	3/4" - 16	20
32.63.20.2008	M20 × 1.5	1/2"	3/4" - 16	20
32.63.20.2208	M22 × 1.5	1/2"	3/4" - 16	20
32.63.20.2210	M22 × 1.5	5/8"	7/8" - 14	20
32.63.20.2610	M26 × 1.5	5/8"	7/8" - 14	20
32.63.20.2612	M26 × 1.5	3/4"	1 1/16" - 12	20
32.63.20.2712	M27 × 2.0	3/4"	1 1/16" - 12	20
32.63.20.3316	M33 × 2.0	1"	1 5/16" - 12	20
32.63.20.4220	M42 × 2.0	1 1/4"	1 5/8" - 12	10

30.63.00 - TAPÓN PUERTO MÉTRICO

Incluye O-ring de Nitrilo




	R 	
Código	Puerto Métrico	Pzas/ caja
30.63.00.1000	M10 × 1.0	20
30.63.00.1200	M12 × 1.5	20
30.63.00.1400	M14 × 1.5	20
30.63.00.1600	M16 × 1.5	20
30.63.00.1800	M18 × 1.5	20
30.63.00.2000	M20 × 1.5	20
30.63.00.2200	M22 × 1.5	20
30.63.00.2600	M26 × 1.5	20
30.63.00.2700	M27 × 2.0	20
30.63.00.3300	M33 × 2.0	20

Adaptadores MÉTRICOS - DIN 2353


30.63.01 - TAPÓN PUERTO MÉTRICO C/ALLEN

Incluye O-ring de Nitrilo




	R 	
Código	Puerto Métrico	Pzas/ caja
30.63.01.1000	M10 × 1.0	20
30.63.01.1200	M12 × 1.5	20
30.63.01.1400	M14 × 1.5	20
30.63.01.1600	M16 × 1.5	20
30.63.01.1800	M18 × 1.5	20
30.63.01.2000	M20 × 1.5	20
30.63.01.2200	M22 × 1.5	20
30.63.01.2600	M26 × 1.5	20
30.63.01.2700	M27 × 2.0	20
30.63.01.3300	M33 × 2.0	20

30.60.02 - ANILLO PARA TUBO LIGHT/HEAVY - DIN 2353



	Anillo	
Código	Tubo	Pzas/ caja
30.60.02.0600	6L/S	20
30.60.02.0800	8L/S	20
30.60.02.1000	10L/S	20
30.60.02.1200	12L/S	20
30.60.02.1500	15L	20
30.60.02.1800	18L	20
30.60.02.2200	22L	20
30.60.02.2800	28L	20
30.60.02.3500	35L	20
30.60.02.4200	42L	20


30.62.02 - ANILLO PARA TUBO HEAVY - DIN 2353



	Anillo	
Código	Tubo	Pzas/ caja
30.62.02.1400	14S	20
30.62.02.1600	16S	20
30.62.02.2000	20S	20
30.62.02.2500	25S	20
30.62.02.3000	30S	20
30.62.02.3800	38S	20


Adaptadores MÉTRICOS - DIN 2353

30.60.05 - TUERCA TUBO LIGHT - DIN 2353



	R 		
Código	Rosca	Tubo	Pzas/ caja
30.60.05.0600	M12 × 1.5	6L	20
30.60.05.0800	M14 × 1.5	8L	20
30.60.05.1000	M16 × 1.5	10L	20
30.60.05.1200	M18 × 1.5	12L	20
30.60.05.1500	M22 × 1.5	15L	20
30.60.05.1800	M26 × 1.5	18L	20
30.60.05.2200	M30 × 2.0	22L	20
30.60.05.2800	M36 × 2.0	28L	20
30.60.05.3500	M45 × 2.0	35L	20
30.60.05.4200	M52 × 2.0	42L	20

30.62.05 - TUERCA TUBO HEAVY - DIN 2353



	R 		
Código	Rosca	Tubo	Pzas/ caja
30.62.05.0600	M14 × 1.5	6S	20
30.62.05.0800	M16 × 1.5	8S	20
30.62.05.1000	M18 × 1.5	10S	20
30.62.05.1200	M20 × 1.5	12S	20
30.62.05.1400	M22 × 1.5	14S	20
30.62.05.1600	M24 × 1.5	16S	20
30.62.05.2000	M30 × 2.0	20S	20
30.62.05.2500	M36 × 2.0	25S	20
30.62.05.3000	M42 × 2.0	30S	20
30.62.05.3800	M52 × 2.0	38S	20

30.70.10 - ADAPTADOR TUBO DKL - M. NPT

Incluye anillo y tuerca




	R1 		R2 	
Código	M. DKL	Tubo	M. NPT	Pzas/ caja
30.70.10.0602	M12 × 1.5	6L	1/8" - 27	20
30.70.10.0604	M12 × 1.5	6L	1/4" - 18	20
30.70.10.0802	M14 × 1.5	8L	1/8" - 27	20
30.70.10.0804	M14 × 1.5	8L	1/4" - 18	20
30.70.10.1004	M16 × 1.5	10L	1/4" - 18	20
30.70.10.1006	M16 × 1.5	10L	3/8" - 18	20
30.70.10.1206	M18 × 1.5	12L	3/8" - 18	20
30.70.10.1208	M18 × 1.5	12L	1/2" - 14	20
30.70.10.1508	M22 × 1.5	15L	1/2" - 14	20
30.70.10.1808	M26 × 1.5	18L	1/2" - 14	20
30.70.10.1812	M26 × 1.5	18L	3/4" - 14	20
30.70.10.2212	M30 × 2.0	22L	3/4" - 14	20
30.70.10.2812	M36 × 2.0	28L	3/4" - 14	20
30.70.10.2816	M36 × 2.0	28L	1" - 11 1/2	20

Adaptadores MÉTRICOS - DIN 2353

32.70.10 - ADAPTADOR A 90° TUBO DKL - M. NPT


Incluye anillo y tuerca

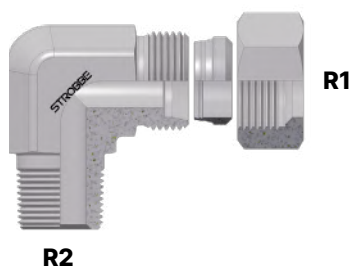

	R1 		R2 	
Código	M. DKL	Tubo	M. NPT	Pzas/ caja
32.70.10.0604	M12 × 1.5	6L	1/4" - 18	20
32.70.10.0804	M14 × 1.5	8L	1/4" - 18	20
32.70.10.1004	M16 × 1.5	10L	1/4" - 18	20
32.70.10.1006	M16 × 1.5	10L	3/8" - 18	20
32.70.10.1206	M18 × 1.5	12L	3/8" - 18	20
32.70.10.1208	M18 × 1.5	12L	1/2" - 14	20
32.70.10.1508	M22 × 1.5	15L	1/2" - 14	20
32.70.10.1808	M26 × 1.5	18L	1/2" - 14	20
32.70.10.1812	M26 × 1.5	18L	3/4" - 14	20
32.70.10.2212	M30 × 2.0	22L	3/4" - 14	20
32.70.10.2812	M36 × 2.0	28L	3/4" - 14	20
32.70.10.2816	M36 × 2.0	28L	1" - 11 1/2	20

30.70.20 - ADAPTADOR TUBO DKL - MACHO JIC

Incluye anillo y tuerca

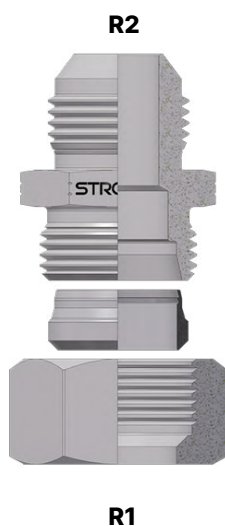

	R1 		R2 	
Código	M. DKL	Tubo	M. JIC	Pzas/ caja
30.70.20.0604	M12 × 1.5	6L	7/16" - 20	20
30.70.20.0804	M14 × 1.5	8L	7/16" - 20	20
30.70.20.0806	M14 × 1.5	8L	9/16" - 18	20
30.70.20.1004	M16 × 1.5	10L	7/16" - 20	20
30.70.20.1006	M16 × 1.5	10L	9/16" - 18	20
30.70.20.1206	M18 × 1.5	12L	9/16" - 18	20
30.70.20.1208	M18 × 1.5	12L	3/4" - 16	20
30.70.20.1508	M22 × 1.5	15L	3/4" - 16	20
30.70.20.1808	M26 × 1.5	18L	3/4" - 16	20
30.70.20.1812	M26 × 1.5	18L	1 1/16" - 12	20
30.70.20.2212	M30 × 2.0	22L	1 1/16" - 12	20
30.70.20.2812	M36 × 2.0	28L	1 1/16" - 12	20
30.70.20.2816	M36 × 2.0	28L	1 5/16" - 12	20

Adaptadores MÉTRICOS - DIN 2353

30.70.51 - ADAPTADOR TUBO DKL - M. BSPO


Incluye anillo y tuerca



	R1 		R2 	
Código	M. DKL	Tubo	M. BSPO	Pzas/ caja
30.70.51.0604	M12 × 1.5	6L	1/4" - 19	20
30.70.51.0804	M14 × 1.5	8L	1/4" - 19	20
30.70.51.1004	M16 × 1.5	10L	1/4" - 19	20
30.70.51.1006	M16 × 1.5	10L	3/8" - 19	20
30.70.51.1206	M18 × 1.5	12L	3/8" - 19	20
30.70.51.1208	M18 × 1.5	12L	1/2" - 14	20
30.70.51.1508	M22 × 1.5	15L	1/2" - 14	20
30.70.51.1808	M26 × 1.5	18L	1/2" - 14	20
30.70.51.1812	M26 × 1.5	18L	3/4" - 14	20
30.70.51.2212	M30 × 2.0	22L	3/4" - 14	20
30.70.51.2812	M36 × 2.0	28L	3/4" - 14	20
30.70.51.2816	M36 × 2.0	28L	1" - 11	20

32.70.51 - ADAPTADOR A 90° TUBO DKL - M. BSPO

Incluye anillo y tuerca

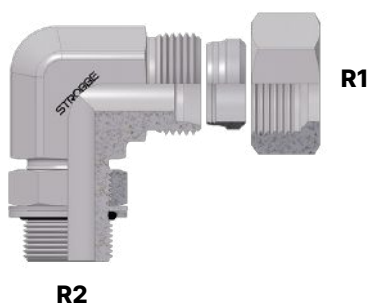

	R1 		R2 	
Código	M. DKL	Tubo	M. BSPO	Pzas/ caja
32.70.51.0604	M12 × 1.5	6L	1/4" - 19	20
32.70.51.0804	M14 × 1.5	8L	1/4" - 19	20
32.70.51.1004	M16 × 1.5	10L	1/4" - 19	20
32.70.51.1006	M16 × 1.5	10L	3/8" - 19	20
32.70.51.1206	M18 × 1.5	12L	3/8" - 19	20
32.70.51.1208	M18 × 1.5	12L	1/2" - 14	20
32.70.51.1508	M22 × 1.5	15L	1/2" - 14	20
32.70.51.1808	M26 × 1.5	18L	1/2" - 14	20
32.70.51.1812	M26 × 1.5	18L	3/4" - 14	20
32.70.51.2212	M30 × 2.0	22L	3/4" - 14	20
32.70.51.2812	M36 × 2.0	28L	3/4" - 14	20
32.70.51.2816	M36 × 2.0	28L	1" - 11	20

Adaptadores MÉTRICOS - DIN 2353

30.70.60 - ADAPTADOR TUBO DKL - M. DKL


Incluye anillo y tuerca



	R1 		R2 		
Código	M. DKL	Tubo	M. DKL	Tubo	Pzas/ caja
30.70.60.0606	M12 × 1.5	6L	M12 × 1.5	6L	20
30.70.60.0808	M14 × 1.5	8L	M14 × 1.5	8L	20
30.70.60.1010	M16 × 1.5	10L	M16 × 1.5	10L	20
30.70.60.1212	M18 × 1.5	12L	M18 × 1.5	12L	20
30.70.60.1515	M22 × 1.5	15L	M22 × 1.5	15L	20
30.70.60.1818	M26 × 1.5	18L	M26 × 1.5	18L	20
30.70.60.2222	M30 × 2.0	22L	M30 × 2.0	22L	20
30.70.60.2828	M36 × 2.0	28L	M36 × 2.0	28L	20

32.70.60 - ADAPTADOR A 90° TUBO DKL - M. DKL


Incluye anillo y tuerca



	R1 		R2 		
Código	M. DKL	Tubo	M. DKL	Tubo	Pzas/ caja
32.70.60.0606	M12 × 1.5	6L	M12 × 1.5	6L	20
32.70.60.0808	M14 × 1.5	8L	M14 × 1.5	8L	20
32.70.60.1010	M16 × 1.5	10L	M16 × 1.5	10L	20
32.70.60.1212	M18 × 1.5	12L	M18 × 1.5	12L	20
32.70.60.1515	M22 × 1.5	15L	M22 × 1.5	15L	20
32.70.60.1818	M26 × 1.5	18L	M26 × 1.5	18L	20
32.70.60.2222	M30 × 2.0	22L	M30 × 2.0	22L	20
32.70.60.2828	M36 × 2.0	28L	M36 × 2.0	28L	20

33.700.0 - TEE TUBO DKL


Incluye anillo y tuerca

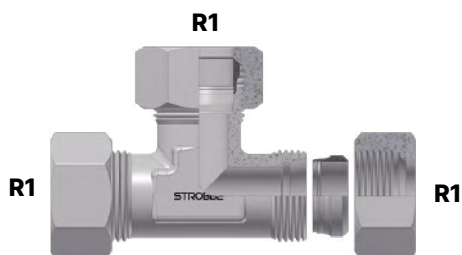

	R1 		
Código	M. DKL	Tubo	Pzas/ caja
33.700.0.0606	M12 × 1.5	6L	20
33.700.0.0808	M14 × 1.5	8L	20
33.700.0.1010	M16 × 1.5	10L	20
33.700.0.1212	M18 × 1.5	12L	20
33.700.0.1515	M22 × 1.5	15L	20
33.700.0.1818	M26 × 1.5	18L	20
33.700.0.2222	M30 × 2.0	22L	20
33.700.0.2828	M36 × 2.0	28L	10

Adaptadores MÉTRICOS - DIN 2353


30.60.00 - TAPÓN MACHO DKL



	R 		
Código	M. DKL	Tubo	Pzas/ caja
30.60.00.1206	M12 × 1.5	6L	20
30.60.00.1408	M14 × 1.5	8L	20
30.60.00.1610	M16 × 1.5	10L	20
30.60.00.1812	M18 × 1.5	12L	20
30.60.00.2215	M22 × 1.5	15L	20
30.60.00.2618	M26 × 1.5	18L	20
30.60.00.3022	M30 × 2.0	22L	20
30.60.00.3628	M36 × 2.0	28L	10
30.60.00.4535	M45 × 2.0	35L	5
30.60.00.5242	M52 × 2.0	42L	5

30.66.00 - TAPÓN HEMBRA G. DKOL

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 		
Código	H. DKOL	Tubo	Pzas/ caja
30.66.00.1206	M12 × 1.5	6L	20
30.66.00.1408	M14 × 1.5	8L	20
30.66.00.1610	M16 × 1.5	10L	20
30.66.00.1812	M18 × 1.5	12L	20
30.66.00.2215	M22 × 1.5	15L	20
30.66.00.2618	M26 × 1.5	18L	20
30.66.00.3022	M30 × 2.0	22L	20
30.66.00.3628	M36 × 2.0	28L	10
30.66.00.4535	M45 × 2.0	35L	5
30.66.00.5242	M52 × 2.0	42L	5

30.72.10 - ADAPTADOR TUBO DKS - M. NPT

Incluye anillo y tuerca



	R1 		R2 	
Código	M. DKS	Tubo	M. NPT	Pzas/ caja
30.72.10.0604	M14 × 1.5	6S	1/4" - 18	20
30.72.10.0804	M16 × 1.5	8S	1/4" - 18	20
30.72.10.1006	M18 × 1.5	10S	3/8" - 18	20
30.72.10.1206	M20 × 1.5	12S	3/8" - 18	20
30.72.10.1408	M22 × 1.5	14S	1/2" - 14	20
30.72.10.1608	M24 × 1.5	16S	1/2" - 14	20
30.72.10.2012	M30 × 2.0	20S	3/4" - 14	20
30.72.10.2512	M36 × 2.0	25S	3/4" - 14	20
30.72.10.2516	M36 × 2.0	25S	1" - 11 1/2	20

Adaptadores MÉTRICOS - DIN 2353

32.72.10 - ADAPTADOR A 90° TUBO DKS - M. NPT

Incluye anillo y tuerca



	R1 		R2 	
Código	M. DKS	Tubo	M. NPT	Pzas/ caja
32.72.10.0604	M14 × 1.5	6S	1/4" - 18	20
32.72.10.0804	M16 × 1.5	8S	1/4" - 18	20
32.72.10.1006	M18 × 1.5	10S	3/8" - 18	20
32.72.10.1206	M20 × 1.5	12S	3/8" - 18	20
32.72.10.1408	M22 × 1.5	14S	1/2" - 14	20
32.72.10.1608	M24 × 1.5	16S	1/2" - 14	20
32.72.10.2012	M30 × 2.0	20S	3/4" - 14	20
32.72.10.2512	M36 × 2.0	25S	3/4" - 14	20
32.72.10.2516	M36 × 2.0	25S	1" - 11 1/2	20

30.72.20 - ADAPTADOR TUBO DKS - M. JIC

Incluye anillo y tuerca



	R1 		R2 		
Código	M. DKS	Tubo	M. JIC		Pzas/ caja
30.72.20.0604	M14 × 1.5	6S	1/4"	7/16" - 20	20
30.72.20.0804	M16 × 1.5	8S	1/4"	7/16" - 20	20
30.72.20.1006	M18 × 1.5	10S	3/8"	9/16" - 18	20
30.72.20.1206	M20 × 1.5	12S	3/8"	9/16" - 18	20
30.72.20.1408	M22 × 1.5	14S	1/2"	3/4" - 16	20
30.72.20.1608	M24 × 1.5	16S	1/2"	3/4" - 16	20
30.72.20.2012	M30 × 2.0	20S	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.72.20.2512	M36 × 2.0	25S	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.72.20.2516	M36 × 2.0	25S	1"	1 5/16" - 12	20

30.72.51 - ADAPTADOR TUBO DKS - M. BSPO

Incluye anillo y tuerca




	R1 		R2 	
Código	M. DKS	Tubo	M. BSPO	Pzas/ caja
30.72.51.0604	M14 × 1.5	6S	1/4" - 19	20
30.72.51.0804	M16 × 1.5	8S	1/4" - 19	20
30.72.51.1006	M18 × 1.5	10S	3/8" - 19	20
30.72.51.1206	M20 × 1.5	12S	3/8" - 19	20
30.72.51.1408	M22 × 1.5	14S	1/2" - 14	20
30.72.51.1608	M24 × 1.5	16S	1/2" - 14	20
30.72.51.2012	M30 × 2.0	20S	3/4" - 14	20
30.72.51.2512	M36 × 2.0	25S	3/4" - 14	20
30.72.51.2516	M36 × 2.0	25S	1" - 11	20

Adaptadores MÉTRICOS - DIN 2353

32.72.51 - ADAPTADOR A 90° TUBO DKS - M. BSPO

Incluye anillo y tuerca



	R1 		R2 		
Código	M. DKS	Tubo	M. BSPO		Pzas/ caja
32.72.51.0604	M14 × 1.5	6S	1/4" - 19		20
32.72.51.0804	M16 × 1.5	8S	1/4" - 19		20
32.72.51.1006	M18 × 1.5	10S	3/8" - 19		20
32.72.51.1206	M20 × 1.5	12S	3/8" - 19		20
32.72.51.1408	M22 × 1.5	14S	1/2" - 14		20
32.72.51.1608	M24 × 1.5	16S	1/2" - 14		20
32.72.51.2012	M30 × 2.0	20S	3/4" - 14		20
32.72.51.2512	M36 × 2.0	25S	3/4" - 14		20
32.72.51.2516	M36 × 2.0	25S	1" - 11		20

30.72.62 - ADAPTADOR TUBO DKS - M. DKS


Incluye anillo y tuerca



	R1 		R2 		
Código	M. DKS	Tubo	M. DKS	Tubo	Pzas/ caja
30.72.62.0606	M14 × 1.5	6S	M14 × 1.5	6S	20
30.72.62.0808	M16 × 1.5	8S	M16 × 1.5	8S	20
30.72.62.1010	M18 × 1.5	10S	M18 × 1.5	10S	20
30.72.62.1212	M20 × 1.5	12S	M20 × 1.5	12S	20
30.72.62.1414	M22 × 1.5	14S	M22 × 1.5	14S	20
30.72.62.1616	M24 × 1.5	16S	M24 × 1.5	16S	20
30.72.62.2020	M30 × 2.0	20S	M30 × 2.0	20S	20
30.72.62.2525	M36 × 2.0	25S	M36 × 2.0	25S	20

32.72.62 - ADAPTADOR A 90° TUBO DKS - M. DKS

Incluye anillo y tuerca




	R1 		R2 		
Código	M. DKS	Tubo	M. DKS	Tubo	Pzas/ caja
32.72.62.0606	M14 × 1.5	6S	M14 × 1.5	6S	20
32.72.62.0808	M16 × 1.5	8S	M16 × 1.5	8S	20
32.72.62.1010	M18 × 1.5	10S	M18 × 1.5	10S	20
32.72.62.1212	M20 × 1.5	12S	M20 × 1.5	12S	20
32.72.62.1414	M22 × 1.5	14S	M22 × 1.5	14S	20
32.72.62.1616	M24 × 1.5	16S	M24 × 1.5	16S	20
32.72.62.2020	M30 × 2.0	20S	M30 × 2.0	20S	20
32.72.62.2525	M36 × 2.0	25S	M36 × 2.0	25S	20

Adaptadores MÉTRICOS - DIN 2353


33.720.0 - TEE TUBO DKS

Incluye anillo y tuerca

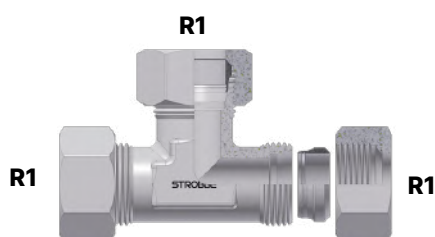

	R1 		
Código	H. G. DKOS	Tubo	Pzas/ caja
33.720.0.0606	M14 × 1.5	6S	20
33.720.0.0808	M16 × 1.5	8S	20
33.720.0.1010	M18 × 1.5	10S	20
33.720.0.1212	M20 × 1.5	12S	20
33.720.0.1414	M22 × 1.5	14S	20
33.720.0.1616	M24 × 1.5	16S	20
33.720.0.2020	M30 × 2.0	20S	20
33.720.0.2525	M36 × 2.0	25S	10


30.62.00 - TAPÓN MACHO DKS



	R 		
Código	M. DKS	Tubo	Pzas/ caja
30.62.00.1406	M14 × 1.5	6S	20
30.62.00.1608	M16 × 1.5	8S	20
30.62.00.1810	M18 × 1.5	10S	20
30.62.00.2012	M20 × 1.5	12S	20
30.62.00.2214	M22 × 1.5	14S	20
30.62.00.2416	M24 × 1.5	16S	20
30.62.00.3020	M30 × 2.0	20S	20
30.62.00.3625	M36 × 2.0	25S	10
30.62.00.4230	M42 × 2.0	30S	5
30.62.00.5238	M52 × 2.0	38S	5

30.68.00 - TAPÓN HEMBRA G. DKOS

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 		
Código	H. DKOS	Tubo	Pzas/ caja
30.68.00.1406	M14 × 1.5	6S	20
30.68.00.1608	M16 × 1.5	8S	20
30.68.00.1810	M18 × 1.5	10S	20
30.68.00.2012	M20 × 1.5	12S	20
30.68.00.2214	M22 × 1.5	14S	20
30.68.00.2416	M24 × 1.5	16S	20
30.68.00.3020	M30 × 2.0	20S	20
30.68.00.3625	M36 × 2.0	25S	10
30.68.00.4230	M42 × 2.0	30S	5
30.68.00.5238	M52 × 2.0	38S	5



Complementos Hidráulicos



strobbe.com



Complementos hidráulicos

STROBBE® cuenta con diversos complementos hidráulicos para aplicaciones en la hidráulica móvil y estacionaria.

ACOPLES RÁPIDOS

- Uso en hidráulica de alta presión y móvil.
- Aplicaciones que requieran una inmediata conexión y desconexión.
- Intercambiables con la mayoría de marcas reconocidas.

PORTABRIDAS

- Elaboradas bajo las normas SAE para soportar presiones de 3000 hasta 6000 psi.
- Uso en hidráulica de alta presión y móvil.
- Excelente sistema de sellado.

PROTECTORES EN ESPIRAL

- Prolongan la vida útil de las mangueras.
- Material HDPE (Polietileno de alta densidad) diseñados para trabajos pesados.
- Resistentes a los rayos UV.

TAPAS DE PLÁSTICO

- Diseñadas para proteger los hilos de las roscas.
- Evitan la contaminación de los ensambles.

Leyenda de COMPLEMENTOS HIDRÁULICOS



Código de Complementos Industriales STROBBE®

650.110.0404 - Hace referencia a la línea de complementos.

650.110.0404 - Hace referencia al tipo de complementos.

650.110.0404 - Medida del conector expresada en Dash.



Dimensiones de la Rosca



Piezas / Caja

B Espesor

L Longitud Total

H Altura / Altura Mayor / Hexágono

h Altura Menor


D Diámetro Interno de Agujeros


De Diámetro Exterior

Di Diámetro Interior


A Distancia entre Agujeros

	R 		Presión de trabajo		Dimensiones		Acoplado	
Código	Acople rápido	H. NPT	bar	psi	Hex	L	L Total	Pzas/ caja
650.110.0404	1/4"	1/4" - 18	350	5,000	19	36	72	10
650.110.0606	3/8"	3/8" - 18	315	4,600	22	37	75	10
650.110.0808	1/2"	1/2" - 14	280	4,000	27	44	88	10

						
Código	Code61	A	D	h	H	Pzas/ caja
640.010.0800	1/2"	38.1	8.5	6.22	13	30
640.010.1200	3/4"	47.6	10.5	6.22	14	15
640.010.1600	1"	52.4	10.5	7.49	16	15



H = Altura

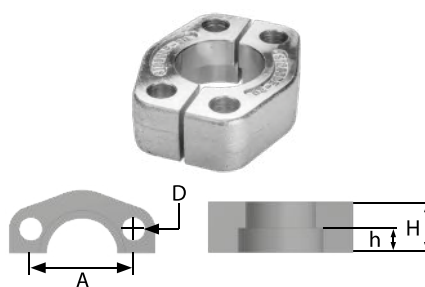

H = Altura Mayor



H = Hexágono

Notas:

- Excepto se indique lo contrario, todas las medidas se encuentran expresadas en milímetros
- STROBBE® se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos sin previo aviso.

Complementos HIDRÁULICOS

650 - ACOPLERÁPIDO STROBBE® ISO A

Especificaciones Técnicas

Accionamiento	Tipo aguja
Presión de trabajo	Hasta 350 bar - 5,000 psi
Temperatura de trabajo	-20° C a +100° C
Material	Acero al carbono
Acabado	Cincado - Cromo Trivalente
Sellos	Nitrilo - NBR
Conexión bajo presión	No permitida
Desconexión bajo presión	No permitida
Ventajas	Dimensiones compactas Económico

Aplicaciones	Hidráulica e Industrial. No recomendable para aplicaciones de alto Impacto.
Norma de Fabricación	ISO 7241-A
Intercambiabilidad	Parker 6600, Gates QP, Aeroquip 5600, Dixon K Faster ANV, DNP PAV1, Stucchi BIR

650.110 - ACOPLERÁPIDO STROBBE® MACHO ISO A - HEMBRA NPT



	R 		Presión de trabajo		Dimensiones		Acoplado 	
Código	Acople rápido	H. NPT	bar	psi	Hex	L	L Total	Pzas/ caja
650.110.0404	1/4"	1/4" - 18	350	5000	19	36	71	10
650.110.0606	3/8"	3/8" - 18	350	5000	22	37	75	10
650.110.0808	1/2"	1/2" - 14	280	4000	27	44	88	10
650.110.1212	3/4"	3/4" - 14	280	4000	34	57	110	5
650.110.1616	1"	1" - 11.5	210	3000	41	60	120	5
650.110.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11.5	210	3000	50	75	150	5
650.110.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11.5	180	2500	60	84	168	2
650.110.3232	2"	2" - 11.5	140	2000	75	105	211	2

650.111 - ACOPLERÁPIDO STROBBE® HEMBRA ISO A - HEMBRA NPT



	R 		Presión de trabajo		Dimensiones		Acoplado 	
Código	Acople rápido	H. NPT	bar	psi	Hex	L	L Total	Pzas/ caja
650.111.0404	1/4"	1/4" - 18	350	5000	19	50	71	10
650.111.0606	3/8"	3/8" - 18	350	5000	22	56	75	10
650.111.0808	1/2"	1/2" - 14	280	4000	27	66	88	10
650.111.1212	3/4"	3/4" - 14	280	4000	34	80	110	5
650.111.1616	1"	1" - 11.5	210	3000	41	94	120	5
650.111.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11.5	210	3000	50	117	150	5
650.111.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11.5	180	2500	60	133	168	2
650.111.3232	2"	2" - 11.5	140	2000	75	165	211	2

Complementos HIDRÁULICOS

652 - ACOPLE RÁPIDO STROBBE® ISO FF

Especificaciones Técnicas

Accionamiento	Cara plana.
Presión de trabajo	Hasta 350 bar - 5,000 psi.
Temperatura de trabajo	-20° C a +100° C.
Material	Acero al carbono.
Acabado	Cinc + Níquel de alta resistencia a la corrosión.
Sellos	Nitrilo - NBR.
Conexión bajo presión	No permitida.
Desconexión bajo presión	No permitida.
Ventajas	Mínima o nula pérdida de fluido al desconectar. Seguro para evitar desconexión.

Aplicaciones	Hidráulica móvil e Industrial. No recomendable para aplicaciones de alto impacto.
Norma de Fabricación	ISO 16028.
Intercambiabilidad	Parker FEM, Gates QFF, Aeroquip FD89, Dixon HT. Faster FFH, DNP PLT1 & PLT4, Stucchi A & FIRG.

652.510 - ACOPLE RÁPIDO STROBBE® MACHO ISO FF - HEMBRA NPT



			Presión de trabajo		Dimensiones		Acoplado	
Código	Acople rápido	H. NPT	bar	psi	Hex	L	L Total	Pzas/ caja
652.510.0404	1/4"	1/4" - 18	350	5000	20	49	96	5
652.510.0606	3/8"	3/8" - 18	350	5000	24	56	108	5
652.510.0608	3/8"	1/2" - 14	350	5000	27	60	116	5
652.510.0808	1/2"	1/2" - 14	350	5000	32	72	129	5
652.510.0812	1/2"	3/4" - 14	350	5000	36	76	137	5
652.510.1012	5/8"	3/4" - 14	350	5000	36	76	138	5
652.510.1212	3/4"	3/4" - 14	350	5000	41	94	172	5
652.510.1216	3/4"	1" - 11.5	350	5000	41	94	172	5
652.510.1616	1"	1" - 11.5	350	5000	41	90	178	5

652.511 - ACOPLE RÁPIDO STROBBE® HEMBRA ISO FF - HEMBRA NPT



			Presión de trabajo		Dimensiones		Acoplado	
Código	Acople rápido	H. NPT	bar	psi	Hex	L	L Total	Pzas/ caja
652.511.0404	1/4"	1/4" - 18	350	5000	20	58	96	5
652.511.0606	3/8"	3/8" - 18	350	5000	24	68	108	5
652.511.0608	3/8"	1/2" - 14	350	5000	27	72	116	5
652.511.0808	1/2"	1/2" - 14	350	5000	32	75	129	5
652.511.0812	1/2"	3/4" - 14	350	5000	36	79	137	5
652.511.1012	5/8"	3/4" - 14	350	5000	36	80	138	5
652.511.1212	3/4"	3/4" - 14	350	5000	41	100	172	5
652.511.1216	3/4"	1" - 11.5	350	5000	41	100	172	5
652.511.1616	1"	1" - 11.5	350	5000	41	112	178	5

Complementos HIDRÁULICOS

652.560 - ACOPLE RÁPIDO STROBBE® MACHO ISO FF - HEMBRA BSP



	R 		Presión de Trabajo		Dimensiones		Acoplado	
Código	Acople rápido	H. BSP	bar	psi	Hex	L	L Total	Pzas/ caja
652.560.0808	1/2"	1/2" - 14	300	4350	32	96	129	5
652.560.1212	3/4"	3/4" - 14	250	3625	46	114	172	5
652.560.1616	1"	1" - 11	210	3000	55	124	178	5

652.561 - ACOPLE RÁPIDO STROBBE® HEMBRA ISO FF - HEMBRA BSP



R

	R 		Presión de trabajo		Dimensiones		Acoplado	
Código	Acople rápido	H. BSP	bar	psi	Hex	L	L Total	Pzas/ caja
652.561.0808	1/2"	1/2" - 14	300	4350	32	75	129	5
652.561.1212	3/4"	3/4" - 14	250	3625	41	100	172	5
652.561.1616	1"	1" - 11	210	3000	41	112	178	5

Complementos HIDRÁULICOS

620.012.60 - TAPA PARA ACOPLE RÁPIDO MACHO ISO A

Ref. ISO 7241 - A



	Acople Rápido ISO A			
Código	Medida	Color	Pzas/ caja	
620.012.6004	1/4"	Azul	10	
620.012.6006	3/8"	Azul	10	
620.012.6008	1/2"	Azul	10	
620.012.6012	3/4"	Azul	5	
620.012.6016	1"	Azul	5	

620.012.61 - TAPÓN PARA ACOPLE RÁPIDO HEMBRA ISO A

Ref. ISO 7241 - A



	Acople Rápido ISO A			
Código	Medida	Color	Pzas/ caja	
620.012.6104	1/4"	Azul	10	
620.012.6106	3/8"	Azul	10	
620.012.6108	1/2"	Azul	10	
620.012.6112	3/4"	Azul	5	
620.012.6116	1"	Azul	5	

620.012.64 - TAPA PARA ACOPLE RÁPIDO MACHO ISO FF

Ref. ISO 16028



	Acople Rápido ISO FF			
Código	Medida	Color	Pzas/ caja	
620.012.6404	1/4"	Celeste	5	
620.012.6406	3/8"	Celeste	5	
620.012.6408	1/2"	Celeste	5	
620.012.6410	5/8"	Celeste	5	
620.012.6412	3/4"	Celeste	5	
620.012.6416	1"	Celeste	5	

620.012.65 - TAPA PARA ACOPLE RÁPIDO HEMBRA ISO FF

Ref. ISO 16028



	Acople Rápido ISO FF			
Código	Medida	Color	Pzas/ caja	
620.012.6504	1/4"	Celeste	5	
620.012.6506	3/8"	Celeste	5	
620.012.6508	1/2"	Celeste	5	
620.012.6510	5/8"	Celeste	5	
620.012.6512	3/4"	Celeste	5	
620.012.6516	1"	Celeste	5	

Complementos HIDRÁULICOS

620.001 - PROTECTOR EN ESPIRAL



						
Código	Rango de Aplicación mm	Diámetro Nominal Di mm	Diámetro Interior mm	Espesor mm	Ancho de Fleje H mm	Metros/caja
620.001.0100	7-13	10	7	1.3	10	50
620.001.0160	13-18	16	13	1.7	12	20
620.001.0200	16-22	20	17	2.0	16	20
620.001.0250	20-27	25	21	2.2	20	20
620.001.0320	27-36	32	27	2.5	22	20
620.001.0400	34-44	40	35	2.7	27	20
620.001.0500	43-55	50	45	3.0	30	20
620.001.0630	55-67	63	58	3.8	37	20
620.001.0750	66-80	75	69	4.5	42	20
620.001.0900	80-98	90	82	5.0	45	20
620.001.1100	99-115	110	100	5.5	50	12
620.001.1250	113-139	125	116	6.0	55	12


620.002 - PROTECTOR EN ESPIRAL AMARILLO



						
Código	Rango de Aplicación mm	Diámetro Nominal Di mm	Diámetro Interior mm	Espesor mm	Ancho de Fleje H mm	Metros/caja
620.002.0160	13-18	16	13	1.7	12	20
620.002.0200	16-22	20	17	2.0	16	20
620.002.0250	20-27	25	21	2.2	20	20
620.002.0320	27-36	32	27	2.5	22	20
620.002.0400	34-44	40	35	2.7	27	20
620.002.0500	43-55	50	45	3.0	30	20
620.002.0630	55-67	63	58	3.8	37	20
620.002.0750	66-80	75	69	4.5	42	20
620.002.0900	80-98	90	82	5.0	45	20
620.002.1100	99-115	110	100	5.5	50	12

620.040 - PROTECTOR MANGA DE NYLON




	x			
Código	Rango de Aplicación mm	Diámetro Nominal Di mm	Ancho de Fleje H mm	Metros/caja
620.040.0310	31	52	0.8	50
620.040.0360	36	60	0.8	50
620.040.0440	44	74	0.8	50
620.040.0530	53	86	0.8	50
620.040.0600	60	98	0.8	50
620.040.0730	73	118	0.8	50
620.040.0850	85	136	0.8	50


Complementos HIDRÁULICOS

660.100 - VÁLVULA CHECK STROBBE®

Especificaciones Técnicas

Aplicación	Válvula anti-retorno para sistemas de alta presión
Presión de trabajo	Hasta 350 bar - 5,000 psi
Presión de apertura	0.5 bar - 7 psi
Temperatura de trabajo	-20°C a +100°C
Sistema de cierre	Tipo aguja
Material	Acero al carbono
Acabado	Cincado - Cromo Trivalente



	R 		Presión de Trabajo		Dimensiones		
Código	Válvula	H. NPT	bar	psi	Hex	L	Pzas/caja
660.100.0404	1/4"	1/4" - 18	350	5000	19	51	10
660.100.0606	3/8"	3/8" - 18	280	4000	24	62	10
660.100.0808	1/2"	1/2" - 14	280	4000	30	79	5
660.100.1212	3/4"	3/4" - 14	210	3000	36	83	5
660.100.1616	1"	1" - 11.5	210	3000	45	106	5

Complementos HIDRÁULICOS

670 - TOMAS DE PRESIÓN

Especificaciones Técnicas

Aplicación	Toma de presión para sistemas hidráulicos
Presión de trabajo	Hasta 420 bar - 6,000 psi
Temperatura de trabajo	-20°C a +100°C
Material	Acero al carbono
Acabado	Cinc - Niquel
Resistencia a la corrosión	720h a la corrosión roja

670.110 - TOMA DE PRESIÓN STROBBE® M16X2 - MACHO NPT



R

	R 			Presión de Trabajo		
Código	Toma de Presión	Puerto	M. NPT	bar	psi	Pzas/ caja
670.110.1602	M16×2	1/8"	1/8" - 27	400	5800	10
670.110.1604	M16×2	1/4"	1/4" - 18	630	9100	10
670.110.1606	M16×2	3/8"	3/8" - 18	630	9100	10

670.121 - TOMA DE PRESIÓN STROBBE® M16X2 - MACHO BOSS



R

	R 			Presión de Trabajo		
Código	Toma de Presión	Puerto	M. BOSS	bar	psi	Pzas/ caja
670.121.1604	M16×2	1/4"	7/16" - 20	630	9100	10
670.121.1606	M16×2	3/8"	9/16" - 18	630	9100	10

Complementos HIDRÁULICOS

670.126 - TOMA DE PRESIÓN STROBBE® M16X2 - HEMBRA GIRATORIA JIC



	R 			Presión de Trabajo		
Código	Toma de Presión	Puerto	H. G. JIC	bar	psi	Pzas/ caja
670.126.1606	M16×2	3/8"	9/16" - 18	350	5100	10

670.151 - TOMA DE PRESIÓN STROBBE® M16X2 -MACHO BSPO



	R 			Presión de Trabajo		
Código	Toma de Presión	Puerto	M. BSPO	bar	psi	Pzas/ caja
670.151.1602	M16×2	1/8"	1/8" - 28	250	3600	10
670.151.1604	M16×2	1/4"	1/4" - 19	630	9100	10
670.151.1606	M16×2	3/8"	3/8" - 19	630	9100	10

670.163 - TOMA DE PRESIÓN STROBBE® M16X2 - P. MÉTRICO



	R 			Presión de Trabajo		
Código	Toma de Presión	Puerto Métrico		bar	psi	Pzas/ caja
670.163.1612	M16×2	M 12 × 1.5		630	9100	10
670.163.1614	M16×2	M 14 × 1.5		630	9100	10
670.163.1616	M16×2	M 16 × 1.5		630	9100	10

Complementos HIDRÁULICOS

670.226 - TOMA DE PRESIÓN STROBBE® S12.65×1.5 - HEMBRA GIRATORIA JIC



R

	R 			Presión de Trabajo		
Código	Toma de Presión	Puerto	H. G. JIC	bar	psi	Pzas/caja
670.226.1206	S12.65×1.5	3/8"	9/16" - 18	350	5100	10

670.251 - TOMA DE PRESIÓN STROBBE® S12.65×1.5 - MACHO BSPO



R

	R 			Presión de Trabajo		
Código	Toma de Presión	Puerto	M. BSPO	bar	psi	Pzas/ caja
670.251.1204	S12.65×1.5	1/4"	1/4" - 19	630	9100	10

Complementos HIDRÁULICOS

670.017 - PRE. HEMBRA NPT



	R 		Espiga	Presión de Trabajo		
Código	Toma de Presión	H. NPT		bar	psi	Pzas/ caja
670.017.0402	1/4"	1/4" - 18	DN 2	630	9100	10

Acabado: Cinc - Níquel

670.058 - PRE. HEMBRA G. BSP



	R 		Espiga	Presión de Trabajo		
Código	Toma de Presión	H. BSP		bar	psi	Pzas/ caja
670.058.0402	1/4"	1/4" - 19	DN 2	630	9100	10

Acabado: Cinc - Níquel

670.090 - PRE. HEMBRA G. M16X2



	R 	Espiga	Presión de Trabajo		
Código	H. MÉTRICA		bar	psi	Pzas/ caja
670.090.1602	M16×2	DN 2	630	9100	10

Acabado: Cinc - Níquel

Complementos HIDRÁULICOS

640.010 - PORTABRIDA CODE 61



						
Código	Code61	A	D	h	H	Pzas/ caja
640.010.0800	1/2"	38.1	9.0	6.2	13.0	30
640.010.1200	3/4"	47.6	10.6	6.2	14.2	15
640.010.1600	1"	52.4	10.6	7.5	15.8	15
640.010.2000	1 1/4"	58.7	12.0	7.5	15.8	10
640.010.2400	1 1/2"	69.9	13.3	7.5	15.8	5
640.010.3200	2"	77.8	14.5	9.0	16.0	5
640.010.4000	2 1/2"	88.9	13.5	9.0	19.0	5
640.010.4800	3"	106.4	16.7	9.0	22.0	5


640.020 - PORTABRIDA CODE 62



						
Código	Code62	A	D	h	H	Pzas/ caja
640.020.1200	3/4"	50.8	11	8.2	19	15
640.020.1600	1"	57.2	13	9	24	15
640.020.2000	1 1/4"	66.68	15	9.78	27	10
640.020.2400	1 1/2"	79.4	17	12.07	30	5
640.020.3200	2"	96.82	20.6	12.07	36.6	5

640.030 - PORTABRIDA CAT STYLE



						
Código	CAT Style	A	D	h	H	Pzas/ caja
640.030.1200	3/4"	50.8	11.0	13.5	28.0	10
640.030.1600	1"	57.2	13.0	13.5	28.0	10
640.030.2000	1 1/4"	66.7	13.5	13.5	28.0	10
640.030.2400	1 1/2"	79.4	17.0	13.5	32.0	5
640.030.3200	2"	96.8	21.0	13.5	37.0	5

Complementos HIDRÁULICOS

640.034 - PORTABRIDA CAT STYLE HEAVY



						
Código	CAT Style	A	D	h	H	Pzas/ caja
640.034.1200	3/4"	50.8	11.0	13.5	32.0	5
640.034.1600	1"	57.2	13.0	13.5	32.0	5
640.034.2000	1 1/4"	66.7	13.5	13.5	36.0	5
640.034.2400	1 1/2"	79.4	17.0	13.5	43.0	5
640.034.3200	2"	96.8	21.0	13.5	56.0	5

620.026 - D-RING CAT STYLE (Vitón)



			Di	H	B	
Código	D-ring		mm	mm	mm	Pzas/ caja
620.026.1200	3/4"	Vitón 90 Shore A	32.2	4.95	3.4	10
620.026.1600	1"	Vitón 90 Shore A	38.7	4.95	3.4	10
620.026.2000	1 1/4"	Vitón 90 Shore A	45.0	4.95	3.4	10
620.026.2400	1 1/2"	Vitón 90 Shore A	51.5	4.95	3.4	5
620.026.3200	2"	Vitón 90 Shore A	70.4	4.95	3.4	5

620.014.10 - TAPA DE PLÁSTICO MACHO NPT / BSP



	R 				
Código	M. NPT		M. BSP		Pzas/ caja
620.014.1004	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 19	50
620.014.1006	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 19	50
620.014.1008	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	50
620.014.1012	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	50
620.014.1016	1"	1" - 11.5	1"	1" - 11	50

620.014.17 - TAPA DE PLÁSTICO HEMBRA NPT / BSP



	R 					
Código	H. NPT		H. BSP		Pzas/ caja	
620.014.1704	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 19	50	
620.014.1706	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 19	50	
620.014.1708	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	50	
620.014.1712	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	50	
620.014.1716	1"	1" - 11.5	1"	1" - 11	50	

Complementos HIDRÁULICOS

620.014.20 - TAPA DE PLÁSTICO MACHO JIC



	R 		
Código	M. JIC		Pzas/ caja
620.014.2004	1/4"	7/16" - 20	50
620.014.2006	3/8"	9/16" - 18	50
620.014.2008	1/2"	3/4" - 16	50
620.014.2010	5/8"	7/8" - 14	50
620.014.2012	3/4"	1 1/16" - 12	50
620.014.2016	1"	1 5/16" - 12	50

620.014.27 - TAPA DE PLÁSTICO HEMBRA JIC



	R 		
Código	H. JIC		Pzas/ caja
620.014.2704	1/4"	7/16" - 20	50
620.014.2706	3/8"	9/16" - 18	50
620.014.2708	1/2"	3/4" - 16	50
620.014.2710	5/8"	7/8" - 14	50
620.014.2712	3/4"	1 1/16" - 12	50
620.014.2716	1"	1 5/16" - 12	50

620.014.30 - TAPA DE PLÁSTICO MACHO ASIENTO PLANO



	R 		
Código	M. A. Plano		Pzas/ caja
620.014.3004	1/4"	9/16" - 18	50
620.014.3006	3/8"	11/16" - 16	50
620.014.3008	1/2"	13/16" - 16	50
620.014.3010	5/8"	1" - 14	50
620.014.3012	3/4"	1 3/16" - 12	50
620.014.3016	1"	1 7/16" - 12	50

Complementos HIDRÁULICOS

620.014.37 - TAPA DE PLÁSTICO HEMBRA ASIENTO PLANO



	R 		
Código	H. A. Plano		Pzas/ caja
620.014.3704	1/4"	9/16" - 18	50
620.014.3706	3/8"	11/16" - 16	50
620.014.3708	1/2"	13/16" - 16	50
620.014.3710	5/8"	1" - 14	50
620.014.3712	3/4"	1 3/16" - 12	50
620.014.3716	1"	1 7/16" - 12	50

620.014.40 - TAPA DE PLÁSTICO BRIDA CODE 61



	R 		
Código	Code 61	Di	Pzas/ caja
620.014.4012	3/4"	38.1	50
620.014.4016	1"	44.4	50
620.014.4020	1 1/4"	50.8	20
620.014.4024	1 1/2"	60.3	20
620.014.4032	2"	71.4	10

620.014.42 - TAPA DE PLÁSTICO BRIDA CODE 62 / CAT



	R 		
Código	Code 62	Di	Pzas/ caja
620.014.4212	3/4"	41.2	50
620.014.4216	1"	47.6	50
620.014.4220	1 1/4"	54.0	20
620.014.4224	1 1/2"	63.5	20
620.014.4232	2"	79.3	10



Conectores Automotrices



strobbe.com



Conectores Automotrices


STROBBE® ofrece conectores y adaptadores automotrices empleados en el transporte de fluidos a baja y mediana presión, para el sistema de freno, diseñado para estándares internacionales.

CONECTORES AUTOMOTRICES

- Prensables y reusables
- Adaptadores para freno de aire

STANDARES INTERNACIONALES

- SAEJ1401
- SAEJ140

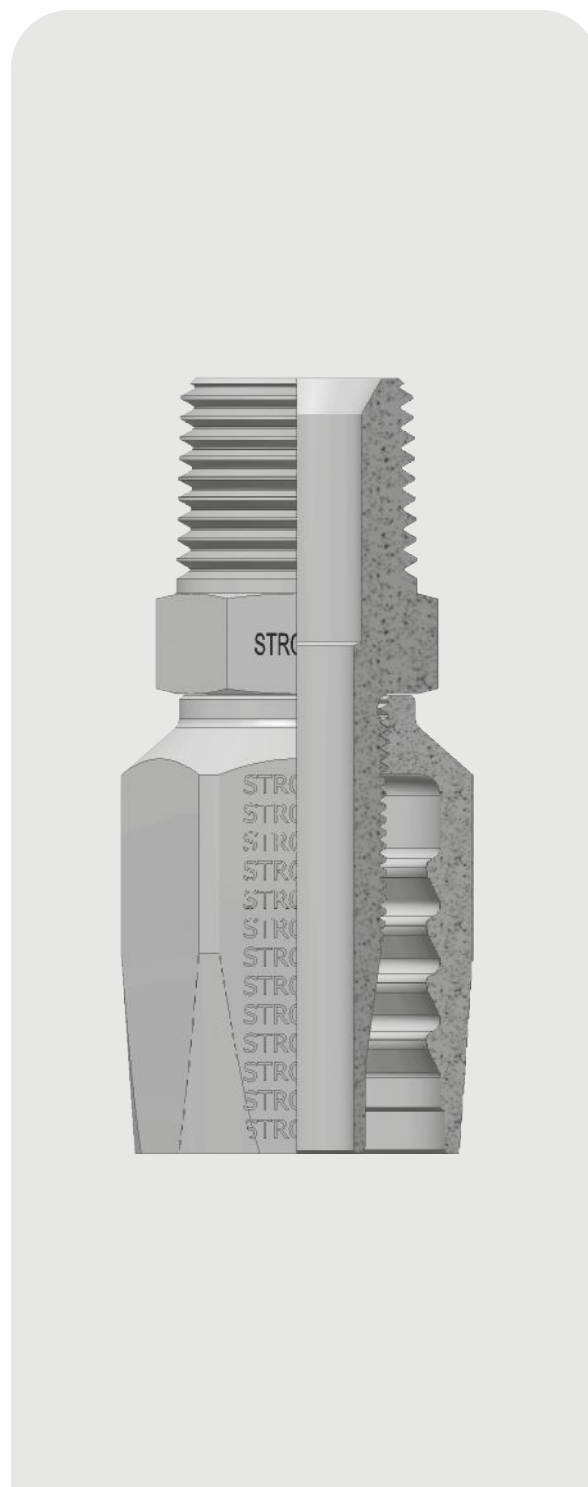

Leyenda de CONECTORES AUTOMOTRICES



Código de Conductores Automotrices STROBBE®

600.030.0808 - Hace referencia a la línea de conectores.

600.030.0808 - Hace referencia al tipo del conector.

600.030.0808 - Medida del conector expresada en Dash.



Dimensiones de la Rosca



Dimensiones de la Rosca #1



Dimensiones de la Rosca #2



Diámetro Interior de la Manguera



Piezas / Caja



L Longitud Total



C Cut Off




D1 Diámetro Interior de Férrula

De Diámetro Exterior de Férrula

De Diámetro del Anillo de Traba Férrula

	R 			C	L	
Código	H. G. Freno de Aire		Espiga	Cut off	Long	Pzas/ caja
602.040.0406	1/4"	1/4"-18	3/8"	29	55	100

	R1 		R2 		
Código	M. NPT		M. SAE		Pzas/ caja
32.10.90.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8"	5/8" - 18	20
32.10.90.0608	3/8"	3/8" - 18	3/8"	5/8" - 18	20




Notas:

- Excepto se indique lo contrario, todas las medidas se encuentran expresadas en milímetros.
- STROBBE® se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos sin previo aviso.
- Hembra G. hace referencia a Hembra Giratoria.

Conectores AUTOMOTRICES

600.080 - FÉRRULA PARA FRENO - J1401



		De	L	Dt	Di	
Código	Freno	Ext	Long	Traba	Int	Pzas/caja
600.080.0002	1/8"	15.0	19.0	7.7	11	200

600.082 - ESPIGA PARA FRENO SALVAVIDAS - J1401




	Di		C	L	
Código	Diámetro Interior	Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
600.082.0402	1/8"	6.0	1/8"	13	200

602.040 - CONECTOR REUSABLE MACHO NPT - J1402



	R 			C	L	
Código	M. NPT		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
602.040.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8"	29	55	100
602.040.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	28	54	100

602.049 - CONECTOR REUSABLE HEMBRA G. FRENO - J1402




	R 			C	L	
Código	H. G. Freno de Aire		Espiga	Cut off	Long	Pzas/ caja
602.049.0806	1/2"	3/4" - 20	3/8"	27	54	50

Conectores AUTOMOTRICES

602.059 - PREARMADO HEMBRA G. FRENO DE AIRE - J1402



	R 			C	L	
Código	H. G. Freno de Aire		Espiga	Cut off	Long	Pzas/ caja
602.059.0806	1/2"	3/4" - 20	3/8"	22	48	100
602.059.0808	1/2"	3/4" - 20	1/2"	23	54	100

602.050 - PREARMADO MACHO NPT - J1402



	R 			C	L	
Código	M. NPT		Espiga	Cut off	Long	Pzas/ caja
602.050.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8"	26	52	100
602.050.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	26	53	100
602.050.0608	3/8"	3/8" - 18	1/2"	31	59	50


30.10.90 - ADAPTADOR MACHO NPT - MACHO SAE



	R1 		R2 		
Código	M. NPT		M. SAE		Pzas/ caja
30.10.90.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8"	5/8" - 18	20
30.10.90.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	5/8" - 18	20

Conectores AUTOMOTRICES



32.10.90 - ADAPTADOR A 90° MACHO NPT - MACHO SAE



	R1 		R2 		
Código	M. NPT		M. SAE		Pzas/ caja
32.10.90.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8"	5/8" - 18	20
32.10.90.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	5/8" - 18	20

30.96.10 - ADAPTADOR MACHO FRENO DE AIRE - NPT




	R1 		R2 		
Código	M. Freno de Aire		M. NPT		Pzas/ caja
30.96.10.0804	1/2"	3/4" - 20	1/4"	1/4" - 18	200
30.96.10.0806	1/2"	3/4" - 20	3/8"	3/8" - 18	200



Conectores Industriales



strobbe.com

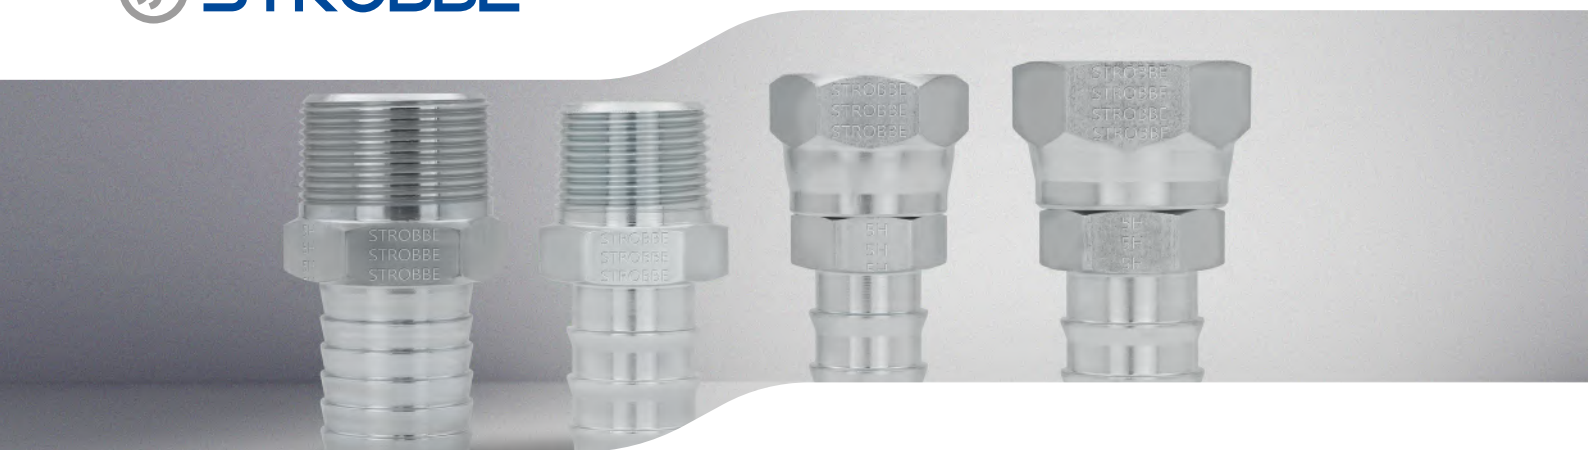

Conectores Industriales

STROBBE® brinda un conjunto de conectores industriales que garantizan un flujo continuo y eficiente de fluidos a baja y mediana presión.

CONECTORES

- Conexiones Push-Lock
- Conexiones R4
- Succión y descarga



Leyenda de CONECTORES INDUSTRIALES



Código de Conectores Industriales STROBBE®

600.030.0808 - Hace referencia a la línea de conectores.

600.030.0808 - Hace referencia al tipo del conector.

600.030.0808 - Medida del conector expresada en Dash.



Dimensiones de la Rosca



Diámetro Interior de la Manguera



Piezas / Caja


L Longitud Total




C Cutt Off

Di Diámetro Interior Férula

Dt Diámetro de Anillo de Traba de Férula

	R 			C	L	
Código	M. NPT		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
102.040.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	16	36	50
102.040.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	21	41	50

		De	L	Dt	Di	
Código	Baja Presión	Ext	Long	Traba	Int	Pzas/caja
600.001.0300	3/16"	13.0	19	9.0	11.0	50
600.001.0400	1/4"	16.0	22	9.5	14.0	50
600.001.0500	5/16"	19.5	27	13.0	17.5	50



Notas:

- Excepto se indique lo contrario, todas las medidas se encuentran expresadas en milímetros.
- STROBBE® se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos sin previo aviso.
- Hembra G. hace referencia a Hembra Giratoria.

Conectores INDUSTRIALES

102.040 - EPIGA PUSH-LOCK MACHO NPT



	R 			C	L	
Código	M. NPT		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
102.040.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	16	36	50
102.040.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	21	41	50
102.040.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	22	44	20
102.040.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	28	53	20
102.040.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	30	65	20
102.040.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	37	74	20


102.121 - EPIGA PUSH-LOCK HEMBRA G. JIC



	R 			C	L	
Código	H. G. JIC		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
102.121.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	16	36	50
102.121.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	17	39	20
102.121.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	21	46	20
102.121.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	22	47	20
102.121.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	23	58	20
102.121.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	26	63	20

102.931 - EPIGA PUSH-LOCK HEMBRA G. SAE



	R 			C	L	
Código	H. G. SAE		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
102.931.0606	3/8"	5/8" - 18	3/8"	16	38	20
102.931.1212	3/4"	1 1/16" - 14	3/4"	22	57	20

Conectores INDUSTRIALES

103.040 - ESPIGA B/PRESIÓN MACHO NPT



	R 			C	L	
Código	M. NPT		Espiga	Cut off	Long	Pzas/ caja
103.040.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	39	77	10
103.040.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	42	86	10
103.040.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	45	95	5

600.001 - FÉRRULA PRENSABLE - MANGUERA DE BAJA PRESIÓN

En acero



		De	L	Dt	Di	
Código	Baja Presión	Ext	Long	Traba	Int	Pzas/ caja
600.001.0300	3/16"	13.0	19.0	9.0	11.0	50
600.001.0400	1/4"	16.0	22.0	9.5	14.0	50
600.001.0500	5/16"	19.5	27.0	13.0	17.5	50
600.001.0600	3/8"	22.5	28.0	15.5	20.5	50
600.001.0800	1/2"	25.5	33.0	18.5	23.5	50
600.001.1000	5/8"	29.0	33.0	20.0	27.0	20
600.001.1200	3/4"	32.0	38.0	23.5	30.0	20
600.001.1600	1"	38.0	43.0	30.0	36.0	20

600.003 - FÉRRULA PRENSABLE - MANGUERA R4 - S/D



		De	L	Dt	Di	
Código	R4	Ext	Long	Traba	Int	Pzas/ caja
600.003.0012	3/16"	13.0	19.5	8.4	11.0	50
600.003.0016	1/4"	16.0	22.7	10.0	14.0	50
600.003.0020	5/16"	19.4	27.8	13.0	17.4	30
600.003.0024	3/8"	22.3	29.0	15.0	20.3	50
600.003.0032	1/2"	25.5	33.5	17.5	23.5	30
600.003.0040	5/8"	28.8	35.2	20.5	26.8	20
600.003.0048	3/4"	32.0	39.5	24.5	30.0	10
600.003.0064	1"	38.2	43.0	30.5	36.2	10

Conectores INDUSTRIALES

600.030 - ESPIGA MACHO NPT - MANGUERA DE SUCCIÓN Y DESCARGA



				L1	L	
Código	M. NPT		Espiga	L. Espiga	Long	Pzas/ caja
600.030.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	29	75	100
600.030.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	31	77	60
600.030.1616	1"	1" - 11.5	1"	31	81	40
600.030.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11.5	1 1/4"	37	88	20
600.030.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11.5	1 1/2"	45	98	20
600.030.3232	2"	2" - 11.5	2"	50	108	20
600.030.4040	2 1/2"	2 1/2" - 8	2 1/2"	60	133	10
600.030.4848	3"	3" - 8	3"	69	143	8
600.030.6464	4"	4" - 8	4"	80	168	8
600.030.9696	6"	6" - 8	6"	135	252	2

600.032 - UNIÓN MANGUERA DE SUCCIÓN Y DESCARGA



		L1	L	
Código	Espiga	L. Espiga	Long	Pzas/ caja
600.032.1616	1"	47	100	30
600.032.2020	1 1/4"	47	100	20
600.032.2424	1 1/2"	47	100	15
600.032.3232	2"	51	111	10
600.032.4848	3"	60	146	8
600.032.6464	4"	72	171	4



**Equipos de
Taller**



strobbe.com

Equipos DE TALLER

900.0220 - MÁQUINA DE PRENSADO UG20



*Imágenes Referenciales

900.0232 - MÁQUINA DE PRENSADO UG32



*Imágenes Referenciales

900.0361 - MÁQUINA DE PRENSADO SC6



*Imágenes Referenciales

Información Técnica			
	UG 20	UG 32	SC6
Fuerza de prensado (KN/Ton)	190	250	200
Máquina con grasa	SI	SI	NO
Control	Tipo A	Tipo A	Tipo A
R15/R13/4SH-1 Pieza	1 1/4"	2"	2"
R15/R13/4SH-2 Piezas	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"
SAE R12/4SP-2 Piezas	1 1/2"	2"	2"
Industrial	2"	3"	3"
Codos 90°	11/4"	2"	2"
Rango de Prensado	70 mm	100 mm	102 mm
Apertura	+27 mm	+41 mm	+45 mm
Apertura sin dados	97 mm	143 mm	147 mm
Largo dados madre	110 mm	110 mm	110 mm
Tipos de dados	239-xx	239-xx / 266	239-xx / 266
Velocidad (mm/sec)			
Cierre	2.0	30/1.5	4.9
Prensado	2.0	1.5	2.3
Apertura	7.6	8.7/30	8.7
Nivel de Ruido	69 dBA	69 dBA	69 dBA
Motor	3 kW	3 kW	4 kW
Aceite	35 L	35 L	50 L
Largo x Ancho x Alto	600mm x 550mm x 630mm	600mm x 550mm x 750mm	700mm x 600mm x 735mm
Peso	150 Kg	190 Kg	275 Kg

Alimentación Eléctrica			
	UG 20	UG 32	SC6
Monofásica	220V	N.A**	N.A
Trifásica	220V	220V	220V
	380V	380V	380V
	440V	440V	440V
Frecuencia	60Hz	60Hz	60Hz

**Según pedido

Equipos DE TALLER

ACCESORIOS DE MÁQUINA DE PRENSADO

Accesorios Incluidos

Rack de Mordazas



*Imágenes Referenciales

Herramienta de cambio rápido



*Imágenes Referenciales

Pack de Mordazas			
	UG 20	UG 32	SC6
Opcional	14	14	14
Standard	17	17	17
	20	20	20
	24	24	24
	28	28	28
	32	32	32
Opcional	38	38	38
Standard	40	40	40
	44	44	44
	50	50	50
Opcional	54	54	54
Standard	N.A	57	57
Opcional	N.A	62	62
Standard	N.A	71	71
Opcional	N.A	78	78

Equipos DE TALLER

900.0031 - MÁQUINA DE CORTE



*Imágenes Referenciales



*Imágenes Referenciales

FICHA TÉCNICA		
CARACTERÍSTICAS	EM3 Ecoline (Monofásica)	EM3 (Trifásica)
R12/4SP/4SH/R13/R15	1"	1 1/4"
R1/R2/Industriales	1 1/4"	2"
Máximo Diámetro Externo	52 mm	80 mm
Conexión para Succión	40 mm	80 mm
Nivel de Ruido	95 dBA	95 dBA
Freno Motor	No	Si
Potencia / Fase / Voltaje	1.8 kw / 1 / 220 V	3kw / 3 / 220 - 380 - 440 V
Disco de corte	TM G	TM
Disco de corte (Externo/espesor/eje)	200mm / 1.6mm / 25.4mm	275mm / 3mm / 30mm
Longitud x Peso x Altura	400mm / 510mm / 540mm	540mm x 440mm x 300mm
Peso	20 kg	50 Kg

900.0030 - DISCOS DE CORTE**



TM

- Hoja lisa



TM G

- Hoja ranurada



TM C

- Dura 7 veces más.
- Corta 2 veces más rápido.
- Genera menos contaminación y calor.

**Según pedido

Equipos DE TALLER

690.002 - KIT DE LIMPIEZA

Los kits de limpieza STROBBE® aseguran una limpieza y remoción eficiente de contaminantes en mangueras. La solución ofrecida provee de un valor agregado y optimización de costos.

Requisitos de suministro de Aire

- Presión mínima de 80 PSI (5.5 Bar) y presión máxima de 110 PSI (7.5 Bar).
- Manguera de aire con diámetro de 1/4" para asegurar un flujo de aire de 55 SCFM (1.6m3/min).
- Se sugiere el uso de filtro de 5 micras y regulador con manómetro.
- Se debe utilizar aire limpio y seco para cumplir con la garantía de equipo.

Kit Básico UC - EL - 8

- Limpieza en mangueras y tuberías desde 1/4" a 1 1/4" (6 mm a 32 mm).
- Anillo de bloqueo (cuarto de vuelta) para cambio sencillo de boquillas y carga de proyectil.
- Partes internas de aluminio y latón de larga duración, mango de plástico resistente, y cabezal de disparo de aluminio anodizado con anillo de bloqueo.
- Fácil manipulación debido a su diseño simple.
- Ideal para trabajos en sitio debido a su tamaño y portabilidad.
- Boquillas menores de 1/4" se ofrecen como opcional.

Descripción	UC - EL - 8
Maleta	●
Soporte de pistola	●
Pistola de mano	1 1/4" (32 mm)
Boquilla 6 mm (1/4")	●
Boquilla 8 mm (5/16")	●
Boquilla 10 mm (3/8")	●
Boquilla 12 mm (1/2")	●
Boquilla 16 mm (5/8")	●
Boquilla 19 mm (3/4")	●
Boquilla 25 mm (1")	●
Boquilla 32 mm (1 1/4")	●



*Imágenes Referenciales



*Imágenes Referenciales

Equipos DE TALLER

Kit Avanzado UC - HL - 10 - 2

- Limpieza en manguera y tuberías desde 1/4" a 2" (6 mm a 50 mm).
- Acople rápido y tapón giratorio de 360° para un mejor flujo de aire y facilidad de uso.
- Barra de seguridad bloquea la placa frontal en una posición cerrada.
- Fabricado con aluminio mecanizado de precisión, completamente anodizado para ambientes complejos y trabajo pesado.
- Fácil manipulación debido a su diseño simple.
- Ideal para uso de taller (fabricantes) y trabajo en sitio debido a su diseño simple, tamaño y portabilidad.



*Imágenes Referenciales

Descripción	UC - HL - 10 - 2
Maleta	●
Soporte de pistola	●
Pistola de mano	2" (50 mm)
Boquilla 6 mm (1/4")	●
Boquilla 8 mm (5/16")	●
Boquilla 10 mm (3/8")	●
Boquilla 12 mm (1/2")	●
Boquilla 16 mm (5/8")	●
Boquilla 19 mm (3/4")	●
Boquilla 25 mm (1")	●
Boquilla 32 mm (1 1/4")	●
Boquilla 38 mm (1 1/2")	●
Boquilla 50 mm (2")	●



*Imágenes Referenciales

690.012 - PROYECTILES DE LIMPIEZA

La limpieza con proyectiles es a través de su comprensión en la superficie interna de las mangueras. La presión se logra debido a la diferencia de diámetro del proyectil de 20% al 30% del diámetro de las mangueras. Por ejemplo, se recomienda un proyectil de 2" (50mm) para una manguera de 1 1/2" (38mm). Tener en cuenta que si el proyectil es muy grande no saldrá de la boquilla, y si es demasiado pequeño no limpiará correctamente.

Todos los proyectiles ofrecidos están fabricados con material virgen con una densidad y estructura celular específica. Esto asegura un producto de calidad capaz de lograr los niveles de limpieza ISO-4406-99 e ISO 4405 siempre y cuando se sigan nuestros procedimientos de limpieza.


No se utilizan materiales reutilizados o reciclados en nuestros proyectiles.

Código	Tamaño de Proyectil	U.E.
690.012.1000	10 mm	100
690.012.1200	12 mm	100
690.012.1600	16 mm	100
690.012.1800	18 mm	100
690.012.2200	22 mm	50
690.012.2600	26 mm	50
690.012.3300	33 mm	50
690.012.4000	40 mm	20
690.012.5000	50 mm	20
690.012.6000	60 mm	20

Equipos DE TALLER

690.024 - CÁPSULAS DE PROTECCIÓN

Las cápsulas de protección termocontraíbles permiten sellar un ensamble de manguera o tubería de manera segura y rápida, eliminando la contaminación propia del proceso de ensamble de la manguera, almacenamiento o instalación. El sistema deja sus ensambles herméticamente sellados, 100% libres de contaminación y proporciona una solución más fácil y más efectiva que métodos tradicionales de sellado.

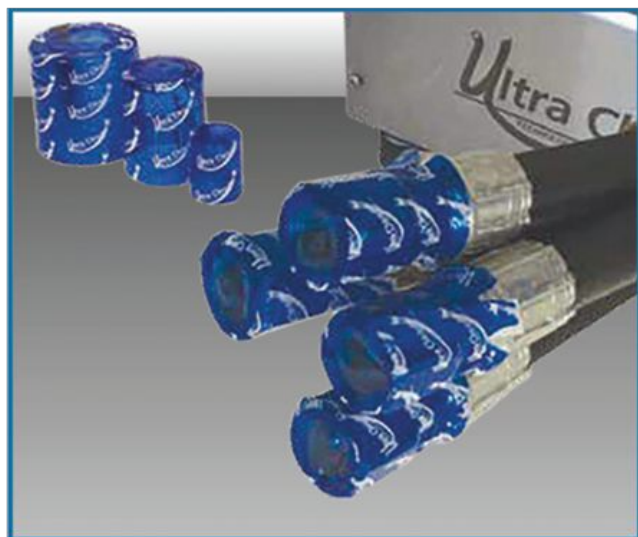

*Imágenes Referenciales

Ventajas:

- Instalación rápida, limpia y fácil.
- Ajuste universal, duradero y seguro hasta 3" (80 mm).
- Fácil instalación con una pistola de aire caliente o con una máquina de calor (también disponible).
- Compatibles con conectores rectos y en ángulo (capsulas más cortas para 45° y 90°).
- Extracción fácil y limpia de la lengüeta (no quedan residuos de pegamento).

					
Código	Tamaño de cápsula Diámetro Interior x Largo (mm)	Para Hex (mm)	Conectores rectos	Conectores curvos	Pzas/ caja
690.024.2023	20 x 23	15 mm a 19 mm		•	810
690.024.2030	20 x 30	15 mm a 19 mm	•		810
690.024.2224	22 x 24	18 mm a 21 mm		•	810
690.024.2527	25 x 27	18 mm a 24 mm		•	800
690.024.3140	31 x 40	24 mm a 29 mm	•		640
690.024.3840	38 x 40	30 mm a 36 mm	•	•	560
690.024.4650	46 x 50	34 mm a 44 mm	•	•	480
690.024.5260	52 x 60	41mm a 50 mm	•	•	400



SOLUCIÓN HIDRÁULICA STROBBE®



Perú: Manuel Angosto 750
Cercado de Lima
(511) 319 2260

México: Gral. Arista 54
Bodega 24, Argentina Poniente,
Miguel Hidalgo, 11230, CDMX

Ventas Perú: ventas@strobbe.com
Ventas Internacionales: export@strobbe.com.pe
Ventas México: clientes@strobbe.mx